B館 v4 / 商業施設の動線から見直した設計

v3追加修正の提出図。用途・接続・広場の景観・設備到達を一緒に確認する。

今回もGodotシーン・マップ・NPC・スキャン・APのコード、既存ゲーム配布物を変更していない。

旧walkポリゴンの継ぎ足しをやめ、用途と接続先を持つ通路・広場だけで共用部を組み直した。

設備核の長い枝道を短縮。お手洗い・EV・階段は北/南の専門店街へ直接接続する。

翼：細長い吹き抜けと核店の前庭。時：横断橋と待合前庭。光：曲面で開く端部広場。

広場の中央を店で埋めず、通行の帯を先に空けてからベンチ・植栽・待ち合わせ点を配置した。

南西の空白接続は短縮し、カフェ/雑貨の入口を持つ店舗街として再計画した。

計画区画：1F 65、2F 66、3F 57。廃止したv3計画IDも変更台帳に記録。

図面検査 7,810件・不合格0。1m格子の経路と、実形状による線分検査を併用。

立体図はこの設計データから作成した別モデル。ゲーム画面でも実歩行テストでもない。

搬入は地上の核店裏口→共用通路（閉館後）→兼用EV→店内主路→バックルーム。

専用裏回廊の全店接続、避難性能/防火、梁下、実際の人混みと負荷は未検証。

確認したい内容：通路の役割、広場の違い、休憩位置、設備配置、搬入方式。承認後に施工する。

1F / v3 → v4 比較

左右同じ縮尺。細部は後続の拡大図。旧図の灰色は設備予約帯、新図は共用倉庫の入口も表示。

修正前 v3

修正後 v4

R01：旧西端の余分な折返しを削除。核店の入口に正面から接続する。

R02：K1/K2/K3を専門店街の近くへ移設。設備用の必要な枝以外を残さない。

R03：3広場の開口・上下動線を作り分ける。時の広場には同じXZの横断橋を2/3Fに設ける。

R04：南西接続を短縮して4つの店頭を計画。広場の中を店舗で埋める修正ではない。

R05：各階のベンチ/植栽/待ち合わせ位置を記録し、家具込みの共用経路を検査。

2F / v3 → v4 比較

左右同じ縮尺。細部は後続の拡大図。旧図の灰色は設備予約帯、新図は共用倉庫の入口も表示。

修正前 v3

修正後 v4

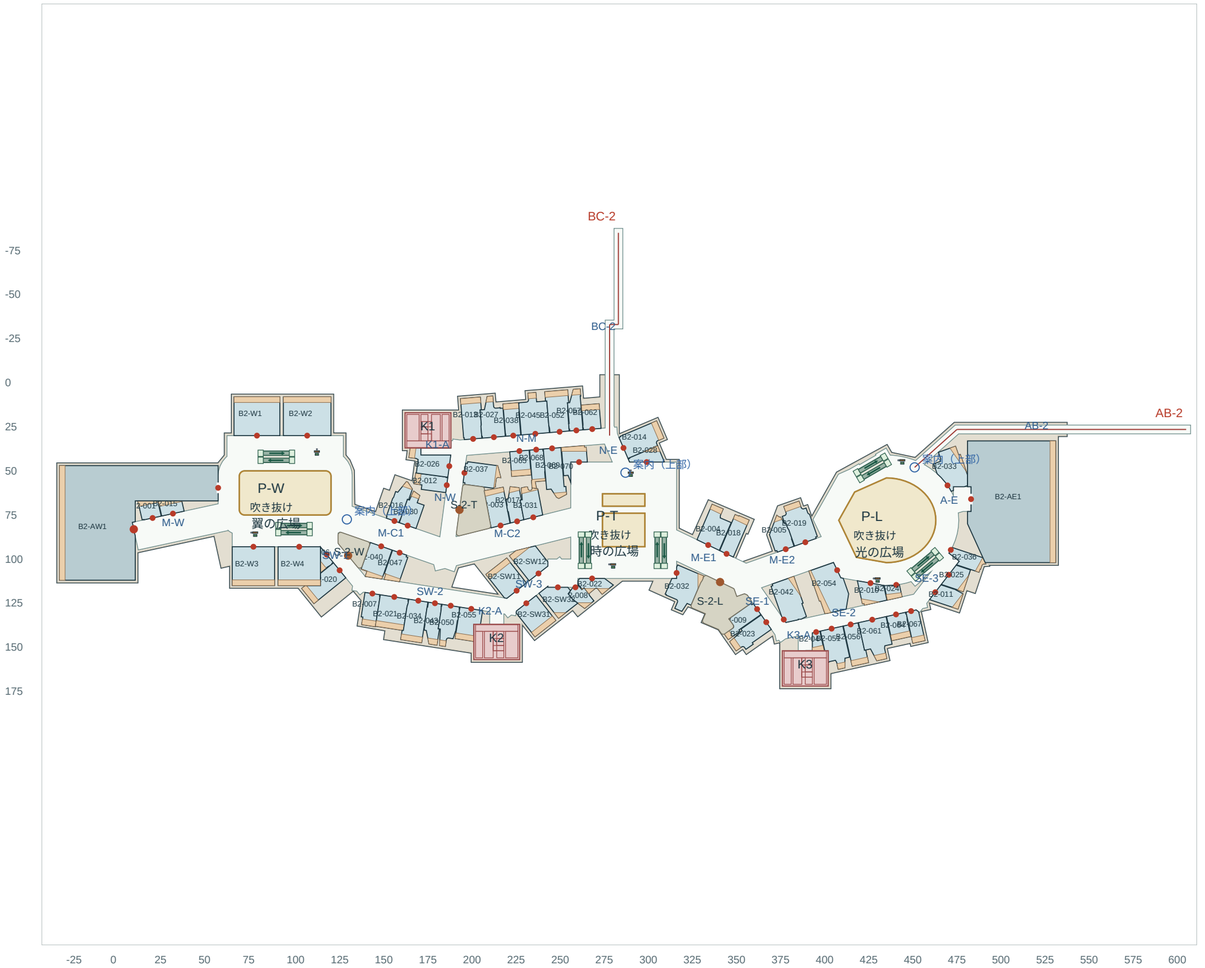

R01：旧西端の余分な折返しを削除。核店の入口に正面から接続する。

R02：K1/K2/K3を専門店街の近くへ移設。設備用の必要な枝以外を残さない。

R03：3広場の開口・上下動線を作り分ける。時の広場には同じXZの横断橋を2/3Fに設ける。

R04：南西接続を短縮して4つの店頭を計画。広場の中を店舗で埋める修正ではない。

R05：各階のベンチ/植栽/待ち合わせ位置を記録し、家具込みの共用経路を検査。

3F / v3 → v4 比較

左右同じ縮尺。細部は後続の拡大図。旧図の灰色は設備予約帯、新図は共用倉庫の入口も表示。

修正前 v3

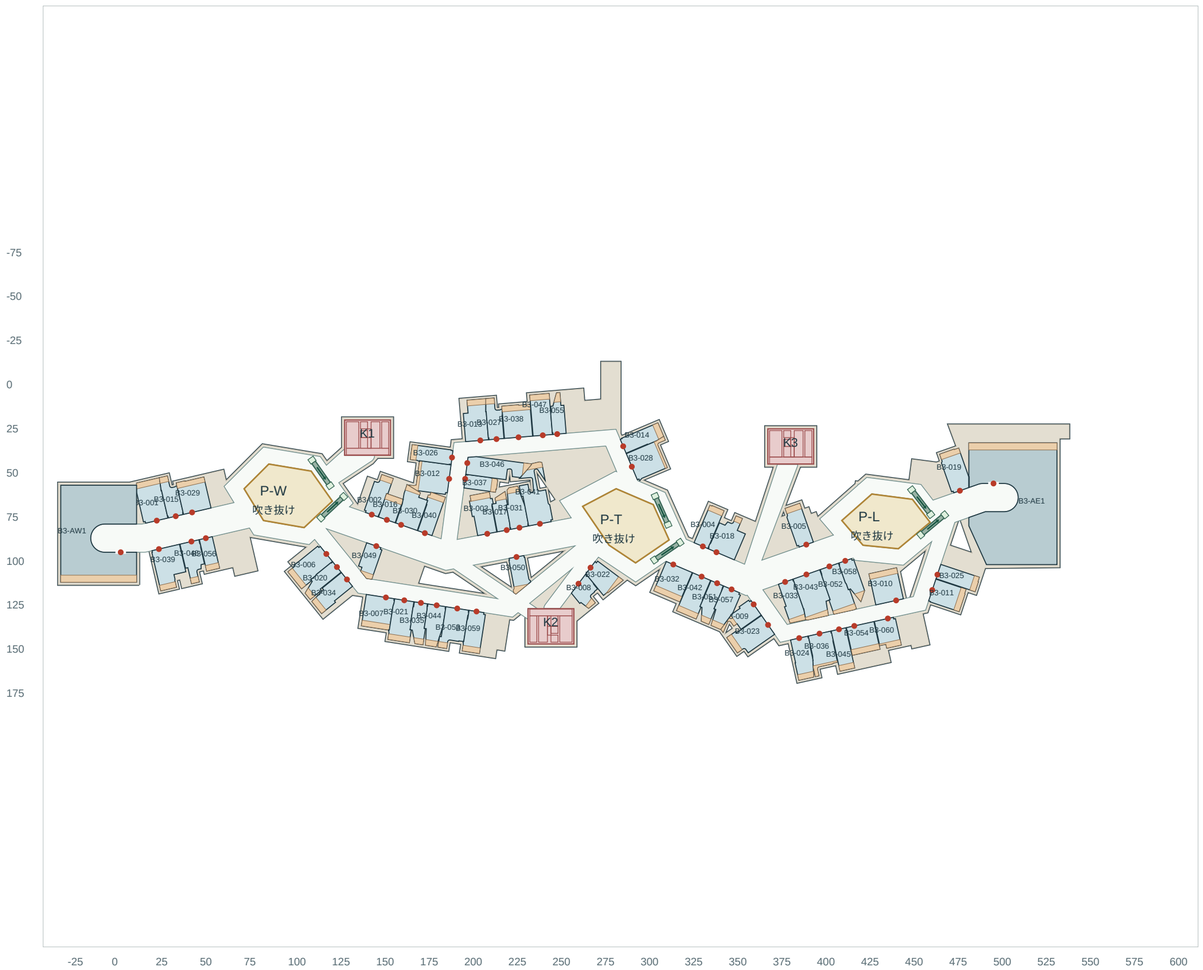

修正後 v4

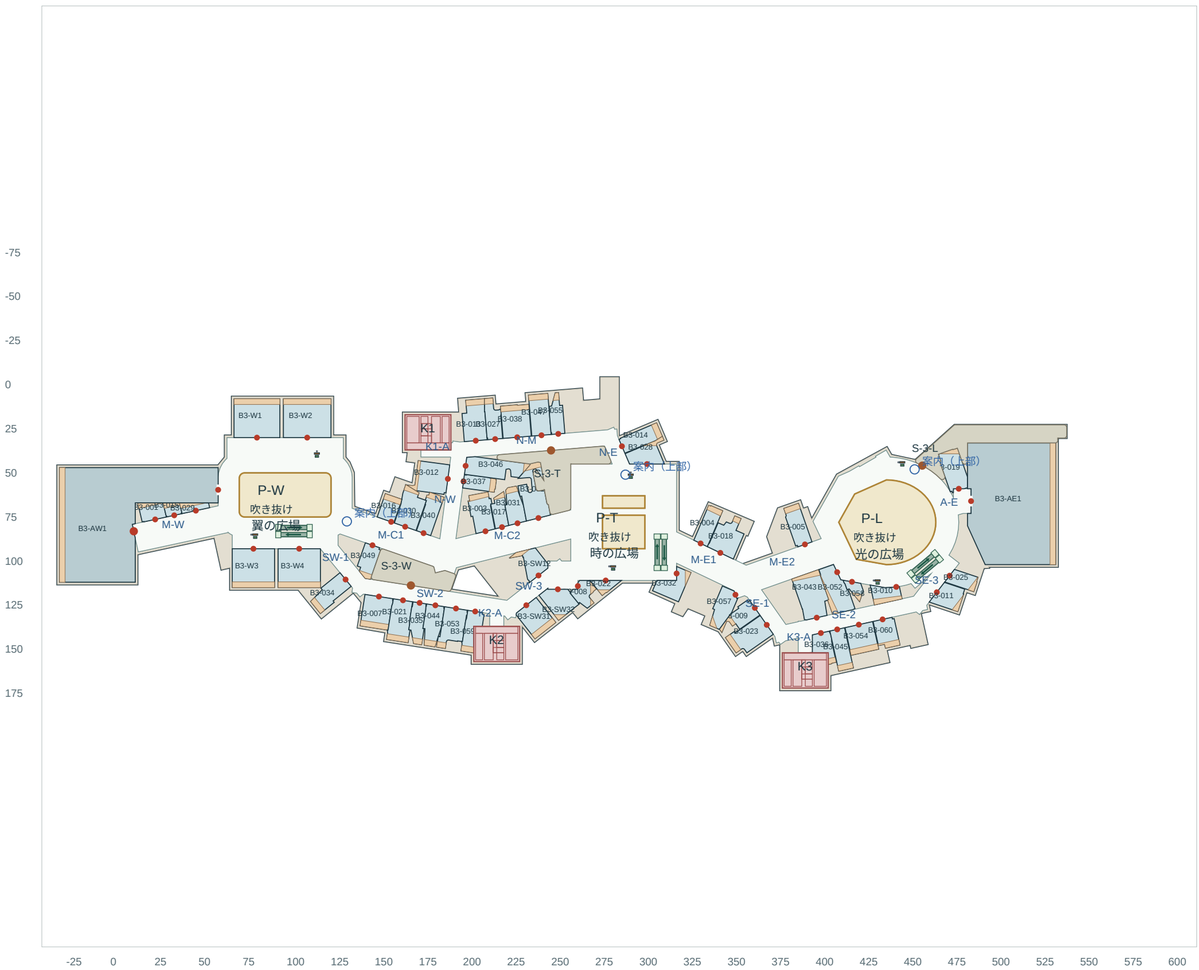

R01：旧西端の余分な折返しを削除。核店の入口に正面から接続する。

R02：K1/K2/K3を専門店街の近くへ移設。設備用の必要な枝以外を残さない。

R03：3広場の開口・上下動線を作り分ける。時の広場には同じXZの横断橋を2/3Fに設ける。

R04：南西接続を短縮して4つの店頭を計画。広場の中を店舗で埋める修正ではない。

R05：各階のベンチ/植栽/待ち合わせ位置を記録し、家具込みの共用経路を検査。

B館 1F / 詳細平面・全体

床高+0.000m / 65区画 / Local XZ m / 通路IDは用途一覧へ対応 / 主軸16m・枝道9m・設備前8m

赤点＝店舗入口、茶点＝共用倉庫入口、緑＝植栽、茶＝ベンチ、灰＝非公開の躯体/設備帯。

BC/ABの本体外部分は館間の歩行路/連絡橋。店舗がないからといって屋内の空廊下として扱わない。

1FのEX-K1〜3は階段から外部への幅3mの放流路。法定の避難適合を認定する図ではない。

B館 1F / 店舗・共用部拡大 1

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

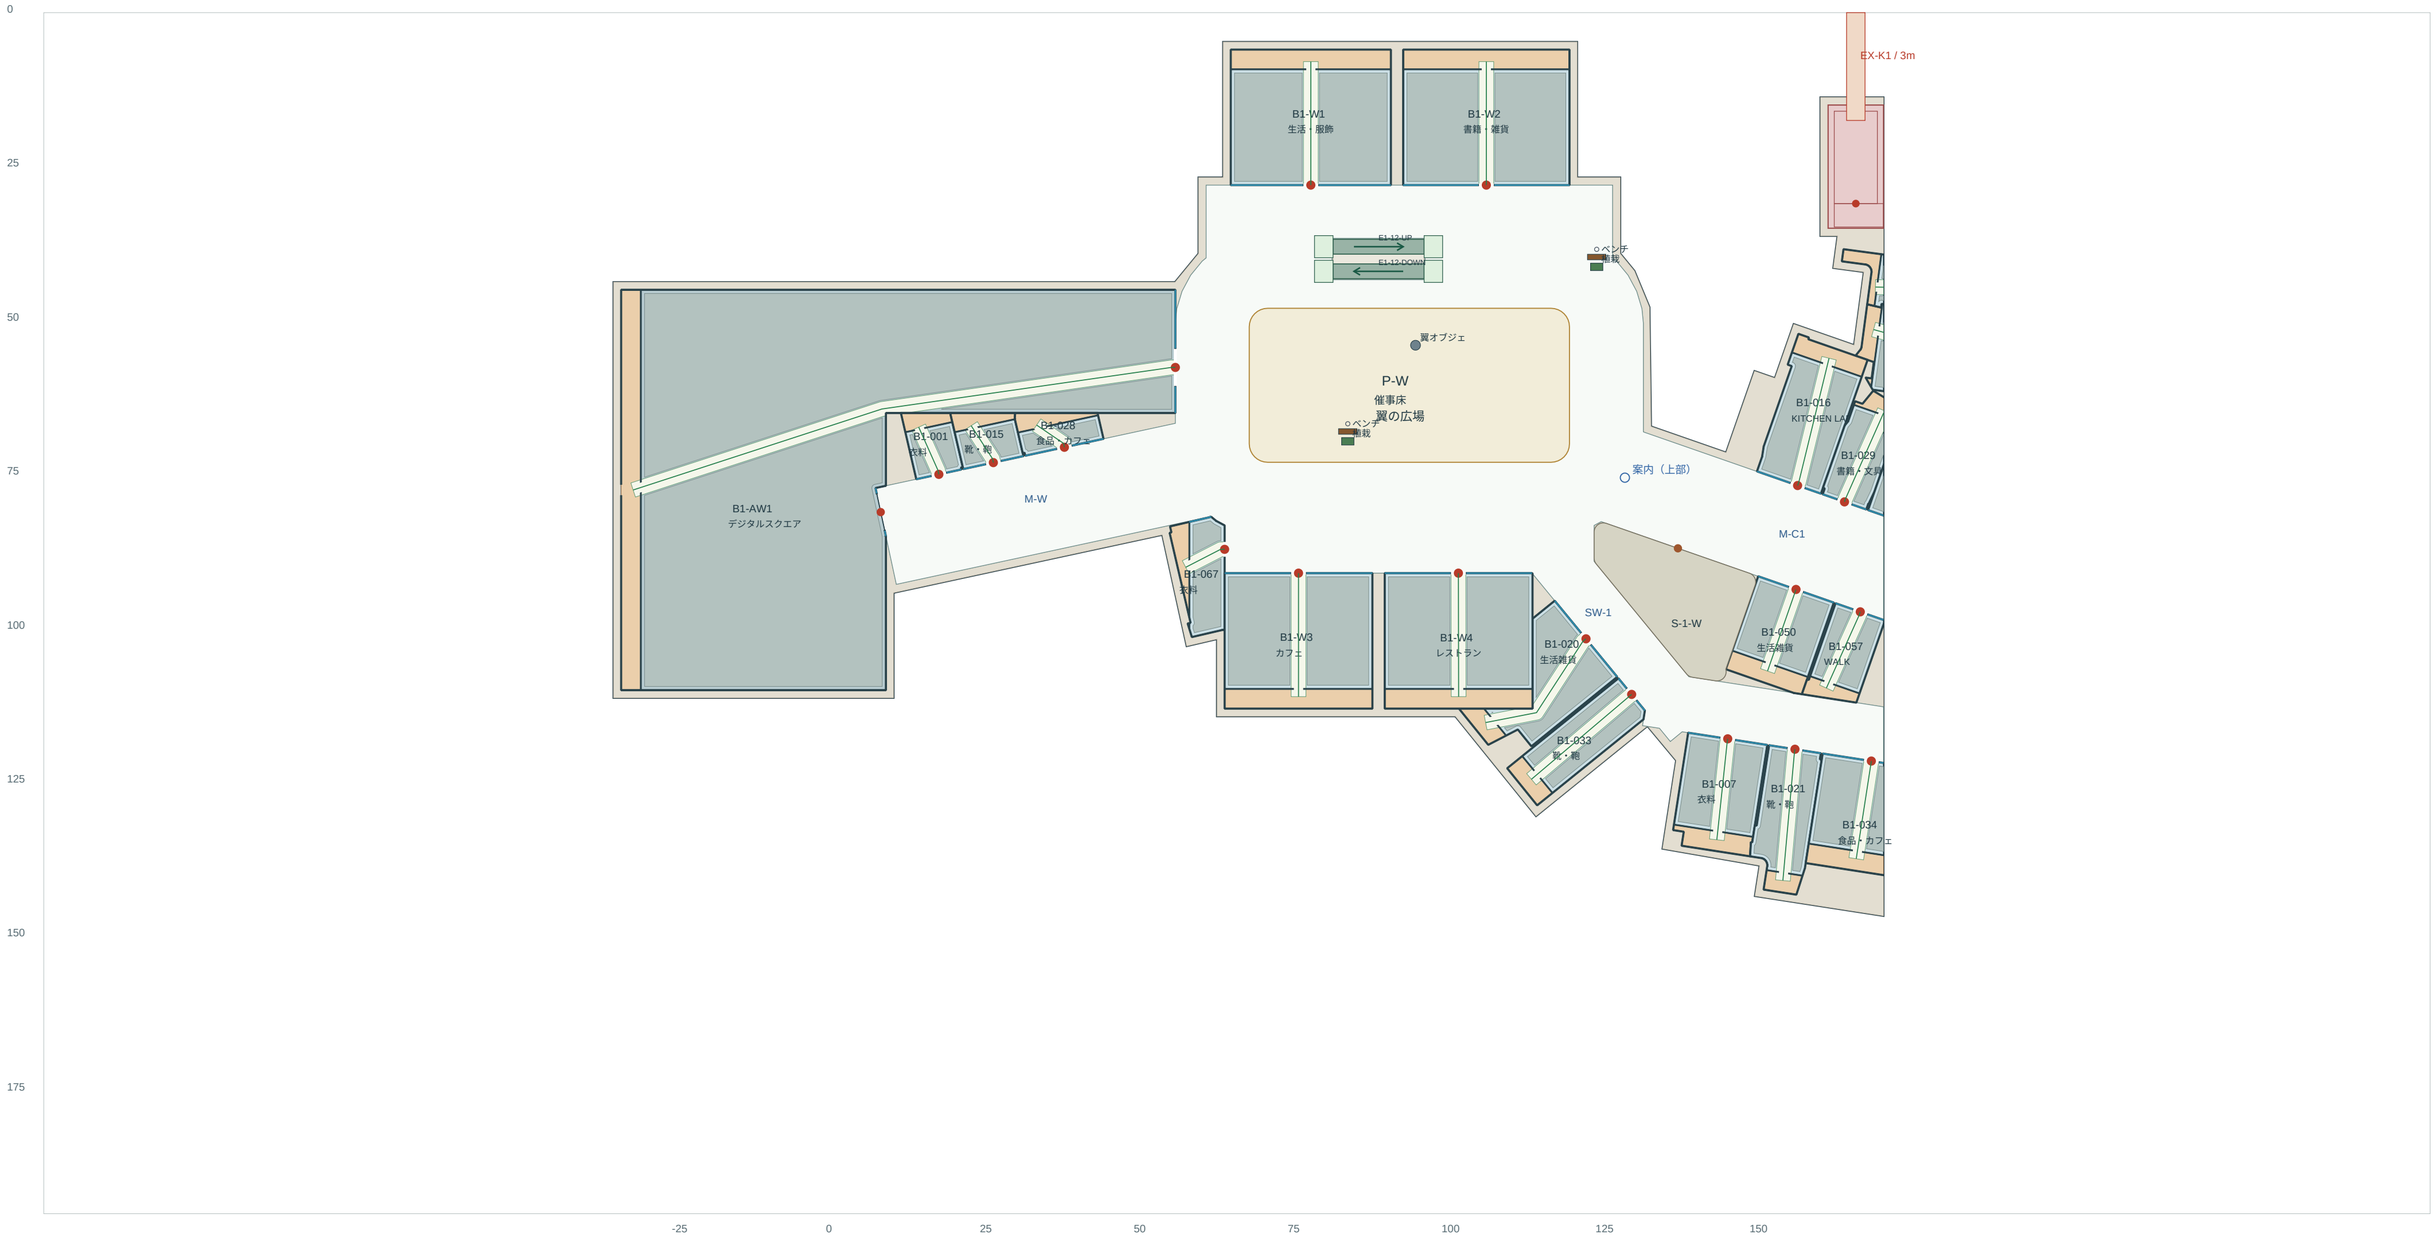

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 1F / 店舗・共用部拡大 2

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 1F / 店舗・共用部拡大 3

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

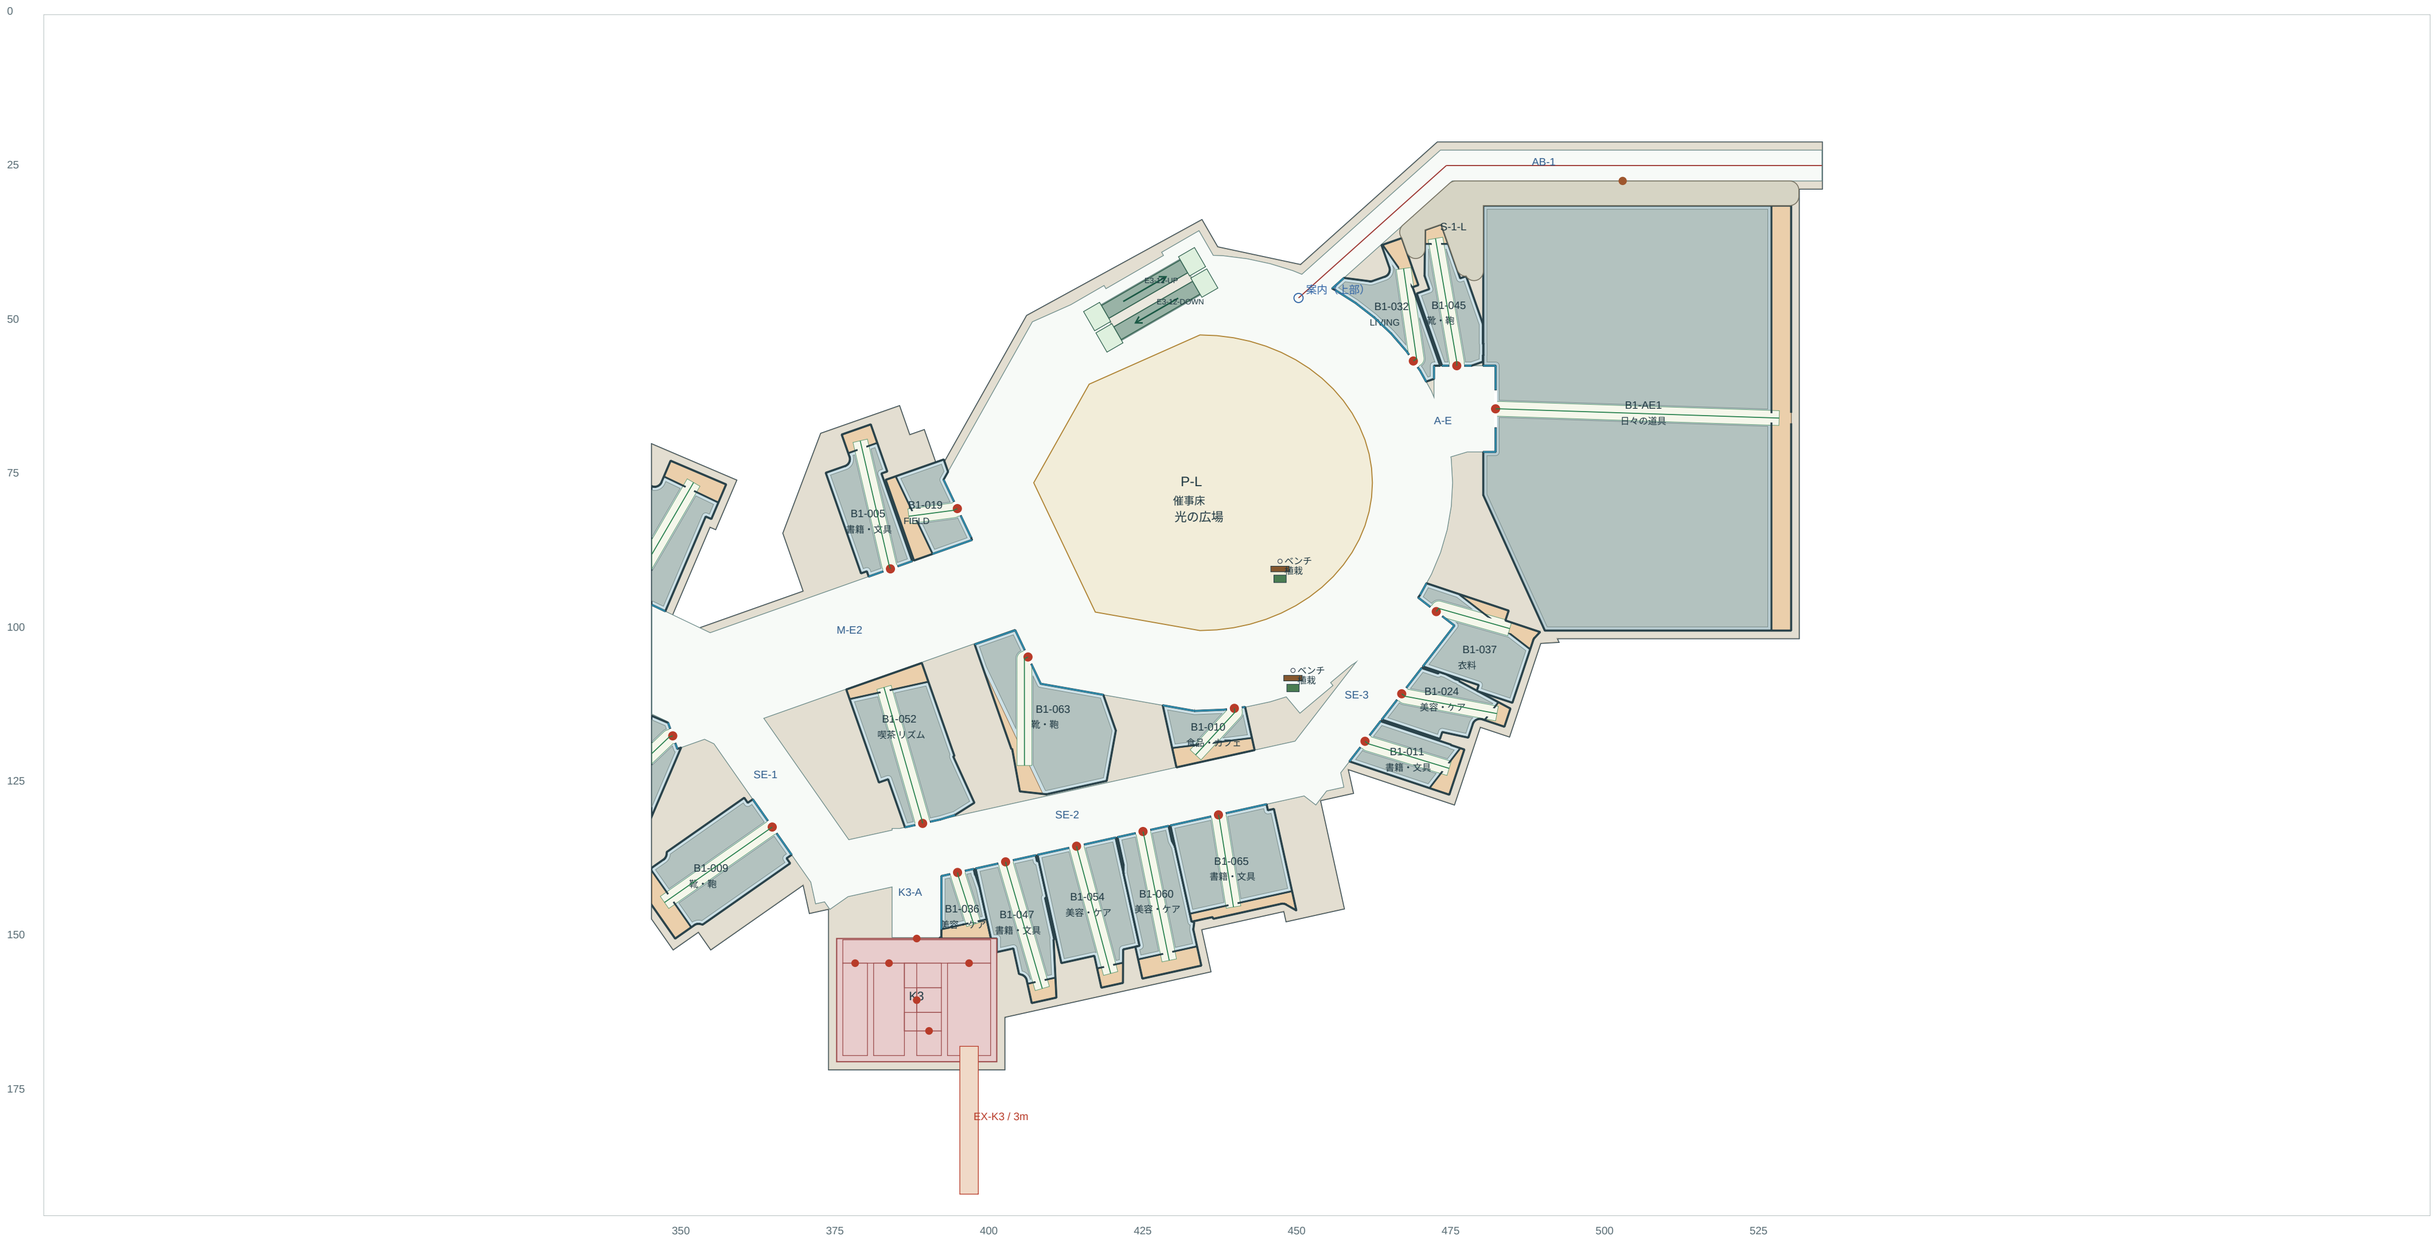

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 2F / 詳細平面・全体

床高+5.525m / 66区画 / Local XZ m / 通路IDは用途一覧へ対応 / 主軸16m・枝道9m・設備前8m

赤点＝店舗入口、茶点＝共用倉庫入口、緑＝植栽、茶＝ベンチ、灰＝非公開の躯体/設備帯。

BC/ABの本体外部分は館間の歩行路/連絡橋。店舗がないからといって屋内の空廊下として扱わない。

1FのEX-K1〜3は階段から外部への幅3mの放流路。法定の避難適合を認定する図ではない。

B館 2F / 店舗・共用部拡大 1

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

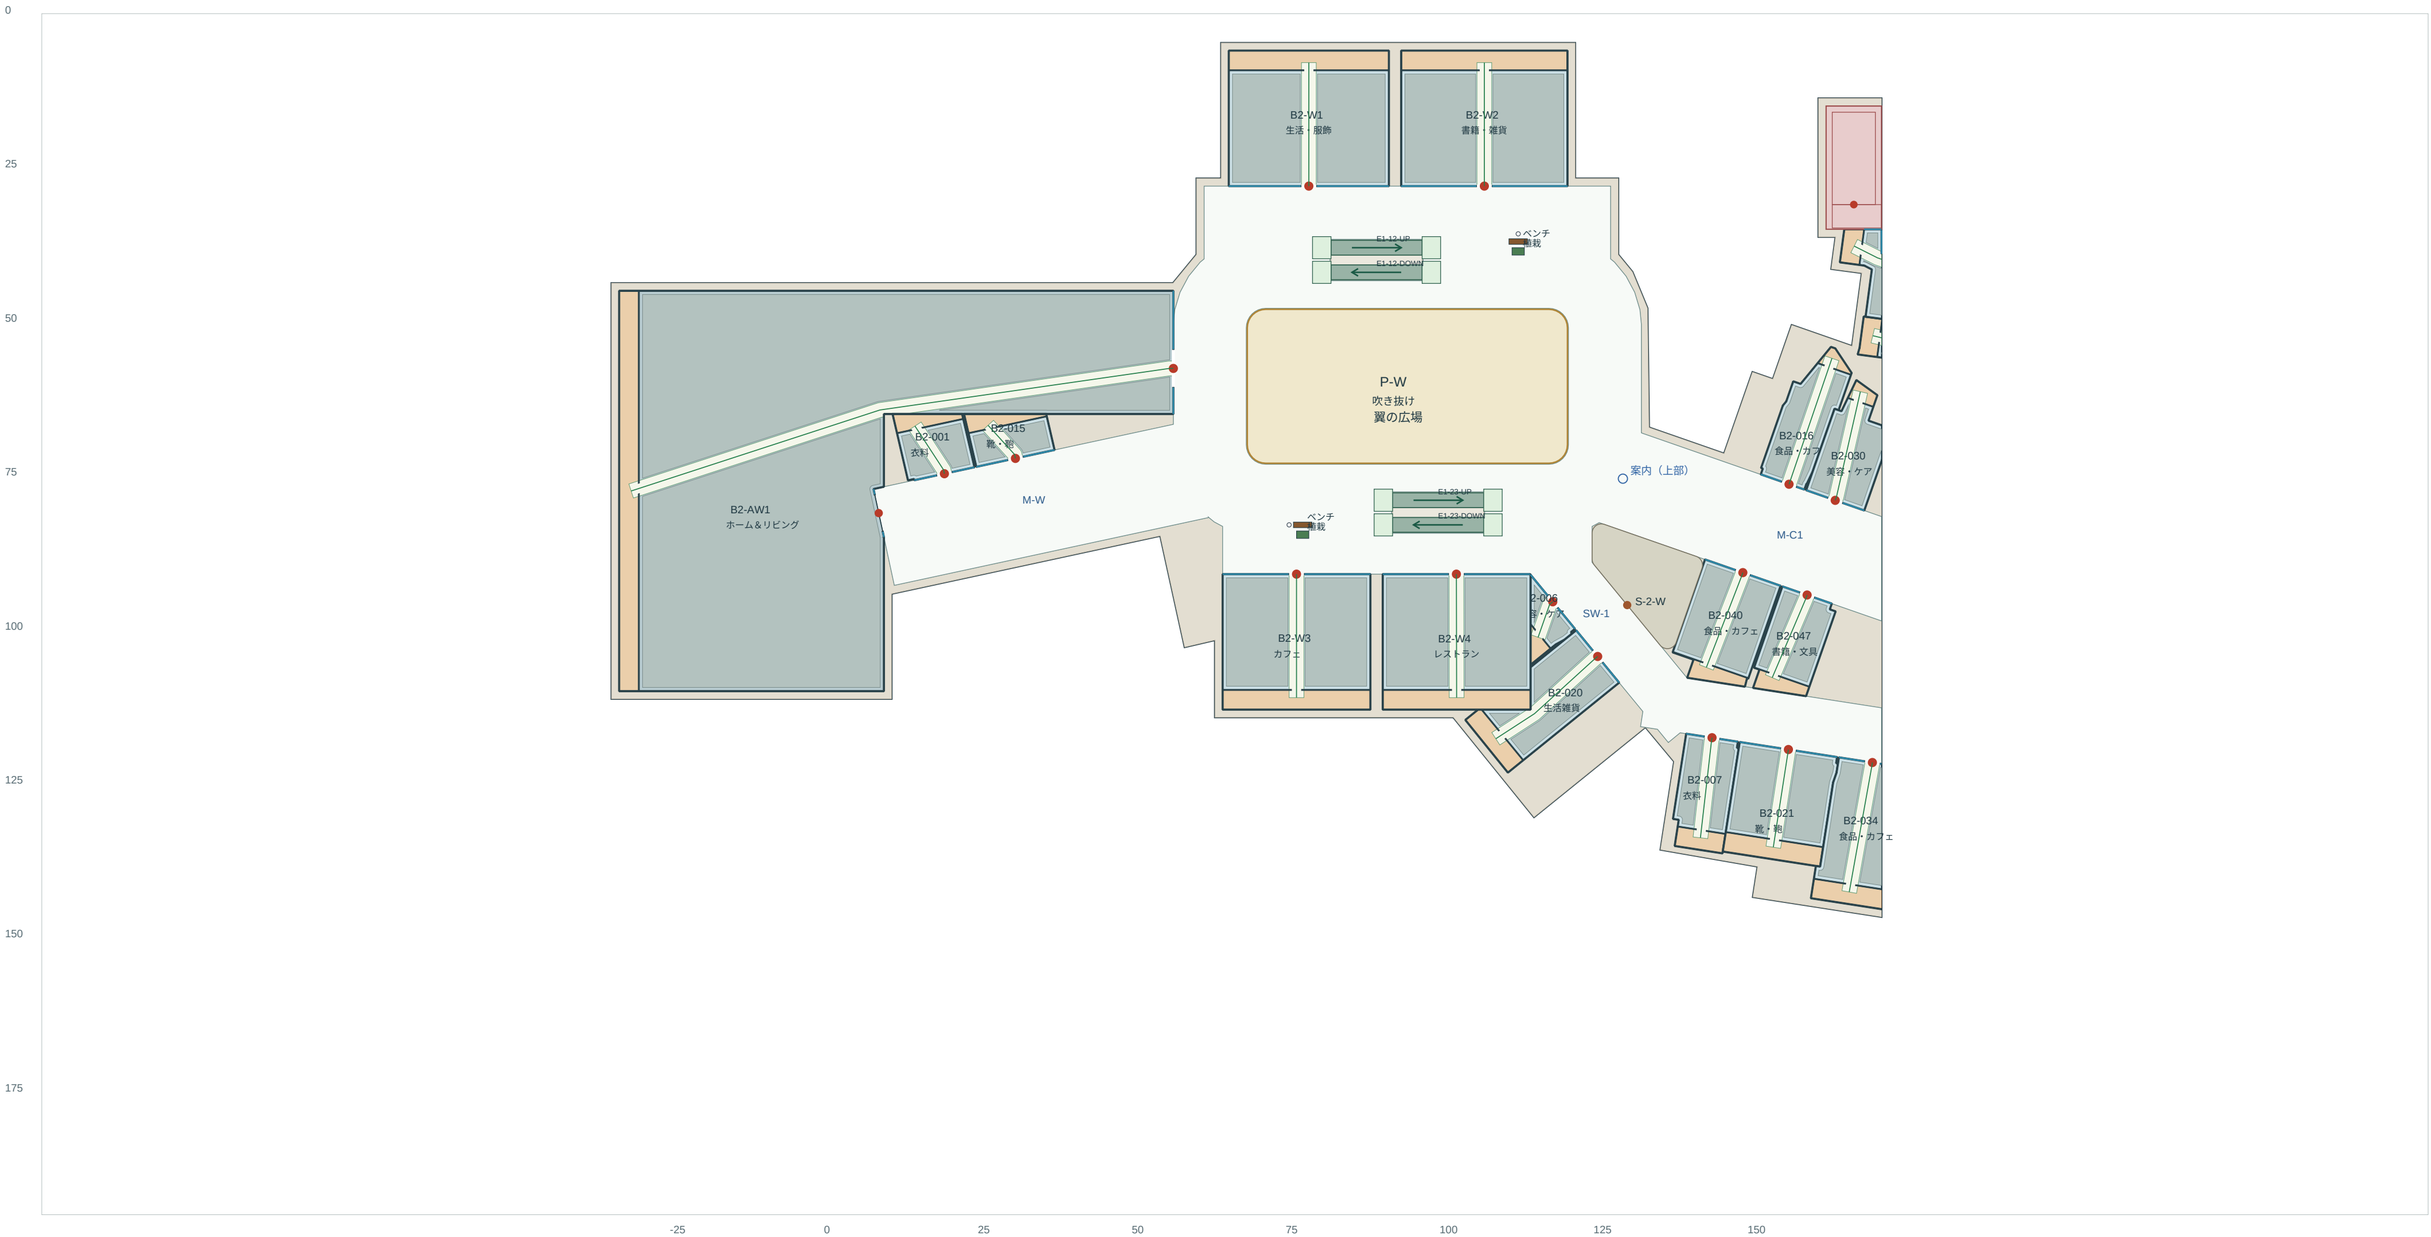

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 2F / 店舗・共用部拡大 2

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 2F / 店舗・共用部拡大 3

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

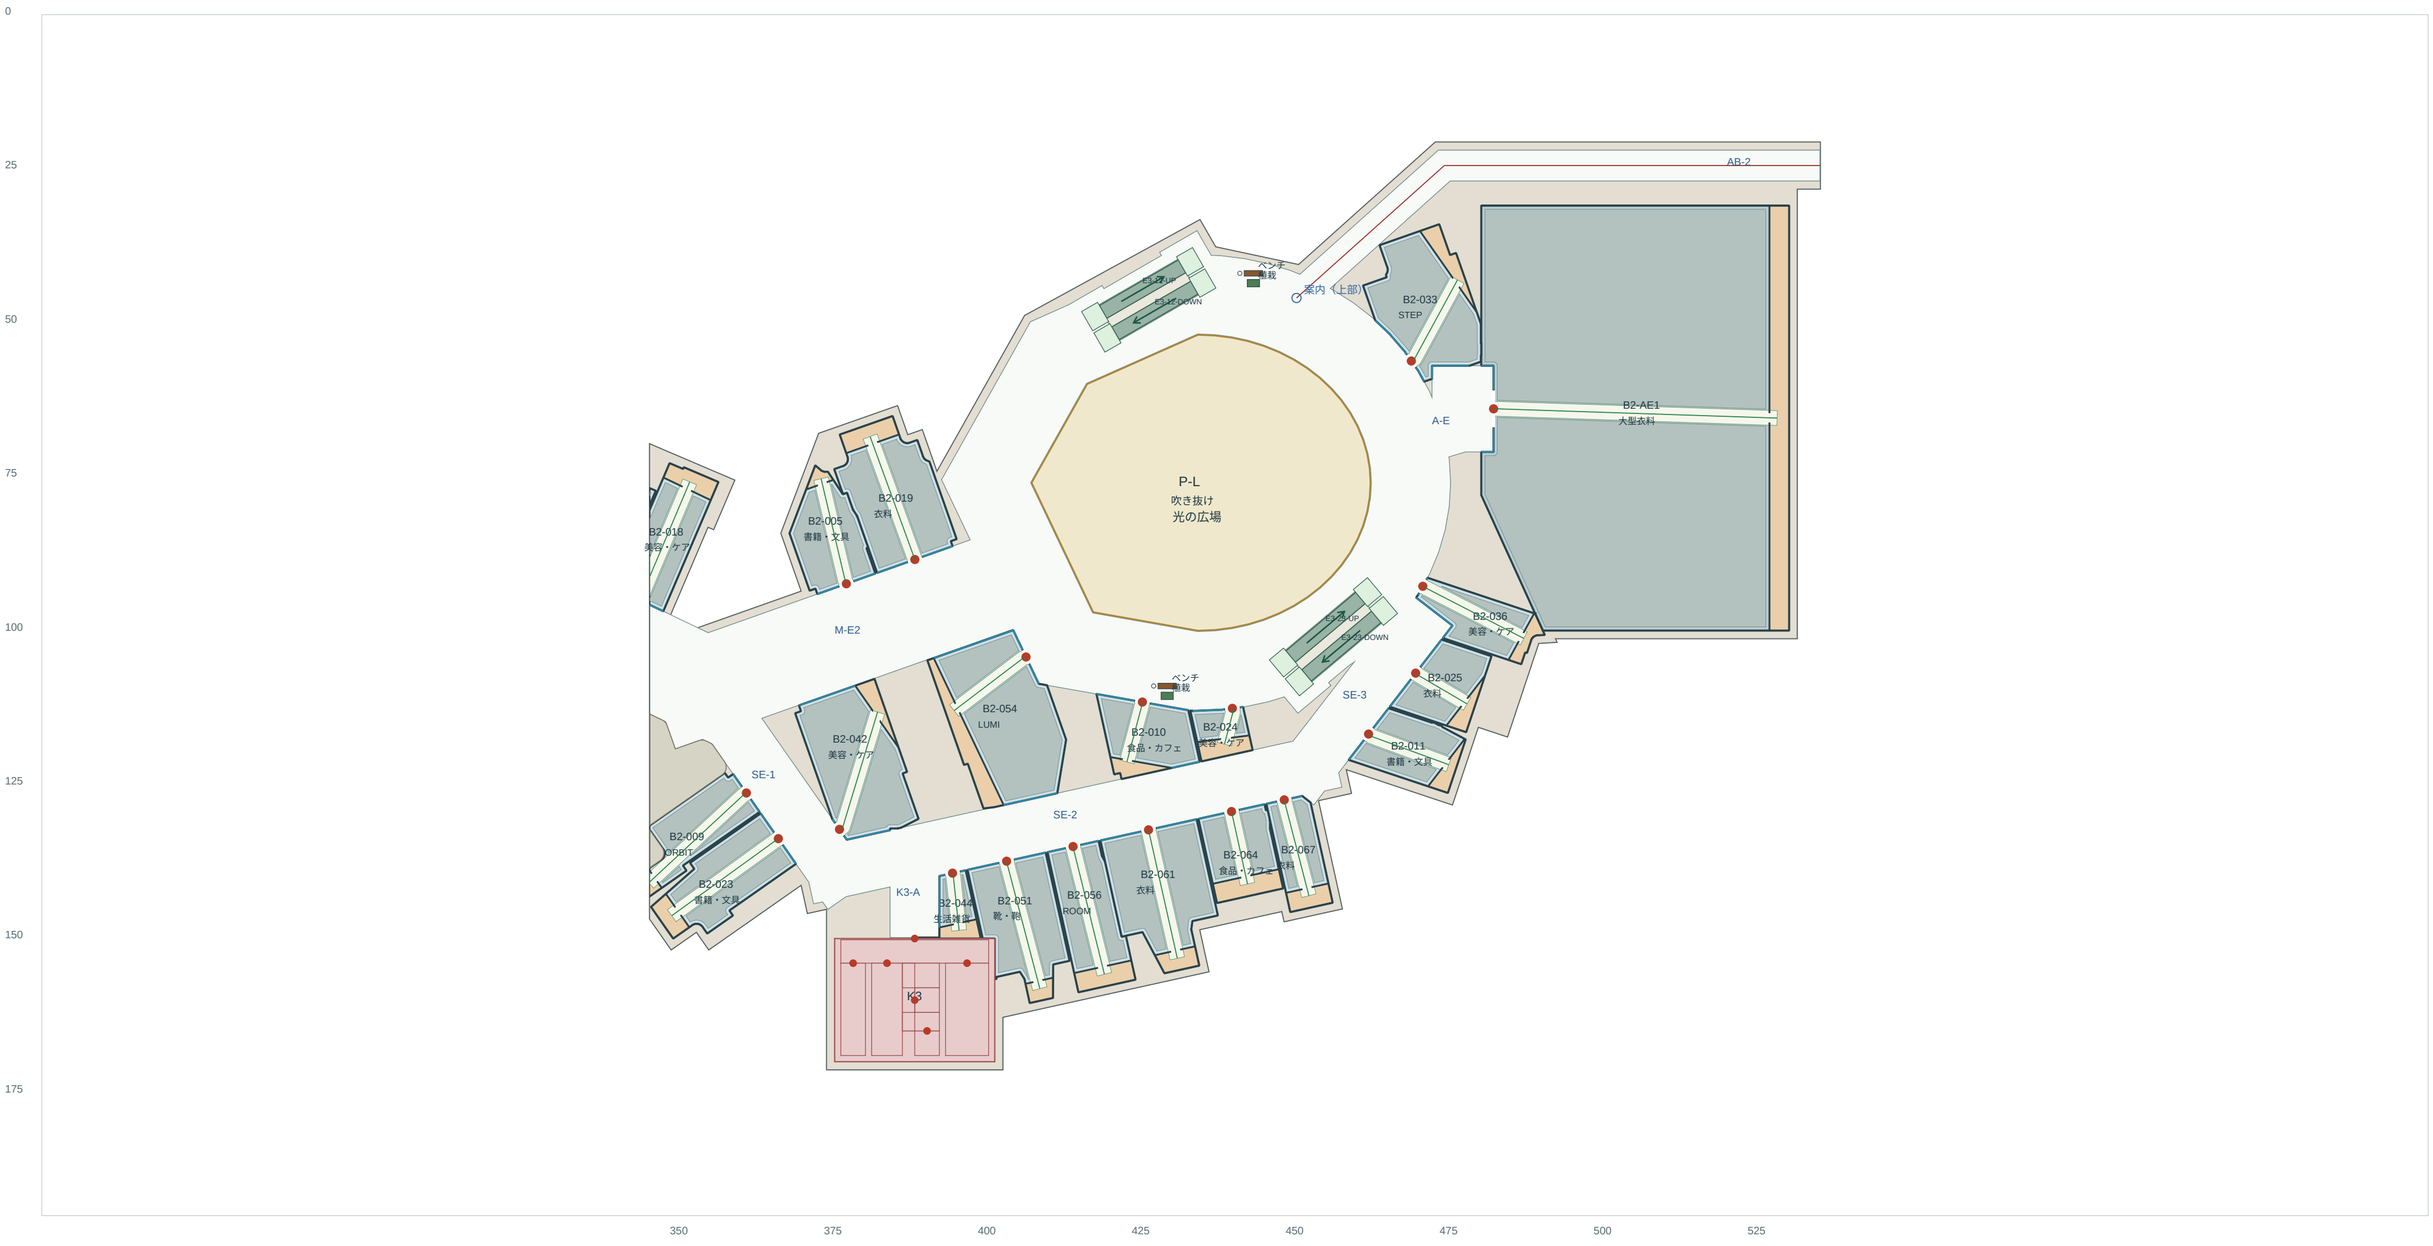

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 3F / 詳細平面・全体

床高+10.875m / 57区画 / Local XZ m / 通路IDは用途一覧へ対応 / 主軸16m・枝道9m・設備前8m

赤点＝店舗入口、茶点＝共用倉庫入口、緑＝植栽、茶＝ベンチ、灰＝非公開の躯体/設備帯。

BC/ABの本体外部分は館間の歩行路/連絡橋。店舗がないからといって屋内の空廊下として扱わない。

1FのEX-K1〜3は階段から外部への幅3mの放流路。法定の避難適合を認定する図ではない。

B館 3F / 店舗・共用部拡大 1

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

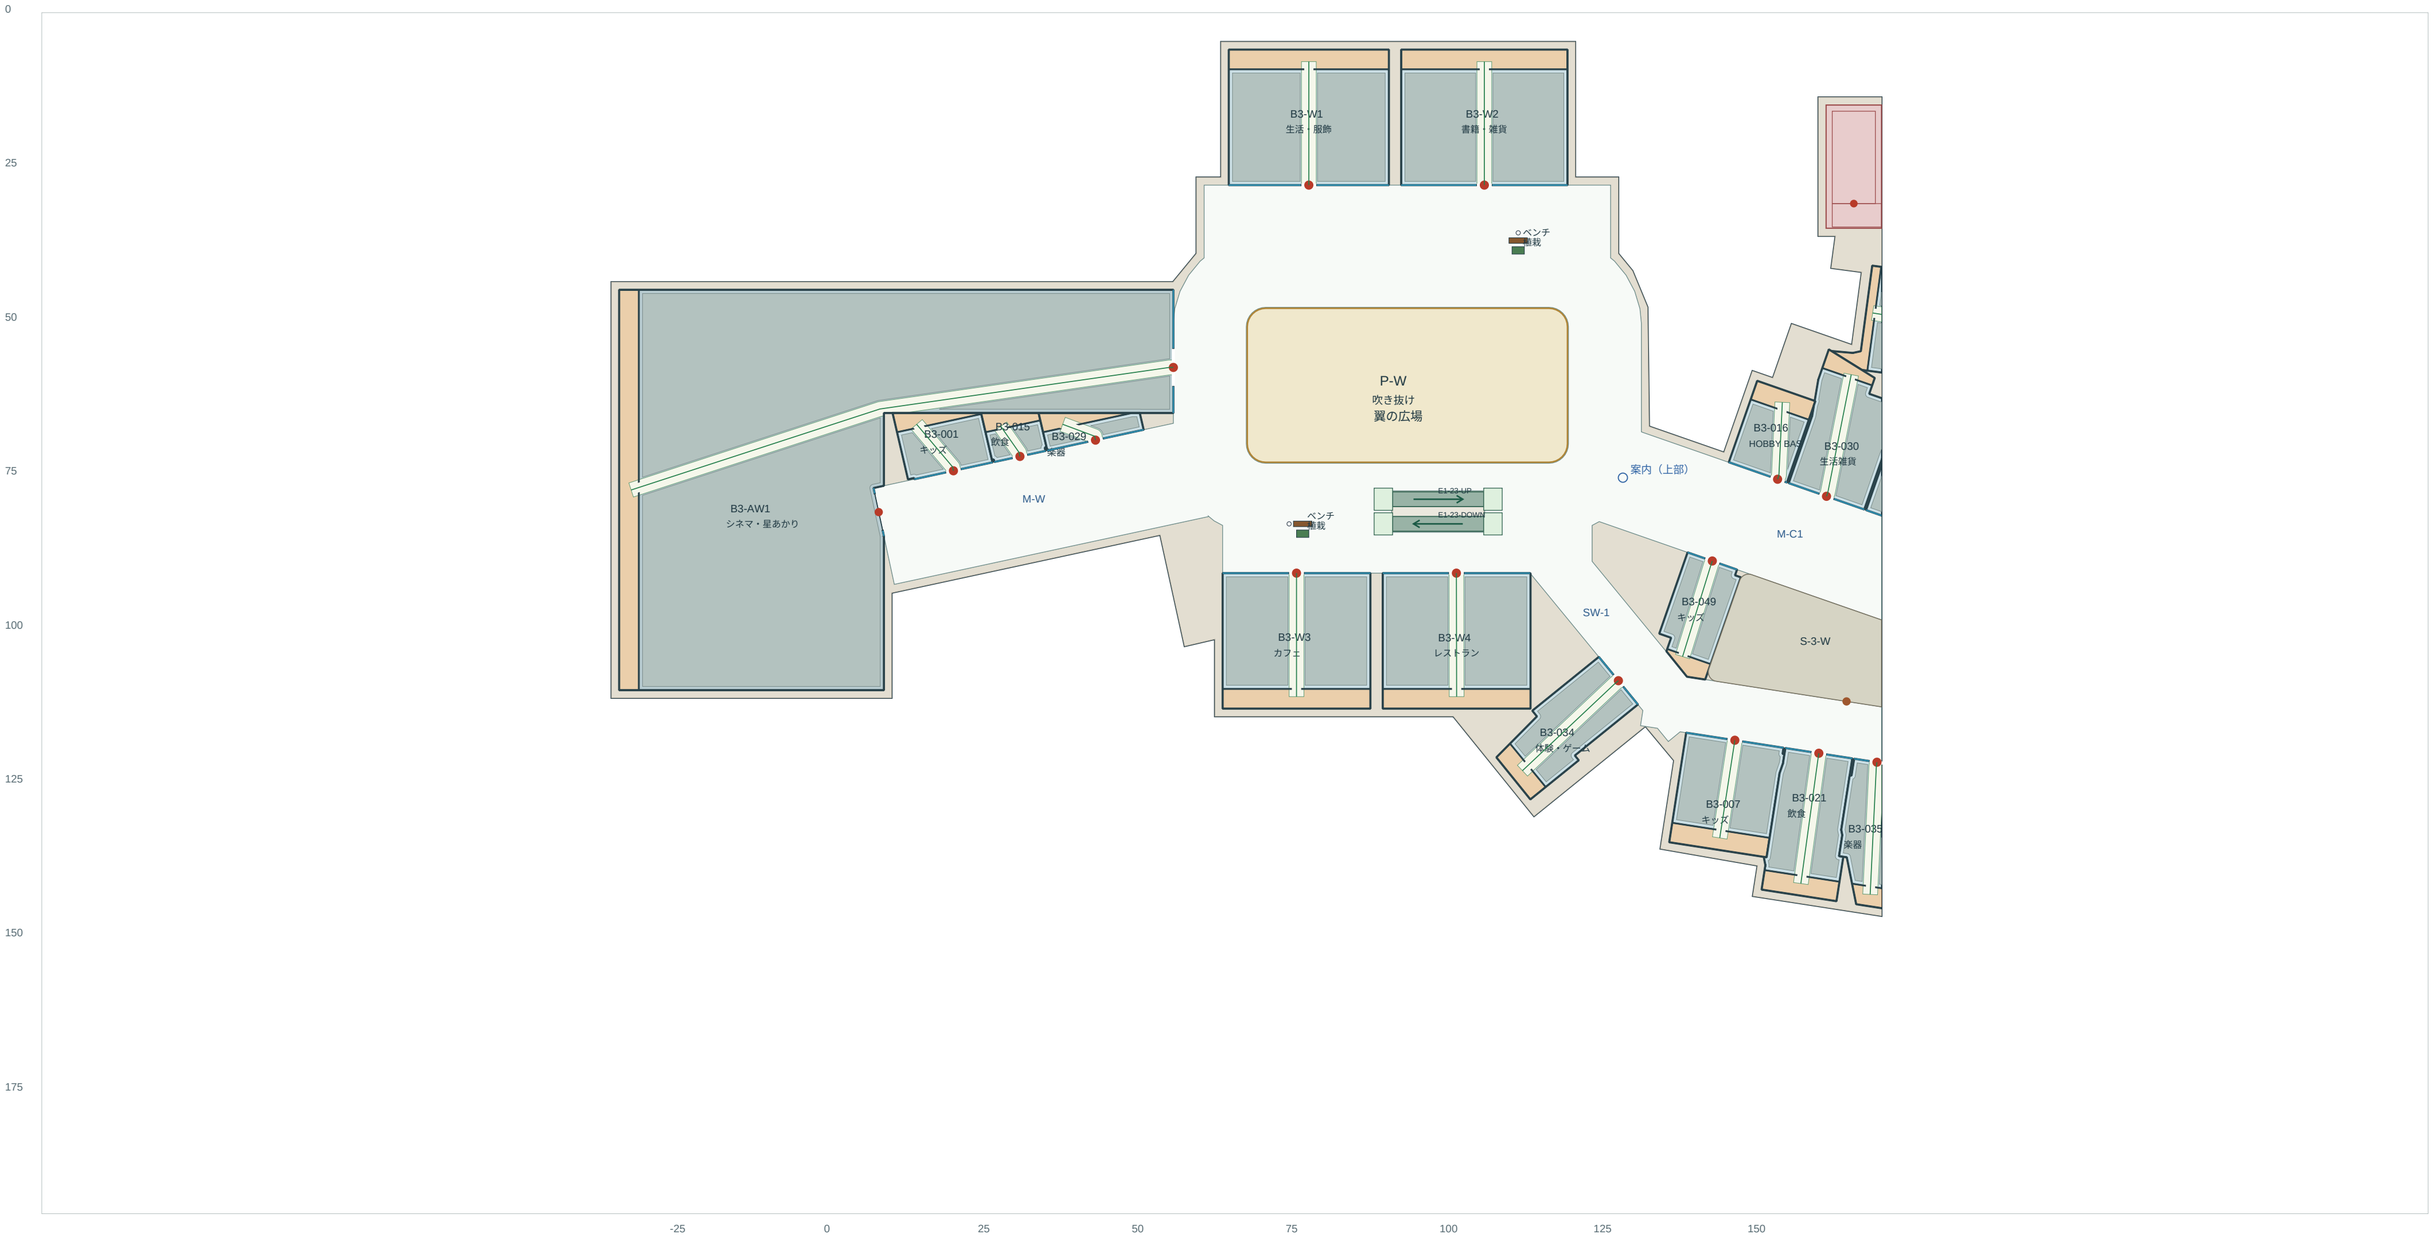

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 3F / 店舗・共用部拡大 2

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

B館 3F / 店舗・共用部拡大 3

実壁厚0.25m・通常入口2.4m・核店6m / 店舗主路、棚配置帯、専用バックルーム、共用倉庫入口を図示。

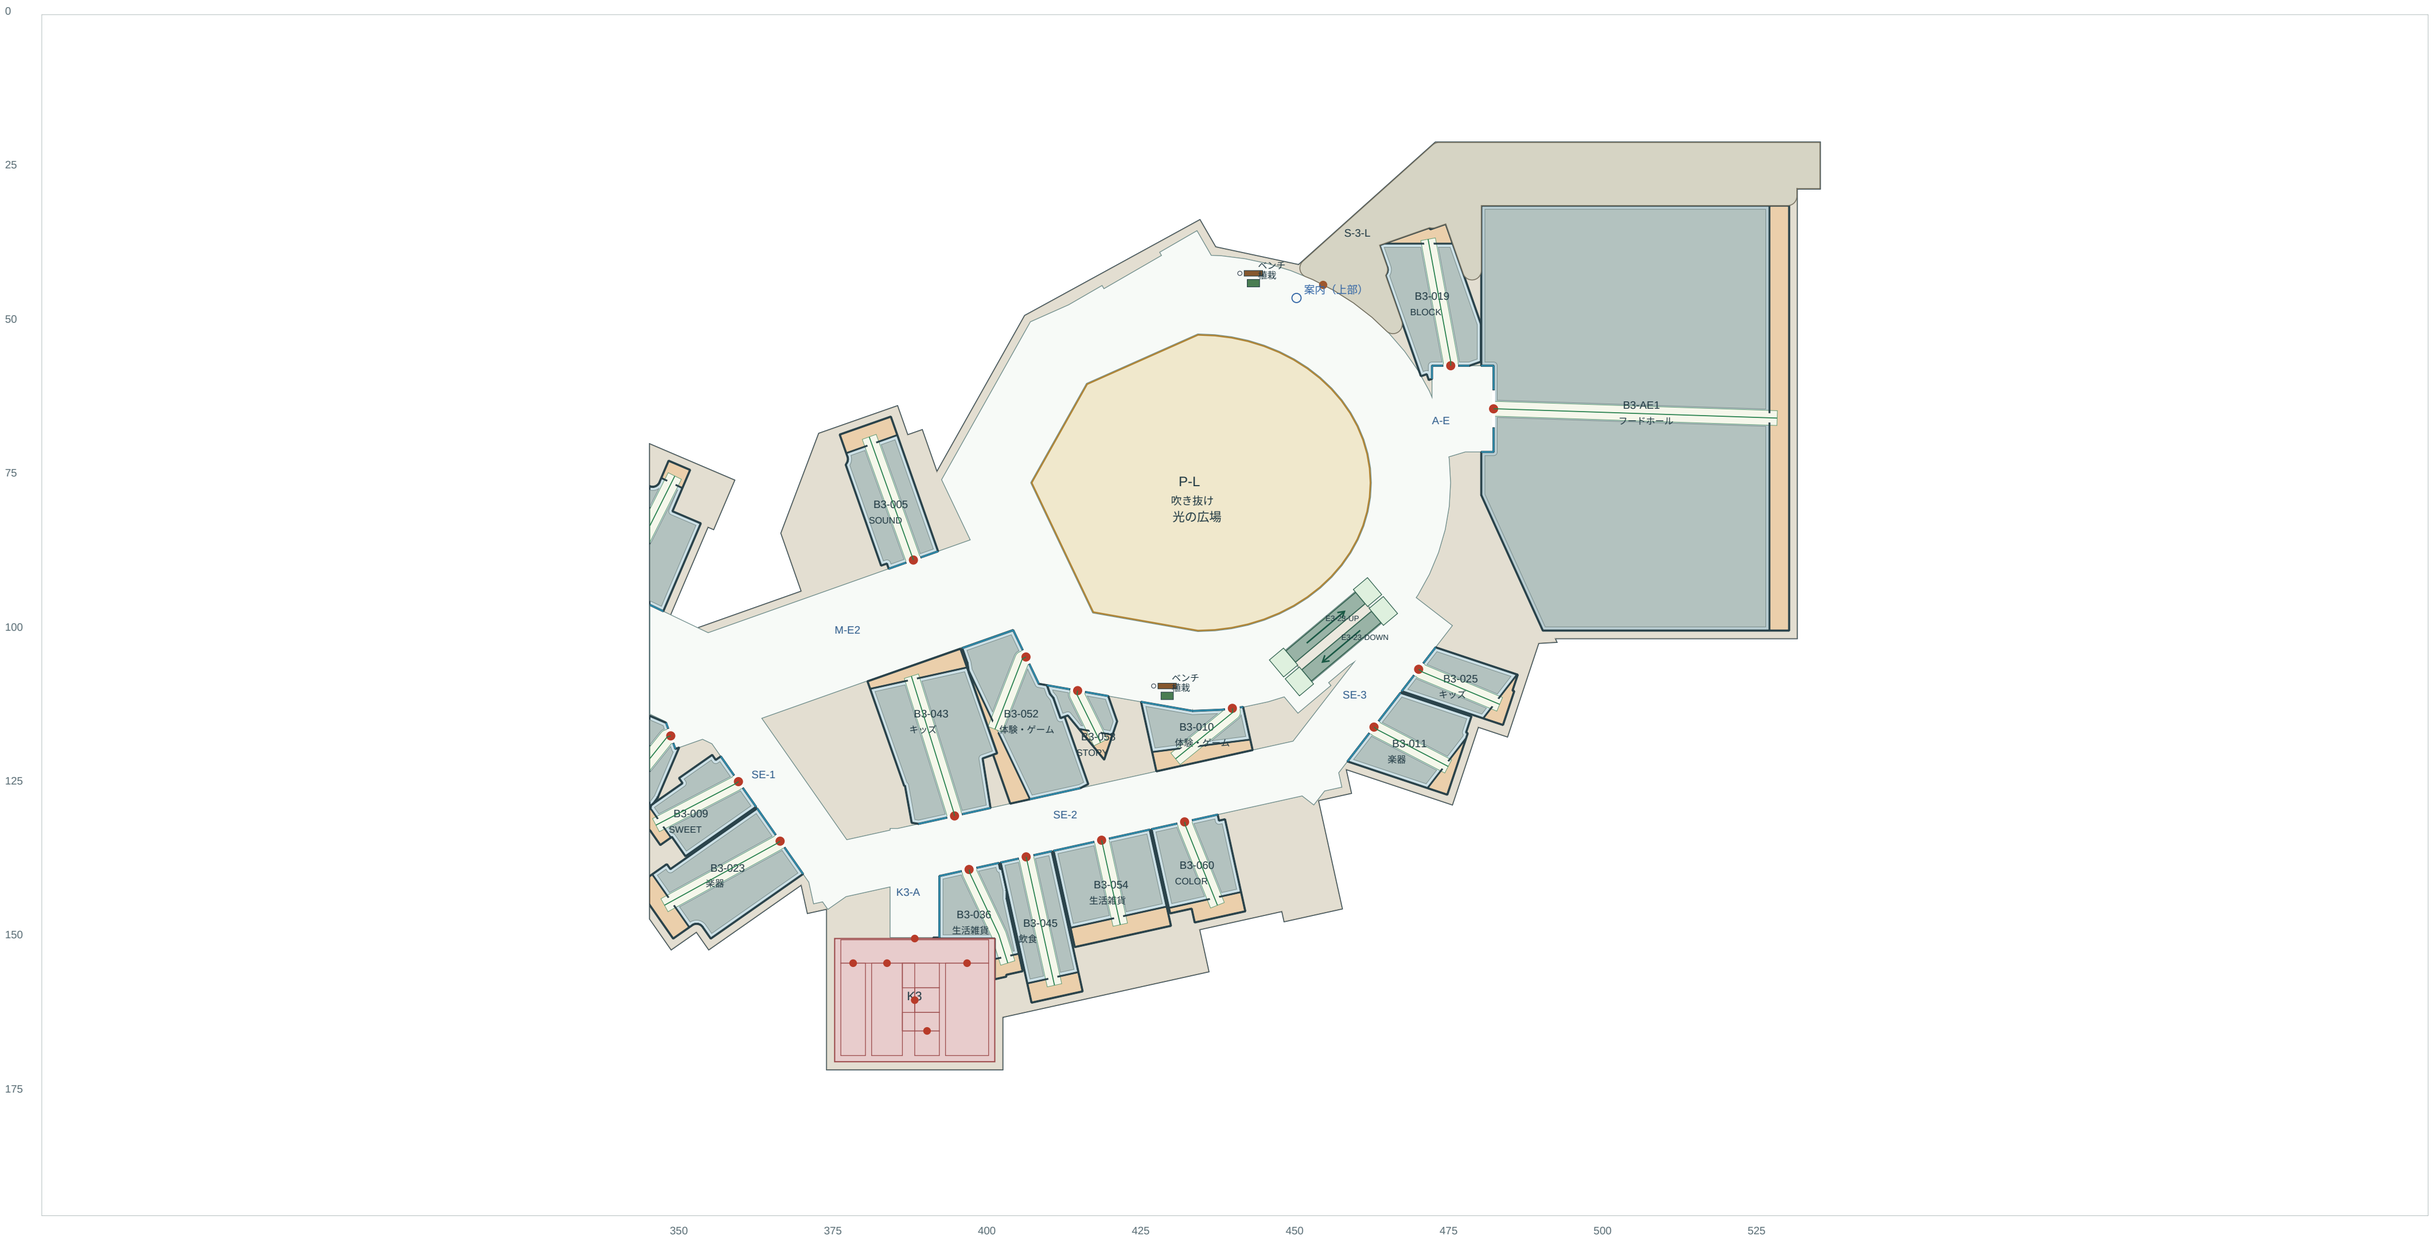

灰色帯は公開の空き広場ではない。ベンチ等の配置は家具台帳、店ID・座標・面積は店舗台帳と一致する。

翼の広場 / 1F・2F・3F 詳細配置

長い見通しと連続する上階ギャラリー。北側1→2F、南側2→3Fの昇降機。

1F +0.000m

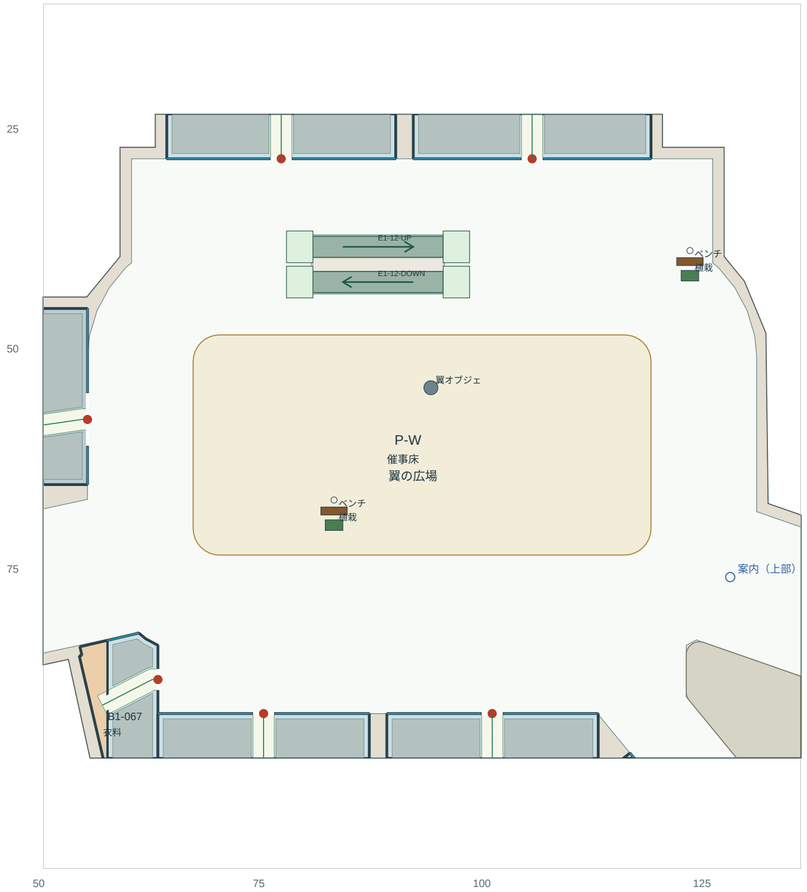

2F +5.525m

3F +10.875m

接続先：西核店 / 中央専門店街 / 南西専門店街 / 北側店舗列（3Fから他館へは2Fへ降りる）

機能：西核店の前庭・待ち合わせ・長軸吹き抜け。中央の空きは休憩と見通しのために残す。

上階手すり高1.2m。時の横断橋は幅4m、2/3Fで同じ位置。床厚0.32mを断面に使用。

休憩島を通行帯から外す。植栽は高さ1.4m以下、各階の広場出口に下端3.4mの吊り下げ誘導案内を計画。

主要エスカレーターは吹き抜け側。2台の間は機器帯として塞ぎ、細い抜け道として使わせない。

翼の広場 / 立体イメージと接近時の見え方

設計図から作った別モデル。ゲーム内スクリーンショットではありません。仕上げ・商品・構造部材は簡略表示。前後の店舗街を含む局所モデル。端部は切断し、透明材の反射は省略。

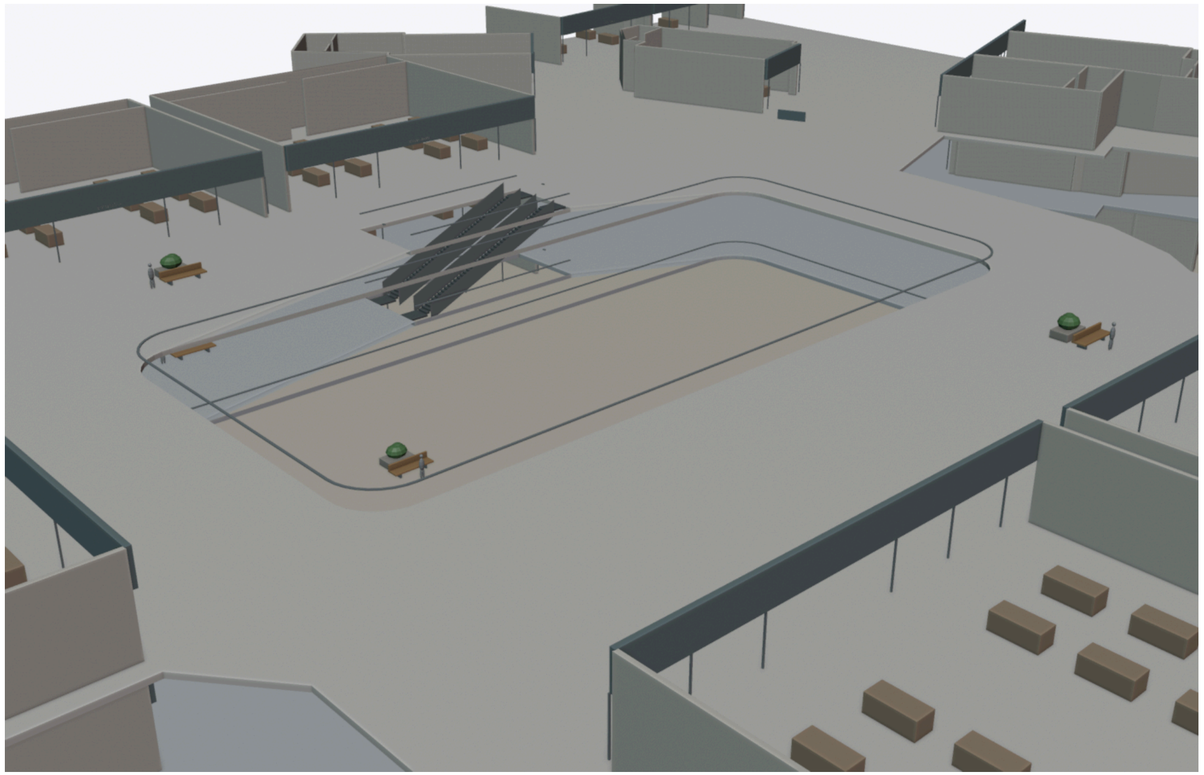

屋根を外した鳥瞰：開口・店舗・回廊の構成

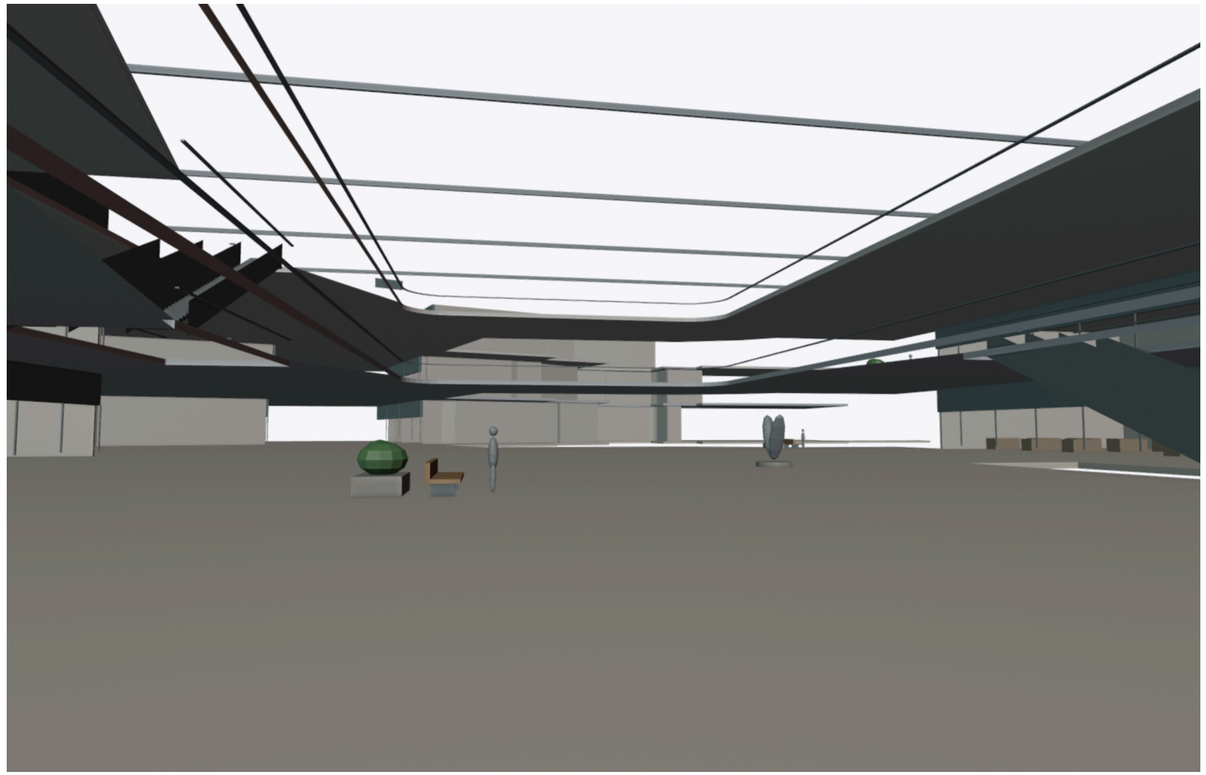

床上1.65mの接近視点：広場への視界の開き

長い吹き抜けの先に上階ギャラリーを重ね、西核店から広場へ出る変化を明瞭にした。

北と南に昇降機を分け、中央の見通しとベンチの溜まりを空ける。

残る確認：実ゲームの店頭照明とガラス反射で入口が埋もれないか。

時の広場 / 1F・2F・3F 詳細配置

偏心した矩形開口と上下階共通の4m横断橋。南側の時計・腰掛け溜まりを分離。

1F +0.000m

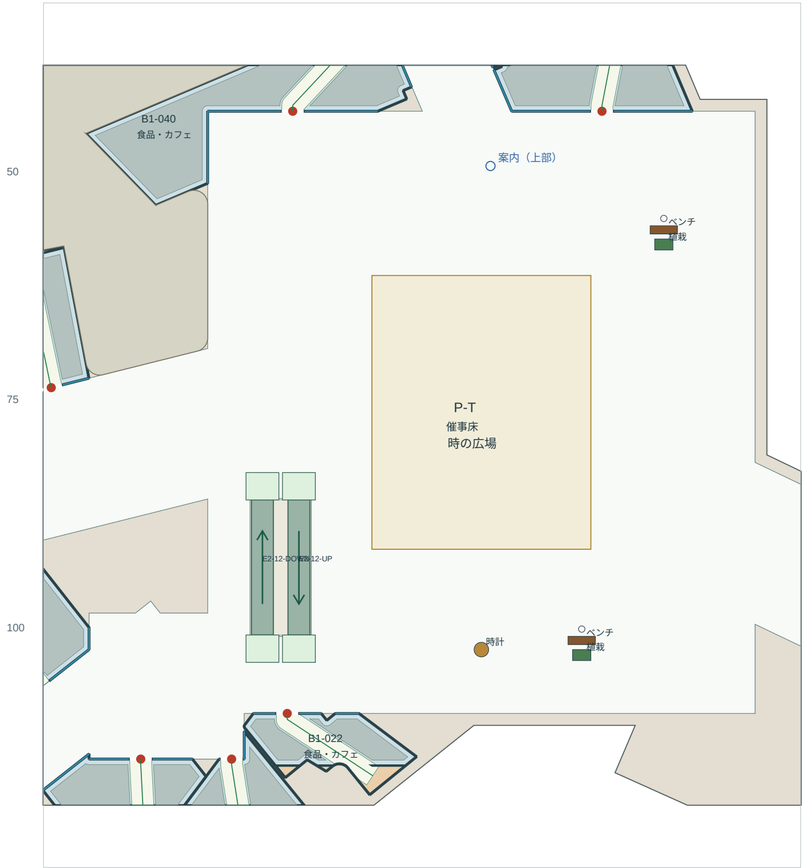

2F +5.525m

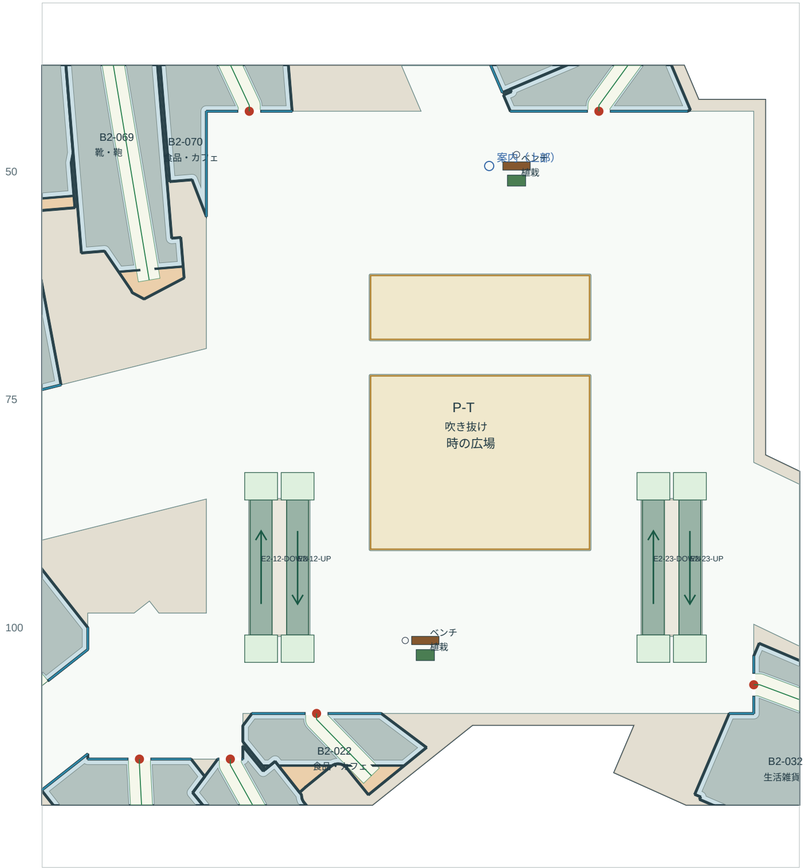

3F +10.875m

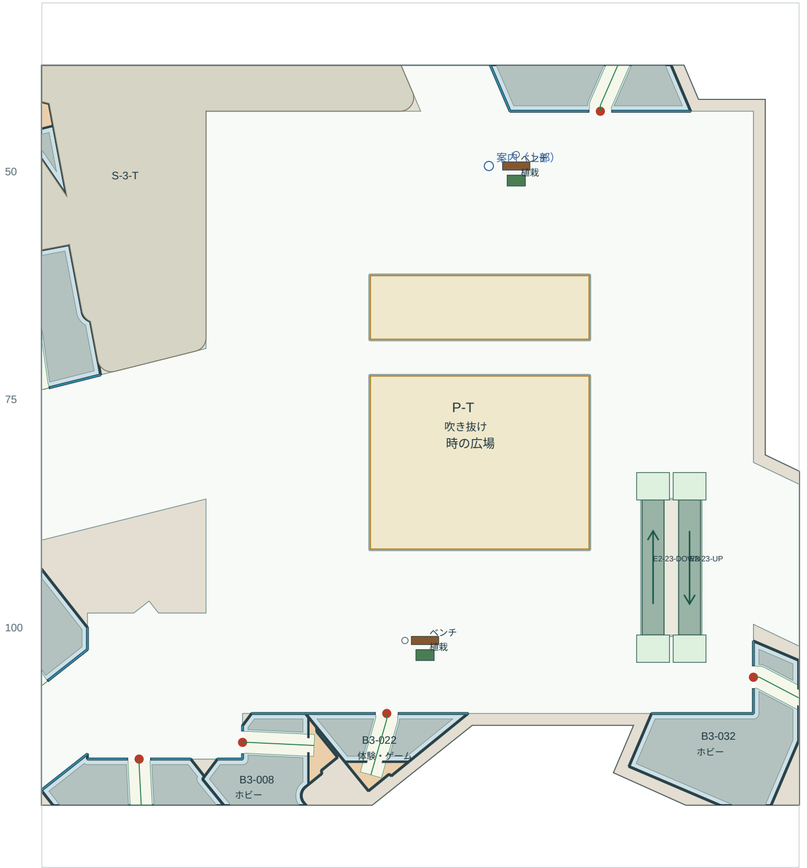

接続先：中央専門店街 / 北専門店街/C館 / 東専門店街 / 南西専門店街（3Fから他館へは2Fへ降りる）

機能：専門店街の交差・北側連絡口の案内・横断橋。中央の空きは休憩と見通しのために残す。

上階手すり高1.2m。時の横断橋は幅4m、2/3Fで同じ位置。床厚0.32mを断面に使用。

休憩島を通行帯から外す。植栽は高さ1.4m以下、各階の広場出口に下端3.4mの吊り下げ誘導案内を計画。

主要エスカレーターは吹き抜け側。2台の間は機器帯として塞ぎ、細い抜け道として使わせない。

時の広場 / 立体イメージと接近時の見え方

設計図から作った別モデル。ゲーム内スクリーンショットではありません。仕上げ・商品・構造部材は簡略表示。前後の店舗街を含む局所モデル。端部は切断し、透明材の反射は省略。

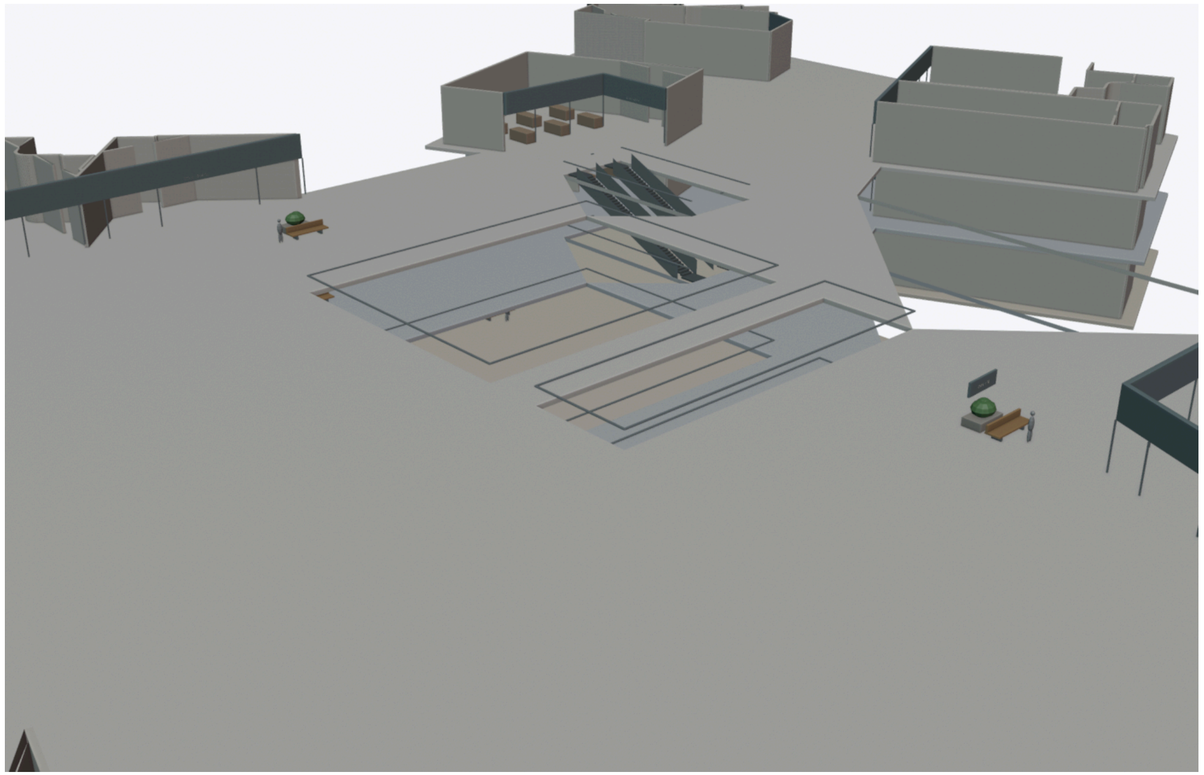

屋根を外した鳥瞰：開口・店舗・回廊の構成

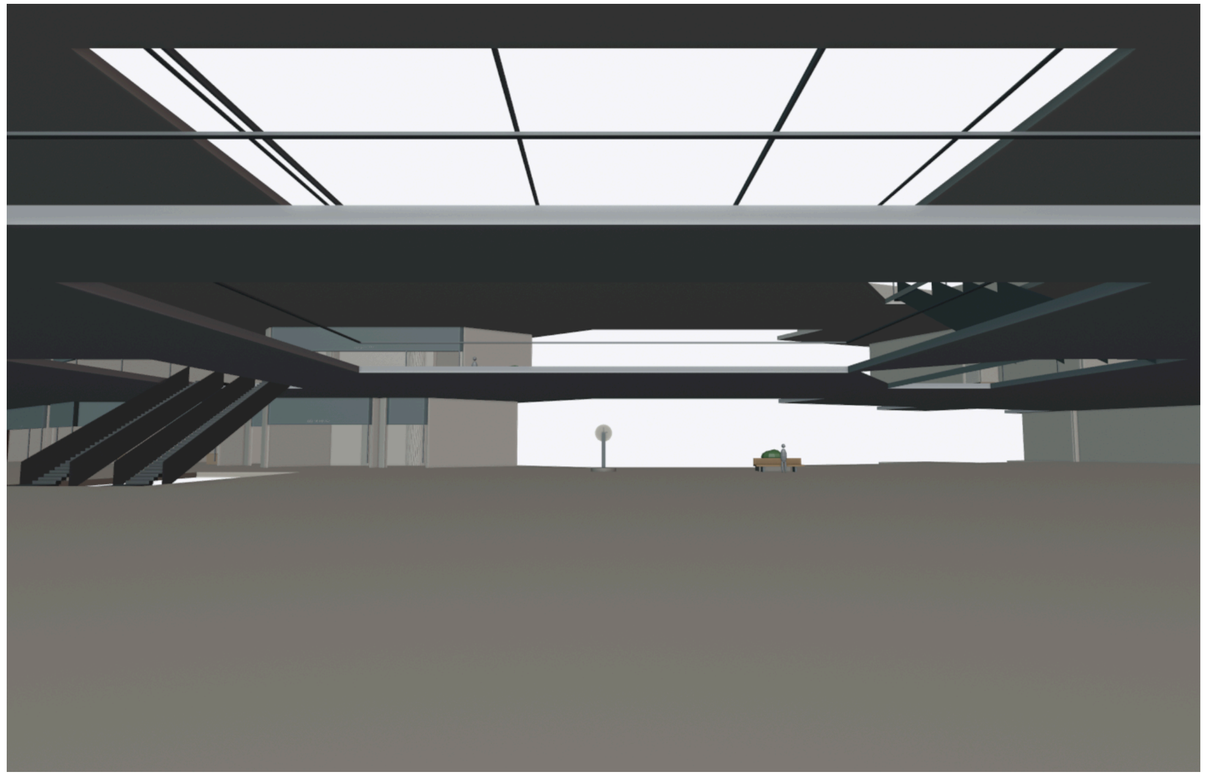

床上1.65mの接近視点：広場への視界の開き

北の店舗街/連絡口から複数方向へ分配する。横断橋で遠回りを減らす。

橋が上空の一部を隠すため、左右の縦抜けで階数を読ませる計画。南西は待合前庭。

残る確認：橋下面と梁・時計の視線干渉、昇降機の乗降待ちの密度。

光の広場 / 1F・2F・3F 詳細配置

東側の曲面吹き抜けと扇状の視界。湾曲する上階手すり、対角の昇降機。

1F +0.000m

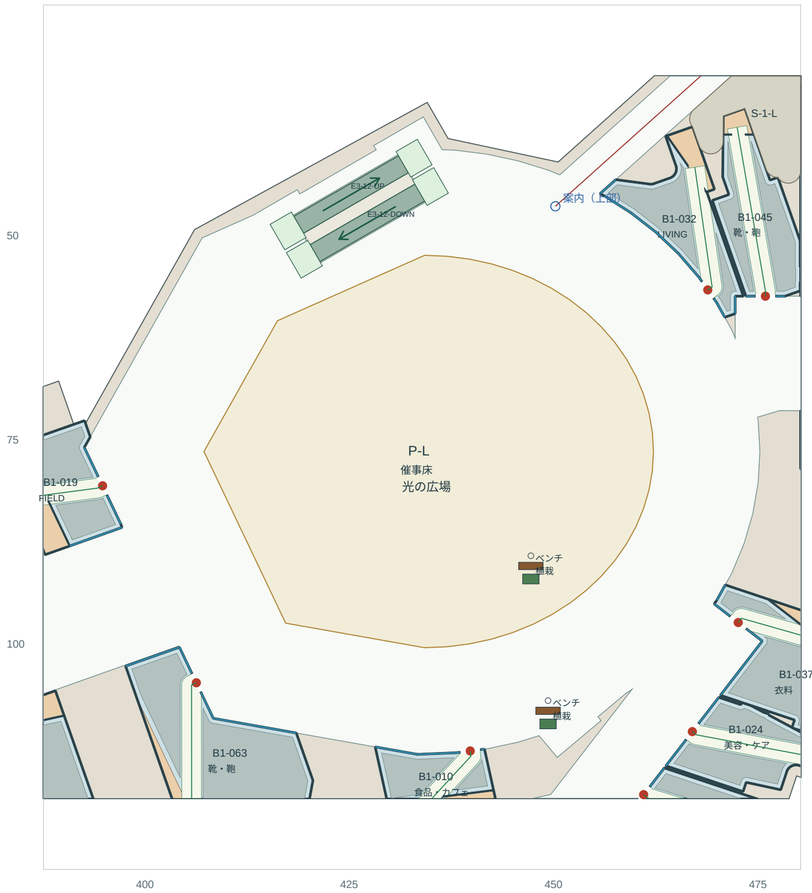

2F +5.525m

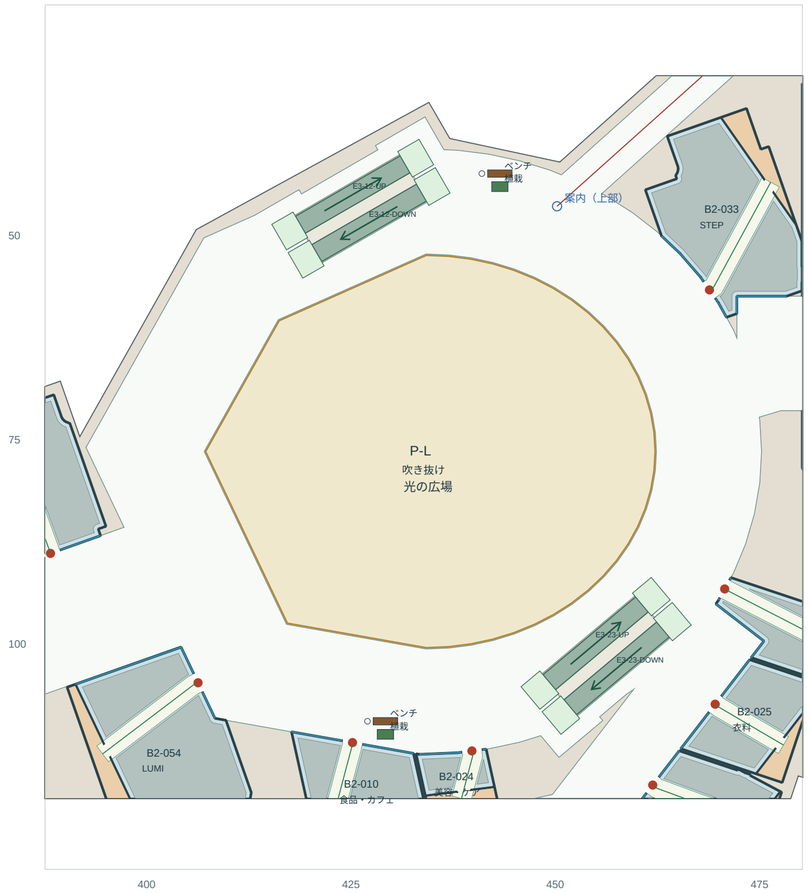

3F +10.875m

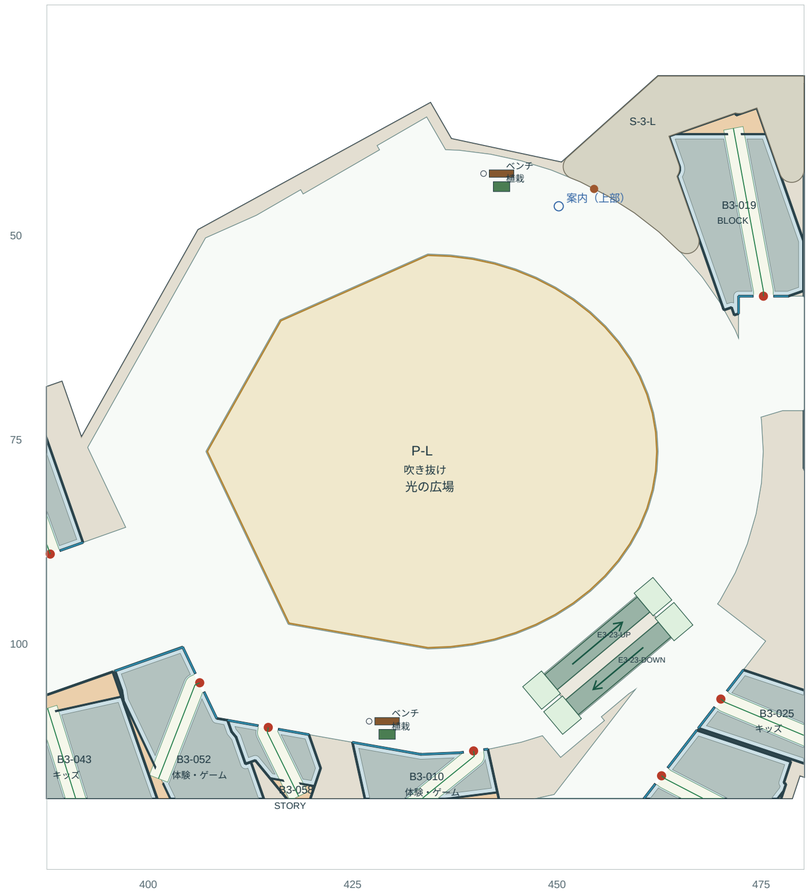

接続先：東専門店街 / 南東専門店街 / 東核店 / A館（3Fから他館へは2Fへ降りる）

機能：東核店とA館接続の分配・飲食前の休憩。中央の空きは休憩と見通しのために残す。

上階手すり高1.2m。時の横断橋は幅4m、2/3Fで同じ位置。床厚0.32mを断面に使用。

休憩島を通行帯から外す。植栽は高さ1.4m以下、各階の広場出口に下端3.4mの吊り下げ誘導案内を計画。

主要エスカレーターは吹き抜け側。2台の間は機器帯として塞ぎ、細い抜け道として使わせない。

光の広場 / 立体イメージと接近時の見え方

設計図から作った別モデル。ゲーム内スクリーンショットではありません。仕上げ・商品・構造部材は簡略表示。前後の店舗街を含む局所モデル。端部は切断し、透明材の反射は省略。

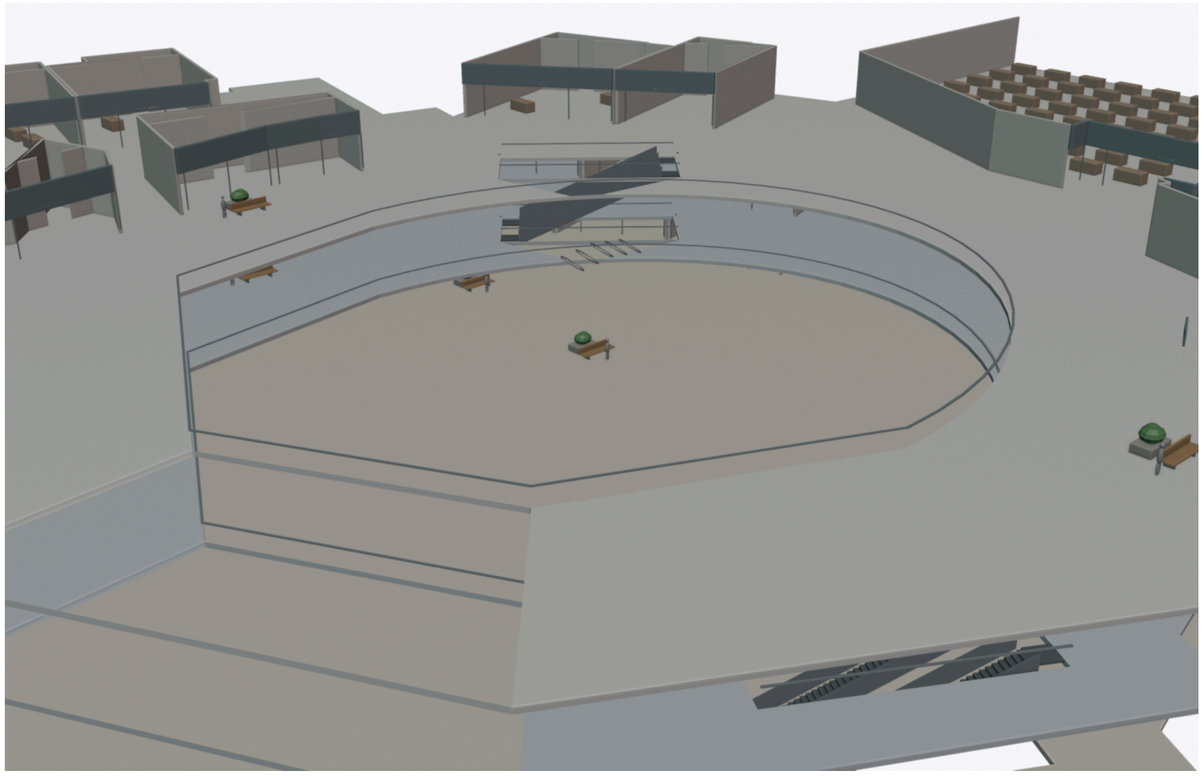

屋根を外した鳥瞰：開口・店舗・回廊の構成

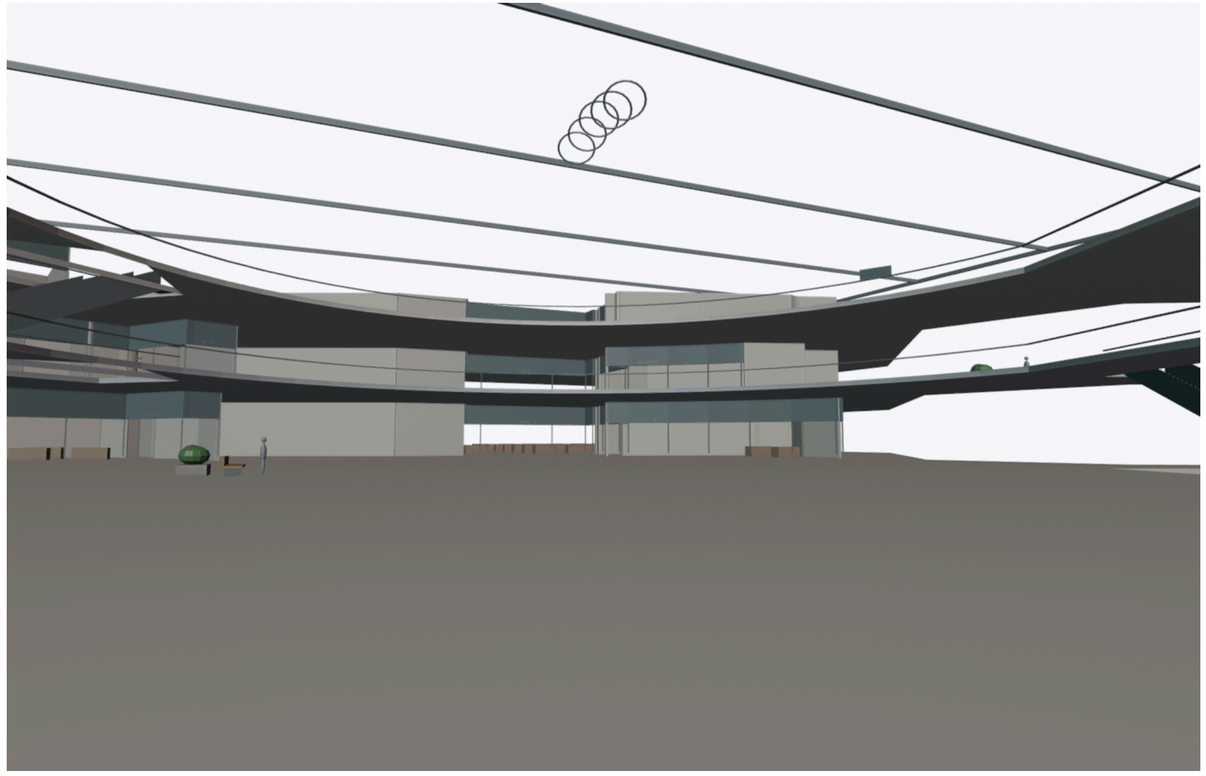

床上1.65mの接近視点：広場への視界の開き

直線の専門店街の終端を曲面で受け、東核店とA館側への選択が見える。

休憩島を曲面の外周へ寄せ、中央の対角動線を空ける。モビールは床に柱を増やさない。

残る確認：3D実装後の曲面手すりと柱割り、案内板の見える距離。

吹き抜け・昇降機 / 配置寸法と断面

2台1組の床開口は幅6.4m。機器間1.6mも歩行域から外す。通常銃/ソナー等のロジックには触れない。

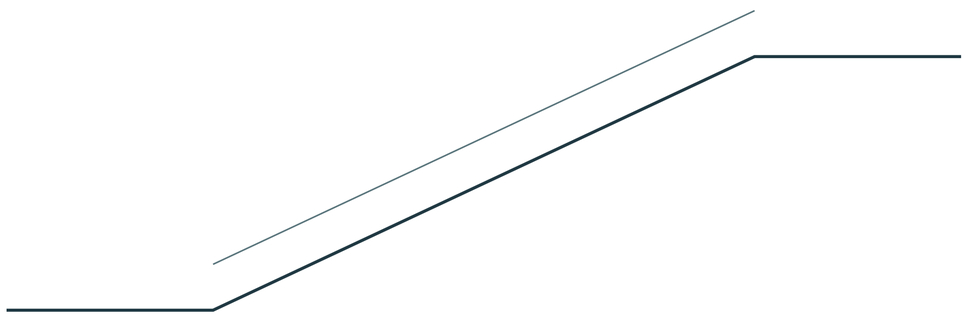

1F→2F / 高差5.525m / 傾斜25.1°

乗降床3m＋水平1.5m＋傾斜11.8m＋水平1.5m＋乗降床3m

外幅2.4m / 段の有効幅1.0m / 2台間の機器帯1.6m

転落防止手すり：回廊1.2m。機器側手すりは斜面に沿う。

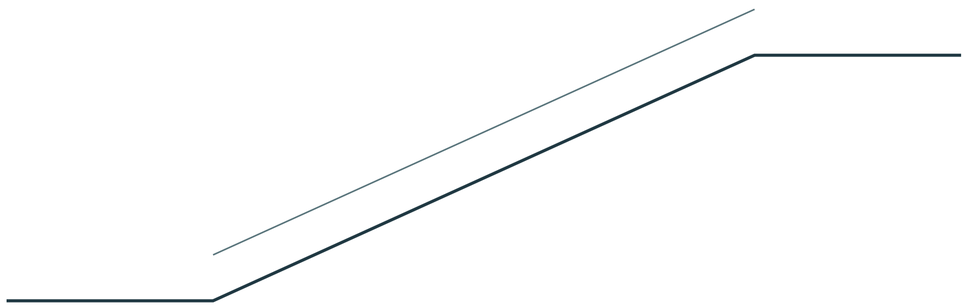

2F→3F / 高差5.350m / 傾斜24.4°

乗降床3m＋水平1.5m＋傾斜11.8m＋水平1.5m＋乗降床3m

外幅2.4m / 段の有効幅1.0m / 2台間の機器帯1.6m

転落防止手すり：回廊1.2m。機器側手すりは斜面に沿う。

ここでの検査：平面の床開口・乗降床・共用域の接続、上階開口と橋の位置合わせ。

未検証：3D梁下の有効2.4m、斜面/乗降の物理判定、動く段、手すりコリジョン、NPCの回避。

K1 / お手洗い・EV・階段の詳細

設備核26×20m。EV前の1m隙間を廃止し、奥行3mの待合を確保。階段の背面放流口は1Fだけ。

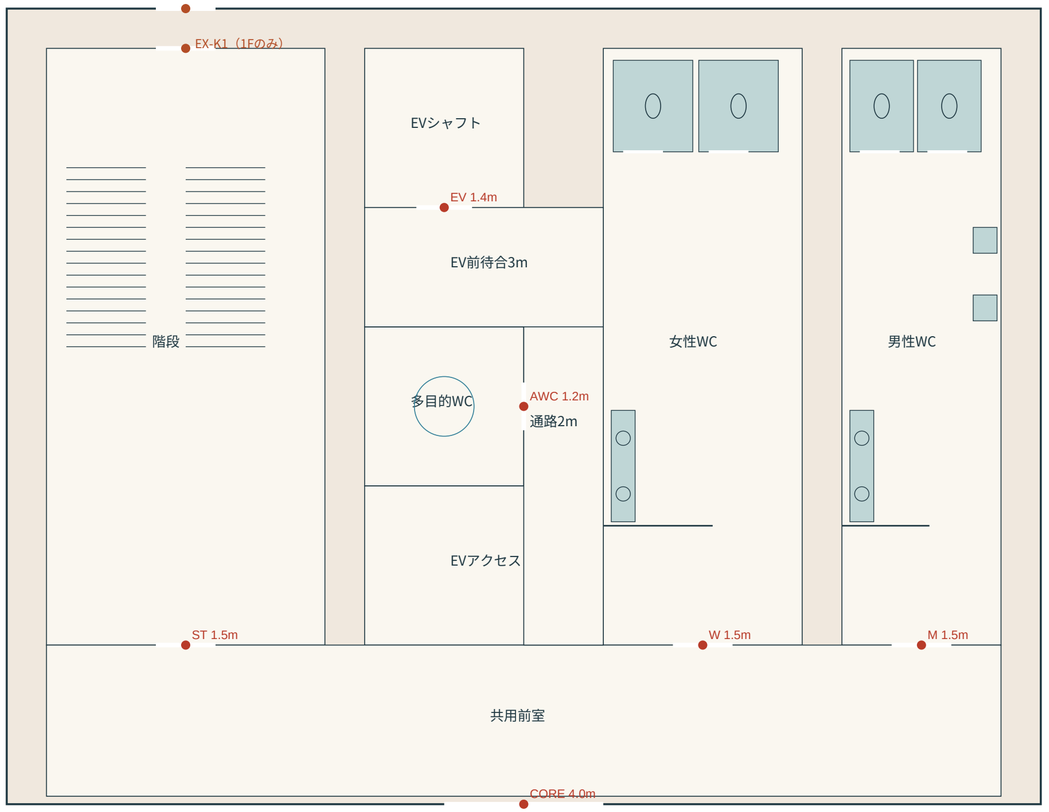

Local中心 [174, 25] / World中心 [-540, -5]

各階の同一XZに設備核を積層。B1/RFの接続は今回未設計。

EVシャフト4×4m、開口1.4m、前待合6×3m。閉館後は0.8m幅の搬入カートも共用する案。

多目的WC4×4m、開口1.2m（引戸案）、回転直径1.5mの余地。

女性2個室、男性2個室＋小便器2。前室/側壁洗面/スクリーンを分ける。

階段：32蹴上、16＋16折返し、踏面0.30m、有効2m、踊場1.8m。

1F→2F 蹴上0.17266m、2F→3F 0.16719m。

1Fは背面開口からEX-K1へ放流。上階はこの背面を出口として使わない。

設備入口は共用前室から到達する平面検査を実施。

未検証：EV駆動、扉の開閉、個室の3D衝突、階段の頭上、避難性能。

K2 / お手洗い・EV・階段の詳細

設備核26×20m。EV前の1m隙間を廃止し、奥行3mの待合を確保。階段の背面放流口は1Fだけ。

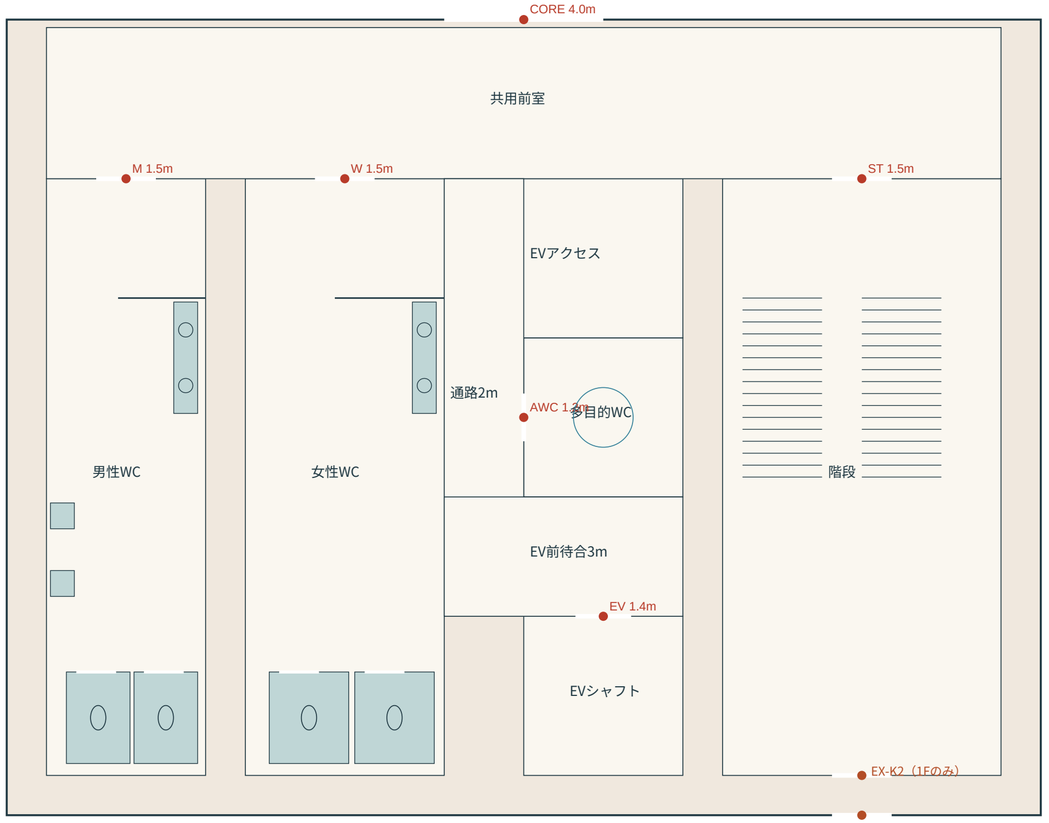

Local中心 [213, 145] / World中心 [-501, 115]

各階の同一XZに設備核を積層。B1/RFの接続は今回未設計。

EVシャフト4×4m、開口1.4m、前待合6×3m。閉館後は0.8m幅の搬入カートも共用する案。

多目的WC4×4m、開口1.2m（引戸案）、回転直径1.5mの余地。

女性2個室、男性2個室＋小便器2。前室/側壁洗面/スクリーンを分ける。

階段：32蹴上、16＋16折返し、踏面0.30m、有効2m、踊場1.8m。

1F→2F 蹴上0.17266m、2F→3F 0.16719m。

1Fは背面開口からEX-K2へ放流。上階はこの背面を出口として使わない。

設備入口は共用前室から到達する平面検査を実施。

未検証：EV駆動、扉の開閉、個室の3D衝突、階段の頭上、避難性能。

K3 / お手洗い・EV・階段の詳細

設備核26×20m。EV前の1m隙間を廃止し、奥行3mの待合を確保。階段の背面放流口は1Fだけ。

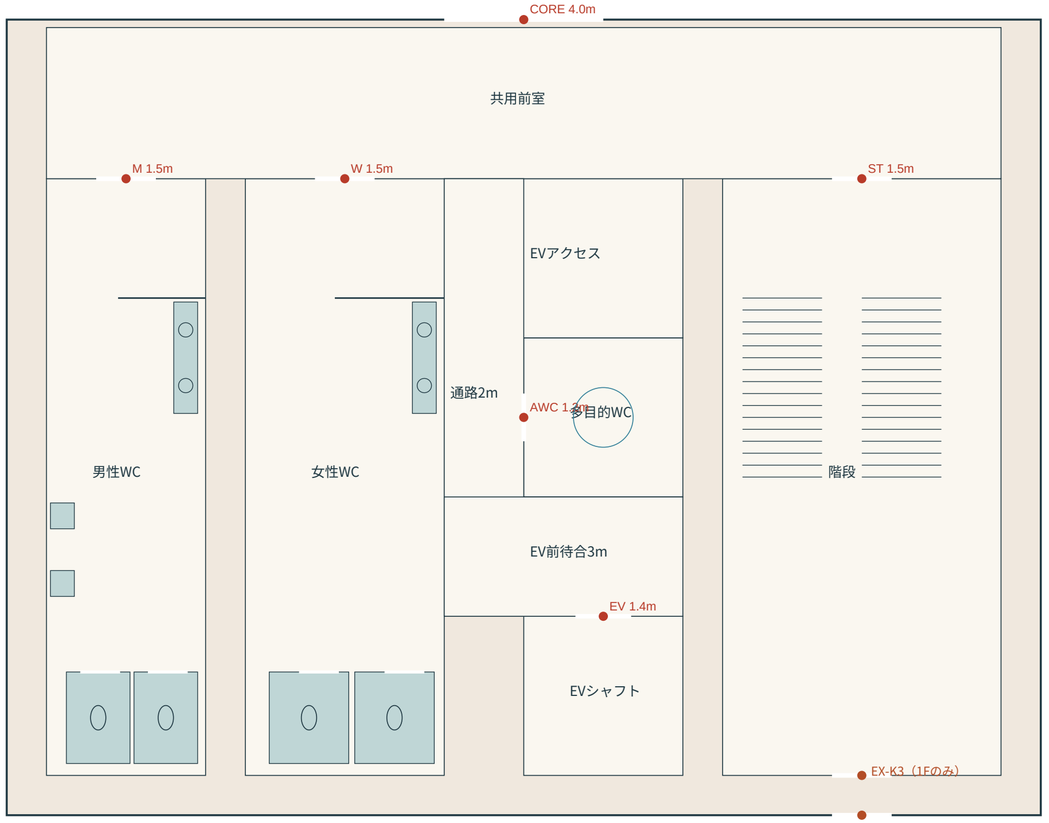

Local中心 [388, 160] / World中心 [-326, 130]

各階の同一XZに設備核を積層。B1/RFの接続は今回未設計。

EVシャフト4×4m、開口1.4m、前待合6×3m。閉館後は0.8m幅の搬入カートも共用する案。

多目的WC4×4m、開口1.2m（引戸案）、回転直径1.5mの余地。

女性2個室、男性2個室＋小便器2。前室/側壁洗面/スクリーンを分ける。

階段：32蹴上、16＋16折返し、踏面0.30m、有効2m、踊場1.8m。

1F→2F 蹴上0.17266m、2F→3F 0.16719m。

1Fは背面開口からEX-K3へ放流。上階はこの背面を出口として使わない。

設備入口は共用前室から到達する平面検査を実施。

未検証：EV駆動、扉の開閉、個室の3D衝突、階段の頭上、避難性能。

通路・広場 / 接続点の定義

すべての通路を、店舗・広場・設備・他館・業務/放流のいずれかへ接続する。

J-C：中央分岐（主軸と北街）

J-NW：北WC前分岐

J-NC：北の館間連絡分岐（3Fは店舗街の曲がり）

J-SW：南西街の曲がり

J-SC：南西街東端

J-E：東街分岐

J-SE：南東街の曲がり

J-SEE：南東街東端

SW-2中間口：K2前へ入る口

SE-2中間口：K3前へ入る口

P-W＝翼、P-T＝時、P-L＝光。K1〜3＝お手洗い・EV・階段の設備核。

AB/BC＝館間連絡。EX-K1〜3＝1Fの階段放流。D-W/D-E＝核店裏の搬入口。

通路用途・接続一覧 1

入口数は設計上の店頭数。連絡橋や設備への枝は、店舗数ではなく具体的な接続機能を持つ。

階 / ID / 名称	用途 / 接続先	幅 / 延長 / 店頭数	設計上の理由
1F M-W 西核店前専門店街	店舗アクセス・核店と広場接続 西核店 → P-W	16m / 52.2m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F M-C1 中央専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-W → J-C	16m / 59.3m / 5	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F M-C2 中央専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-C → P-T	16m / 78.3m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F M-E1 東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-T → J-E	16m / 45.4m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F M-E2 東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-E → P-L	16m / 50.9m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F N-W 北専門店街・西区間	店舗アクセス・WC/EV分岐 J-C → J-NW	9m / 60.5m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F N-M 北専門店街・中央区間	店舗アクセス・C館分岐 J-NW → J-NC	9m / 85.3m / 7	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F N-E 北専門店街・東区間	店舗アクセス・北口から広場へ分配 J-NC → P-T	9m / 22.8m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F SW-1 南西専門店街・西区間	店舗アクセス・広場接続 P-W → J-SW	9m / 36.2m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F SW-2 南西専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SW → J-SC	9m / 85.0m / 6	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F SW-3 南西専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SC → P-T	9m / 35.6m / 3	西側店舗列から時の広場の待合前庭へ。空白だった区間にカフェ/雑貨の入口を計画し、余端を切る。
1F SE-1 南東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 J-E → J-SE	9m / 36.6m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F SE-2 南東専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SE → J-SEE	9m / 78.9m / 6	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F SE-3 南東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SEE → P-L	9m / 27.8m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F A-E 東核店前アプローチ	核店へのアクセス P-L → 東核店	10m / 10.4m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
1F K1-A K1 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K1 → J-NW	8m / 18.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
1F K2-A K2 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K2 → SW-2中間口	8m / 11.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
1F K3-A K3 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K3 → SE-2中間口	8m / 13.9m / 1	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。

通路用途・接続一覧 2

入口数は設計上の店頭数。連絡橋や設備への枝は、店舗数ではなく具体的な接続機能を持つ。

階 / ID / 名称	用途 / 接続先	幅 / 延長 / 店頭数	設計上の理由
1F AB-1 A館地上連絡	館間連絡 P-L → A館1F	5m / 98.2m / 0	既存A館側端点World(-174,-5.5)を維持。
1F BC-1 C館地上連絡	館間連絡 J-NC → C館1F	8m / 145.0m / 0	既存C館側端点World(-370,-80)を維持。専門店のない部分は屋外連絡路。
2F M-W 西核店前専門店街	店舗アクセス・核店と広場接続 西核店 → P-W	16m / 52.2m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F M-C1 中央専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-W → J-C	16m / 59.3m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F M-C2 中央専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-C → P-T	16m / 78.3m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F M-E1 東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-T → J-E	16m / 45.4m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F M-E2 東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-E → P-L	16m / 50.9m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F N-W 北専門店街・西区間	店舗アクセス・WC/EV分岐 J-C → J-NW	9m / 60.5m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F N-M 北専門店街・中央区間	店舗アクセス・C館分岐 J-NW → J-NC	9m / 85.3m / 10	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F N-E 北専門店街・東区間	店舗アクセス・北口から広場へ分配 J-NC → P-T	9m / 22.8m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F SW-1 南西専門店街・西区間	店舗アクセス・広場接続 P-W → J-SW	9m / 36.2m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F SW-2 南西専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SW → J-SC	9m / 85.0m / 6	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F SW-3 南西専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SC → P-T	9m / 35.6m / 3	西側店舗列から時の広場の待合前庭へ。空白だった区間にカフェ/雑貨の入口を計画し、余端を切る。
2F SE-1 南東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 J-E → J-SE	9m / 36.6m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F SE-2 南東専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SE → J-SEE	9m / 78.9m / 6	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F SE-3 南東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SEE → P-L	9m / 27.8m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F A-E 東核店前アプローチ	核店へのアクセス P-L → 東核店	10m / 10.4m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
2F K1-A K1 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K1 → J-NW	8m / 18.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。

通路用途・接続一覧 3

入口数は設計上の店頭数。連絡橋や設備への枝は、店舗数ではなく具体的な接続機能を持つ。

階 / ID / 名称	用途 / 接続先	幅 / 延長 / 店頭数	設計上の理由
2F K2-A K2 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K2 → SW-2中間口	8m / 11.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
2F K3-A K3 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K3 → SE-2中間口	8m / 13.9m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
2F AB-2 A館2階連絡橋	館間連絡 P-L → A館2F	5m / 162.2m / 0	既存A館側端点World(-110,-5.5)を維持。
2F BC-2 C館2階連絡橋	館間連絡 J-NC → C館2F	5m / 120.0m / 0	既存C館テラスWorld(-432,-117)へ接続。
3F M-W 西核店前専門店街	店舗アクセス・核店と広場接続 西核店 → P-W	16m / 52.2m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F M-C1 中央専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-W → J-C	16m / 59.3m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F M-C2 中央専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-C → P-T	16m / 78.3m / 4	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F M-E1 東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 P-T → J-E	16m / 45.4m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F M-E2 東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-E → P-L	16m / 50.9m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F N-W 北専門店街・西区間	店舗アクセス・WC/EV分岐 J-C → J-NW	9m / 60.5m / 3	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F N-M 北専門店街・中央区間	店舗アクセス・C館分岐 J-NW → J-NC	9m / 85.3m / 5	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F N-E 北専門店街・東区間	店舗アクセス・北口から広場へ分配 J-NC → P-T	9m / 22.8m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F SW-1 南西専門店街・西区間	店舗アクセス・広場接続 P-W → J-SW	9m / 36.2m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F SW-2 南西専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SW → J-SC	9m / 85.0m / 6	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F SW-3 南西専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SC → P-T	9m / 35.6m / 2	西側店舗列から時の広場の待合前庭へ。空白だった区間にカフェ/雑貨の入口を計画し、余端を切る。
3F SE-1 南東専門店街・西区間	店舗アクセス・分岐接続 J-E → J-SE	9m / 36.6m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F SE-2 南東専門店街・中央区間	店舗アクセス・WC分岐 J-SE → J-SEE	9m / 78.9m / 5	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F SE-3 南東専門店街・東区間	店舗アクセス・広場接続 J-SEE → P-L	9m / 27.8m / 2	既存の店舗列に沿う共用アクセス

通路用途・接続一覧 4

入口数は設計上の店頭数。連絡橋や設備への枝は、店舗数ではなく具体的な接続機能を持つ。

階 / ID / 名称	用途 / 接続先	幅 / 延長 / 店頭数	設計上の理由
3F A-E 東核店前アプローチ	核店へのアクセス P-L → 東核店	10m / 10.4m / 1	既存の店舗列に沿う共用アクセス
3F K1-A K1 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K1 → J-NW	8m / 18.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
3F K2-A K2 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K2 → SW-2中間口	8m / 11.0m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。
3F K3-A K3 お手洗い・EV・階段前	設備アクセス・必要な行き止まり K3 → SE-2中間口	8m / 13.9m / 0	共用設備への最短の枝。末端は設備前室であり、探索用の袋小路ではない。

広場・回廊・横断橋 / 用途と接続一覧

各階の広場空間も通路台帳の対象に含める。これらは共用部を埋めるための小部屋ではない。

階 / ID / 名称	用途	接続先
1F P-W 翼の広場広場床	西核店の前庭・待ち合わせ・長軸吹き抜け	西核店 / 中央専門店街 / 南西専門店街 / 北側店舗列
1F P-T 時の広場広場床	専門店街の交差・北側連絡口の案内・横断橋	中央専門店街 / 北専門店街/C館 / 東専門店街 / 南西専門店街
1F P-L 光の広場広場床	東核店とA館接続の分配・飲食前の休憩	東専門店街 / 南東専門店街 / 東核店 / A館
2F P-W 翼の広場回廊・休憩	西核店の前庭・待ち合わせ・長軸吹き抜け	西核店 / 中央専門店街 / 南西専門店街 / 北側店舗列
2F P-T 時の広場回廊・休憩	専門店街の交差・北側連絡口の案内・横断橋	中央専門店街 / 北専門店街/C館 / 東専門店街 / 南西専門店街
2F P-L 光の広場回廊・休憩	東核店とA館接続の分配・飲食前の休憩	東専門店街 / 南東専門店街 / 東核店 / A館
2F BR-T 時の横断橋（幅4m）	東西回廊間の短絡・上階店舗アクセス	時西回廊 / 時東回廊
3F P-W 翼の広場回廊・休憩	西核店の前庭・待ち合わせ・長軸吹き抜け	西核店 / 中央専門店街 / 南西専門店街 / 北側店舗列
3F P-T 時の広場回廊・休憩	専門店街の交差・北側連絡口の案内・横断橋	中央専門店街 / 北専門店街/C館（他館は2F経由） / 東専門店街 / 南西専門店街
3F P-L 光の広場回廊・休憩	東核店とA館接続の分配・飲食前の休憩	東専門店街 / 南東専門店街 / 東核店 / A館（他館は2F経由）
3F BR-T 時の横断橋（幅4m）	東西回廊間の短絡・上階店舗アクセス	時西回廊 / 時東回廊

上階の吹き抜け内は歩行域ではない。橋と乗降床の外周で手すりを連続させ、入口を塞がない。

業務・搬入・階段放流 / 役割を持つ通路

通常探索の通路と、営業時間外共用の搬入、1Fの外部放流を区別。全館専用の裏回廊を完成したとは扱わない。

D-W（西核店裏）Local[-35.0, 77.5]、D-E（東核店裏）Local[530.0, 65.5]。開口1.8m。

核店の専用バックルーム→店内主路→主軸→K1/K2/K3の兼用EV→各階主軸→各店主路→バックルーム。

カート幅0.8m、店内主路2.4m、EV開口1.4mを仮定。営業時間外に運ぶ運用案。

EX-K1：階段背面Local(165.5,16)→(165.5,-1)、幅3m。

EX-K2：階段背面Local(221.5,154)→(221.5,190)、幅3m。

EX-K3：階段背面Local(396.5,169)→(396.5,190)、幅3m。

上階の各店から3つの階段前まで、家具を避ける経路が存在することを検査した。

各設備核のST/EV/WC入口は、機械可読の壁・洗面・スクリーンを引いて到達性を別検査。

共用倉庫S-*は有効な共用側入口が取れる大区画だけに計画。小さな余りを無理に部屋にしない。

共用倉庫以外の灰色帯は躯体/配管・設備帯として立入不可。公開の探索空間や宝箱候補にしない。

未検証：トラック進入/荷捌き車両、貨物運転、消防避難性能、火戸/扉/梁の3D衝突、実人数の渋滞。

今回の動線はゲームの空間設計。これらを実装・法令適合まで検証した報告ではない。

設計上の評価 / プレイヤーの見え方

自動検査と設計者の判断を分ける。立体画像は現時点のゲーム品質を示すものではない。

翼：西核店から16mの街路を抜けると、長さ52mの吹き抜けが横長に開く。奥の店街が次の目的地になる。

時：北口の案内地点から東西と南西を選ぶ。4m横断橋で上階の遠回りを減らし、待合を主流から退避。

光：東の核店・A館・南東街を曲面で受ける。曲がりは分岐を増やすためでなく端部の分配空間として使う。

広場の休憩島は目的のない埋め草ではない。歩行帯を避け、座る/待つ/案内を見る場所として具体的に計画。

設備枝はK1 18m、K2 11m、K3 約14m。以前の長い孤立枝を引き継がない。

南西接続は約35.6mに短縮して4店頭を設ける。元の空白通路を単に「回遊路」と呼び替えていない。

視認性の注意：時の橋は上空の一部を隠す。光の曲面は照明/反射と案内板次第で入口が読みにくくなる。

密度の注意：16mの主軸でも、エスカレーターの待ち列がはみ出せば詰まる。実人数の検証は別に必要。

現段階の判断：接続先を持つ店舗街と、異なる構造の中継広場として読める設計に改善した。

未確定：構造柱・梁・天井設備・材質仕上げ・店頭サイン。立体モデルの部材はその最終設計ではない。

実装後は床上1.65mで全アプローチを歩き、看板、反射、手すり、混雑、猫/NPC経路を確認する。

検査結果と未検証事項

図面の経路確認を、ゲーム内実歩行と混同しない。

図面アサーション 7,810件 / 不合格0。区画相互の重複が5,821件を占める。

全188店舗からK1/K2/K3へ：564経路。1m格子で探索し、線分を実図形でも検査。

共用部を半径0.45mで縮め、ベンチ/植栽/オブジェ/機器間帯を障害物として連結性を調べた。

店舗入口は自店舗の境界にあること、共用成分から0.8m未満に接近できることを確認。

店舗内は入口から0.8m以降の経路を半径0.45mで膨らませ、壁・棚との交差と区画外へのはみ出しを検査。

設備入口は壁・洗面・スクリーン・個室壁を引いた別の平面領域で確認。ドアは開いた状態の計画。

2F/3Fの開口・横断橋を同じXZにし、両方向の昇降機と全乗降床の接続を確認。

座標はLocal→Worldの平行移動を維持。旧ゲームID38件を別名として継承し、映画館の空間も移設対象に残す。

ゲーム内実歩行：0回。Godot動作テスト：今回未実施。新しいマップをゲームに入れていない。

未検証：3D頭上、段/扉/EV/手すりの衝突、NPC・猫の回避、宝箱、ソナー階判定、ファストトラベル着地、負荷。

未設計/未施工：B地下・屋上、全15フロアの仕上げ、店舗商品の最終内装、構造設備の実施工詳細。

進行セーブは現行未実装。今回、新しいセーブ機能や5000人の実運用を完成したとは報告しない。

店舗台帳 1

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
1F B1-001 衣料	79.4 / 7.50 / 11.04	16.60,74.96 / 2.4m	計画新設
1F B1-003 靴・鞄	172.3 / 8.82 / 18.93	202.62,82.10 / 2.4m	計画新設
1F B1-004 食品・カフェ	213.7 / 11.01 / 22.10	330.19,88.75 / 2.4m	計画新設
1F B1-005 書籍・文具	182.2 / 7.50 / 23.20	383.73,89.98 / 2.4m	計画新設
1F B1-007 衣料	233.6 / 13.00 / 18.30	144.70,117.90 / 2.4m	計画新設
1F B1-008 生活雑貨	136.8 / 2.75 / 14.60	257.62,114.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-009 靴・鞄	293.1 / 11.00 / 23.30	364.53,131.90 / 2.4m	計画新設
1F B1-010 食品・カフェ	107.6 / 3.52 / 8.32	439.58,112.63 / 2.4m	計画新設
1F B1-011 書籍・文具	122.5 / 8.26 / 16.13	460.80,117.97 / 2.4m	計画新設
1F B1-012 美容・ケア	244.4 / 13.00 / 19.08	184.68,55.85 / 2.4m	計画新設
1F B1-013 衣料	167.9 / 7.50 / 23.30	198.36,29.96 / 2.4m	計画新設
1F B1-014 生活雑貨	246.1 / 10.00 / 23.29	284.29,33.60 / 2.4m	計画新設
1F B1-015 靴・鞄	82.8 / 10.00 / 9.35	25.44,73.05 / 2.4m	計画新設
1F B1-016 KITCHEN LAB / キッチン用品	262.9 / 8.03 / 23.30	156.05,76.78 / 2.4m	b_rear_0_0
1F B1-017 ページの庭 / 書店・文具	271.1 / 16.03 / 19.18	214.67,79.09 / 2.4m	b_0_-266_1
1F B1-018 美容・ケア	278.5 / 13.01 / 22.84	341.30,94.06 / 2.4m	計画新設
1F B1-019 FIELD / スポーツ	132.4 / 10.39 / 9.99	394.60,80.19 / 2.4m	b_0_-260_-1
1F B1-020 生活雑貨	226.5 / 16.00 / 23.19	121.68,101.66 / 2.4m	計画新設
1F B1-021 靴・鞄	191.7 / 8.50 / 23.30	155.62,119.59 / 2.4m	計画新設
1F B1-022 食品・カフェ	96.1 / 7.44 / 8.91	263.72,109.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-024 美容・ケア	135.5 / 10.59 / 16.47	466.76,110.26 / 2.4m	計画新設
1F B1-025 CLOSET / ファッション	168.5 / 8.50 / 23.30	186.14,44.89 / 2.4m	b_0_-346_-1
1F B1-026 DIGITAL / 家電と暮らし	239.4 / 10.00 / 23.30	207.38,29.22 / 2.4m	b_0_-302_-1
1F B1-027 靴・鞄	154.9 / 19.79 / 10.75	298.22,43.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-028 食品・カフェ	76.1 / 13.00 / 7.13	36.98,70.57 / 2.4m	計画新設
1F B1-029 書籍・文具	142.2 / 7.50 / 18.58	163.66,79.43 / 2.4m	計画新設
1F B1-030 美容・ケア	241.3 / 11.02 / 20.92	228.08,75.73 / 2.4m	計画新設

店舗台帳 2

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
1F B1-032 LIVING / インテリア	140.0 / 3.83 / 9.92	468.65,56.23 / 2.4m	b_0_-220_-1
1F B1-033 靴・鞄	179.5 / 6.76 / 23.29	129.10,110.69 / 2.4m	計画新設
1F B1-034 食品・カフェ	288.5 / 16.00 / 18.00	168.02,121.51 / 2.4m	計画新設
1F B1-036 美容・ケア	73.5 / 5.38 / 11.64	394.63,139.27 / 2.4m	計画新設
1F B1-037 衣料	202.6 / 7.43 / 7.68	472.37,96.92 / 2.4m	計画新設
1F B1-038 生活雑貨	345.9 / 16.00 / 23.30	194.20,52.58 / 2.4m	計画新設
1F B1-039 靴・鞄	231.7 / 13.00 / 18.30	219.14,28.25 / 2.4m	計画新設
1F B1-040 食品・カフェ	260.7 / 18.64 / 10.25	264.32,43.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-042 美容・ケア	178.6 / 10.00 / 19.05	172.20,82.41 / 2.4m	計画新設
1F B1-043 衣料	133.7 / 8.51 / 21.73	237.85,73.29 / 2.4m	計画新設
1F B1-045 靴・鞄	150.4 / 4.77 / 22.97	475.70,57.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-046 食品・カフェ	253.0 / 11.00 / 23.00	181.66,123.62 / 2.4m	計画新設
1F B1-047 書籍・文具	190.4 / 10.00 / 23.30	402.43,137.55 / 2.4m	計画新設
1F B1-048 FRAME / 眼鏡	163.4 / 8.50 / 22.33	230.15,27.34 / 2.4m	b_rear_0_1
1F B1-050 生活雑貨	207.7 / 13.00 / 15.99	155.79,93.65 / 2.4m	計画新設
1F B1-051 FOCUS / 生活家電	250.6 / 4.49 / 21.83	348.38,117.10 / 2.4m	b_rear_0_3
1F B1-052 喫茶 リズム	309.1 / 5.88 / 25.46	388.96,131.31 / 2.4m	b_0_-210_1
1F B1-053 書籍・文具	143.2 / 7.50 / 18.30	191.10,125.08 / 2.4m	計画新設
1F B1-054 美容・ケア	256.2 / 13.00 / 23.30	413.96,135.01 / 2.4m	計画新設
1F B1-055 衣料	359.2 / 16.00 / 23.30	242.66,26.31 / 2.4m	計画新設
1F B1-057 WALK / 靴と鞄	127.5 / 8.50 / 15.75	166.22,97.28 / 2.4m	b_0_-348_1
1F B1-059 書籍・文具	179.6 / 10.00 / 23.30	200.04,126.47 / 2.4m	計画新設
1F B1-060 美容・ケア	213.5 / 8.50 / 23.30	424.75,132.63 / 2.4m	計画新設
1F B1-061 衣料	259.9 / 11.00 / 23.30	256.41,25.18 / 2.4m	計画新設
1F B1-063 靴・鞄	339.1 / 9.63 / 10.58	406.07,104.29 / 2.4m	計画新設
1F B1-065 書籍・文具	276.4 / 16.00 / 17.88	437.00,129.92 / 2.4m	計画新設
1F B1-066 SELECT / 服飾雑貨	121.5 / 7.50 / 16.30	265.93,24.40 / 2.4m	b_rear_0_2

店舗台帳 3

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
1F B1-067 衣料	131.5 / 7.77 / 8.93	63.00,87.13 / 2.4m	計画新設
1F B1-AW1 デジタルスクエア / 家電	3727.5 / 14.80 / 90.00	55.00,57.60 / 6m	b_anchor_0
1F B1-AE1 日々の道具 / 生活雑貨	3312.0 / 14.00 / 48.00	482.00,64.00 / 6m	b_0_-308_1
1F B1-SW11 カフェ・焼菓子	269.5 / 14.05 / 18.00	224.28,115.91 / 2.4m	計画新設
1F B1-SW12 旅行・雑貨	245.1 / 13.52 / 18.00	236.69,106.17 / 2.4m	計画新設
1F B1-SW31 カフェ・焼菓子	269.7 / 14.23 / 18.00	229.77,123.05 / 2.4m	計画新設
1F B1-SW32 旅行・雑貨	199.5 / 11.32 / 17.57	247.66,114.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-W1 生活・服飾	572.0 / 26.00 / 22.00	77.00,28.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-W2 書籍・雑貨	594.0 / 27.00 / 22.00	105.50,28.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-W3 カフェ	528.0 / 24.00 / 22.00	75.00,91.00 / 2.4m	計画新設
1F B1-W4 レストラン	528.0 / 23.93 / 22.00	100.96,91.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-001 衣料	110.5 / 10.00 / 11.26	17.82,74.70 / 2.4m	計画新設
2F B2-003 靴・鞄	231.5 / 11.02 / 21.33	215.16,78.96 / 2.4m	計画新設
2F B2-004 MELLOW / カフェ	272.2 / 14.01 / 22.12	332.90,90.05 / 2.4m	b_1_-210_1
2F B2-005 書籍・文具	174.5 / 10.00 / 19.81	376.90,92.40 / 2.4m	計画新設
2F B2-006 美容・ケア	53.6 / 11.38 / 9.29	116.61,95.49 / 2.4m	計画新設
2F B2-007 衣料	156.7 / 8.50 / 18.30	142.48,117.56 / 2.4m	計画新設
2F B2-008 生活雑貨	101.0 / 2.75 / 11.96	257.62,114.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-009 ORBIT / バッグと旅行	164.6 / 7.50 / 23.30	360.66,126.37 / 2.4m	b_1_-260_-1
2F B2-010 食品・カフェ	159.7 / 15.15 / 12.90	424.97,111.61 / 2.4m	計画新設
2F B2-011 書籍・文具	150.4 / 10.59 / 16.03	461.70,116.80 / 2.4m	計画新設
2F B2-012 LUMI / コスメとケア	149.8 / 8.50 / 18.46	184.65,56.09 / 2.4m	b_rear_1_0
2F B2-013 NOVA / レディース	249.6 / 10.00 / 23.30	199.60,29.86 / 2.4m	b_1_-346_-1
2F B2-014 ROOM / 寝具と暮らし	295.7 / 13.00 / 23.29	284.89,34.98 / 2.4m	b_rear_1_2
2F B2-015 靴・鞄	96.2 / 13.00 / 8.81	29.35,72.21 / 2.4m	計画新設
2F B2-016 食品・カフェ	166.5 / 5.29 / 23.30	154.98,76.40 / 2.4m	計画新設
2F B2-017 ページの庭 / 書店・文具	143.3 / 7.76 / 19.98	224.56,76.61 / 2.4m	b_1_-266_1

店舗台帳 4

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
2F B2-018 美容・ケア	191.7 / 8.51 / 22.80	343.33,95.03 / 2.4m	計画新設
2F B2-019 衣料	302.6 / 13.00 / 23.20	388.02,88.46 / 2.4m	計画新設
2F B2-020 生活雑貨	225.8 / 11.00 / 23.24	123.91,104.37 / 2.4m	計画新設
2F B2-021 靴・鞄	288.7 / 16.00 / 18.00	154.88,119.48 / 2.4m	計画新設
2F B2-022 食品・カフェ	118.7 / 14.16 / 8.91	267.08,109.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-023 書籍・文具	215.0 / 10.00 / 23.30	365.85,133.78 / 2.4m	計画新設
2F B2-024 美容・ケア	65.3 / 3.52 / 7.91	439.58,112.63 / 2.4m	計画新設
2F B2-025 衣料	140.6 / 13.77 / 12.35	469.35,106.91 / 2.4m	計画新設
2F B2-026 生活雑貨	244.3 / 12.70 / 23.30	186.09,45.29 / 2.4m	計画新設
2F B2-027 靴・鞄	242.5 / 13.00 / 23.30	211.36,28.89 / 2.4m	計画新設
2F B2-028 食品・カフェ	110.9 / 19.40 / 9.16	298.03,43.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-030 美容・ケア	161.8 / 10.00 / 19.58	162.48,79.02 / 2.4m	計画新設
2F B2-031 衣料	173.4 / 11.02 / 17.78	233.72,74.32 / 2.4m	計画新設
2F B2-032 生活雑貨	308.3 / 6.29 / 15.31	315.00,105.85 / 2.4m	計画新設
2F B2-033 STEP / 靴	300.7 / 3.83 / 16.45	468.65,56.23 / 2.4m	b_rear_1_3
2F B2-034 食品・カフェ	266.0 / 11.00 / 23.30	168.52,121.59 / 2.4m	計画新設
2F B2-036 美容・ケア	145.0 / 3.17 / 21.16	470.51,92.81 / 2.4m	計画新設
2F B2-037 STUDIO / メンズ	243.6 / 11.00 / 20.81	194.66,49.11 / 2.4m	b_1_-348_1
2F B2-038 KITCHEN LAB / キッチン用品	158.9 / 8.50 / 18.30	222.38,27.98 / 2.4m	b_1_-302_-1
2F B2-040 食品・カフェ	228.7 / 13.00 / 19.09	147.48,90.75 / 2.4m	計画新設
2F B2-042 美容・ケア	322.9 / 4.11 / 18.66	375.79,132.28 / 2.4m	計画新設
2F B2-043 衣料	171.5 / 7.50 / 23.30	177.95,123.05 / 2.4m	計画新設
2F B2-044 生活雑貨	59.6 / 4.38 / 11.36	394.14,139.38 / 2.4m	計画新設
2F B2-045 ORBIT / バッグと旅行	313.9 / 16.00 / 23.30	234.88,26.95 / 2.4m	b_rear_1_1
2F B2-047 書籍・文具	152.2 / 8.50 / 17.14	157.91,94.39 / 2.4m	計画新設
2F B2-050 生活雑貨	195.2 / 10.00 / 23.30	186.90,124.43 / 2.4m	計画新設
2F B2-051 靴・鞄	250.1 / 13.00 / 23.30	402.92,137.44 / 2.4m	計画新設

店舗台帳 5

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
2F B2-052 食品・カフェ	274.5 / 11.00 / 23.30	248.64,25.82 / 2.4m	計画新設
2F B2-054 LUMI / コスメとケア	416.8 / 9.63 / 16.81	406.07,104.29 / 2.4m	b_1_-308_1
2F B2-055 衣料	204.3 / 13.00 / 18.00	198.56,126.24 / 2.4m	計画新設
2F B2-056 ROOM / 寝具と暮らし	209.2 / 8.50 / 23.30	413.71,135.06 / 2.4m	b_1_-220_-1
2F B2-057 靴・鞄	158.0 / 7.50 / 23.30	258.16,25.04 / 2.4m	計画新設
2F B2-061 衣料	306.0 / 16.00 / 23.30	425.97,132.36 / 2.4m	計画新設
2F B2-062 生活雑貨	140.3 / 10.00 / 14.00	267.18,24.29 / 2.4m	計画新設
2F B2-064 食品・カフェ	154.7 / 11.00 / 14.00	439.44,129.38 / 2.4m	計画新設
2F B2-065 書籍・文具	154.0 / 11.00 / 14.00	225.86,36.73 / 2.4m	計画新設
2F B2-067 衣料	126.2 / 5.95 / 18.00	448.01,127.49 / 2.4m	計画新設
2F B2-068 生活雑貨	146.5 / 7.50 / 21.89	235.37,35.94 / 2.4m	計画新設
2F B2-069 靴・鞄	264.6 / 10.00 / 28.60	244.39,35.20 / 2.4m	計画新設
2F B2-070 食品・カフェ	158.7 / 9.40 / 9.30	259.70,43.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-AW1 ホーム＆リビング	3727.6 / 14.80 / 90.00	55.00,57.60 / 6m	b_anchor_1
2F B2-AE1 大型衣料	3311.9 / 14.00 / 48.00	482.00,64.00 / 6m	計画新設
2F B2-SW11 カフェ・焼菓子	269.5 / 14.05 / 18.00	224.28,115.91 / 2.4m	計画新設
2F B2-SW12 旅行・雑貨	245.1 / 13.52 / 18.00	236.69,106.17 / 2.4m	計画新設
2F B2-SW31 カフェ・焼菓子	269.7 / 14.23 / 18.00	229.77,123.05 / 2.4m	計画新設
2F B2-SW32 旅行・雑貨	220.0 / 11.32 / 17.57	247.66,114.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-W1 生活・服飾	572.0 / 26.00 / 22.00	77.00,28.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-W2 書籍・雑貨	594.0 / 27.00 / 22.00	105.50,28.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-W3 カフェ	528.0 / 24.00 / 22.00	75.00,91.00 / 2.4m	計画新設
2F B2-W4 レストラン	528.0 / 23.93 / 22.00	100.96,91.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-001 キッズ	136.2 / 13.00 / 11.26	19.28,74.38 / 2.4m	計画新設
3F B3-003 飲食	249.5 / 11.02 / 21.84	206.61,81.10 / 2.4m	計画新設
3F B3-004 体験・ゲーム	186.1 / 8.51 / 22.11	328.61,88.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-005 SOUND / 楽器	216.1 / 8.50 / 23.20	387.78,88.55 / 2.4m	b_rear_2_2

店舗台帳 6

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
3F B3-007 キッズ	288.7 / 16.00 / 18.00	146.18,118.13 / 2.4m	計画新設
3F B3-008 ホビー	135.0 / 3.67 / 10.42	259.00,112.17 / 2.4m	計画新設
3F B3-009 SWEET / デザートカフェ	169.7 / 10.00 / 23.39	359.37,124.52 / 2.4m	b_2_-210_1
3F B3-010 体験・ゲーム	140.4 / 3.52 / 8.60	439.58,112.63 / 2.4m	計画新設
3F B3-011 楽器	195.6 / 14.09 / 16.13	462.58,115.67 / 2.4m	計画新設
3F B3-012 COLOR / 画材と文具	310.7 / 16.00 / 22.73	185.28,51.39 / 2.4m	b_rear_2_0
3F B3-013 KIDS CLOSET / こども服	284.1 / 13.00 / 23.30	201.10,29.74 / 2.4m	b_2_-346_-1
3F B3-014 ホビー	205.9 / 8.50 / 23.29	284.00,32.91 / 2.4m	計画新設
3F B3-015 飲食	65.6 / 8.50 / 8.22	30.09,72.05 / 2.4m	計画新設
3F B3-016 HOBBY BASE / 模型	140.0 / 3.22 / 14.00	153.12,75.76 / 2.4m	b_2_-348_1
3F B3-017 SOUND / 楽器	136.9 / 7.71 / 19.30	215.98,78.76 / 2.4m	b_2_-266_1
3F B3-018 ACTIVE / スポーツ	279.3 / 16.32 / 22.59	339.81,93.35 / 2.4m	b_2_-260_-1
3F B3-019 BLOCK / おもちゃ	262.3 / 6.08 / 23.03	475.04,57.00 / 2.4m	b_rear_2_3
3F B3-021 飲食	271.0 / 11.00 / 23.30	159.82,120.24 / 2.4m	計画新設
3F B3-022 体験・ゲーム	76.8 / 17.82 / 8.49	274.81,109.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-023 楽器	291.8 / 13.00 / 23.30	366.14,134.19 / 2.4m	計画新設
3F B3-025 キッズ	133.9 / 9.00 / 16.37	469.83,106.28 / 2.4m	計画新設
3F B3-027 飲食	179.5 / 8.50 / 23.30	212.11,28.83 / 2.4m	計画新設
3F B3-028 体験・ゲーム	197.0 / 19.79 / 15.64	298.22,43.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-029 楽器	72.4 / 16.00 / 6.25	42.36,69.41 / 2.4m	計画新設
3F B3-030 生活雑貨	269.0 / 13.00 / 22.65	161.06,78.53 / 2.4m	計画新設
3F B3-031 キッズ	185.8 / 10.43 / 20.84	224.78,76.56 / 2.4m	計画新設
3F B3-032 ホビー	201.9 / 7.94 / 8.14	315.00,105.03 / 2.4m	計画新設
3F B3-034 体験・ゲーム	226.6 / 10.00 / 23.28	127.27,108.46 / 2.4m	計画新設
3F B3-035 楽器	171.5 / 7.50 / 23.30	169.26,121.70 / 2.4m	計画新設
3F B3-036 生活雑貨	150.0 / 9.88 / 18.30	396.83,138.79 / 2.4m	計画新設
3F B3-037 キッズ	140.5 / 7.50 / 18.34	194.16,52.82 / 2.4m	計画新設

店舗台帳 7

既存ゲームIDは別名として維持。新しい計画IDの廃止/追加は変更台帳で区別。最大奥行は不整形区画の参考寸法。

階 / 計画ID / 用途	面積㎡ / 間口m / 最大奥行m	入口 Local X,Z / 幅m	旧ゲームID
3F B3-038 HOBBY BASE / 模型	290.8 / 16.00 / 18.30	224.62,27.80 / 2.4m	b_rear_2_1
3F B3-040 体験・ゲーム	199.3 / 8.50 / 23.00	171.50,82.17 / 2.4m	計画新設
3F B3-041 楽器	314.8 / 14.02 / 30.94	236.64,73.60 / 2.4m	計画新設
3F B3-043 キッズ	383.9 / 11.97 / 26.30	394.47,130.09 / 2.4m	計画新設
3F B3-044 ホビー	212.4 / 10.00 / 23.30	178.20,123.08 / 2.4m	計画新設
3F B3-045 飲食	198.0 / 8.50 / 23.30	406.10,136.74 / 2.4m	計画新設
3F B3-046 PLAY / ゲームコーナー	321.9 / 9.71 / 36.00	195.34,44.00 / 2.4m	b_2_-302_-1
3F B3-047 楽器	256.3 / 11.00 / 23.30	238.37,26.67 / 2.4m	計画新設
3F B3-049 キッズ	162.9 / 8.50 / 19.10	142.52,89.03 / 2.4m	計画新設
3F B3-052 体験・ゲーム	308.1 / 9.63 / 12.55	406.07,104.29 / 2.4m	計画新設
3F B3-053 楽器	264.1 / 13.00 / 23.30	189.86,124.89 / 2.4m	計画新設
3F B3-054 生活雑貨	256.0 / 16.00 / 16.00	418.35,134.04 / 2.4m	計画新設
3F B3-055 キッズ	146.8 / 7.50 / 23.30	247.89,25.88 / 2.4m	計画新設
3F B3-057 飲食	212.3 / 4.49 / 19.49	348.38,117.10 / 2.4m	計画新設
3F B3-058 STORY / 児童書	66.4 / 10.09 / 10.29	414.46,109.75 / 2.4m	b_2_-308_1
3F B3-059 楽器	171.0 / 8.50 / 23.30	200.78,126.58 / 2.4m	計画新設
3F B3-060 COLOR / 画材と文具	186.4 / 11.00 / 16.30	431.83,131.06 / 2.4m	b_2_-220_-1
3F B3-AW1 シネマ・星あかり	3727.3 / 14.80 / 90.00	55.00,57.60 / 6m	計画新設
3F B3-AE1 フードホール	3312.0 / 14.00 / 48.00	482.00,64.00 / 6m	計画新設
3F B3-SW12 旅行・雑貨	186.6 / 13.52 / 18.00	236.69,106.17 / 2.4m	計画新設
3F B3-SW31 カフェ・焼菓子	269.7 / 14.23 / 18.00	229.77,123.05 / 2.4m	計画新設
3F B3-SW32 旅行・雑貨	232.8 / 11.32 / 17.57	247.66,114.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-W1 生活・服飾	572.0 / 26.00 / 22.00	77.00,28.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-W2 書籍・雑貨	594.0 / 27.00 / 22.00	105.50,28.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-W3 カフェ	528.0 / 24.00 / 22.00	75.00,91.00 / 2.4m	計画新設
3F B3-W4 レストラン	528.0 / 23.93 / 22.00	100.96,91.00 / 2.4m	計画新設

v3 → v4 座標・ID対応 1

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
1F B1-001	18.58,75.26	B1-001	16.60,74.96	-697.40,44.96
1F B1-002	141.61,71.74	B1-016	156.05,76.78	-557.95,46.78
1F B1-003	202.70,83.31	B1-003	202.62,82.10	-511.38,52.10
1F B1-004	328.28,89.33	B1-004	330.19,88.75	-383.81,58.75
1F B1-005	383.77,90.08	B1-005	383.73,89.98	-330.27,59.98
1F B1-006	113.90,91.82	廃止		
1F B1-007	146.06,118.11	B1-007	144.70,117.90	-569.30,87.90
1F B1-008	255.35,115.21	B1-008	257.62,114.00	-456.38,84.00
1F B1-009	364.54,131.90	B1-009	364.53,131.90	-349.47,101.90
1F B1-010	439.32,120.19	B1-010	439.58,112.63	-274.42,82.63
1F B1-011	458.23,117.53	B1-011	460.80,117.97	-253.20,87.97
1F B1-012	184.68,55.85	B1-012	184.68,55.85	-529.32,25.85
1F B1-013	196.61,30.11	B1-013	198.36,29.96	-515.64,-0.04
1F B1-014	284.26,33.61	B1-014	284.29,33.60	-429.71,3.60
1F B1-015	25.58,73.63	B1-015	25.44,73.05	-688.56,43.05
1F B1-016	152.70,75.61	B1-016	156.05,76.78	-557.95,46.78
1F B1-017	211.52,81.64	B1-017	214.67,79.09	-499.33,49.09
1F B1-018	341.01,94.76	B1-018	341.30,94.06	-372.70,64.06
1F B1-019	392.31,87.09	B1-019	394.60,80.19	-319.40,50.19
1F B1-020	121.79,101.58	B1-020	121.68,101.66	-592.32,71.66
1F B1-021	155.62,119.59	B1-021	155.62,119.59	-558.38,89.59
1F B1-022	261.25,107.33	B1-022	263.72,109.00	-450.28,79.00
1F B1-023	383.59,141.71	廃止		
1F B1-024	461.27,108.43	B1-024	466.76,110.26	-247.24,80.26
1F B1-025	186.02,45.79	B1-025	186.14,44.89	-527.86,14.89

v3 → v4 座標・ID対応 2

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
1F B1-026	206.06,29.33	B1-026	207.38,29.22	-506.62,-0.78
1F B1-027	288.87,44.48	B1-027	298.22,43.00	-415.78,13.00
1F B1-028	37.07,70.96	B1-028	36.98,70.57	-677.02,40.57
1F B1-029	163.66,79.43	B1-029	163.66,79.43	-550.34,49.43
1F B1-030	228.59,78.41	B1-030	228.08,75.73	-485.92,45.73
1F B1-031	323.68,104.76	廃止		
1F B1-032	467.69,60.65	B1-032	468.65,56.23	-245.35,26.23
1F B1-033	129.64,111.29	B1-033	129.10,110.69	-584.90,80.69
1F B1-034	167.62,121.45	B1-034	168.02,121.51	-545.98,91.51
1F B1-035	266.84,99.88	廃止		
1F B1-036	393.60,139.50	B1-036	394.63,139.27	-319.37,109.27
1F B1-037	464.57,98.51	B1-037	472.37,96.92	-241.63,66.92
1F B1-038	194.20,52.58	B1-038	194.20,52.58	-519.80,22.58
1F B1-039	219.14,28.25	B1-039	219.14,28.25	-494.86,-1.75
1F B1-040	275.73,36.55	B1-040	264.32,43.00	-449.68,13.00
1F B1-041	47.83,68.45	廃止		
1F B1-042	172.21,82.41	B1-042	172.20,82.41	-541.80,52.41
1F B1-043	237.97,76.63	B1-043	237.85,73.29	-476.15,43.29
1F B1-044	336.36,110.17	B1-051	348.38,117.10	-365.62,87.10
1F B1-045	478.38,56.90	B1-045	475.70,57.00	-238.30,27.00
1F B1-046	182.72,123.78	B1-046	181.66,123.62	-532.34,93.62
1F B1-047	404.48,137.10	B1-047	402.43,137.55	-311.57,107.55
1F B1-048	229.48,27.40	B1-048	230.15,27.34	-483.85,-2.66
1F B1-049	23.07,90.64	廃止		
1F B1-050	158.03,94.41	B1-050	155.79,93.65	-558.21,63.65

v3 → v4 座標・ID対応 3

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
1F B1-051	345.46,114.05	B1-051	348.38,117.10	-365.62,87.10
1F B1-052	383.91,106.99	B1-052	388.96,131.31	-325.04,101.31
1F B1-053	191.10,125.08	B1-053	191.10,125.08	-522.90,95.08
1F B1-054	417.12,134.31	B1-054	413.96,135.01	-300.04,105.01
1F B1-055	242.66,26.31	B1-055	242.66,26.31	-471.34,-3.69
1F B1-056	33.83,88.14	廃止		
1F B1-057	166.23,97.27	B1-057	166.22,97.28	-547.78,67.28
1F B1-058	393.12,103.76	廃止		
1F B1-059	200.04,126.46	B1-059	200.04,126.47	-513.96,96.47
1F B1-060	424.58,132.66	B1-060	424.75,132.63	-289.25,102.63
1F B1-061	256.41,25.18	B1-061	256.41,25.18	-457.59,-4.82
1F B1-062	47.54,84.95	廃止		
1F B1-063	404.96,99.60	B1-063	406.07,104.29	-307.93,74.29
1F B1-064	214.03,128.63	廃止		
1F B1-065	437.61,129.78	B1-065	437.00,129.92	-277.00,99.92
1F B1-066	267.64,24.26	B1-066	265.93,24.40	-448.07,-5.60
1F B1-067	59.49,82.17	B1-067	63.00,87.13	-651.00,57.13
1F B1-068	478.36,73.86	B1-AE1	482.00,64.00	-232.00,34.00
1F B1-AW1	-1.00,93.00	B1-AW1	55.00,57.60	-659.00,27.60
1F B1-AE1	494.00,54.00	B1-AE1	482.00,64.00	-232.00,34.00
2F B2-001	17.98,75.40	B2-001	17.82,74.70	-696.18,44.70
2F B2-002	144.92,72.89	廃止		
2F B2-003	213.00,81.36	B2-003	215.16,78.96	-498.84,48.96
2F B2-004	332.87,91.29	B2-004	332.90,90.05	-381.10,60.05
2F B2-005	376.92,92.48	B2-005	376.90,92.40	-337.10,62.40

v3 → v4 座標・ID対応 4

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
2F B2-006	115.31,93.57	B2-006	116.61,95.49	-597.39,65.49
2F B2-007	143.44,117.70	B2-007	142.48,117.56	-571.52,87.56
2F B2-008	255.81,114.59	B2-008	257.62,114.00	-456.38,84.00
2F B2-009	360.68,126.40	B2-009	360.66,126.37	-353.34,96.37
2F B2-010	426.71,122.98	B2-010	424.97,111.61	-289.03,81.61
2F B2-011	458.80,115.83	B2-011	461.70,116.80	-252.30,86.80
2F B2-012	184.88,54.33	B2-012	184.65,56.09	-529.35,26.09
2F B2-013	199.60,29.86	B2-013	199.60,29.86	-514.40,-0.14
2F B2-014	284.85,34.99	B2-014	284.89,34.98	-429.11,4.98
2F B2-015	32.32,72.06	B2-015	29.35,72.21	-684.65,42.21
2F B2-016	153.94,76.04	B2-016	154.98,76.40	-559.02,46.40
2F B2-017	224.91,79.11	B2-017	224.56,76.61	-489.44,46.61
2F B2-018	344.64,96.31	B2-018	343.33,95.03	-370.67,65.03
2F B2-019	388.06,88.58	B2-019	388.02,88.46	-325.98,58.46
2F B2-020	123.99,104.30	B2-020	123.91,104.37	-590.09,74.37
2F B2-021	154.88,119.48	B2-021	154.88,119.48	-559.12,89.48
2F B2-022	261.41,107.13	B2-022	267.08,109.00	-446.92,79.00
2F B2-023	365.85,133.78	B2-023	365.85,133.78	-348.15,103.78
2F B2-024	440.56,119.92	B2-024	439.58,112.63	-274.42,82.63
2F B2-025	462.53,104.64	B2-025	469.35,106.91	-244.65,76.91
2F B2-026	186.79,40.05	B2-026	186.09,45.29	-527.91,15.29
2F B2-027	211.36,28.89	B2-027	211.36,28.89	-502.64,-1.11
2F B2-028	289.16,45.17	B2-028	298.03,43.00	-415.97,13.00
2F B2-029	39.23,70.45	廃止		
2F B2-030	160.71,78.40	B2-030	162.48,79.02	-551.52,49.02

v3 → v4 座標・ID対応 5

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
2F B2-031	233.80,77.42	B2-031	233.72,74.32	-480.28,44.32
2F B2-032	323.74,104.78	B2-032	315.00,105.85	-399.00,75.85
2F B2-033	475.75,57.82	B2-033	468.65,56.23	-245.35,26.23
2F B2-034	168.52,121.59	B2-034	168.52,121.59	-545.48,91.59
2F B2-035	382.56,141.94	廃止		
2F B2-036	466.50,92.72	B2-036	470.51,92.81	-243.49,62.81
2F B2-037	194.66,49.11	B2-037	194.66,49.11	-519.34,19.11
2F B2-038	222.82,27.95	B2-038	222.38,27.98	-491.62,-2.02
2F B2-039	52.46,67.38	廃止		
2F B2-040	149.65,91.49	B2-040	147.48,90.75	-566.52,60.75
2F B2-041	337.15,110.51	廃止		
2F B2-042	374.50,110.29	B2-042	375.79,132.28	-338.21,102.28
2F B2-043	177.95,123.05	B2-043	177.95,123.05	-536.05,93.05
2F B2-044	389.01,140.52	B2-044	394.14,139.38	-319.86,109.38
2F B2-045	231.50,27.23	B2-045	234.88,26.95	-479.12,-3.05
2F B2-046	20.87,91.15	廃止		
2F B2-047	158.83,94.69	B2-047	157.91,94.39	-556.09,64.39
2F B2-048	344.43,113.61	廃止		
2F B2-049	385.76,106.34	廃止		
2F B2-050	186.90,124.43	B2-050	186.90,124.43	-527.10,94.43
2F B2-051	402.92,137.44	B2-051	402.92,137.44	-311.08,107.44
2F B2-052	248.64,25.82	B2-052	248.64,25.82	-465.36,-4.18
2F B2-053	33.10,88.31	廃止		
2F B2-054	398.37,101.91	B2-054	406.07,104.29	-307.93,74.29
2F B2-055	198.56,126.24	B2-055	198.56,126.24	-515.44,96.24

v3 → v4 座標・ID対応 6

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
2F B2-056	414.07,134.98	B2-056	413.71,135.06	-300.29,105.06
2F B2-057	258.15,25.04	B2-057	258.16,25.04	-455.84,-4.96
2F B2-058	46.54,85.18	廃止		
2F B2-059	449.40,54.11	廃止		
2F B2-060	210.92,128.15	廃止		
2F B2-061	425.97,132.36	B2-061	425.97,132.36	-288.03,102.36
2F B2-062	266.62,24.34	B2-062	267.18,24.29	-446.82,-5.71
2F B2-063	55.84,83.02	廃止		
2F B2-064	439.44,129.38	B2-064	439.44,129.38	-274.56,99.38
2F B2-065	225.86,36.73	B2-065	225.86,36.73	-488.14,6.73
2F B2-066	64.66,80.97	廃止		
2F B2-067	447.83,127.53	B2-067	448.01,127.49	-265.99,97.49
2F B2-068	235.37,35.94	B2-068	235.37,35.94	-478.63,5.94
2F B2-069	244.39,35.20	B2-069	244.39,35.20	-469.61,5.20
2F B2-070	256.15,34.23	B2-070	259.70,43.00	-454.30,13.00
2F B2-AW1	-1.00,93.00	B2-AW1	55.00,57.60	-659.00,27.60
2F B2-AE1	494.00,54.00	B2-AE1	482.00,64.00	-232.00,34.00
3F B3-001	19.44,75.06	B3-001	19.28,74.38	-694.72,44.38
3F B3-002	141.38,71.66	B3-016	153.12,75.76	-560.88,45.76
3F B3-003	206.88,82.52	B3-003	206.61,81.10	-507.39,51.10
3F B3-004	329.14,89.69	B3-004	328.61,88.00	-385.39,58.00
3F B3-005	387.82,88.66	B3-005	387.78,88.55	-326.22,58.55
3F B3-006	115.63,93.96	廃止		
3F B3-007	149.39,118.63	B3-007	146.18,118.13	-567.82,88.13
3F B3-008	258.62,110.84	B3-008	259.00,112.17	-455.00,82.17

v3 → v4 座標・ID対応 7

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
3F B3-009	357.99,122.54	B3-009	359.37,124.52	-354.63,94.52
3F B3-010	438.78,120.31	B3-010	439.58,112.63	-274.42,82.63
3F B3-011	459.27,114.41	B3-011	462.58,115.67	-251.42,85.67
3F B3-012	185.28,51.39	B3-012	185.28,51.39	-528.72,21.39
3F B3-013	202.95,29.58	B3-013	201.10,29.74	-512.90,-0.26
3F B3-014	283.97,32.92	B3-014	284.00,32.91	-430.00,2.91
3F B3-015	30.20,72.55	B3-015	30.09,72.05	-683.91,42.05
3F B3-016	149.92,74.64	B3-016	153.12,75.76	-560.88,45.76
3F B3-017	217.91,80.43	B3-017	215.98,78.76	-498.02,48.76
3F B3-018	336.87,92.99	B3-018	339.81,93.35	-374.19,63.35
3F B3-019	474.93,58.11	B3-019	475.04,57.00	-238.96,27.00
3F B3-020	121.63,101.38	廃止		
3F B3-021	159.82,120.24	B3-021	159.82,120.24	-554.18,90.24
3F B3-022	265.46,101.72	B3-022	274.81,109.00	-439.19,79.00
3F B3-023	366.14,134.19	B3-023	366.14,134.19	-347.86,104.19
3F B3-024	383.78,141.67	廃止		
3F B3-025	462.18,105.69	B3-025	469.83,106.28	-244.17,76.28
3F B3-026	186.89,39.28	B3-012	185.28,51.39	-528.72,21.39
3F B3-027	212.11,28.83	B3-027	212.11,28.83	-501.89,-1.17
3F B3-028	288.87,44.48	B3-028	298.22,43.00	-415.78,13.00
3F B3-029	39.48,70.40	B3-029	42.36,69.41	-671.64,39.41
3F B3-030	158.03,77.47	B3-030	161.06,78.53	-552.94,48.53
3F B3-031	225.15,79.06	B3-031	224.78,76.56	-489.22,46.56
3F B3-032	312.39,99.94	B3-032	315.00,105.03	-399.00,75.03
3F B3-033	375.82,109.82	B3-009	359.37,124.52	-354.63,94.52

v3 → v4 座標・ID対応 8

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
3F B3-034	127.32,108.42	B3-034	127.27,108.46	-586.73,78.46
3F B3-035	169.26,121.70	B3-035	169.26,121.70	-544.74,91.70
3F B3-036	395.30,139.13	B3-036	396.83,138.79	-317.17,108.79
3F B3-037	194.35,51.39	B3-037	194.16,52.82	-519.84,22.82
3F B3-038	224.62,27.80	B3-038	224.62,27.80	-489.38,-2.20
3F B3-039	20.66,91.20	廃止		
3F B3-040	171.50,82.17	B3-040	171.50,82.17	-542.50,52.17
3F B3-041	236.75,76.86	B3-041	236.64,73.60	-477.36,43.60
3F B3-042	328.47,106.81	廃止		
3F B3-043	387.88,105.59	B3-043	394.47,130.09	-319.53,100.09
3F B3-044	178.20,123.08	B3-044	178.20,123.08	-535.80,93.08
3F B3-045	406.37,136.68	B3-045	406.10,136.74	-307.90,106.74
3F B3-046	195.55,42.40	B3-046	195.34,44.00	-518.66,14.00
3F B3-047	238.37,26.67	B3-047	238.37,26.67	-475.63,-3.33
3F B3-048	39.10,86.91	廃止		
3F B3-049	143.96,89.51	B3-049	142.52,89.03	-571.48,59.03
3F B3-050	223.46,95.67	廃止		
3F B3-051	337.26,110.55	廃止		
3F B3-052	400.90,101.03	B3-052	406.07,104.29	-307.93,74.29
3F B3-053	189.86,124.89	B3-053	189.86,124.89	-524.14,94.89
3F B3-054	415.05,134.77	B3-054	418.35,134.04	-295.65,104.04
3F B3-055	246.55,25.99	B3-055	247.89,25.88	-466.11,-4.12
3F B3-056	47.27,85.01	廃止		
3F B3-057	345.46,114.05	B3-057	348.38,117.10	-365.62,87.10
3F B3-058	409.92,97.87	B3-058	414.46,109.75	-299.54,79.75

v3 → v4 座標・ID対応 9

World X=Local X−714、World Z=Local Z−30。床高0/5.525/10.875mを維持。旧ゲームIDはCSVに併記。

階 / v3 ID	v3入口 Local X,Z	v4 ID	v4入口 Local X,Z	v4 World X,Z
3F B3-059	200.78,126.58	B3-059	200.78,126.58	-513.22,96.58
3F B3-060	434.06,130.57	B3-060	431.83,131.06	-282.17,101.06
3F B3-AW1	-1.00,93.00	B3-AW1	55.00,57.60	-659.00,27.60
3F B3-AE1	494.00,54.00	B3-AE1	482.00,64.00	-232.00,34.00