B館 v6｜17店舗と上下階・連絡部の局所修正

設計・生成ルールと未検証事項を区別して記載

維持したもの

v5の198区画（旧188ID＋追加10）、広場の開放感、吹き抜け、基本の通路網と昇降設備位置を維持しました。修正は独立検証プロジェクトのみです。ゲーム本体、B館v4.1、敷地全体v3、過去の検証プロジェクトは変更・統合していません。

17候補の再評価

旧検査は角の小さい側だけを測っていたため、実際の凸先端11件と、細い凹状の折返し5件・数値的な針状境界1件を同じ候補にしていました。向き付きの内角と実際の境界を調べ、11件は局所面取り、6件は元データの折返し除去で修正しました。隣接区画の所有境界も合わせ、用途不明な通路や新しい倉庫で隠していません。

屋上と地下

屋上の不要な設備予約床を整理し、屋上駐車115台・車路・歩行通路を保持。屋上支持は位置・干渉を確認した検討案で、耐荷重・基礎・防水設計の成立を実証したものではありません。B1は1Fより広い地下躯体を維持し、外側部分は地下屋根・外構地盤との取り合いとして示しました。

承認待ちと残課題

RF-SUPPORT-16（約4.10㎡、最大張出し約1.25m）は支持方式の確定が必要です。全支持部の構造計算、設備容量、全車両経路・立体駐車場スロープ、人間による実操作は未検証です。数値検査の合格を建築品質や運用上の完成認定にはしません。

17候補｜修正方法・面積・実入口 1–17 / 17

360°近い値は凸の鋭角ではなく凹状の折返し。売場差は同一壁厚基準でv5と比較。既存188区画の旧v4実効売場予算と、全198区画の作業矩形を保持。

ID	旧内角°	修正	影響面積㎡	実効売場差㎡	入口移動m	入口幅m	隣接先・用途
B1-045	22.655	局所面取り	0.304557	-0.122	0.000	2.40	public_entry_setback
B1-010	19.223	局所面取り	0.225511	-0.062	0.000	2.40	public_entry_setback
B1-034	6.351	局所面取り	0.135751	+0.000	0.000	2.40	external_chamfer
B1-053	19.754	局所面取り	0.179293	+0.005	0.000	2.40	B1-059
B1-009	359.964	凹状折返し除去	0.000220	+0.131	0.000	2.40	numeric_external_notch
B1-054	359.980	凹状折返し除去	0.000181	+0.165	0.000	2.40	numeric_external_notch
B2-033	22.655	局所面取り	0.304557	+0.000	0.000	2.40	public_entry_setback
B2-057	0.000	針状境界除去	0.000000	+0.000	0.000	2.40	numeric
B2-024	19.223	局所面取り	0.225511	-0.062	0.000	2.40	public_entry_setback
B2-034	6.381	局所面取り	0.132131	-0.001	0.000	2.40	external_chamfer
B2-009	359.763	凹状折返し除去	0.002278	+0.168	0.000	2.40	numeric_external_notch
B2-061	359.980	凹状折返し除去	0.000181	+0.000	0.000	2.40	numeric_external_notch
B2-047	24.138	局所面取り	0.460059	-0.219	0.000	2.40	B2-N03
B3-019	22.655	局所面取り	0.304557	-0.122	0.000	4.80	public_entry_setback
B3-010	19.223	局所面取り	0.225511	-0.062	0.000	2.40	public_entry_setback
B3-007	25.974	局所面取り	0.104164	+0.005	0.000	2.40	B3-021
B3-054	359.980	凹状折返し除去	0.000181	-0.000	0.000	2.40	numeric_external_notch

B館 1F｜局所修正前後の詳細平面図

上：凍結v5／下：v6。店舗・入口・売場・裏方・共用・吹き抜けを区別。連絡先のプレビュー床はB館所有床と別計上。

v5

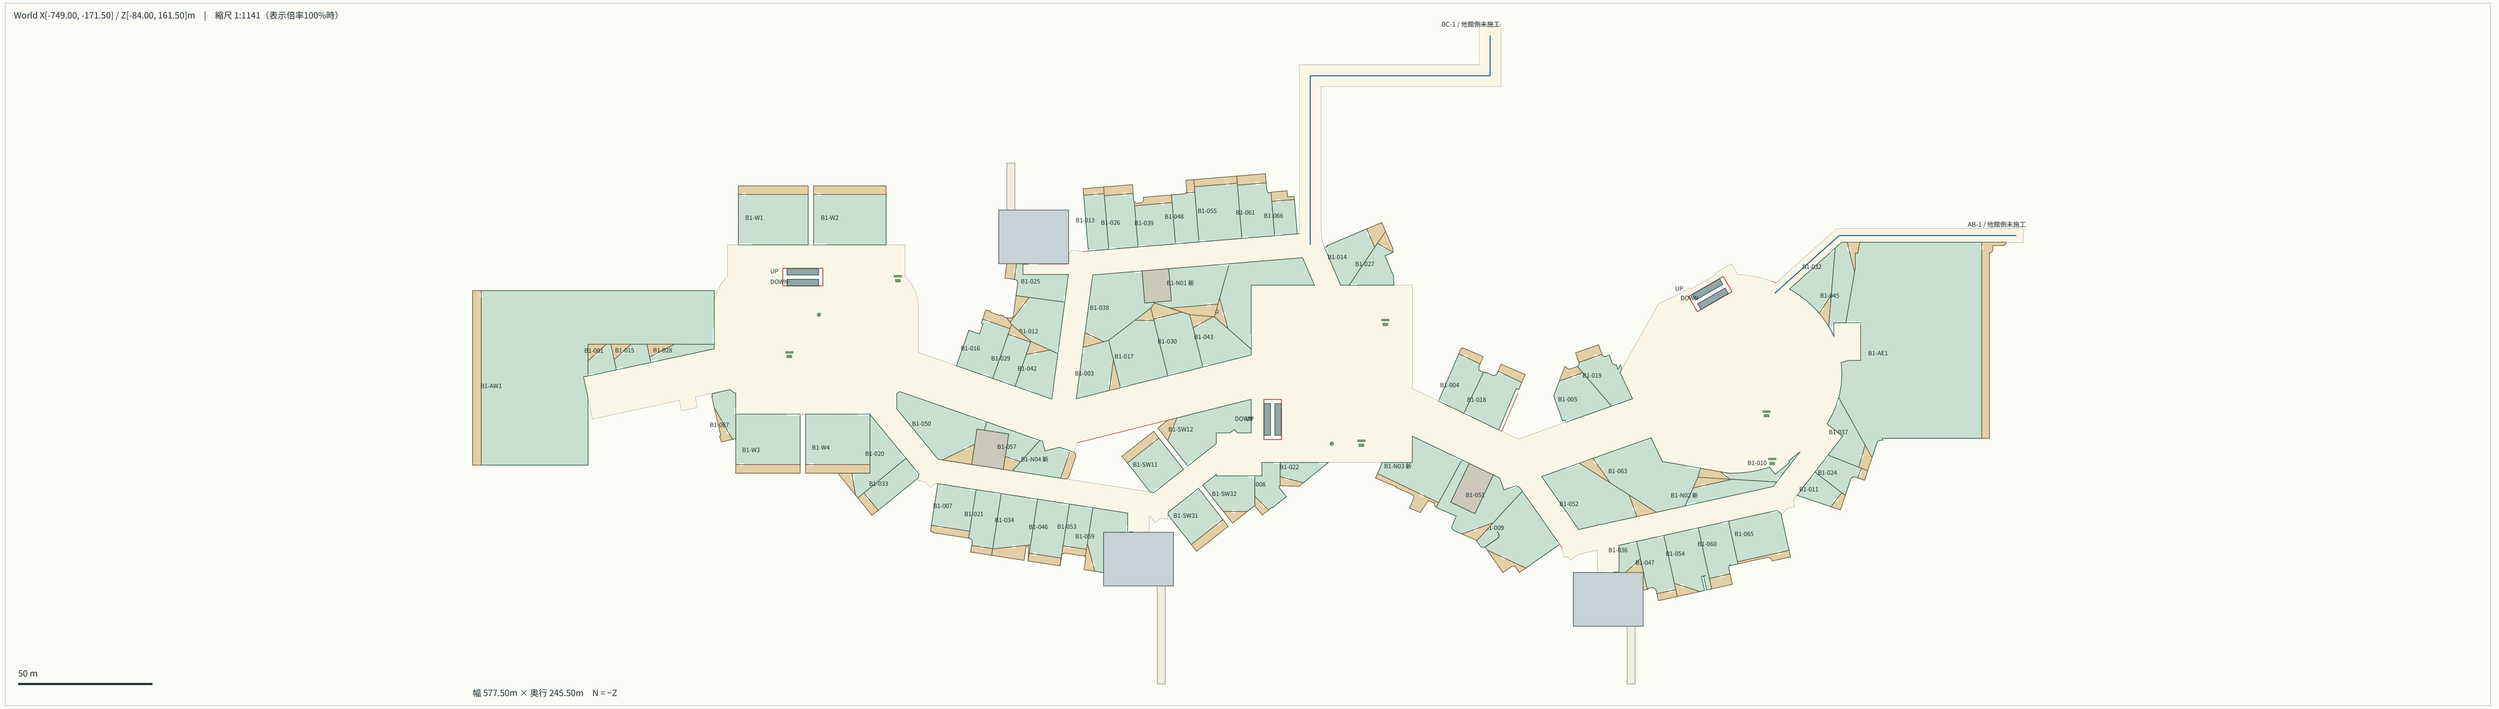

v6 独立変更案

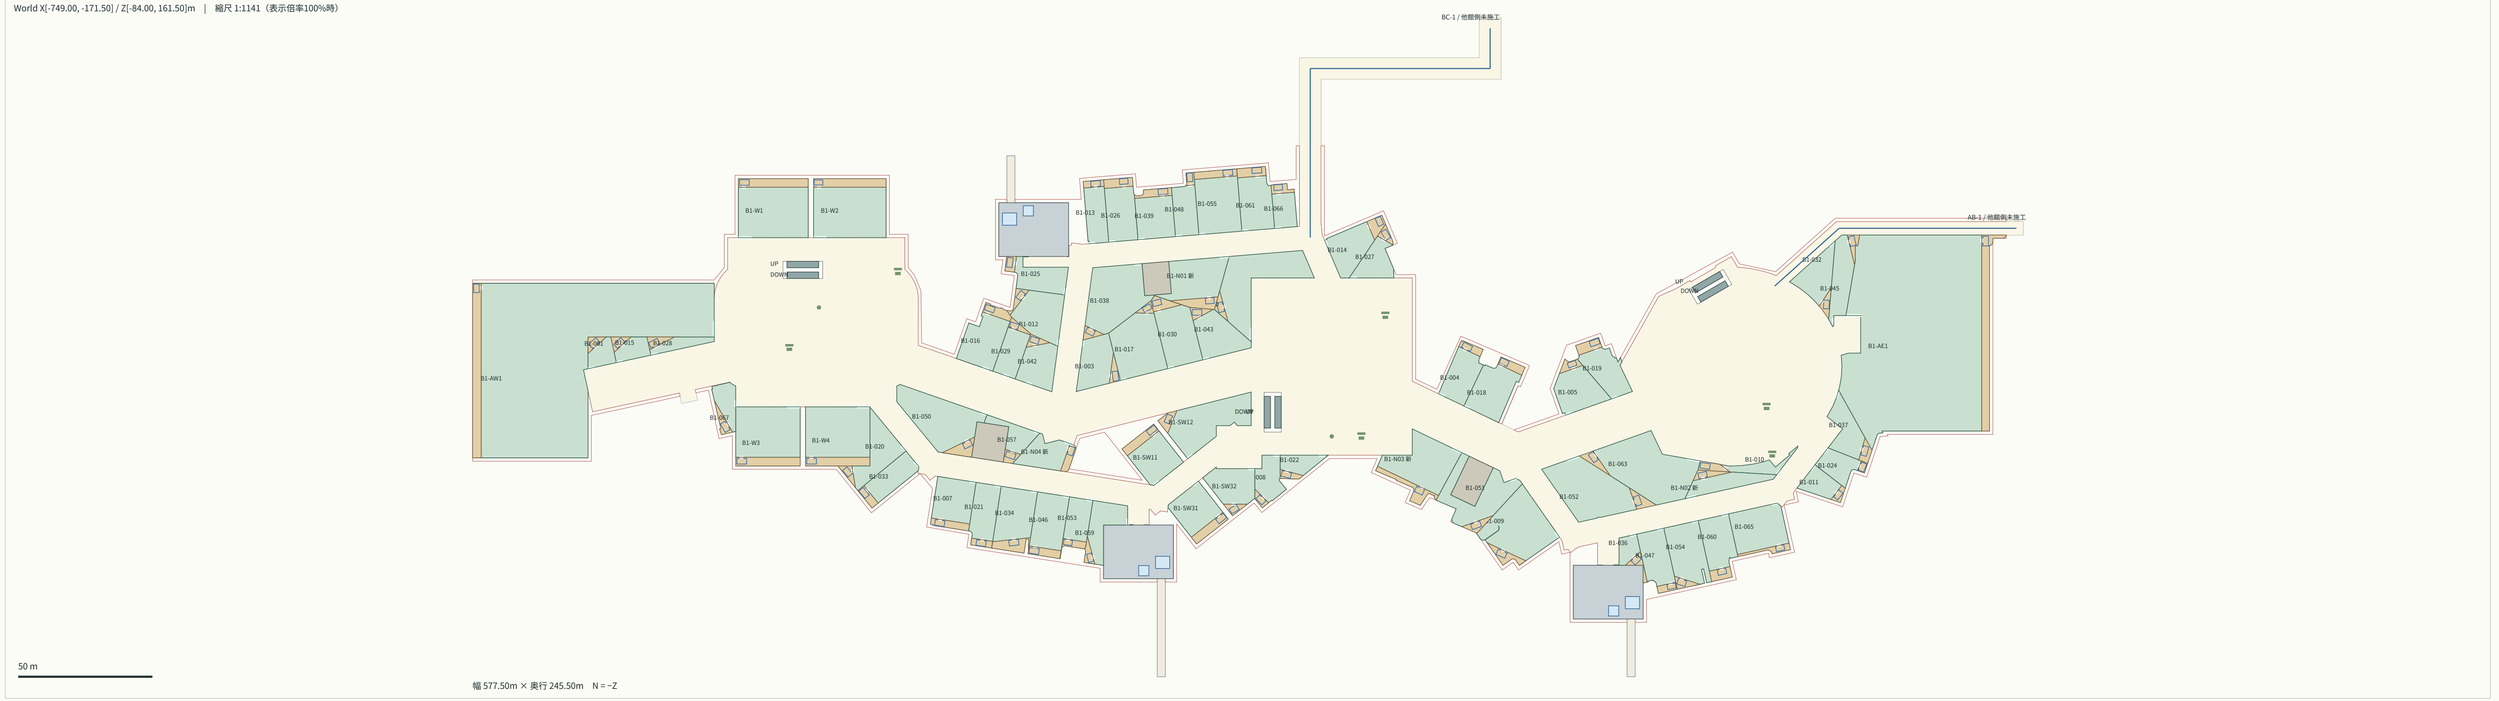

広場・吹き抜け・既存エスカレーター位置を維持。細部は次の17地点の拡大図と全198区画CSVを参照。A/C館内部は未施工で、接続先の実公開床の一部のみを検証用に表示しています。

B館 2F｜局所修正前後の詳細平面図

上：凍結v5／下：v6。店舗・入口・売場・裏方・共用・吹き抜けを区別。連絡先のプレビュー床はB館所有床と別計上。

v5

v6 独立変更案

広場・吹き抜け・既存エスカレーター位置を維持。細部は次の17地点の拡大図と全198区画CSVを参照。A/C館内部は未施工で、接続先の実公開床の一部のみを検証用に表示しています。

B館 3F｜局所修正前後の詳細平面図

上：凍結v5／下：v6。店舗・入口・売場・裏方・共用・吹き抜けを区別。連絡先のプレビュー床はB館所有床と別計上。

v5

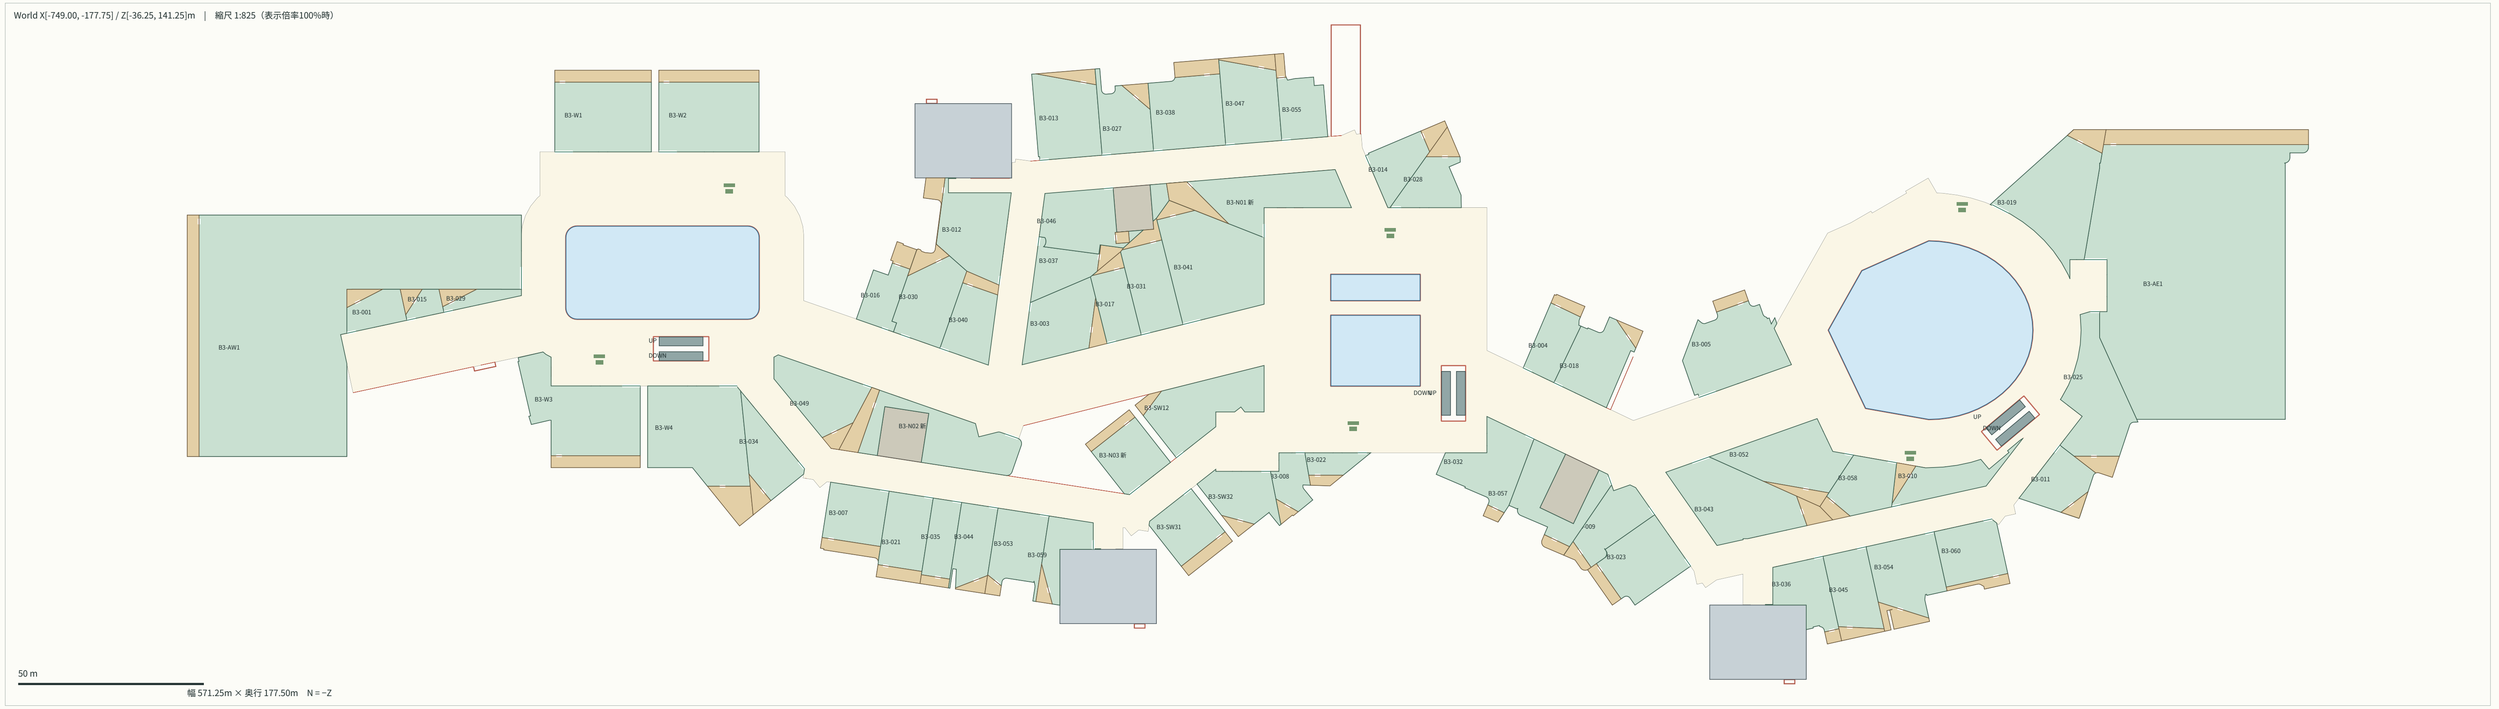

v6 独立変更案

広場・吹き抜け・既存エスカレーター位置を維持。細部は次の17地点の拡大図と全198区画CSVを参照。A/C館内部は未施工で、接続先の実公開床の一部のみを検証用に表示しています。

B1-045｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

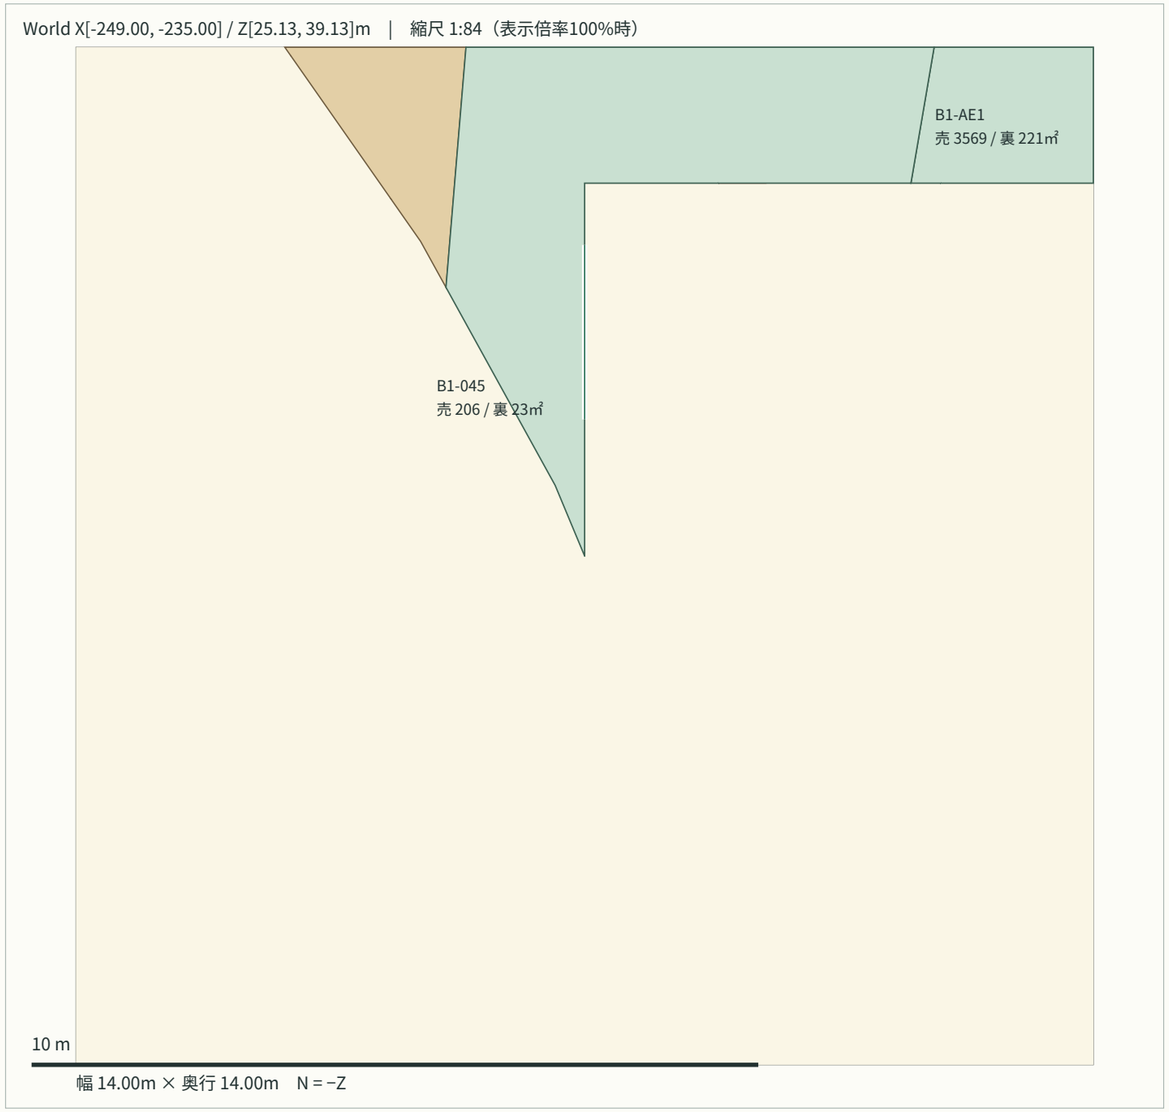

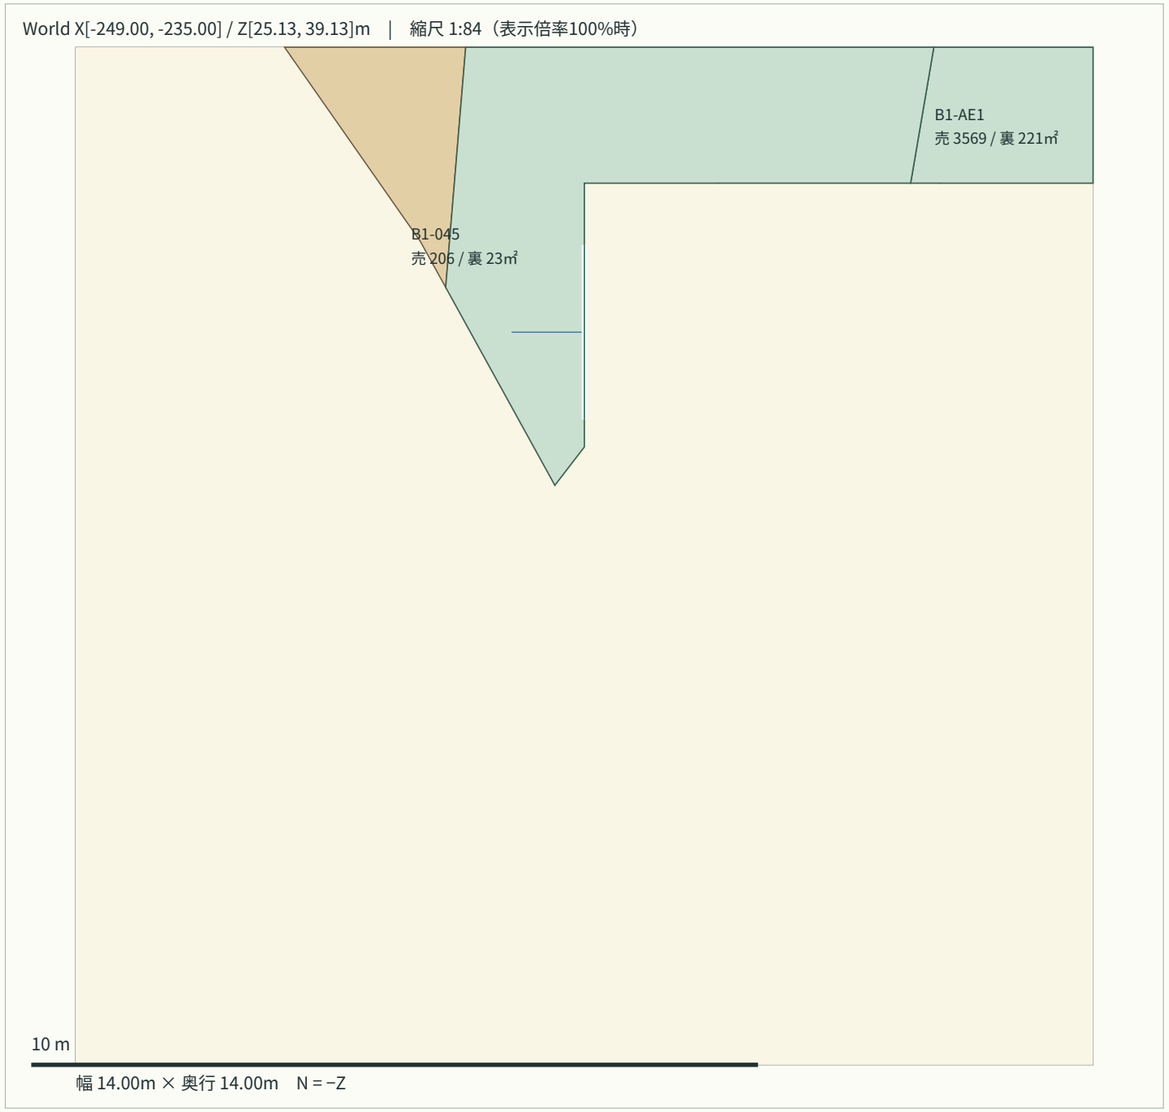

World X/Z = -242.0000, 32.1297m / 旧内角 22.6551° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.304557㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 196.679 → 196.557㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B1-010｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

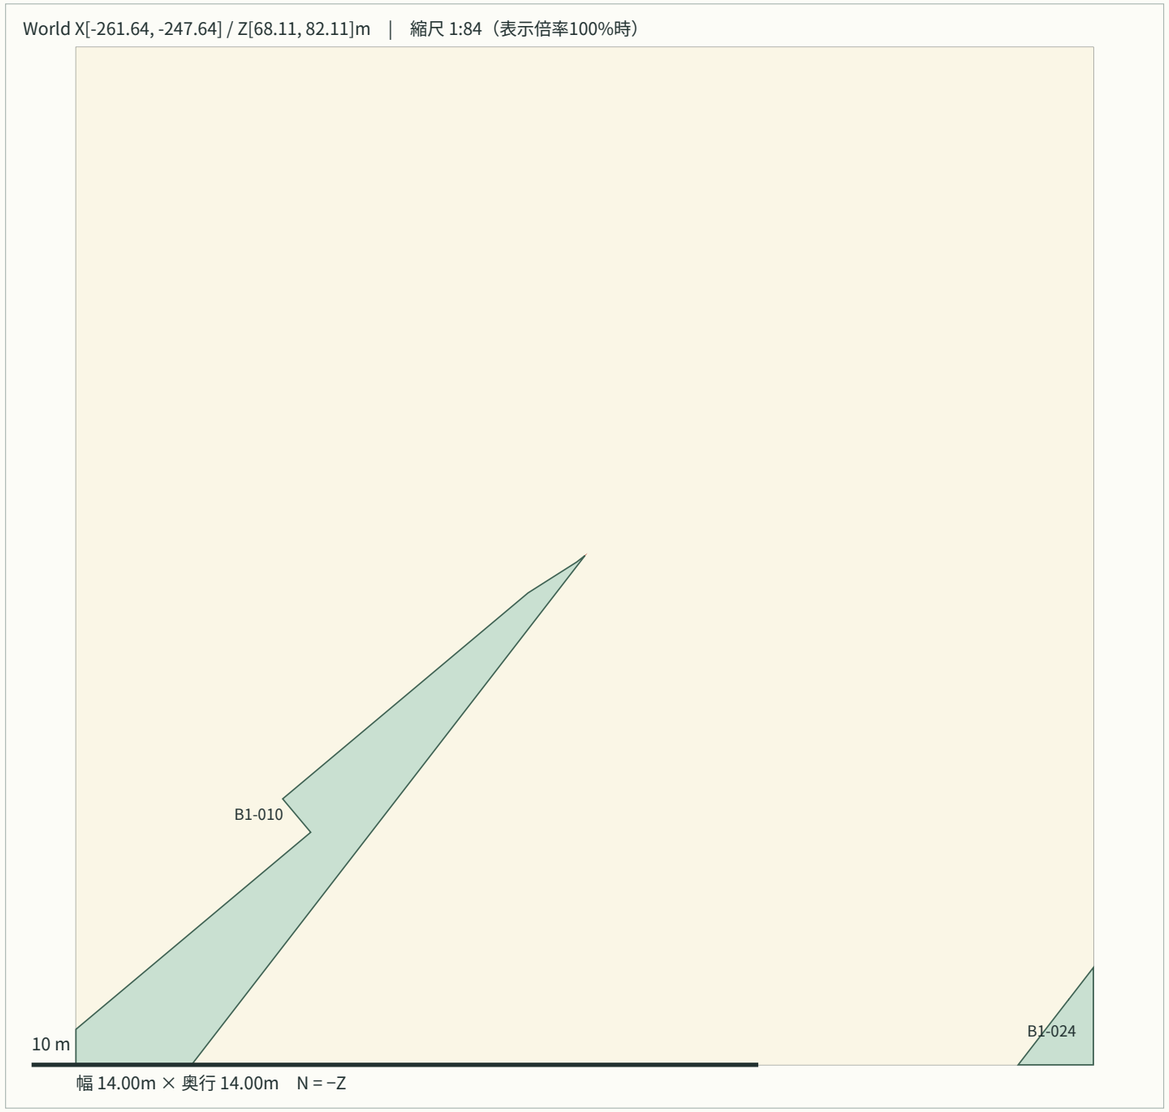

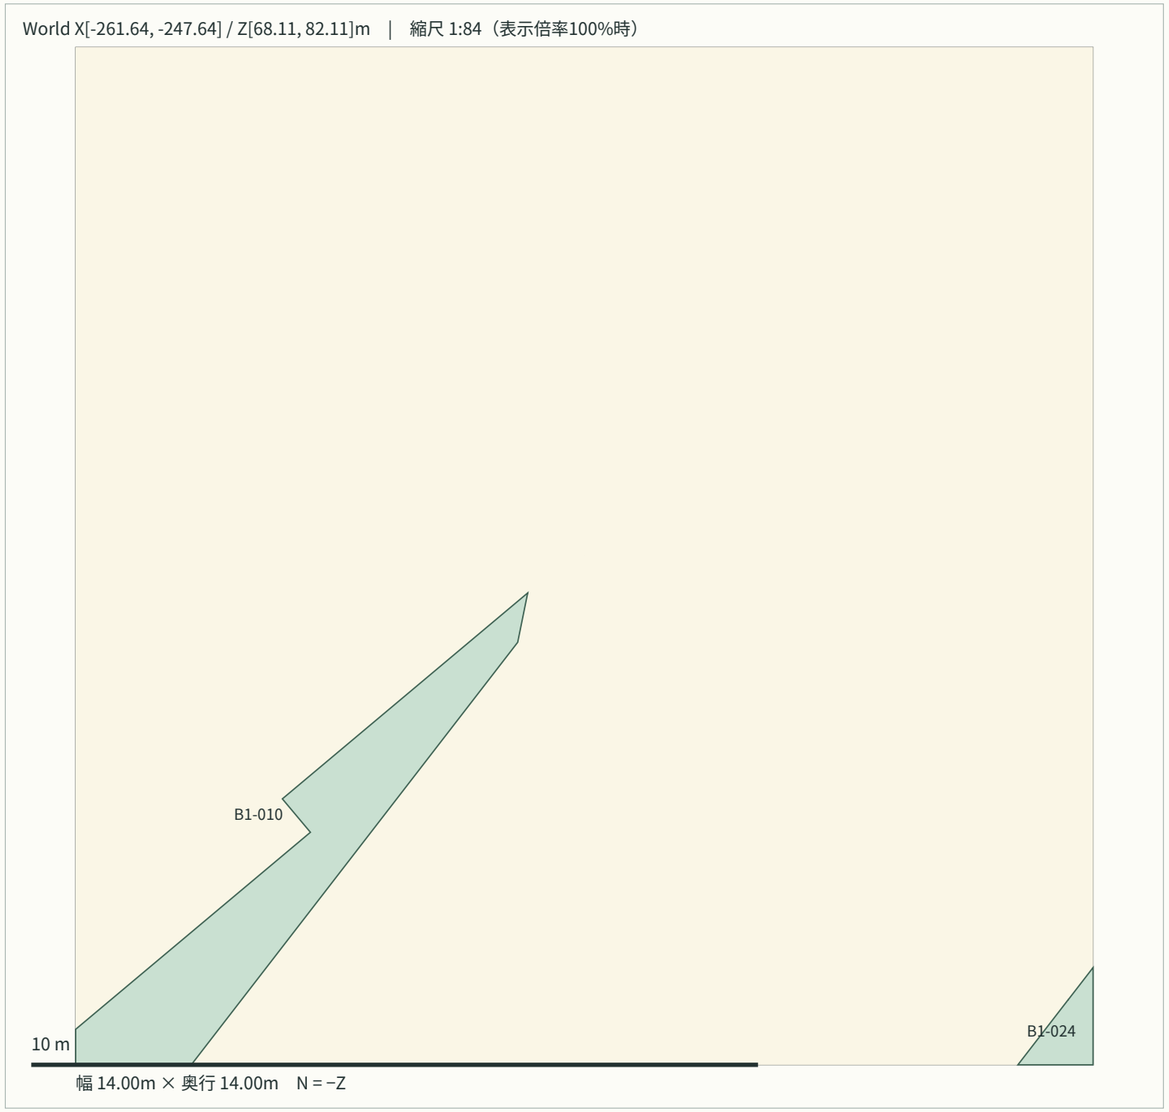

World X/Z = -254.6386, 75.1132m / 旧内角 19.2225° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.225511㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 70.728 → 70.666㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B1-034｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

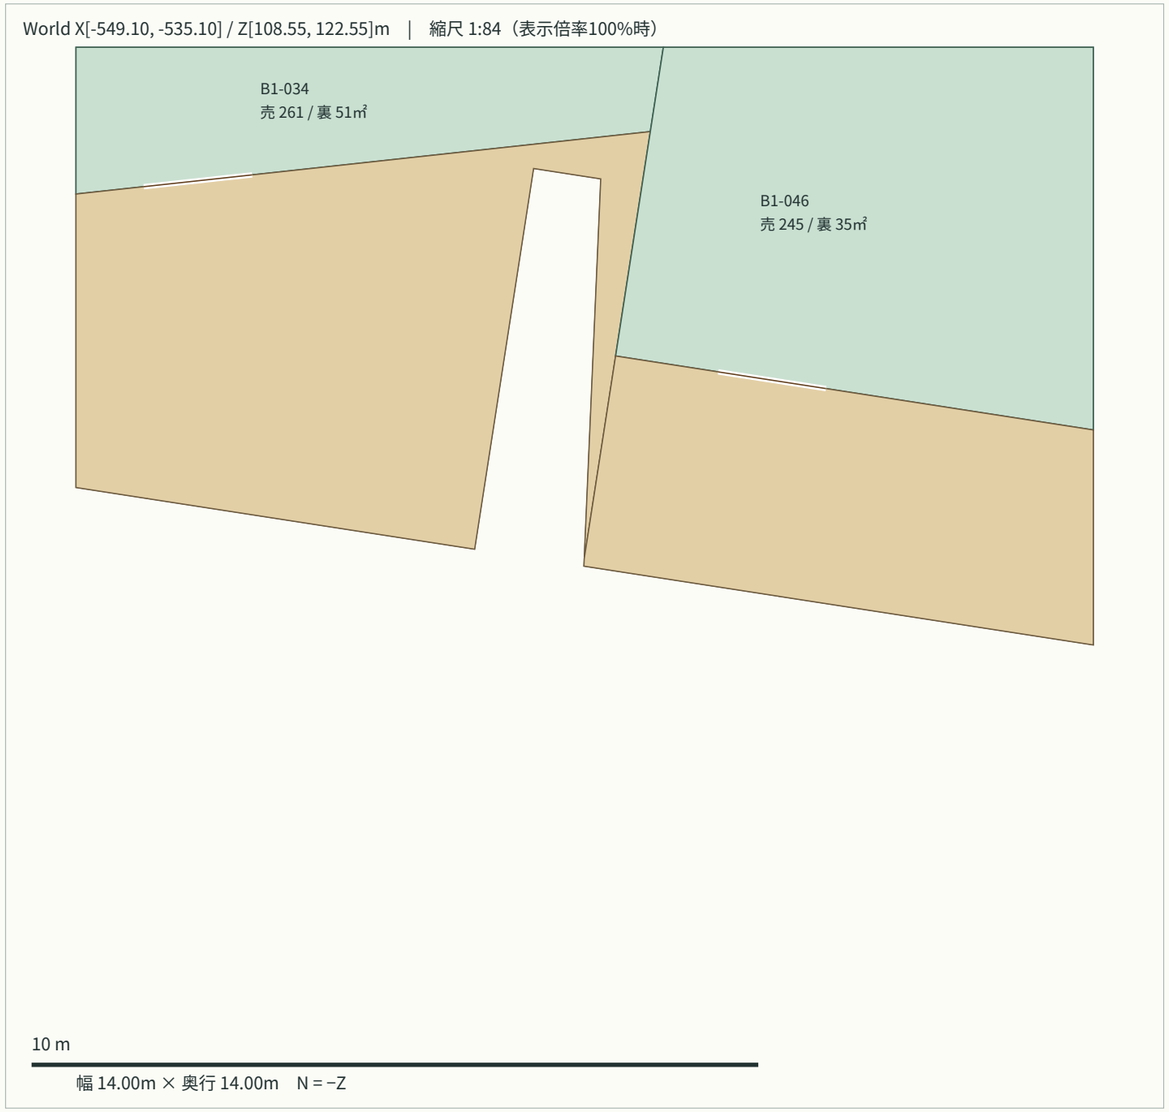

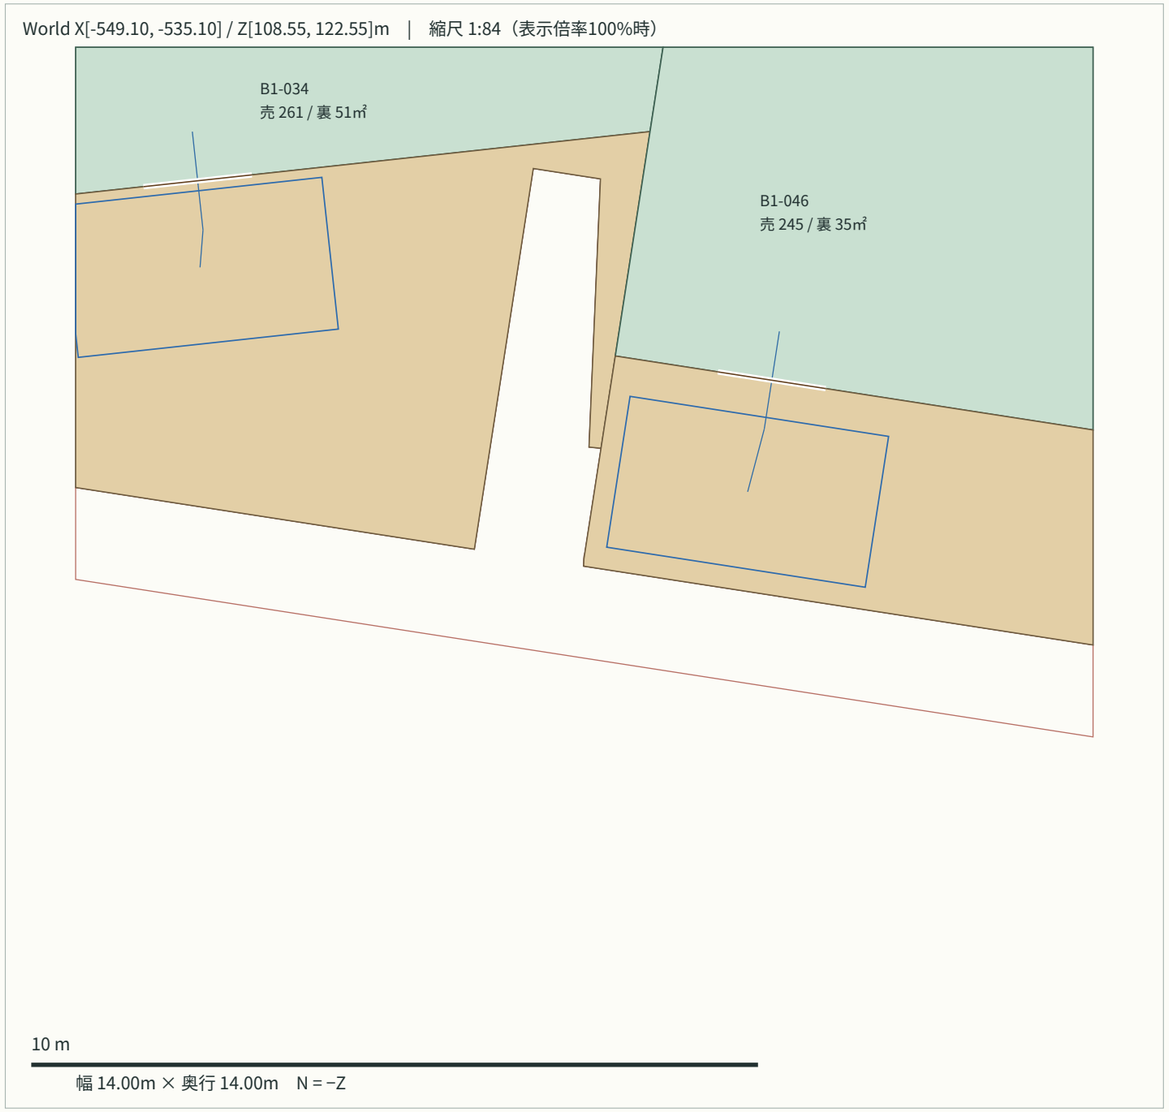

World X/Z = -542.0986, 115.5467m / 旧内角 6.3514° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.135751㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 253.834 → 253.834㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B1-053｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

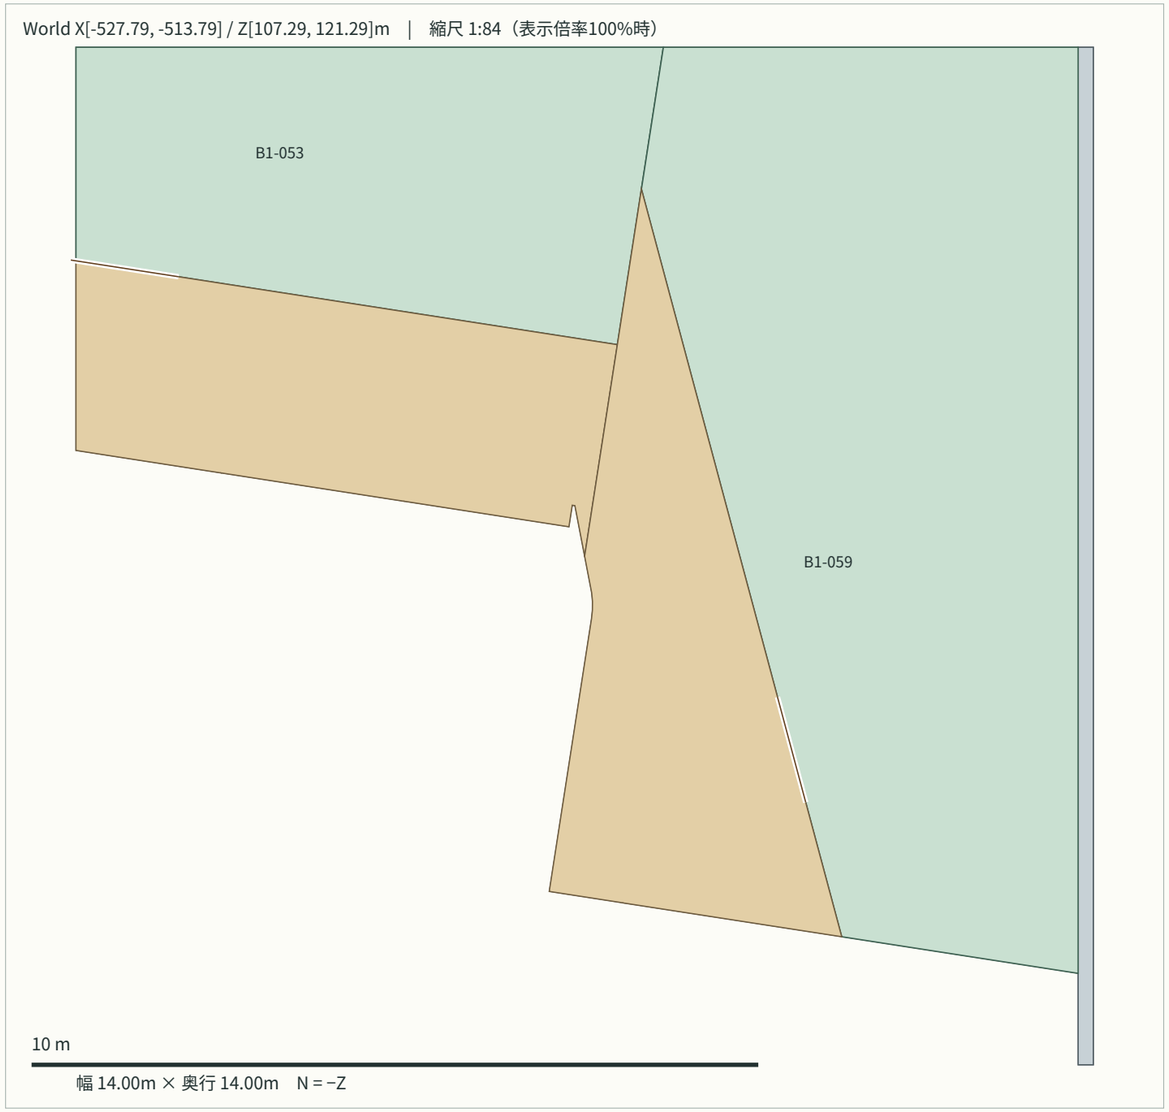

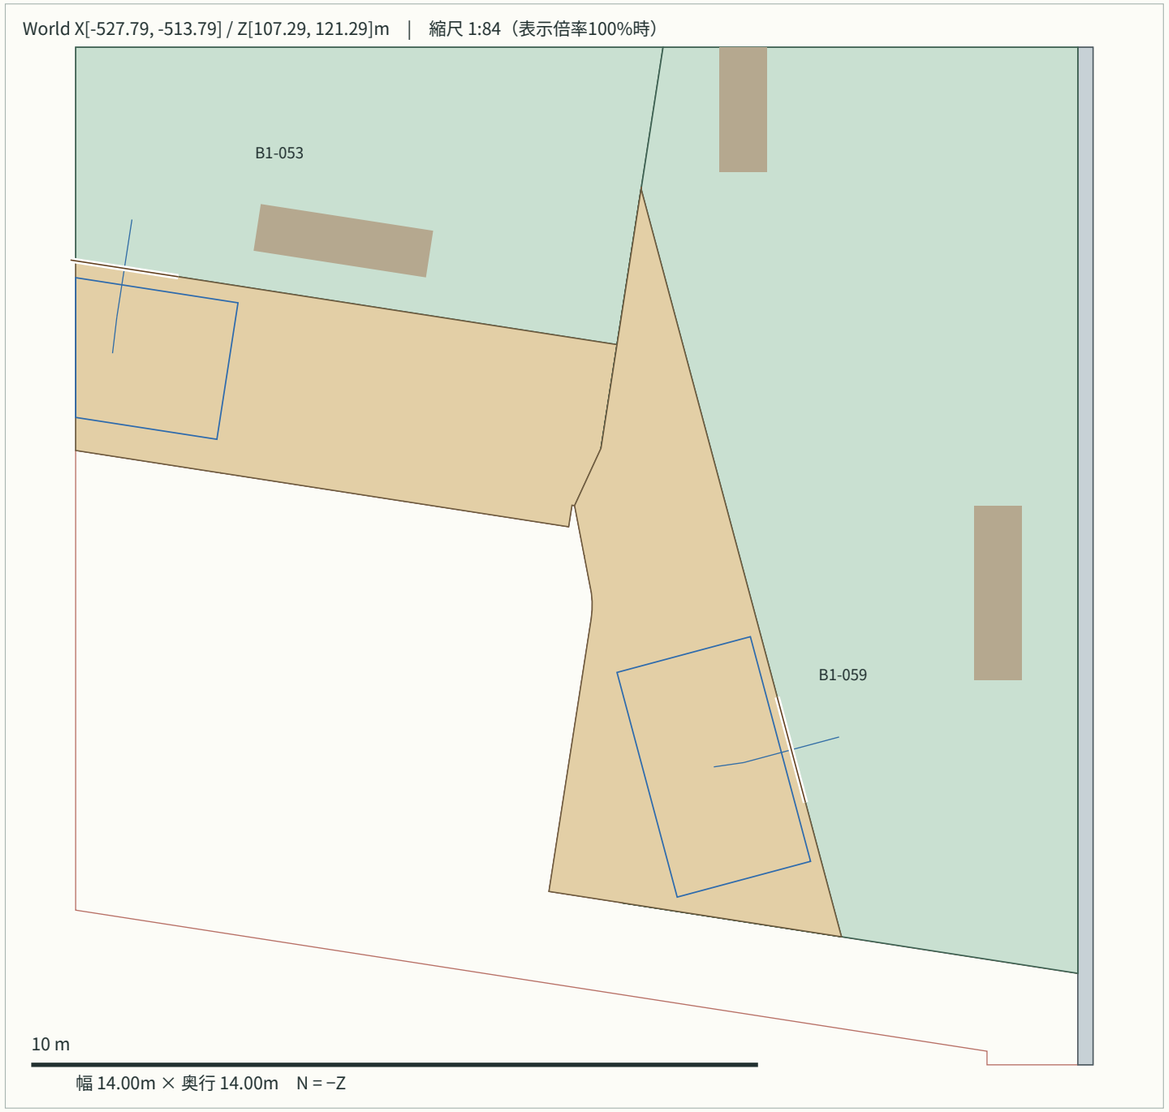

World X/Z = -520.7907, 114.2944m / 旧内角 19.7545° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.179293㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 133.092 → 133.097㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B1-009｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

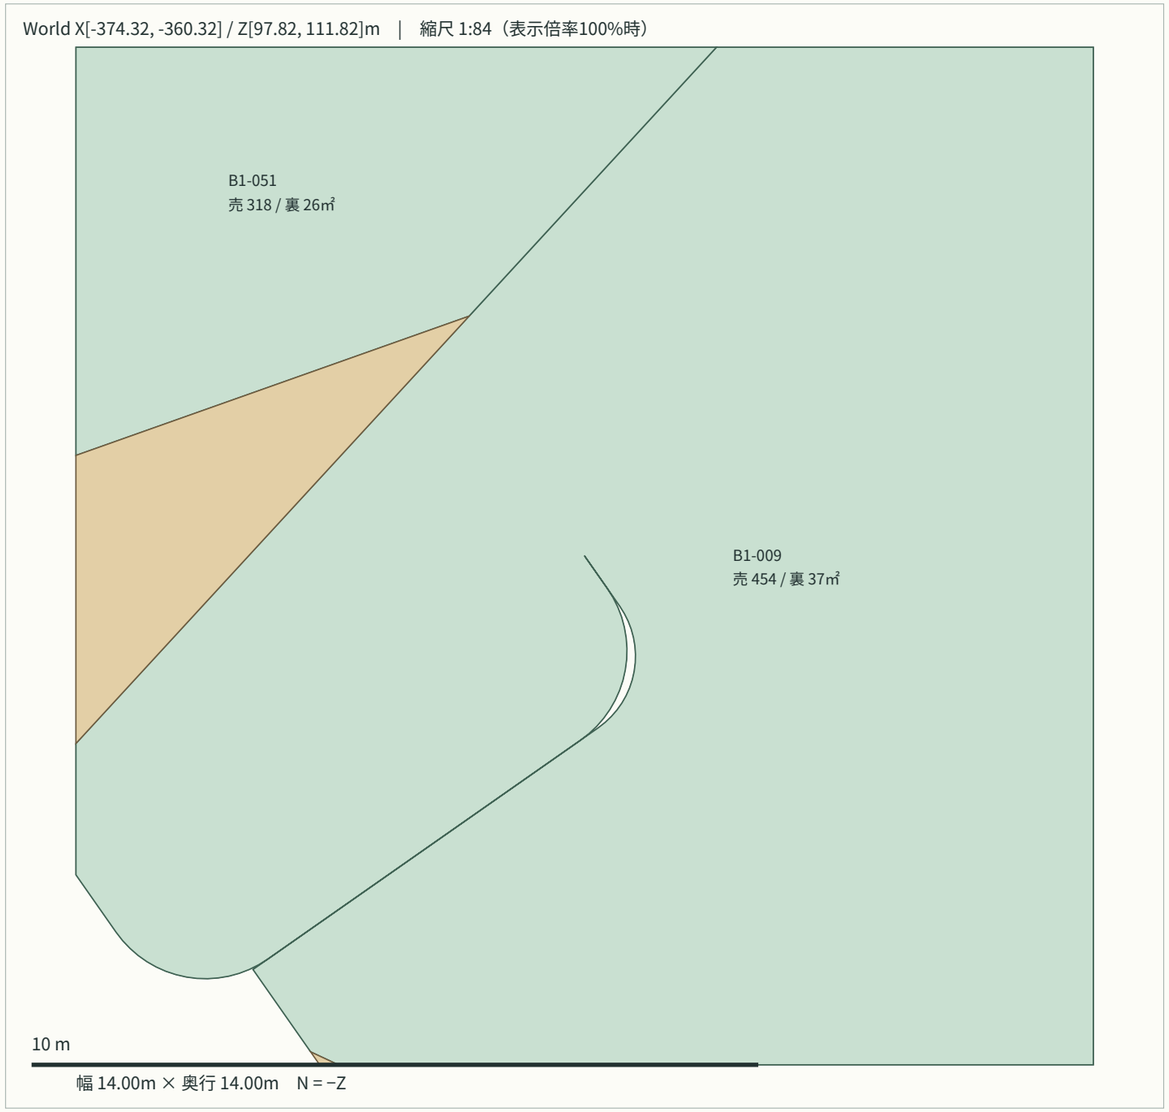

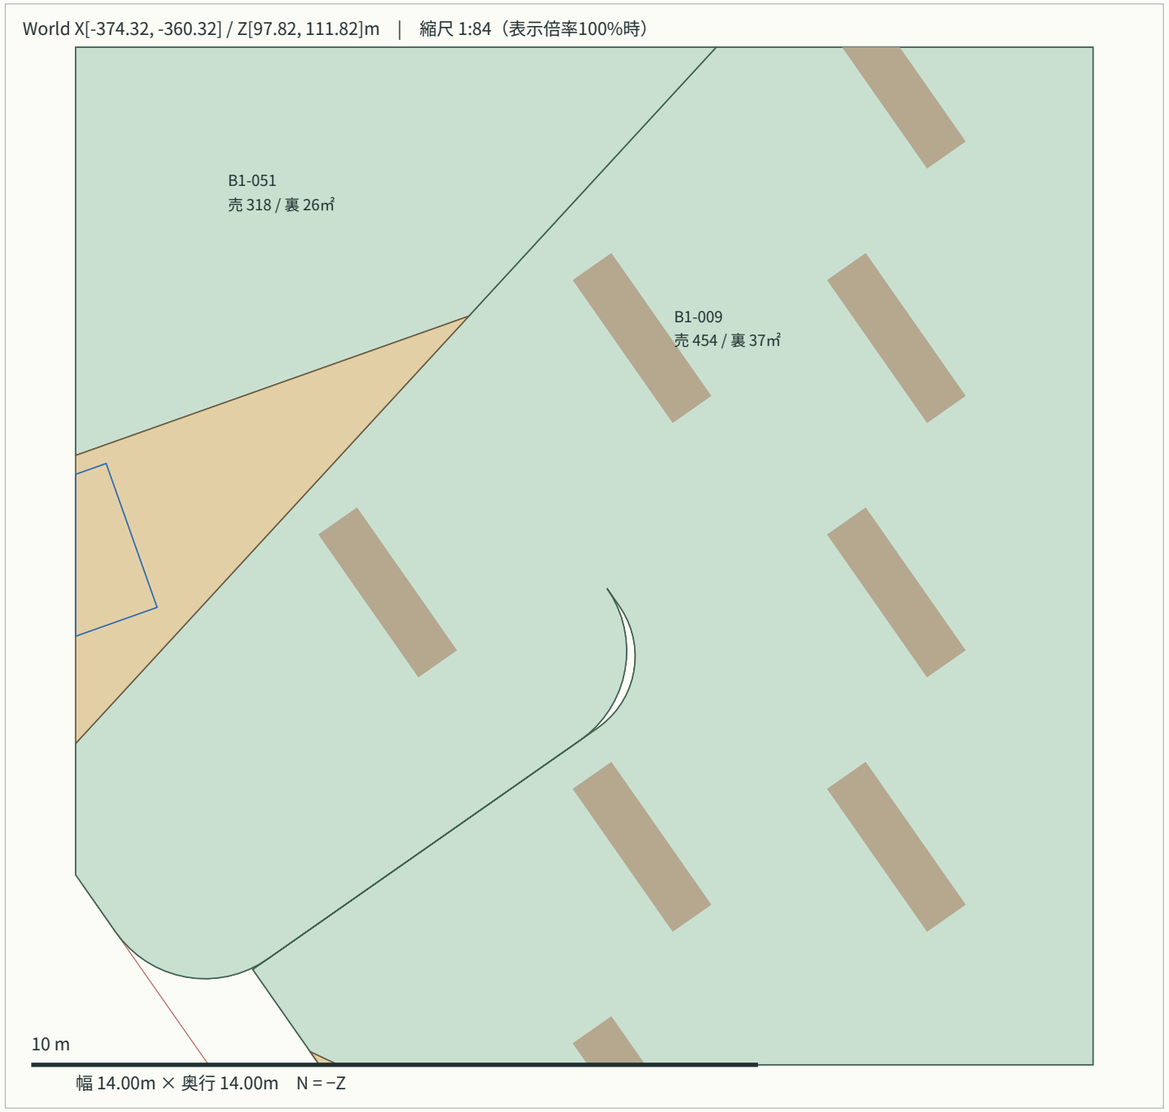

World X/Z = -367.3155, 104.8196m / 旧内角 359.9642° / 修正 numeric_notch / 面積 0.000220㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 442.294 → 442.424㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B1-054｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

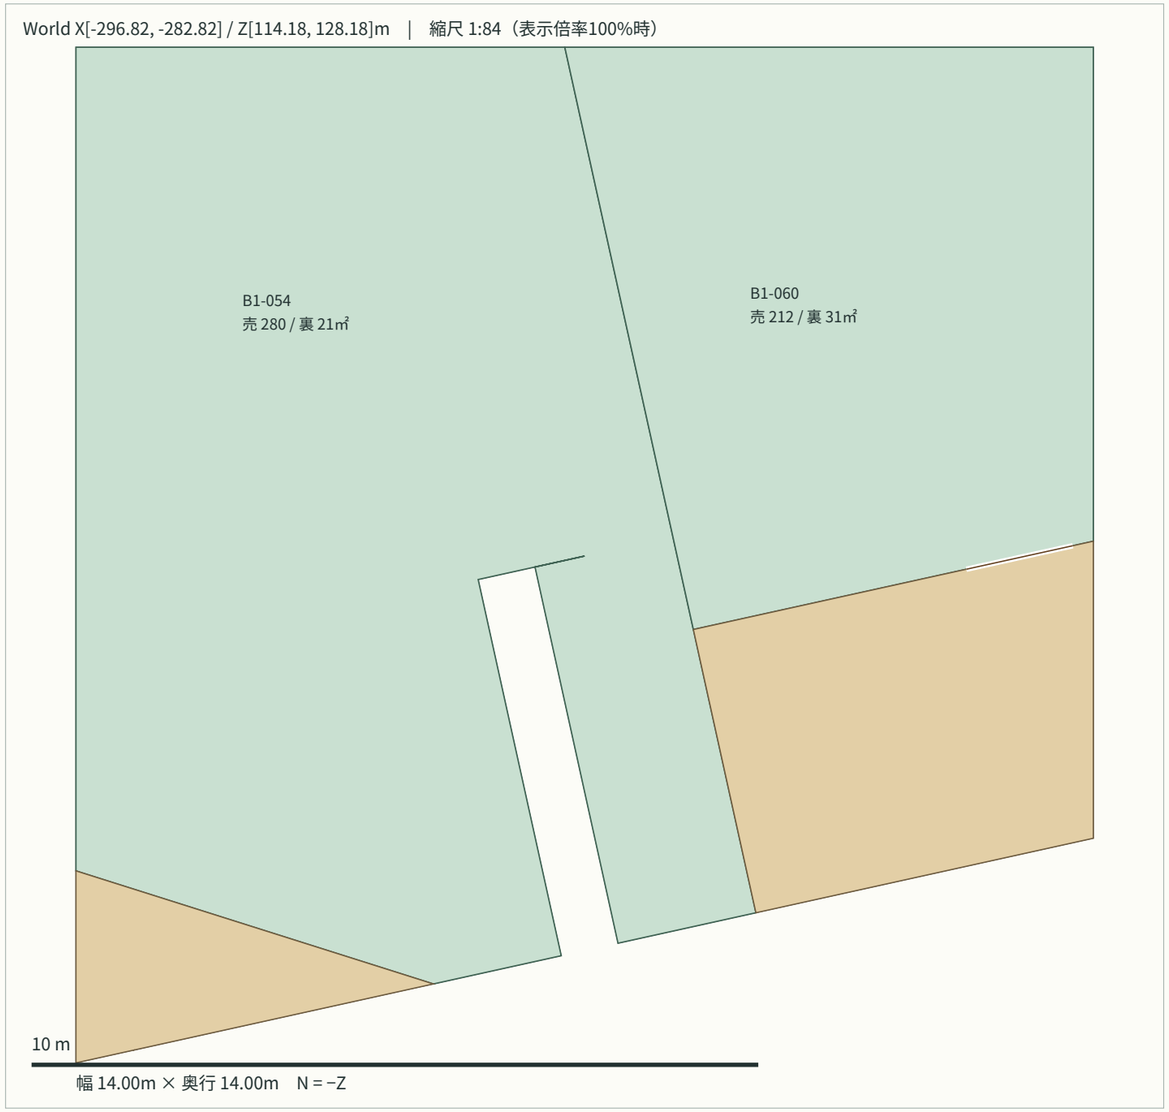

World X/Z = -289.8170, 121.1830m / 旧内角 359.9802° / 修正 numeric_notch / 面積 0.000181㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 270.886 → 271.051㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-033｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

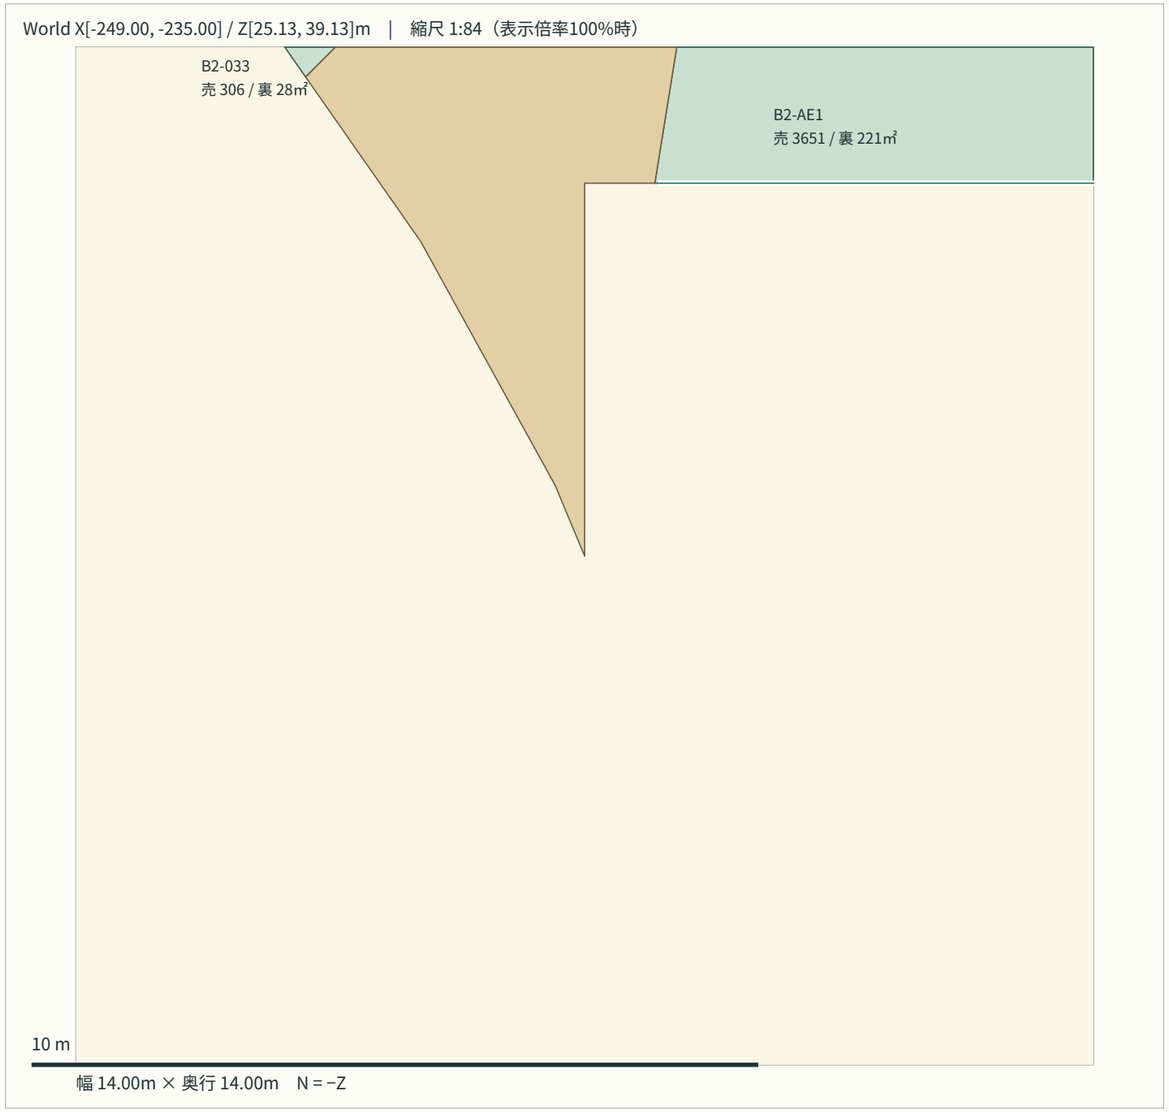

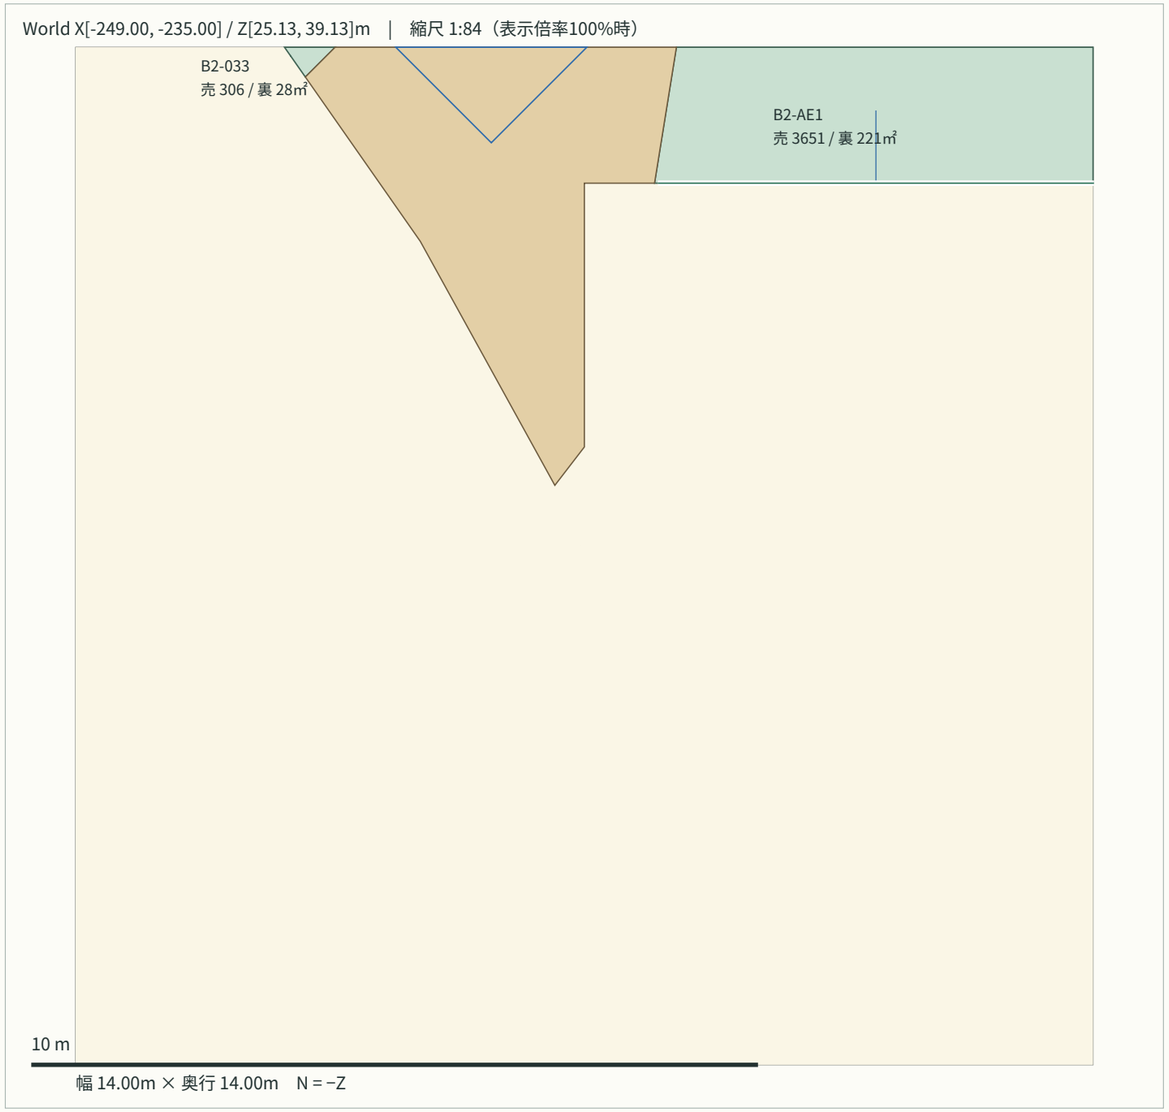

World X/Z = -242.0000, 32.1297m / 旧内角 22.6551° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.304557㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 296.752 → 296.752㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-057｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

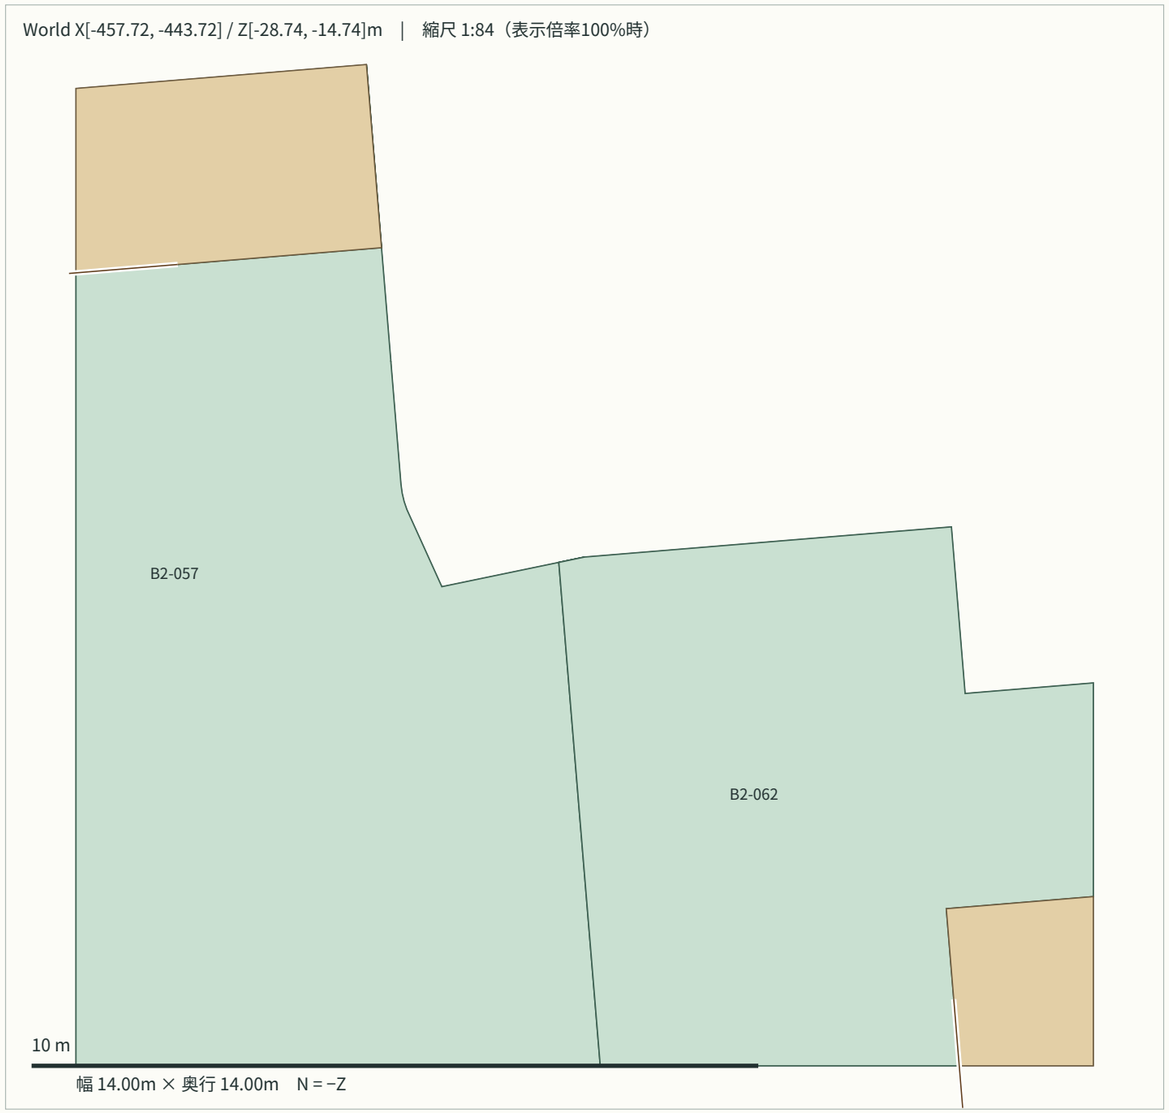

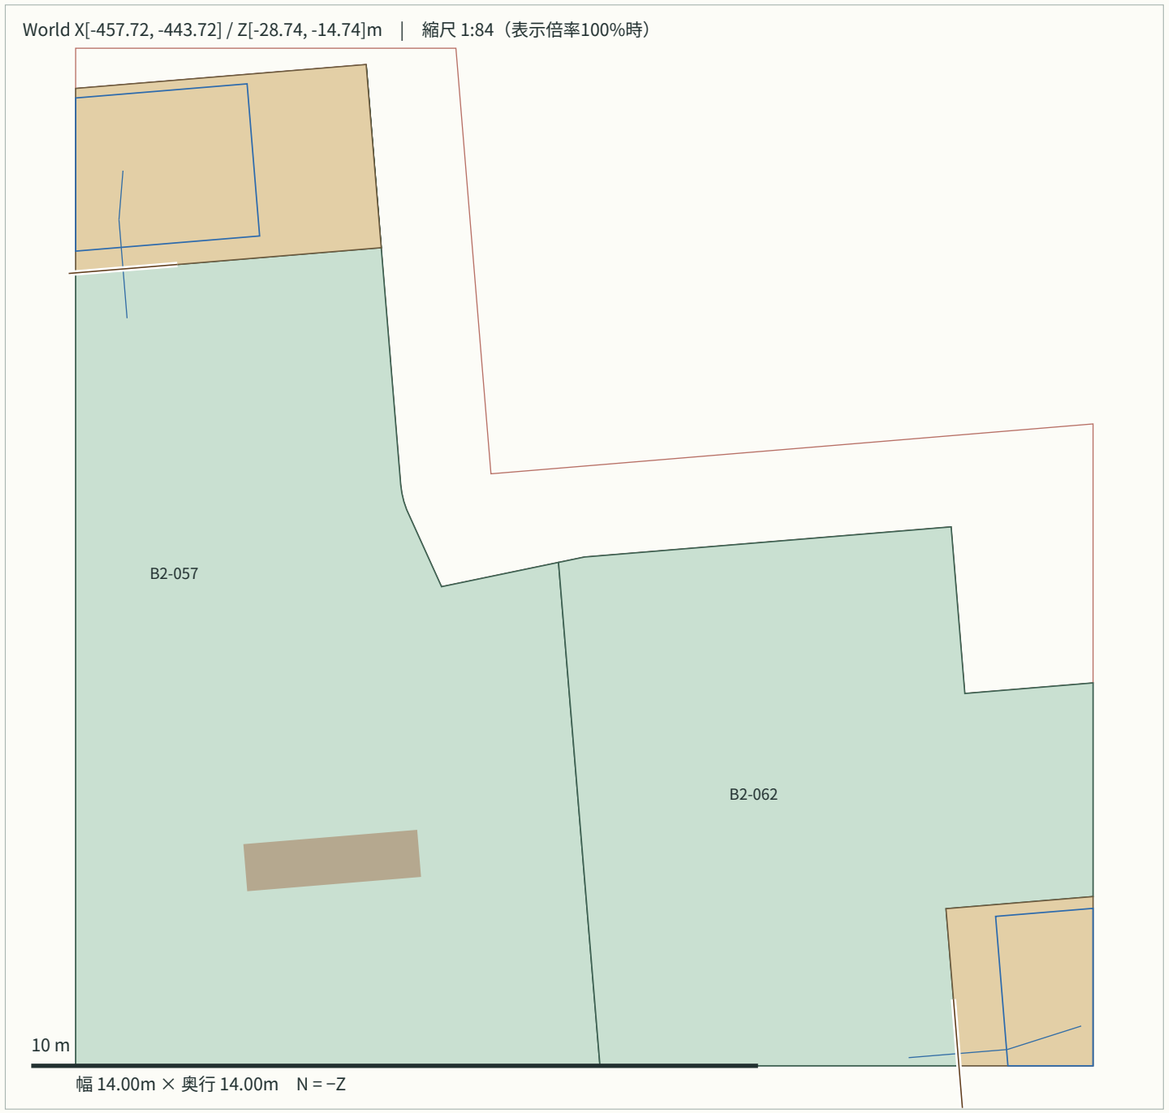

World X/Z = -450.7180, -21.7410m / 旧内角 0.0000° / 修正 numeric_needle / 面積 0.000000㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 143.962 → 143.962㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-024｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

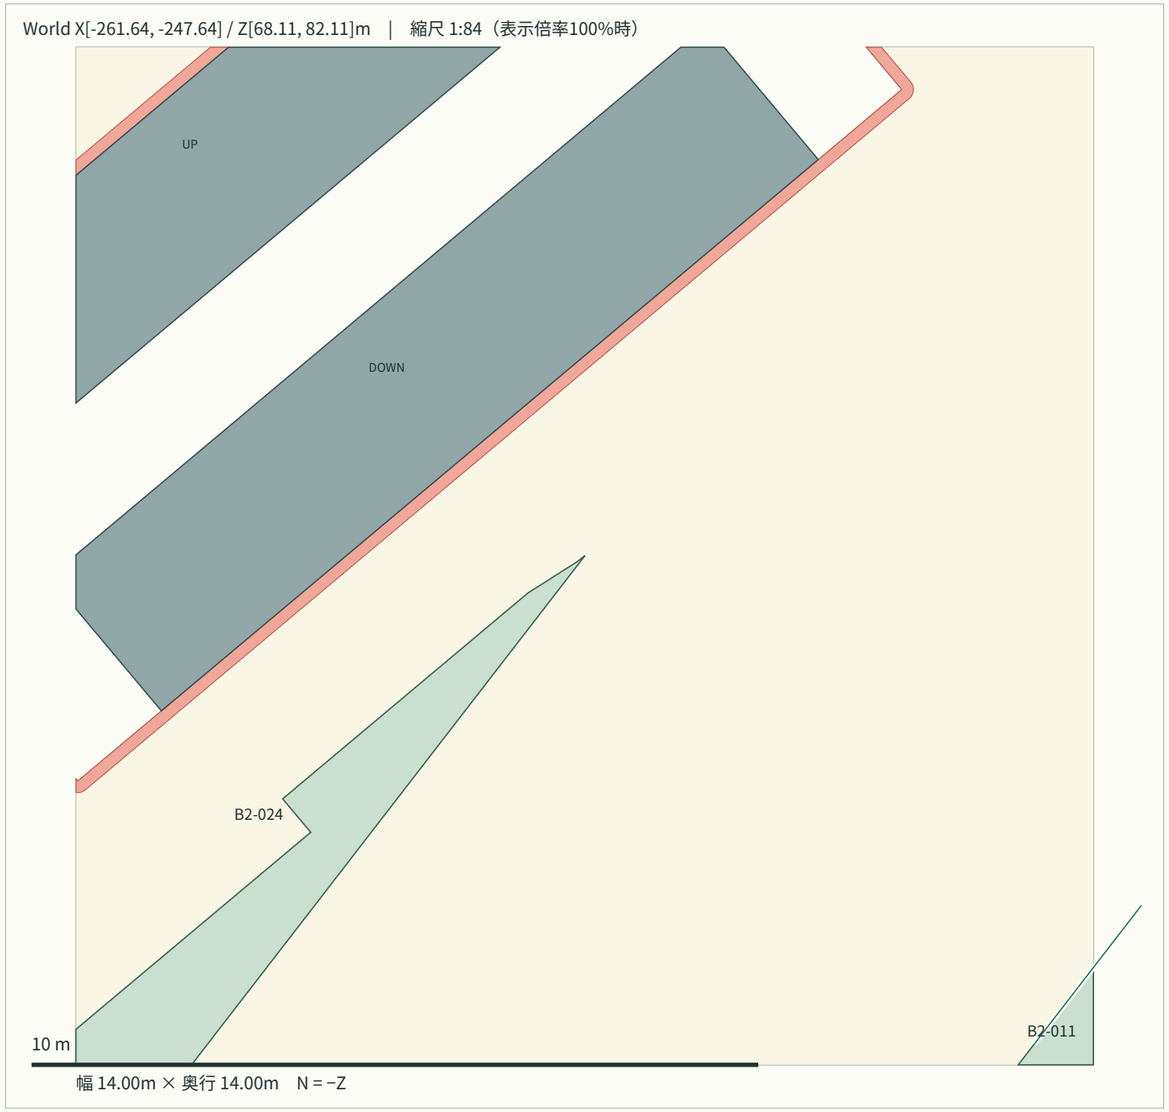

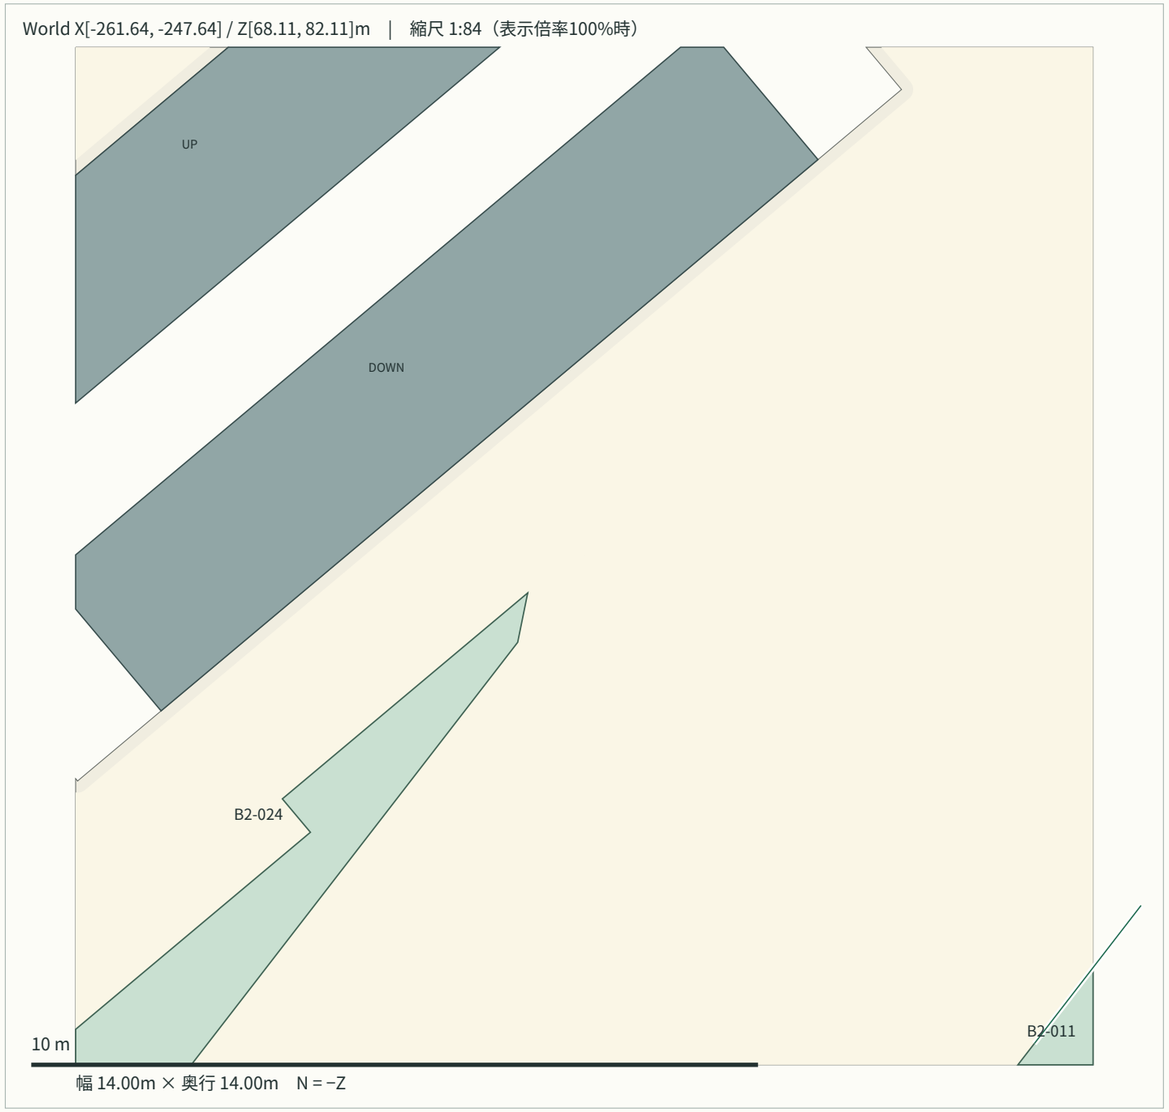

World X/Z = -254.6386, 75.1132m / 旧内角 19.2225° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.225511㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 107.959 → 107.897㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-034｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

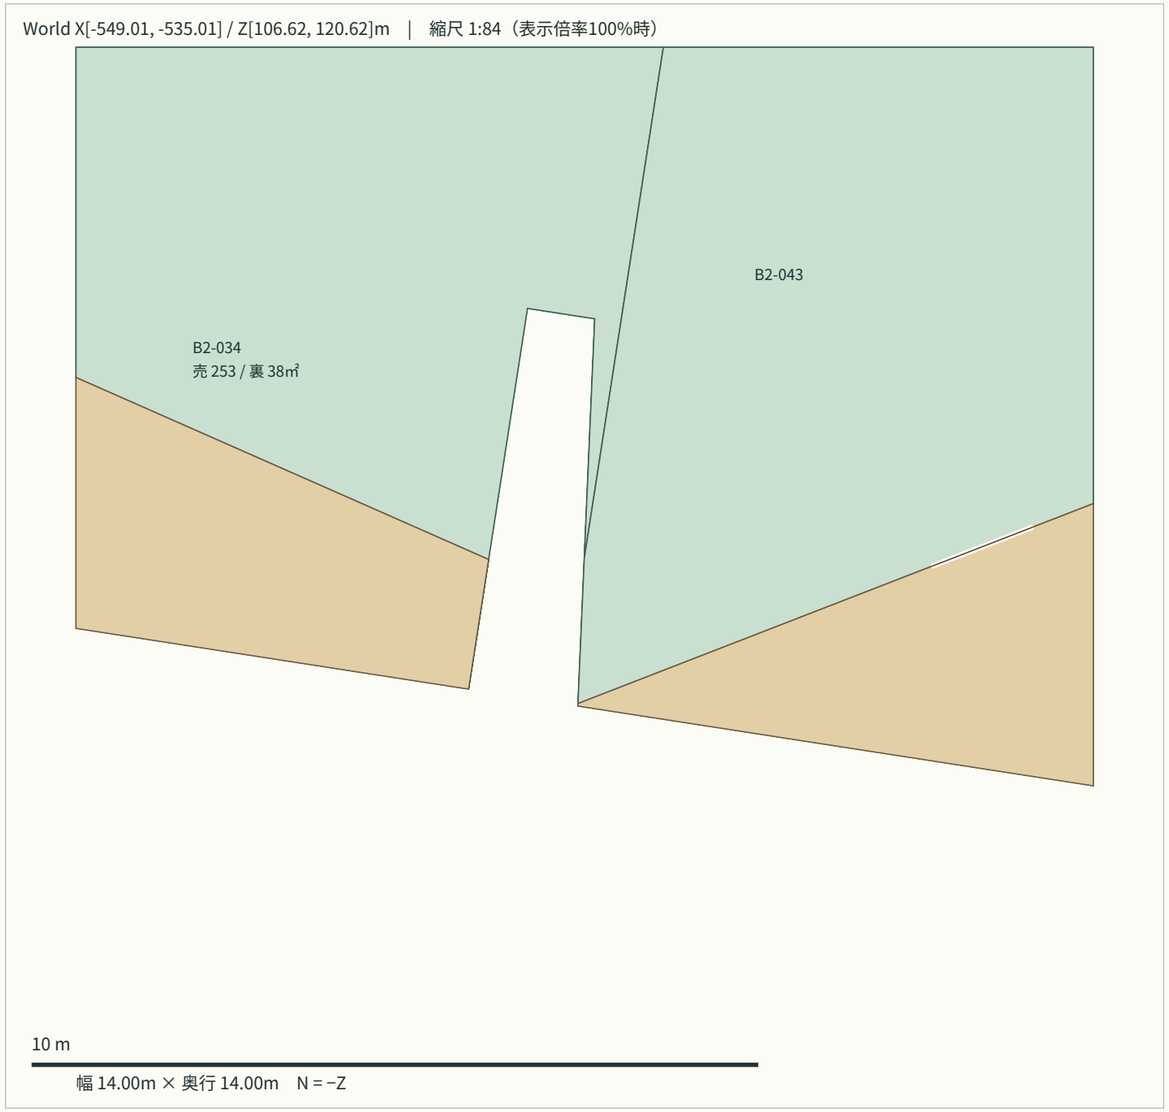

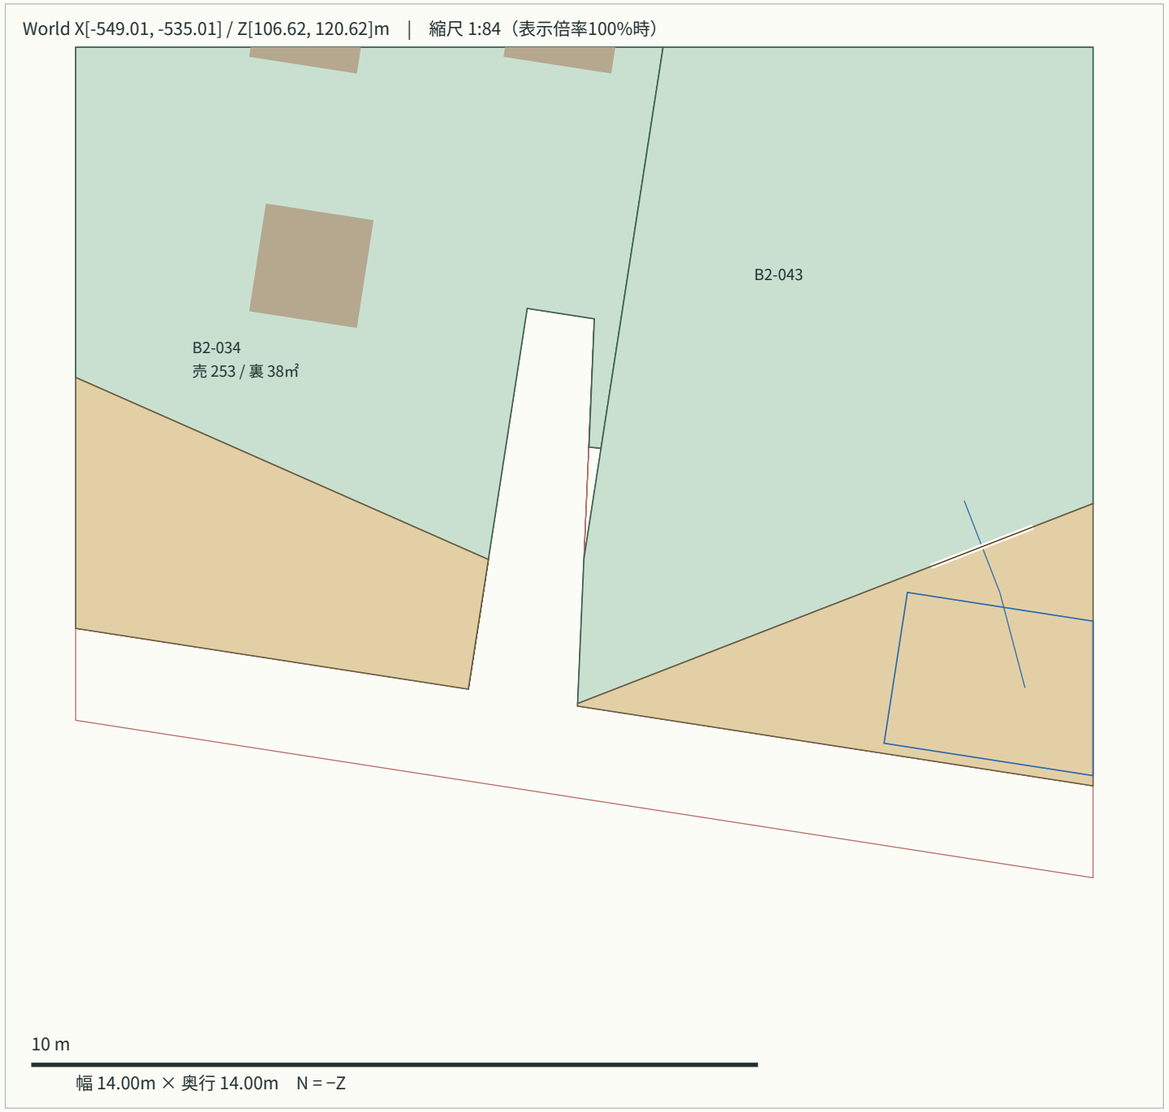

World X/Z = -542.0148, 113.6219m / 旧内角 6.3807° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.132131㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 245.006 → 245.005㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-009｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

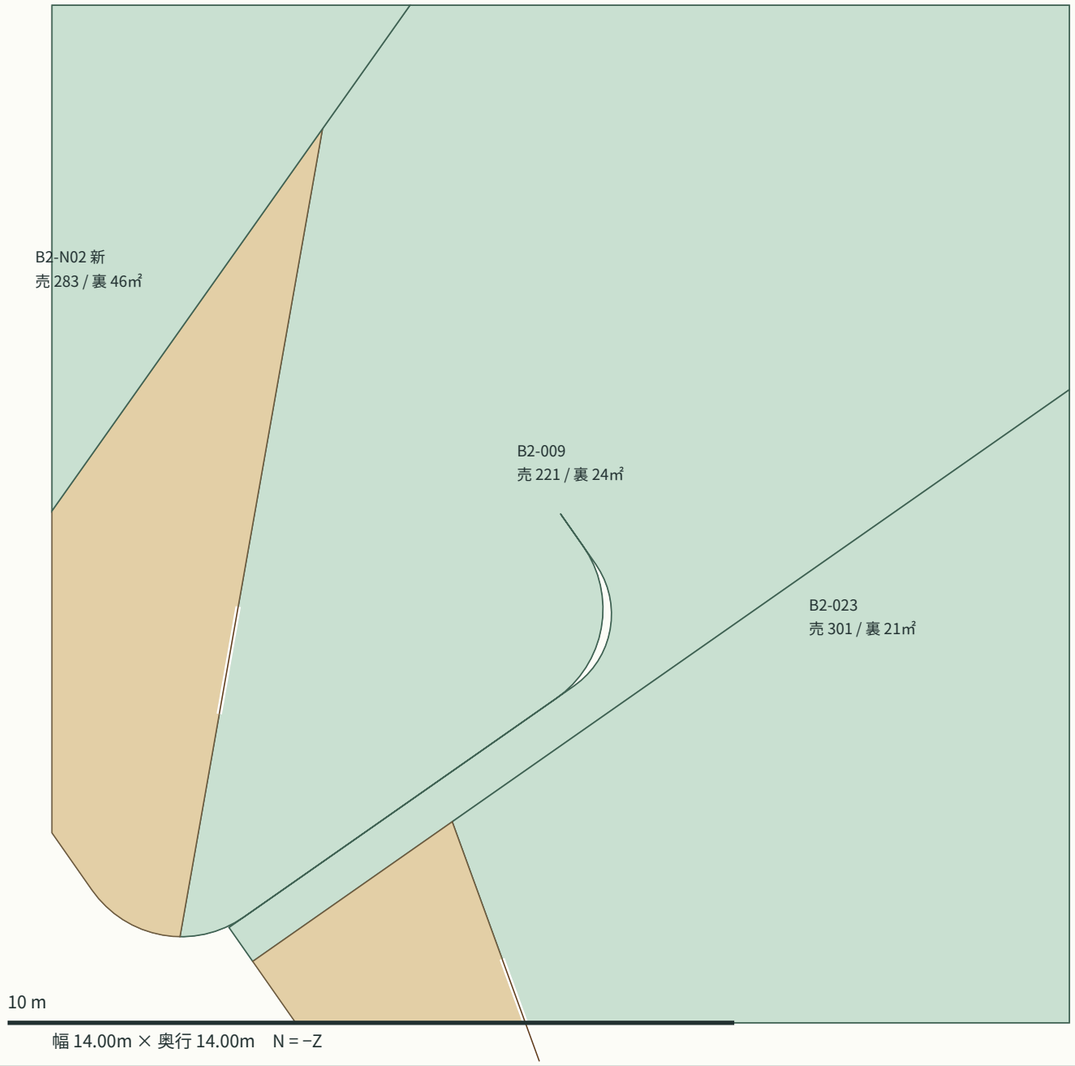

World X/Z = -367.3155, 104.8196m / 旧内角 359.7628° / 修正 numeric_notch / 面積 0.002278㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 211.139 → 211.307㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-061｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

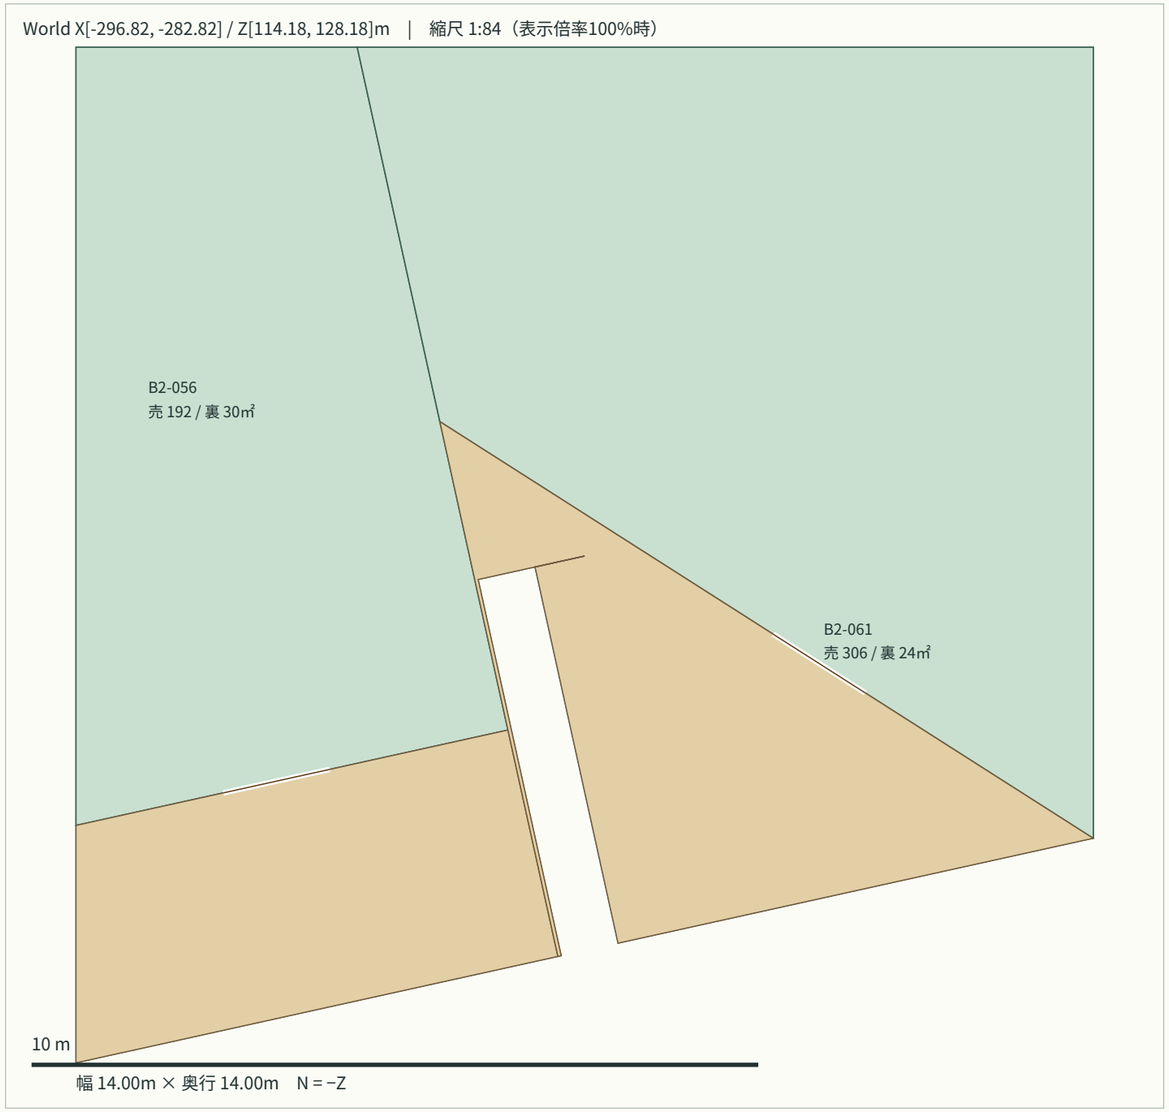

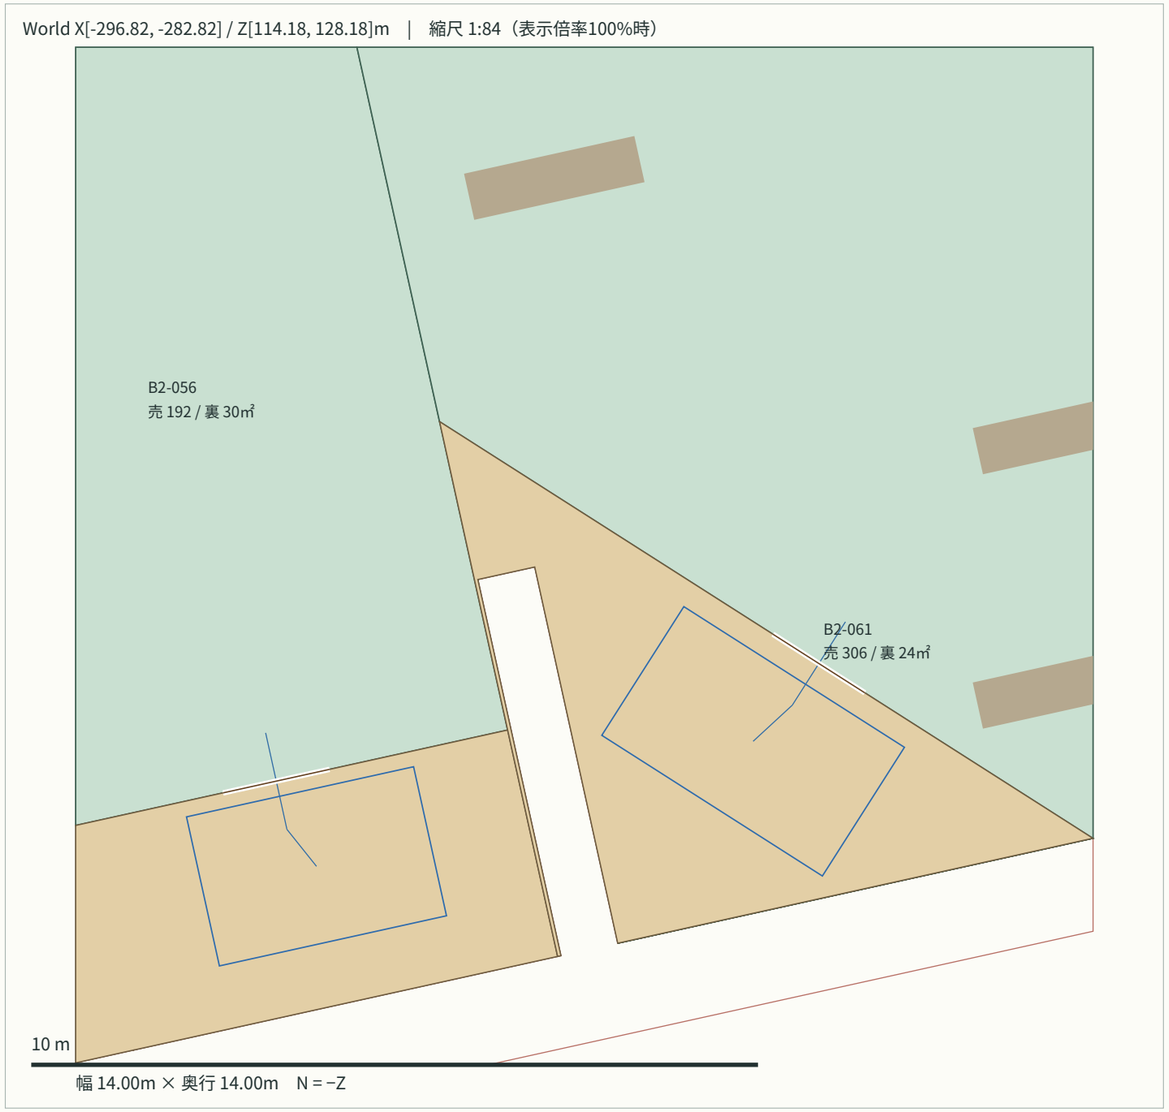

World X/Z = -289.8170, 121.1830m / 旧内角 359.9802° / 修正 numeric_notch / 面積 0.000181㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 297.279 → 297.279㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B2-047｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

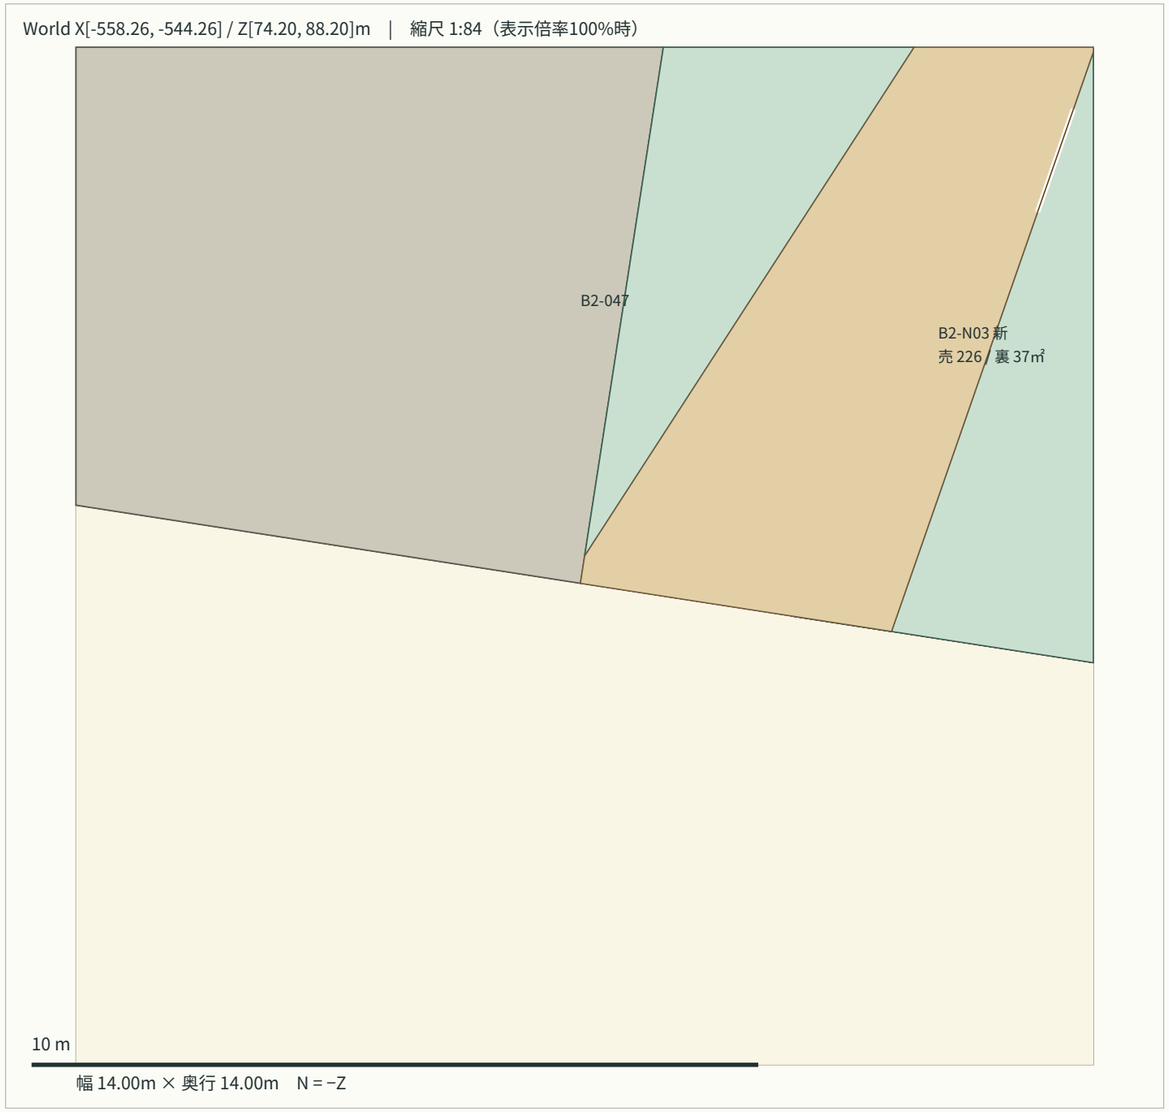

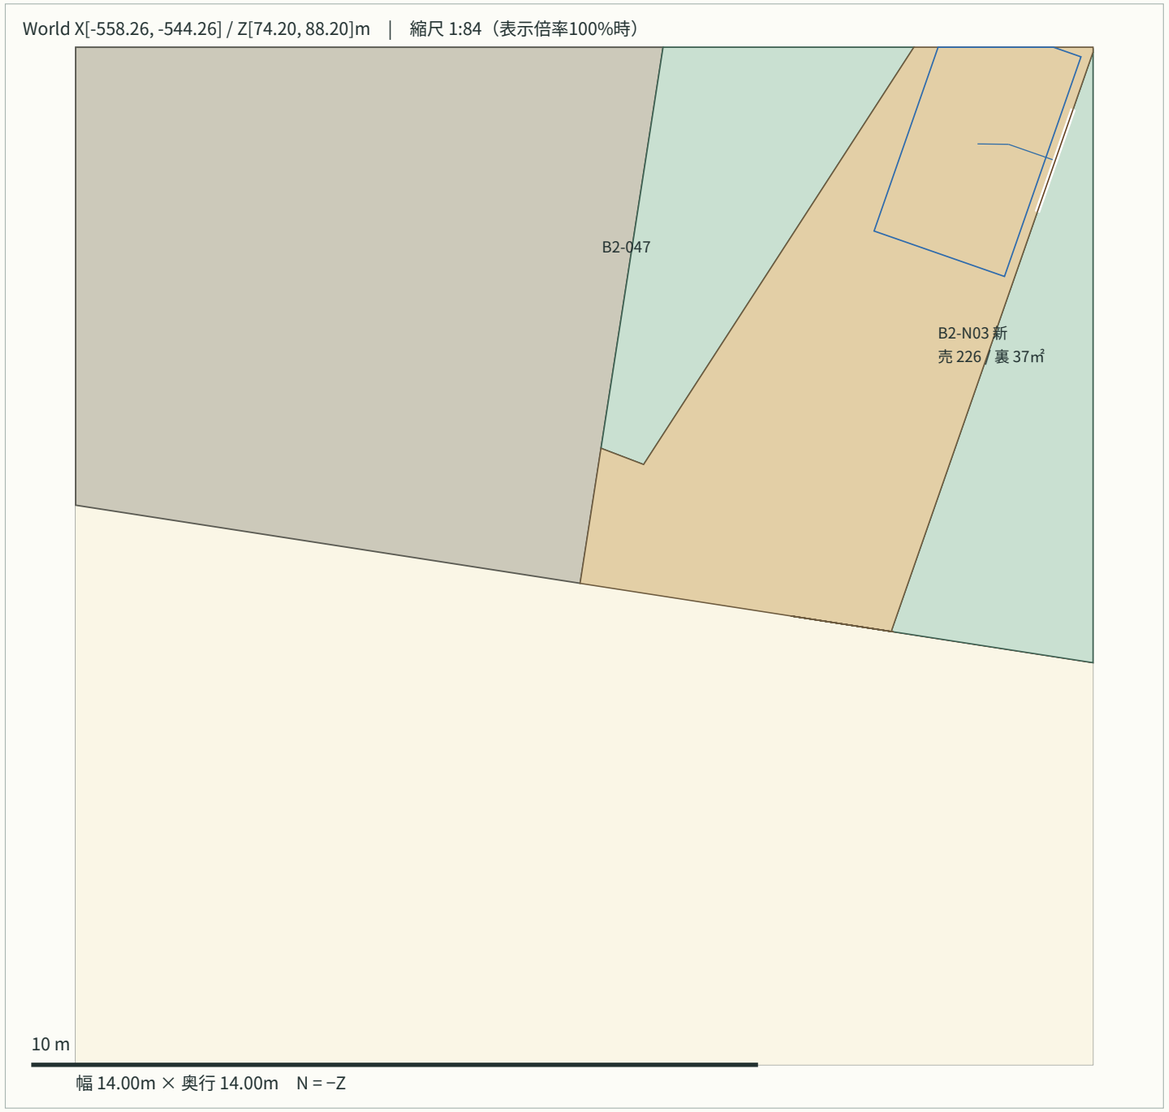

World X/Z = -551.2586, 81.2001m / 旧内角 24.1383° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.460059㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 168.129 → 167.910㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B3-019｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

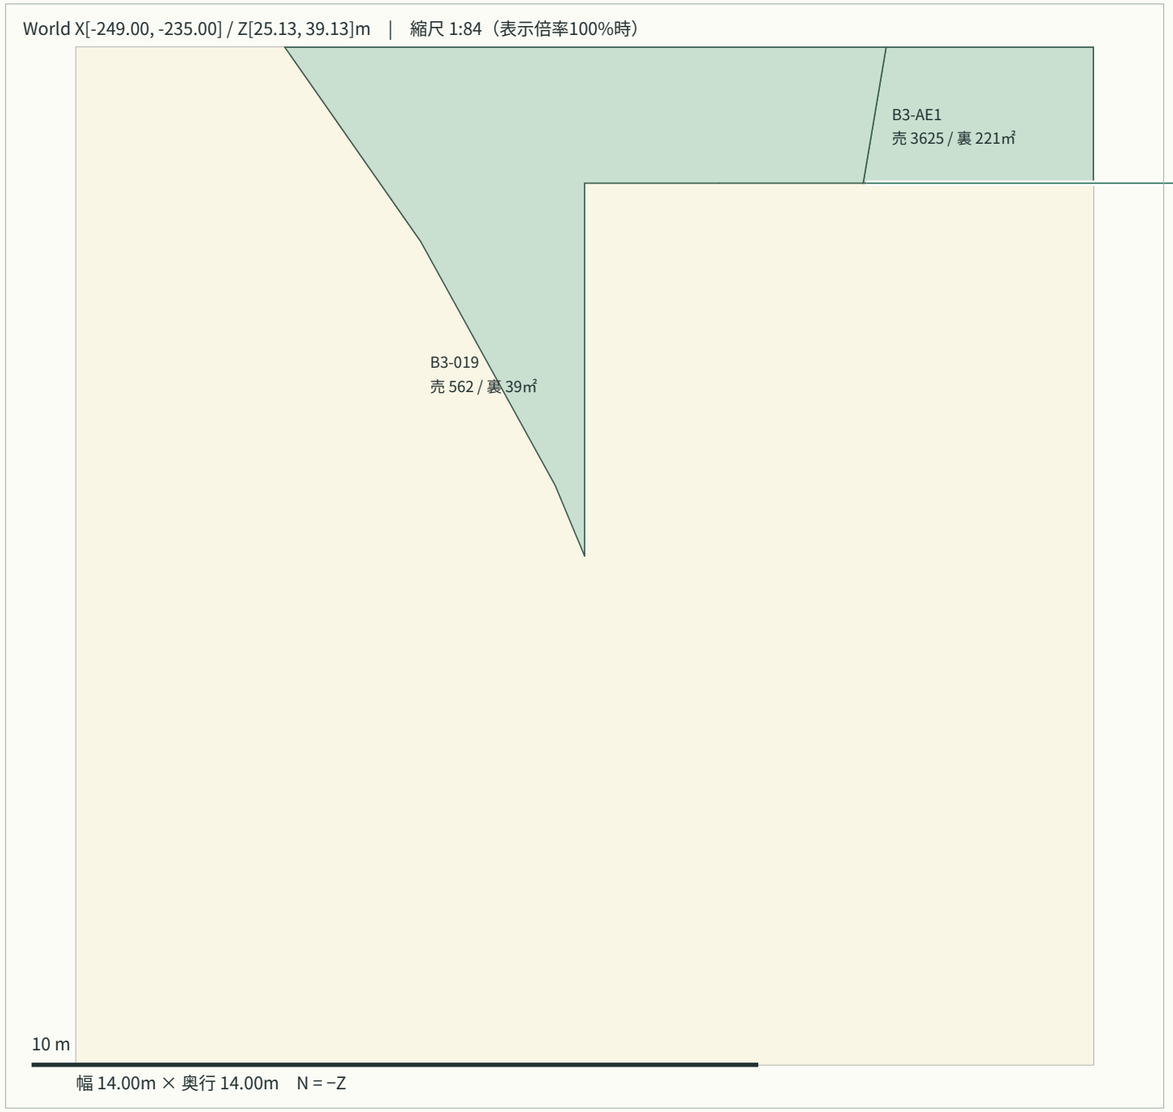

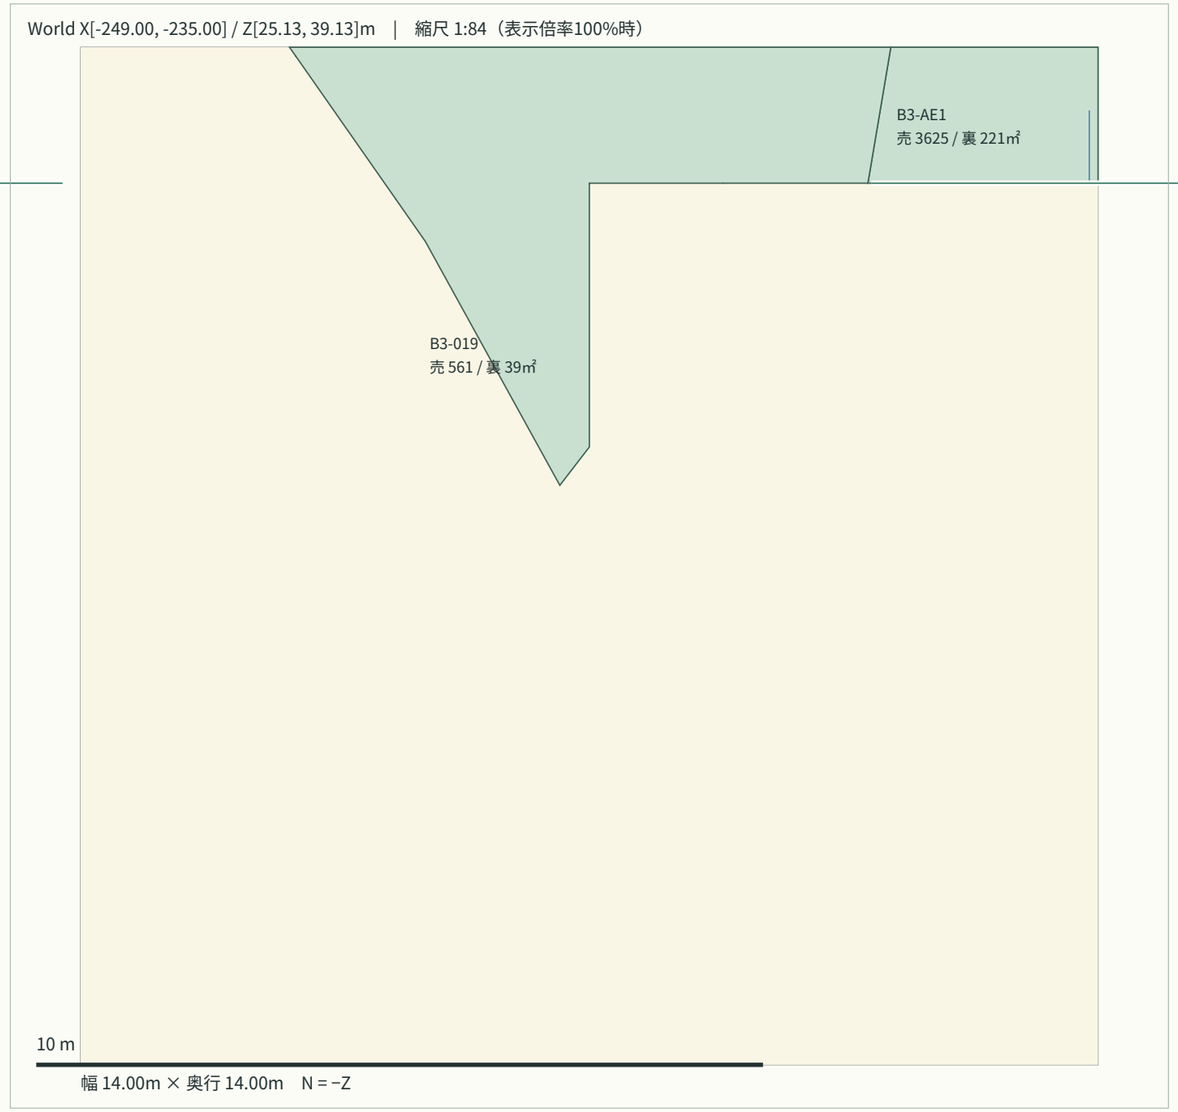

World X/Z = -242.0000, 32.1297m / 旧内角 22.6551° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.304557㎡
入口移動 0.000m、幅 4.80m。実効売場 549.238 → 549.117㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B3-010｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

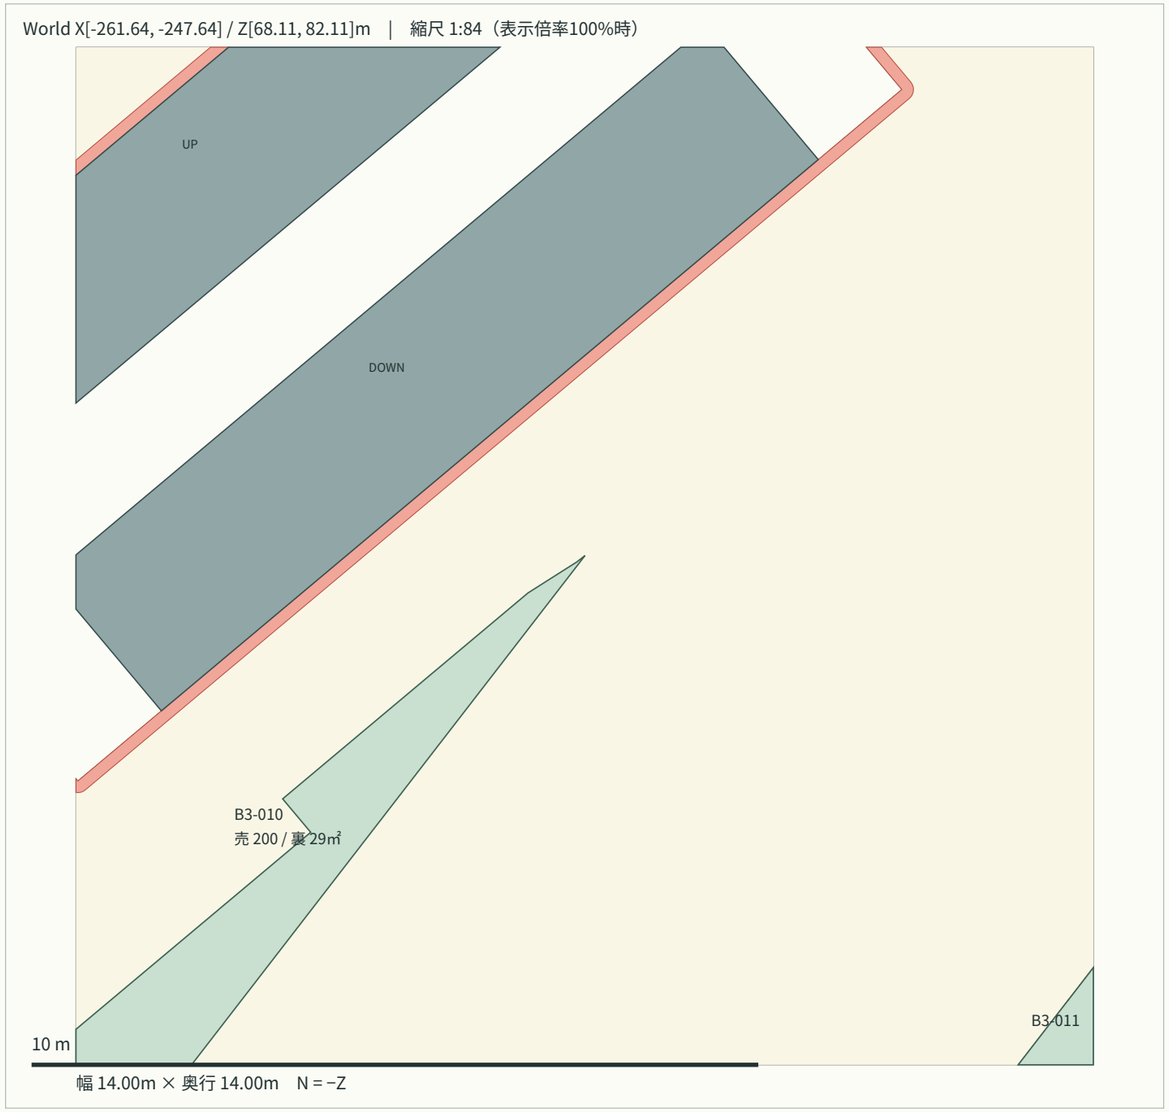

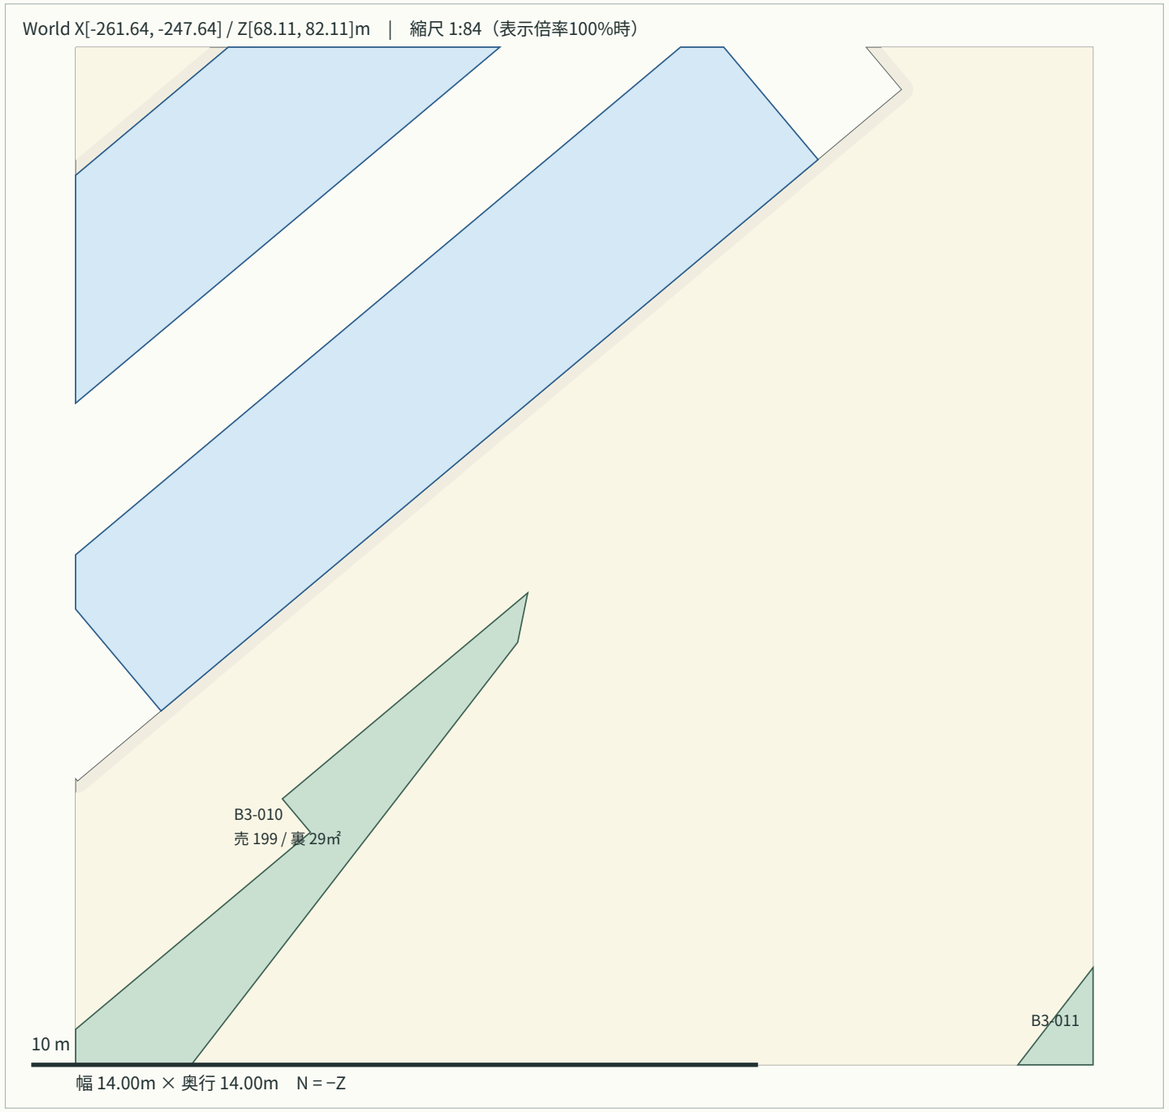

World X/Z = -254.6386, 75.1132m / 旧内角 19.2225° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.225511㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 189.318 → 189.256㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B3-007｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

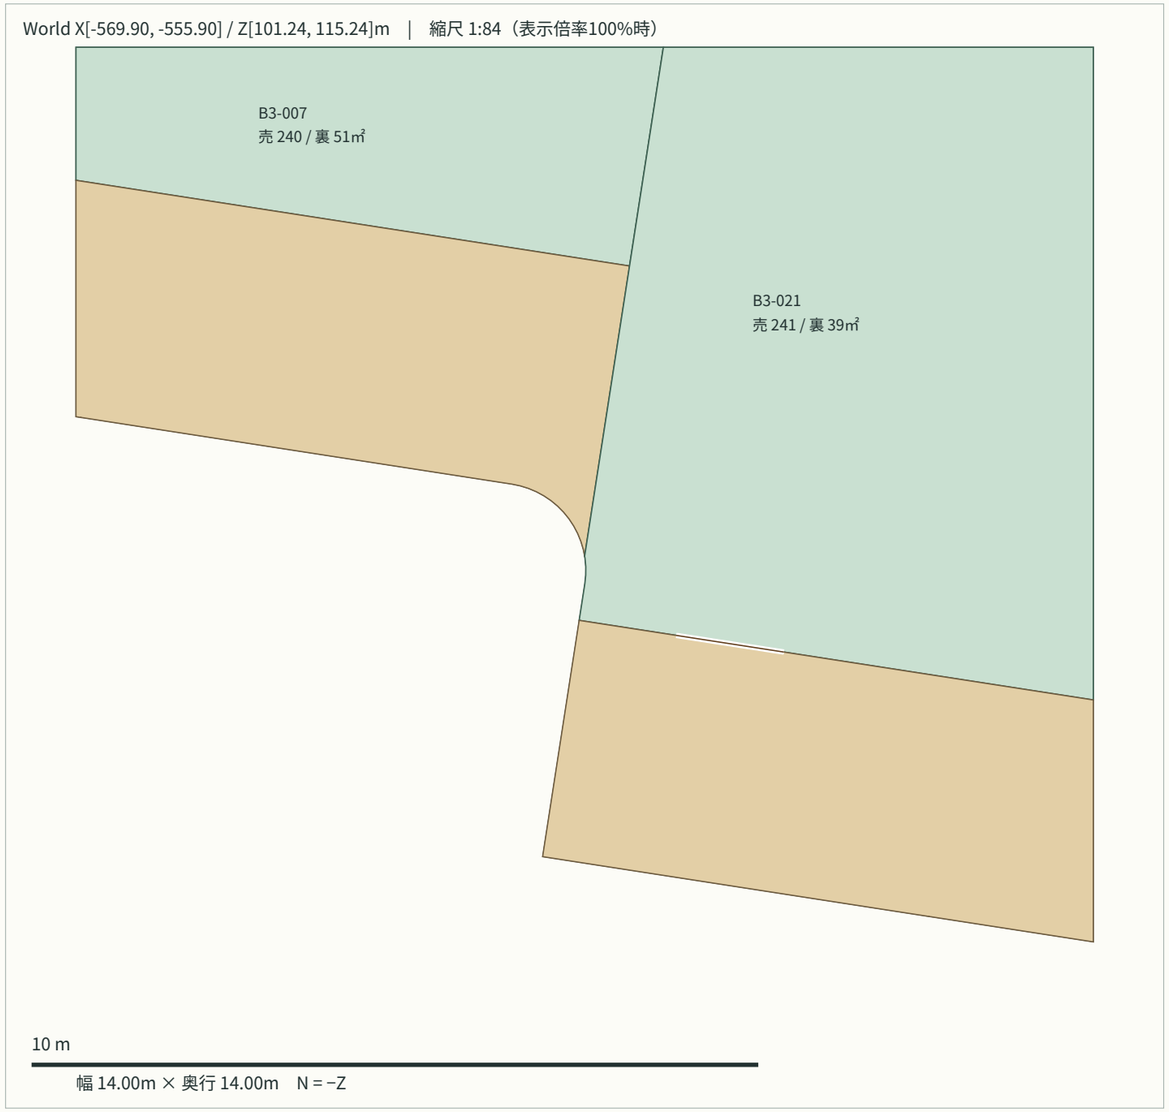

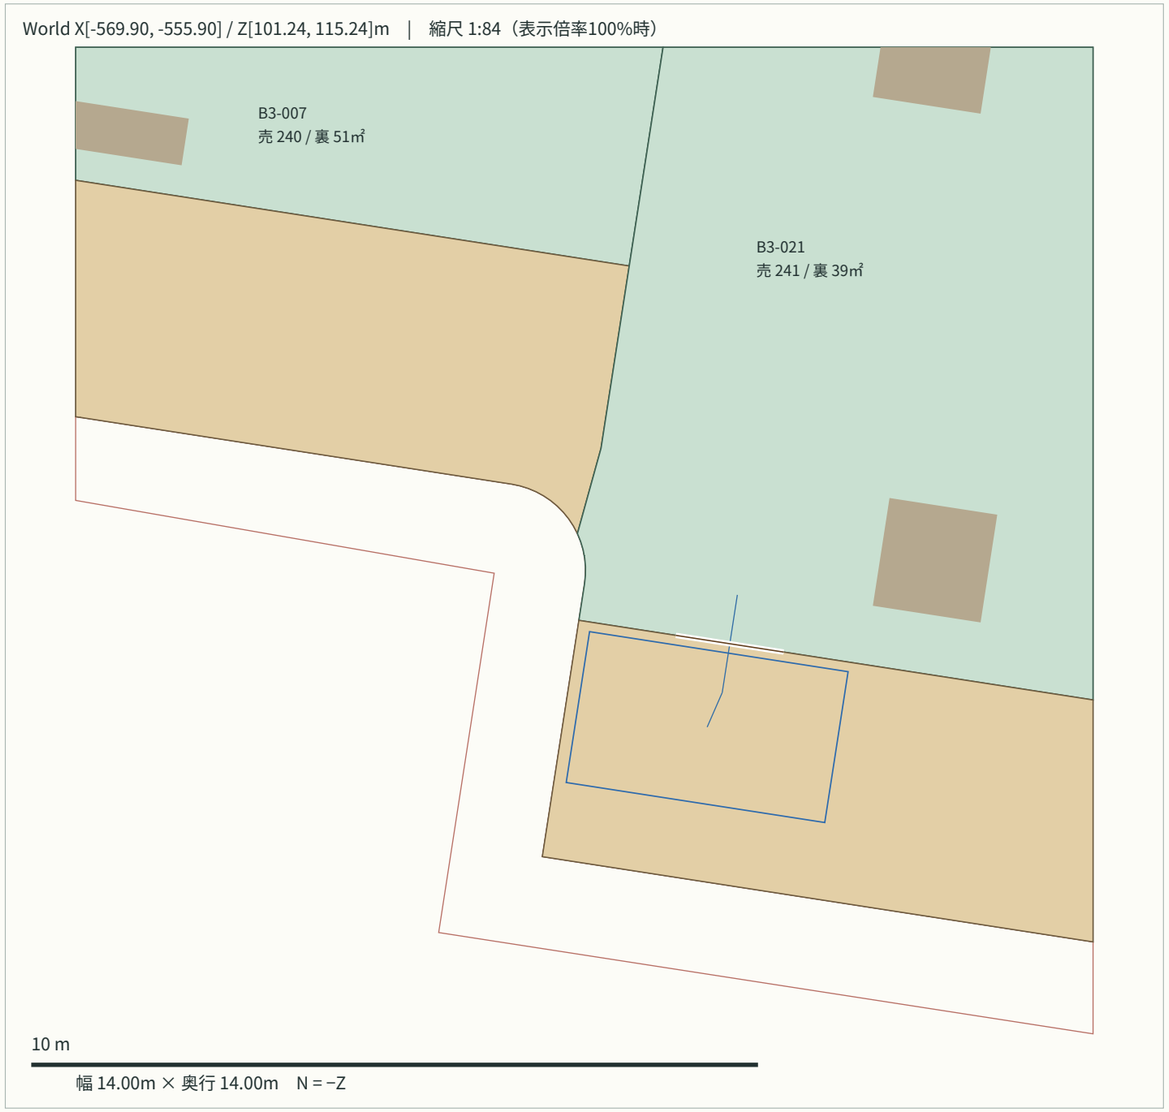

World X/Z = -562.8965, 108.2429m / 旧内角 25.9738° / 修正 architectural_chamfer / 面積 0.104164㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 233.391 → 233.397㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

B3-054｜境界と店舗内部の局所詳細

左：v5、右：v6。実際の区画・売場・裏方・入口・作業矩形・検査経路を表示。角だけを別の図形で塗りつぶす処理ではありません。

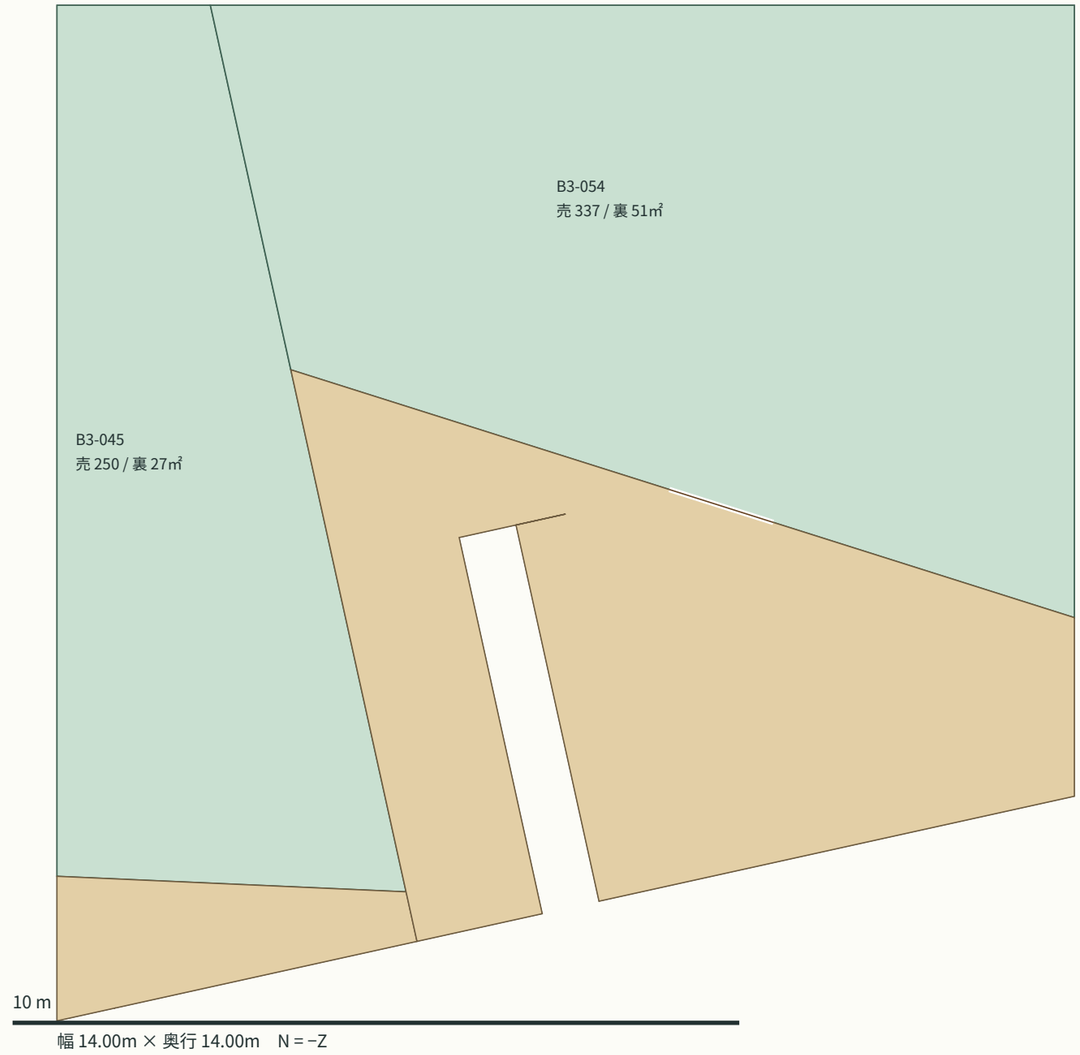

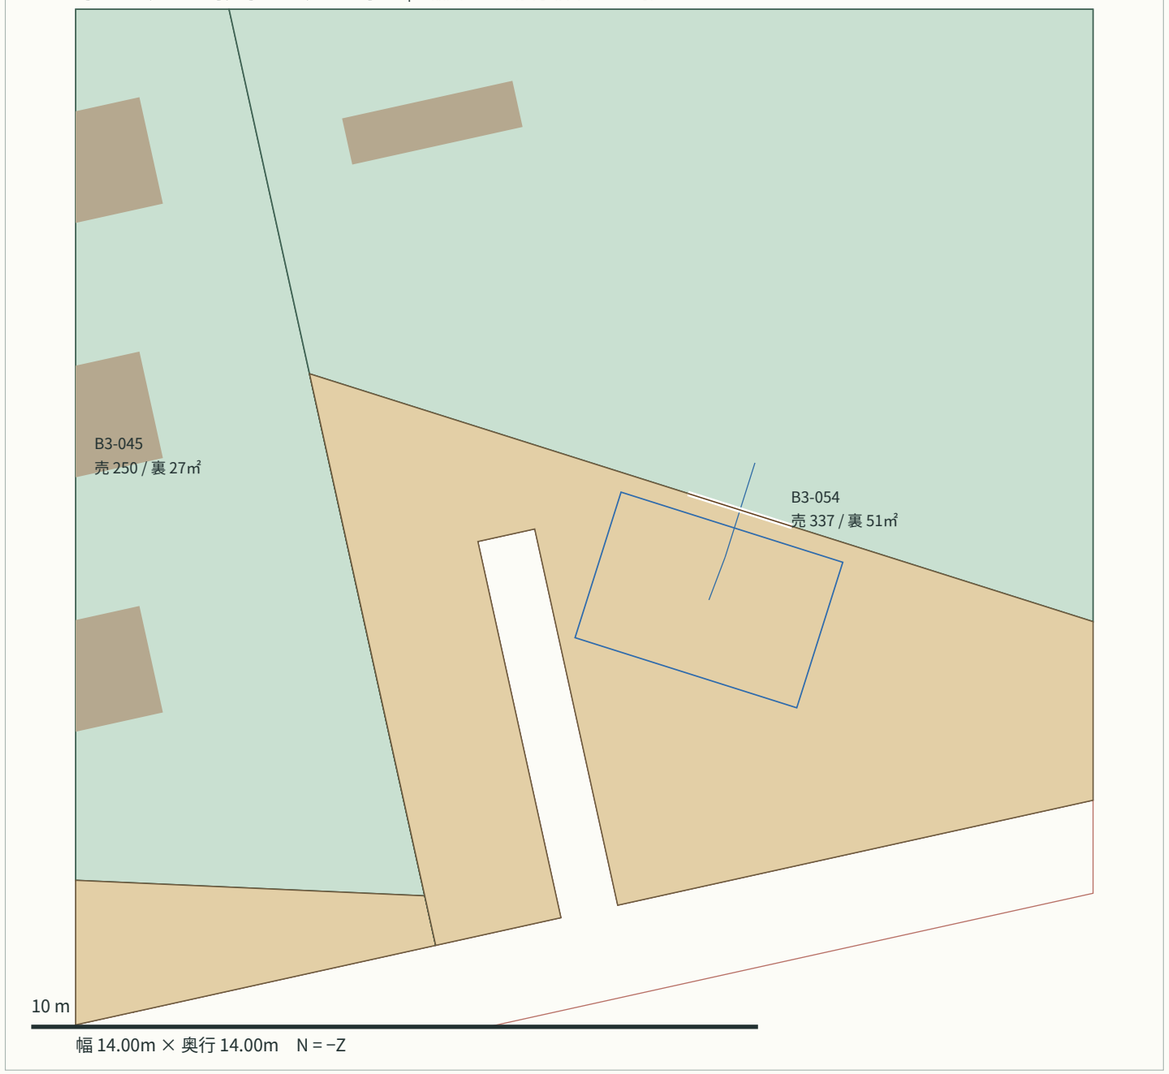

World X/Z = -289.8170, 121.1830m / 旧内角 359.9802° / 修正 numeric_notch / 面積 0.000181㎡
入口移動 0.000m、幅 2.40m。実効売場 327.947 → 327.947㎡。作業矩形と旧v4売場予算を保持。

RF｜床・駐車115台・車歩道・支持検討位置

v5ではRFの3Dは未施工でした。左は敷地全体v3の設計原本、右は独立v6の整合案。原本は変更していません。

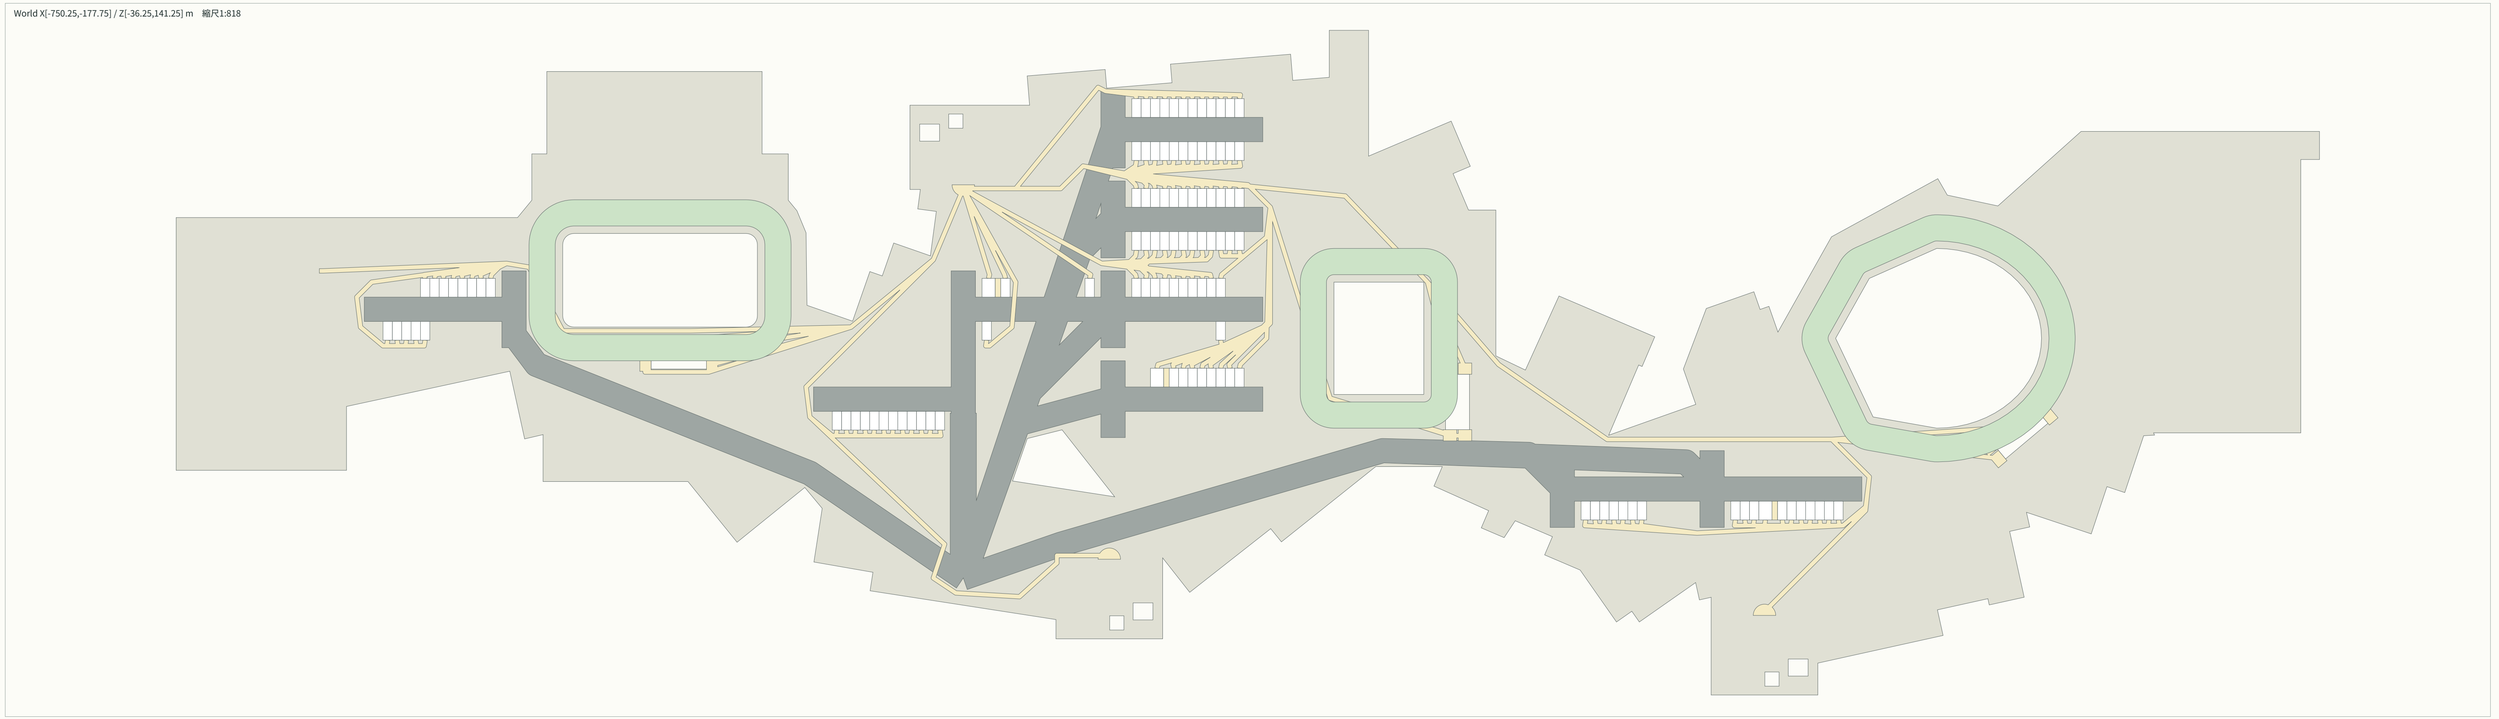

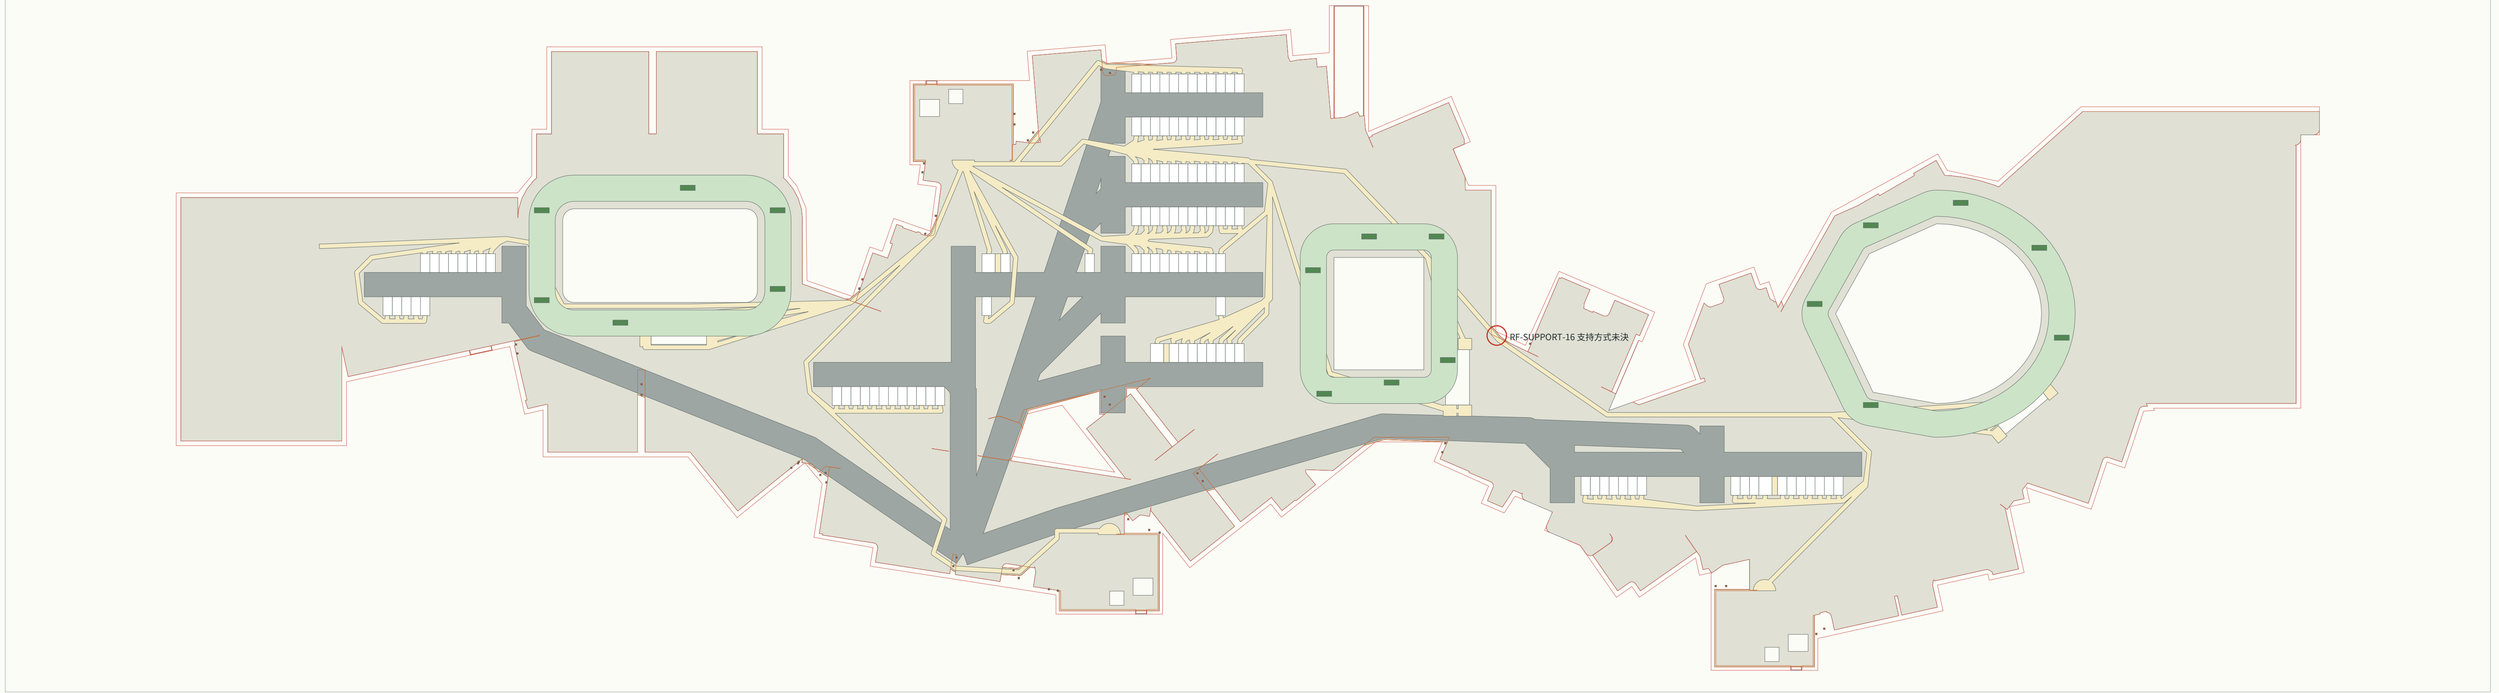

屋上床 49374.50 → 46237.42㎡（3137.08㎡整理）。駐車115台、車路、歩道、屋上庭園ゾーンの面積は保持。橙は支持位置案。屋根外郭からの張出しは229.63㎡。容量・構造・基礎は未検証。

B1｜地下躯体と1F外郭・外構地盤との取り合い

地下を機械的に1Fへ縮めず、元の地下用途と床を保持。茶色は1F店舗外郭の外に出る地下屋根・外構の取り合い範囲。

地下床 53432.31㎡。地下屋根・外構の取り合い 3125.01㎡。防水、土被り、排水、基礎荷重、リフトピットの設計は未検証。Godotでは躯体と2店舗入口を確認する範囲で、地下の全設備・在庫内装は未施工。

実座標断面｜RF-SUPPORT-16付近 X = −397.00m

元データの床断面を表示。赤は支持方式未決の張出し位置。15層の原本へは未反映。

RF-SUPPORT-16：面積約4.10㎡、最大張出し約1.25m。客用通路を塞がない外部支持候補が不足し、上部フレームからの梁・持出し方式の検討が必要です。現在のモデルで安全に支持できると認定していません。

階高・床開口の整合と、梁・柱・基礎の耐荷重は別の検証です。B1床には下向き階段開口が不要なため、階段の上向き投影・踊り場を上階と比較しています。RFの追加96㎡のトップライトは、下階に新たな吹き抜け穴を作るものではありません。

昇降設備｜5層×3コアの図面照合 1–15 / 15

位置・投影・開口の照合。B1/RFへの実装済み階段・エレベーターが使えることを意味しません。

階	コア	床高m	EV位置差㎡	階段投影差㎡	開口条件	CAD照合
B1	K1	-5.350	0.000000	0.000000	B1は底床・下向開口なし	True
B1	K2	-5.350	0.000000	0.000000	B1は底床・下向開口なし	True
B1	K3	-5.350	0.000000	0.000000	B1は底床・下向開口なし	True
1F	K1	0.000	0.000000	0.000000	上階床開口	True
1F	K2	0.000	0.000000	0.000000	上階床開口	True
1F	K3	0.000	0.000000	0.000000	上階床開口	True
2F	K1	5.525	0.000000	0.000000	上階床開口	True
2F	K2	5.525	0.000000	0.000000	上階床開口	True
2F	K3	5.525	0.000000	0.000000	上階床開口	True
3F	K1	10.875	0.000000	0.000000	上階床開口	True
3F	K2	10.875	0.000000	0.000000	上階床開口	True
3F	K3	10.875	0.000000	0.000000	上階床開口	True
RF	K1	16.400	0.000000	0.000000	上階床開口	True
RF	K2	16.400	0.000000	0.000000	上階床開口	True
RF	K3	16.400	0.000000	0.000000	上階床開口	True

A/B・B/C接続｜同じ高さと有効幅で接続 1–4 / 4

A/B曲がり角にあった約0.00372㎡の局所差分を解消。橋端の仮表示は検証範囲を示すもの。相手館内装・全館経路は今回未施工。元のA/C館設計は変更していません。

ID	階高m	幅m	高さ差m	旧図面の接続隙間㎡	実装・検証範囲
AB-1	0.000	5	0.000	0.003720	B側通路→連絡橋→相手館の実公開床プレビュー
BC-1	0.000	8	0.000	0.000000	B側通路→連絡橋→相手館の実公開床プレビュー
AB-2	5.525	5	0.000	0.003720	B側通路→連絡橋→相手館の実公開床プレビュー
BC-2	5.525	5	0.000	0.000000	B側通路→連絡橋→相手館の実公開床プレビュー

RF車両動線｜選択した曲がり角の車体掃引

黒：車路、青：往路、黄：対向車線。平面上の車体軌跡検査で、Godot車両物理・実車走行・人間の運転ではありません。

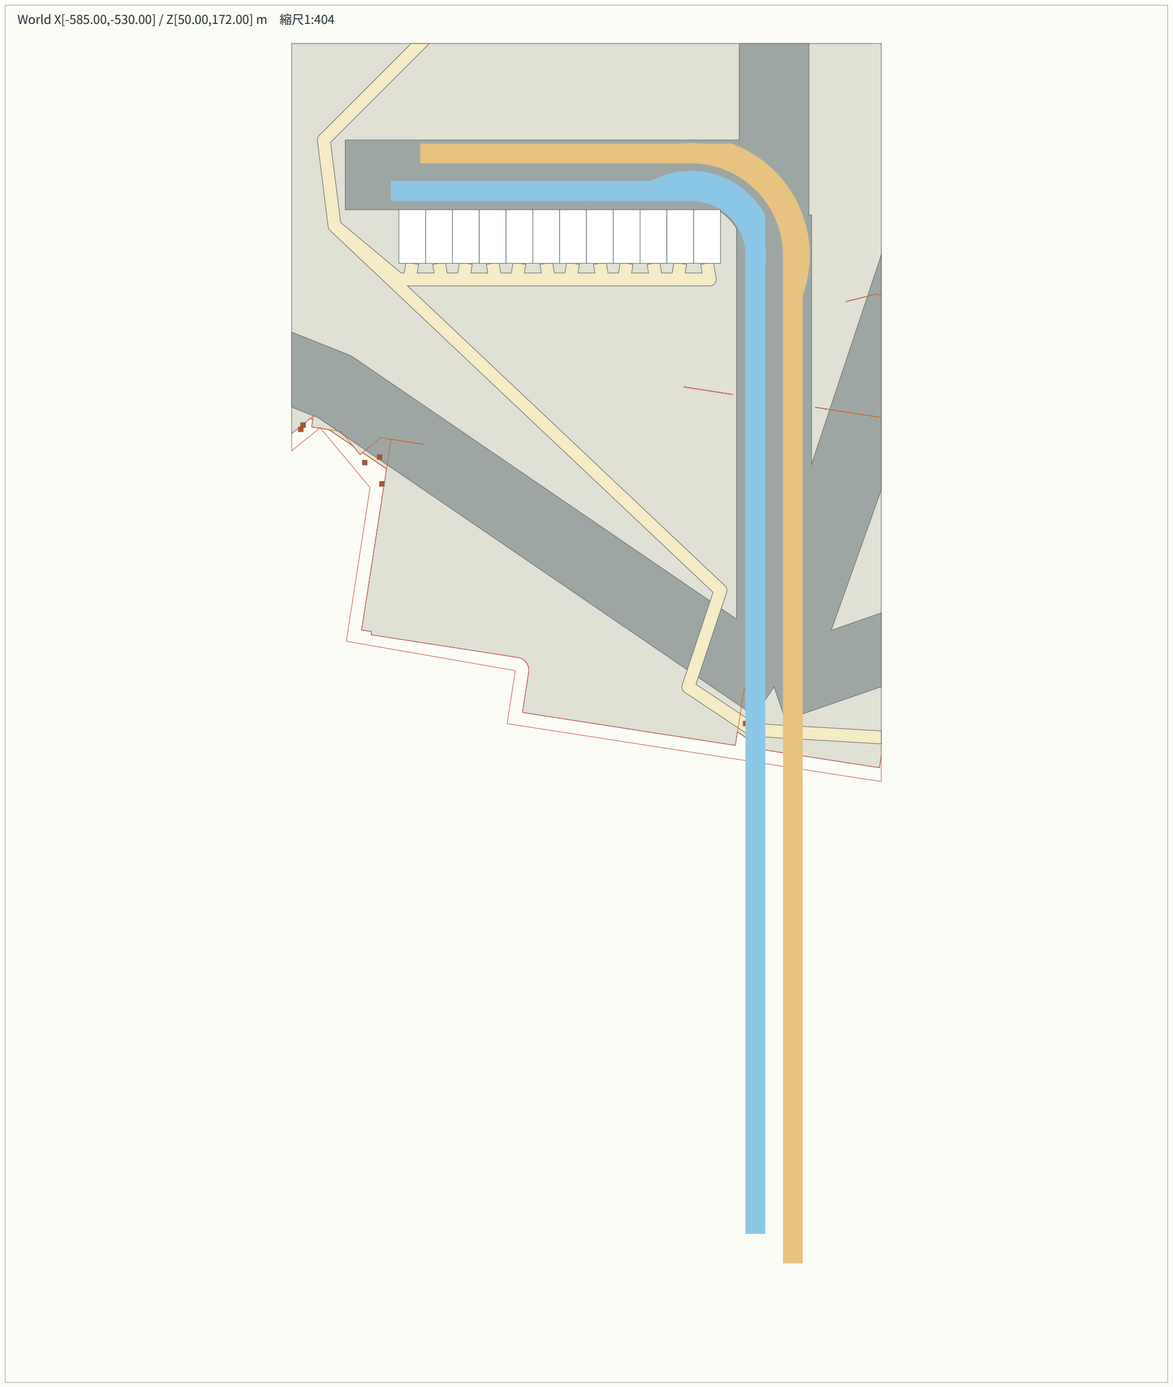

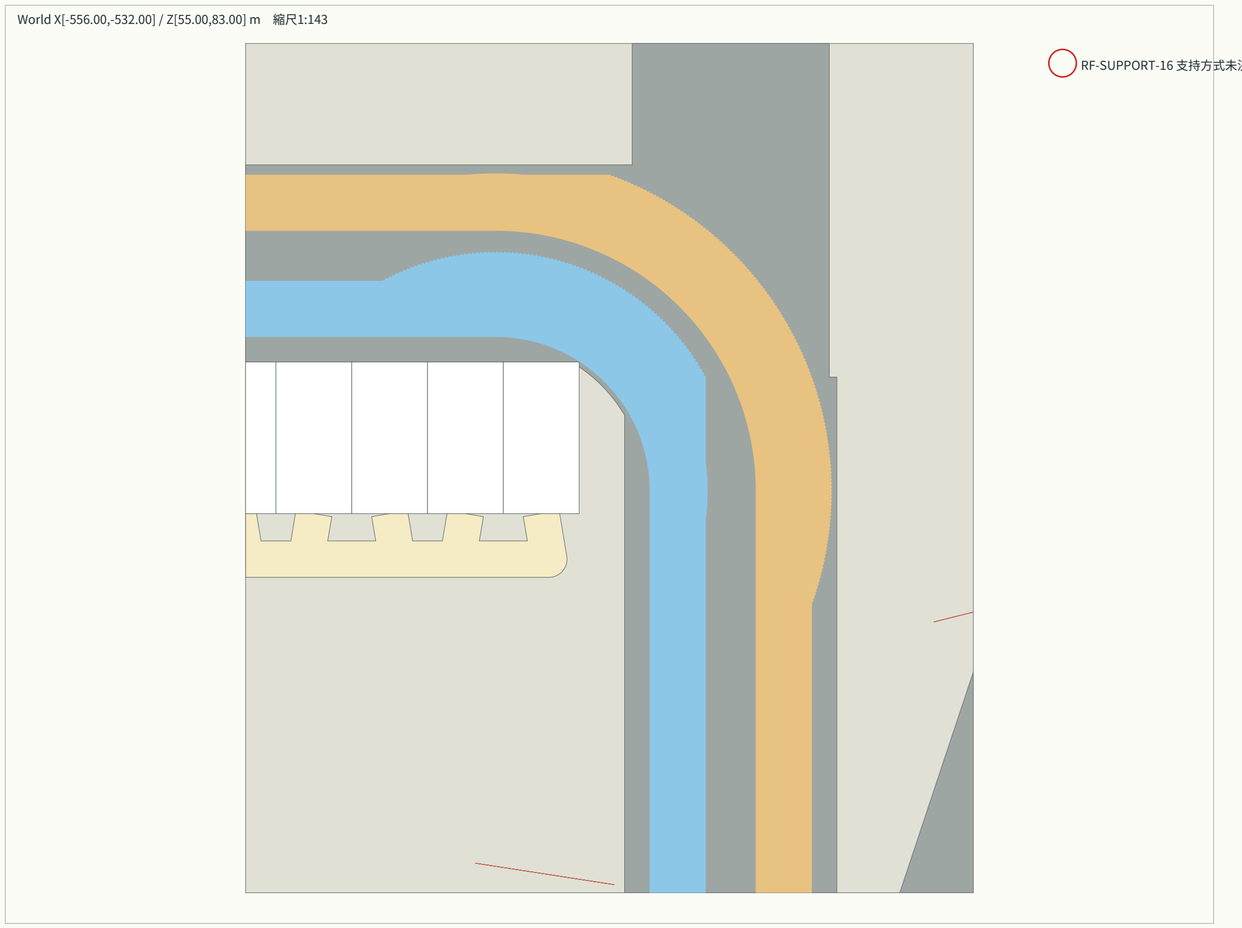

車体4.8×1.85m、軸距2.7mはゲーム用仮定。往路半径6.0m／対向車線9.5m、0.10mごとに姿勢を計算。旧車路外への車体はみ出し1.063㎡に対し、駐車マス・保護歩道を削らない2.045㎡の局所車路余裕を確保。

対向車線の道路逸脱
0.000000㎡、掃引形状同士の最短離隔約0.676m。速度・交通制御・路面勾配・他の曲がり角・駐車入出庫・立体Pスロープは未検証。全車両動線の合格とはしません。

屋上支持｜位置案と未決事項 1–22 / 27

柱0.45m角・梁0.55×0.75m等は可視化用の仮定。全て構造計算未実施。橙色は施工済み構造ではなく独立検証モデルの検討位置です。

ID	張出し㎡	最大奥行m	柱候補数	位置案の状態	耐荷重	基礎
RF-SUPPORT-01	54.993	0.974	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-02	20.703	1.250	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-03	17.715	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-04	17.618	1.727	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-05	13.994	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-06	13.449	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-07	13.179	2.651	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-08	12.850	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-09	11.765	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-10	9.321	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-11	8.869	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-12	5.873	0.495	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-13	5.108	0.449	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-14	4.959	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-15	4.223	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-16	4.100	1.254	1	支持方式未決	未検証	未検証
RF-SUPPORT-17	3.584	0.821	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-18	3.480	0.397	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-19	0.665	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-20	0.619	0.000	0	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証
RF-SUPPORT-21	0.619	0.000	0	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証
RF-SUPPORT-22	0.619	0.000	0	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証

屋上支持｜位置案と未決事項 23–27 / 27

柱0.45m角・梁0.55×0.75m等は可視化用の仮定。全て構造計算未実施。橙色は施工済み構造ではなく独立検証モデルの検討位置です。

ID	張出し㎡	最大奥行m	柱候補数	位置案の状態	耐荷重	基礎
RF-SUPPORT-23	0.603	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証
RF-SUPPORT-24	0.401	0.000	1	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証
RF-SUPPORT-25	0.228	0.000	0	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証
RF-SUPPORT-26	0.047	0.000	1	edge-beam / short corbel reservation, no capacity calculation	未検証	未検証
RF-SUPPORT-27	0.042	0.000	2	支持位置候補のみ	未検証	未検証

Godot実画面｜B1-010 / entry

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

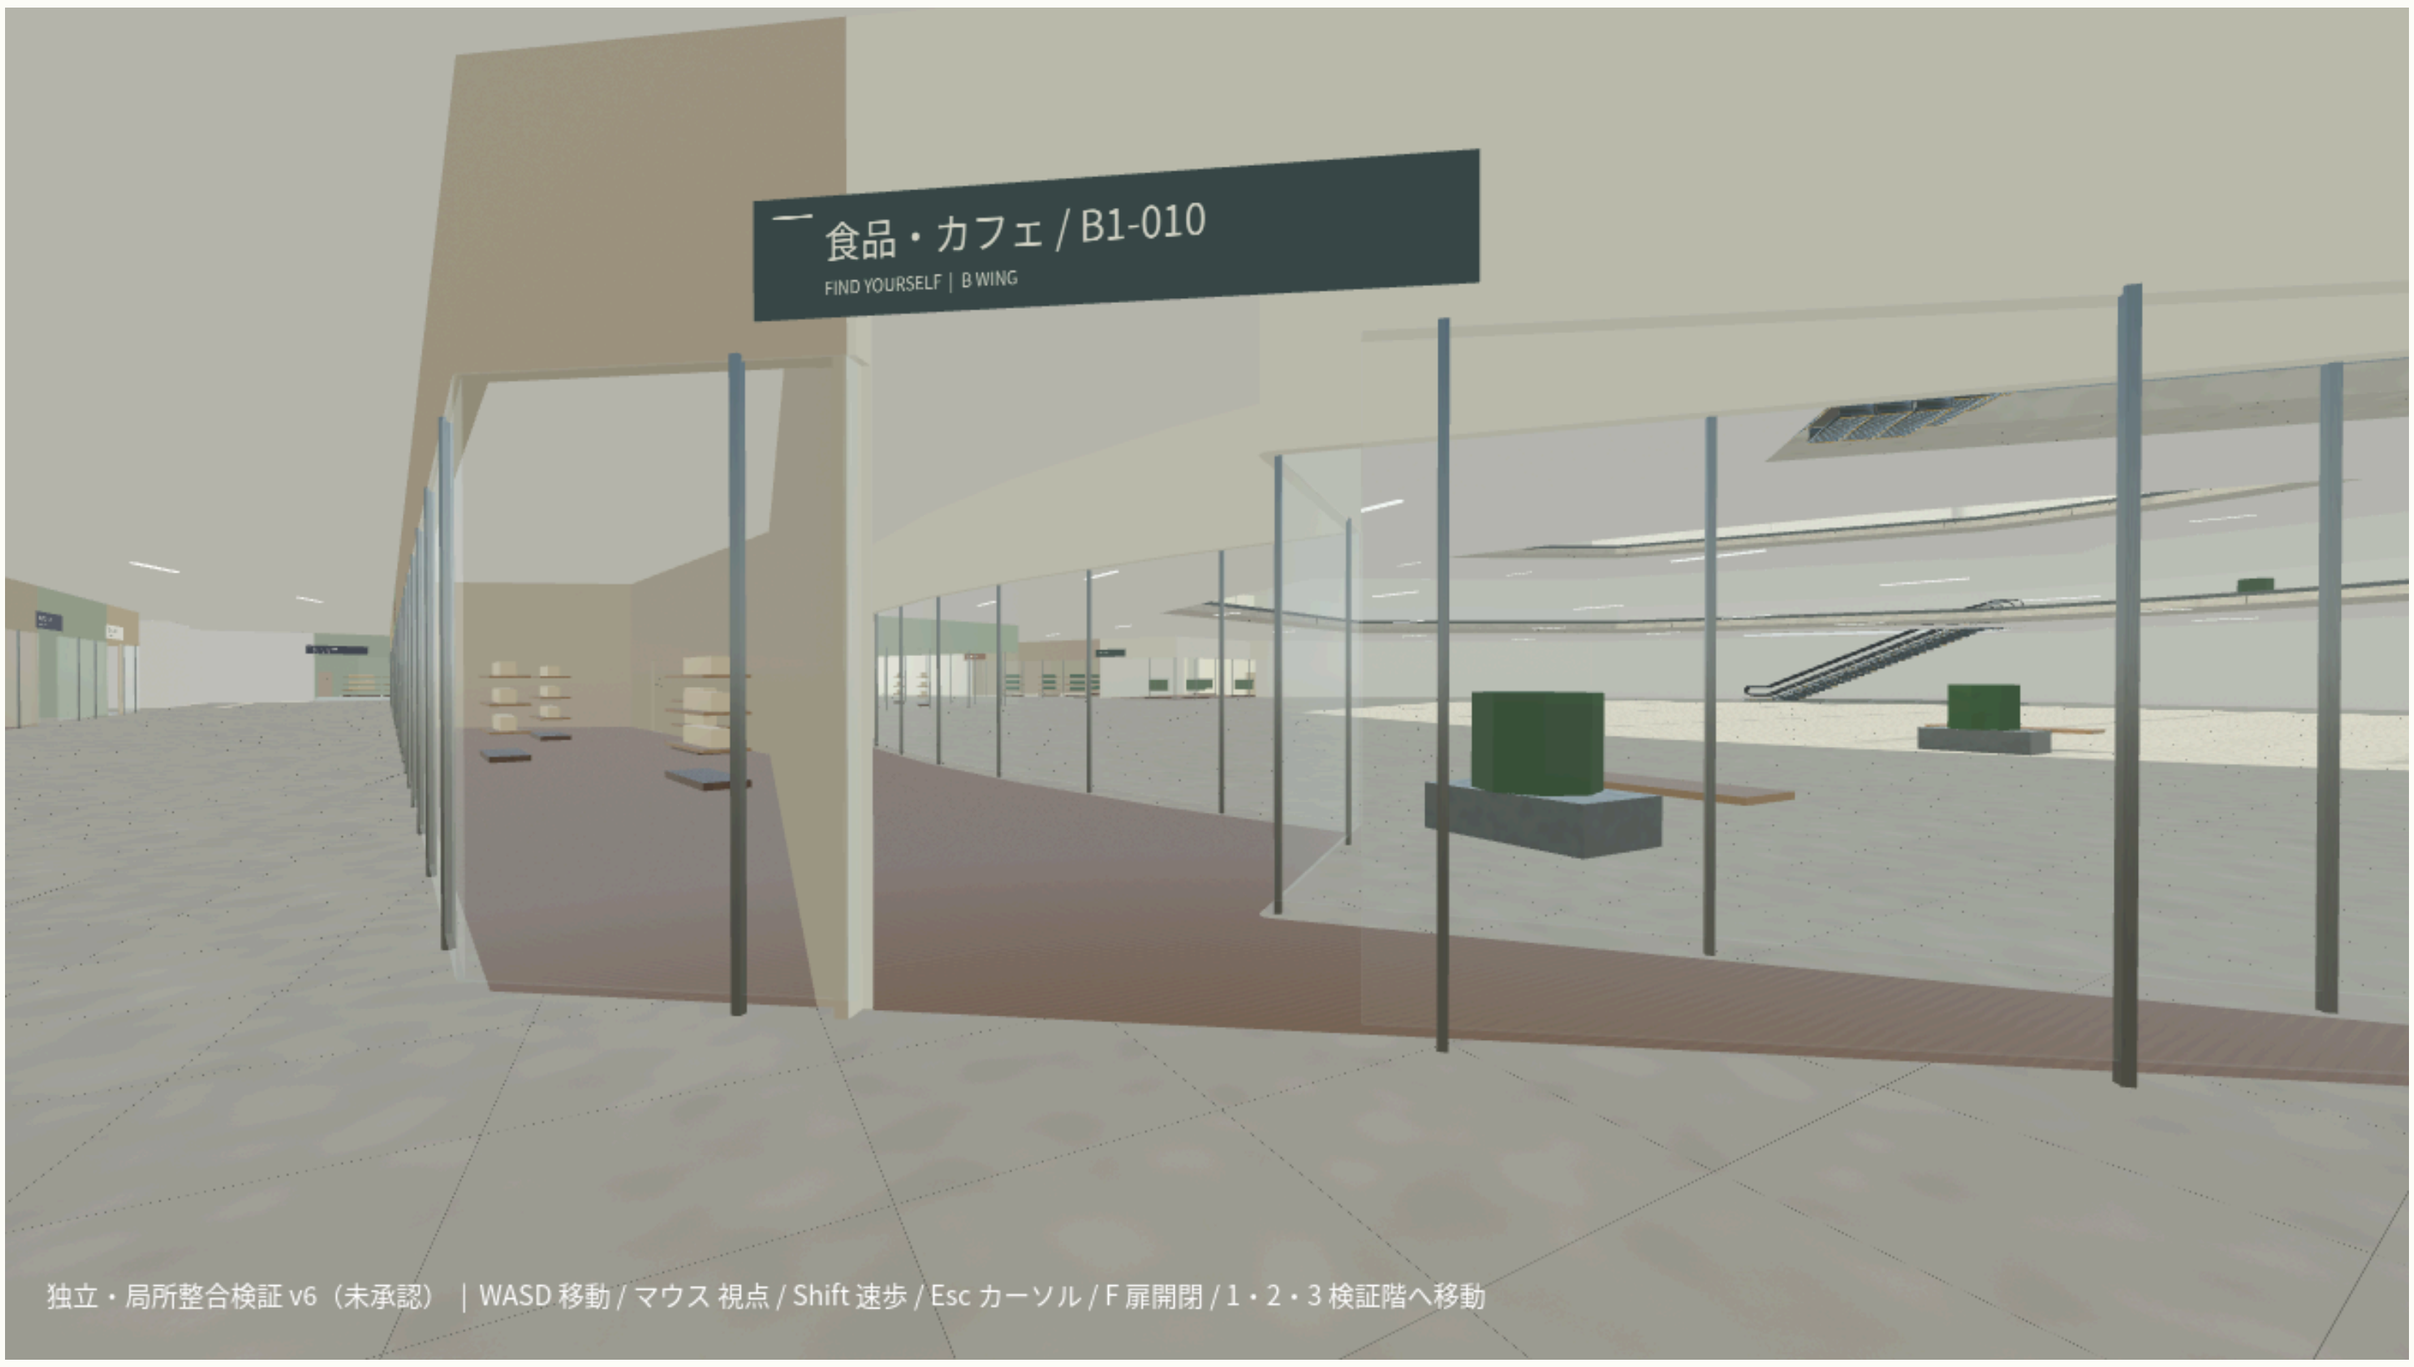

v6独立検証

カメラLocal XYZ [170.26561868054722, 1.65, 40.955609566261785] → [163.32387300826787, 1.6, 36.855345303876945]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B2-024 / entry

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

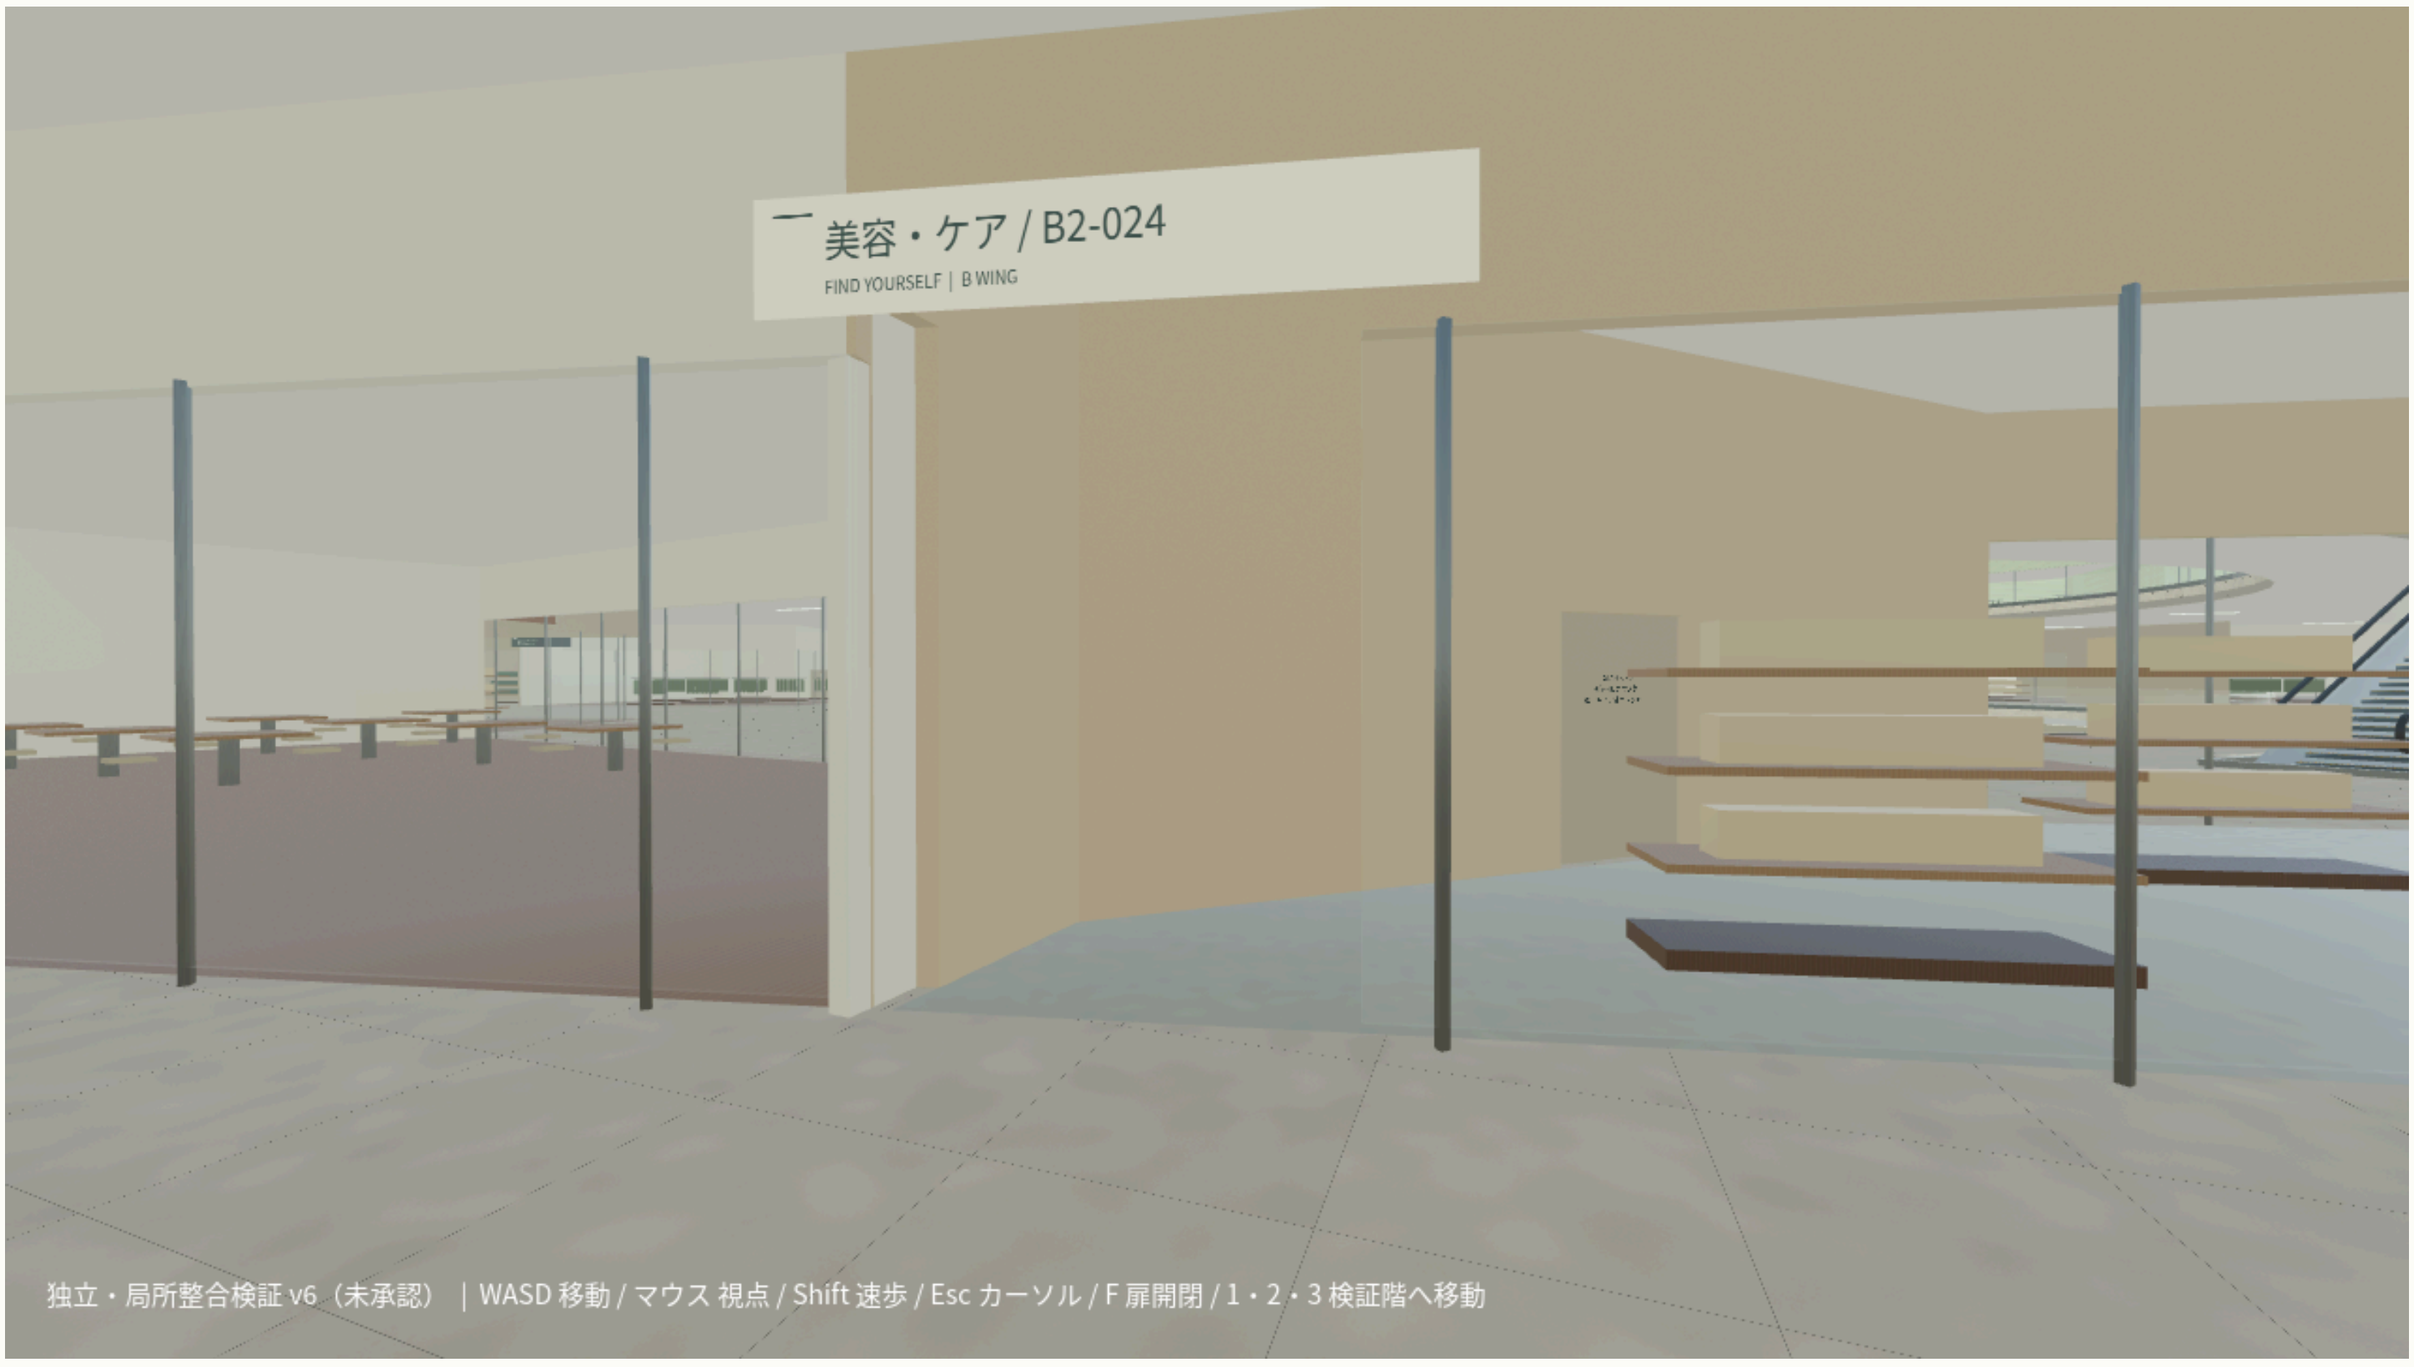

v6独立検証

カメラLocal XYZ [151.1774251163714, 7.175000000000001, 48.981536326394576] → [148.47624503999845, 7.125, 41.38524603474525]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B1-034 / backroom

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

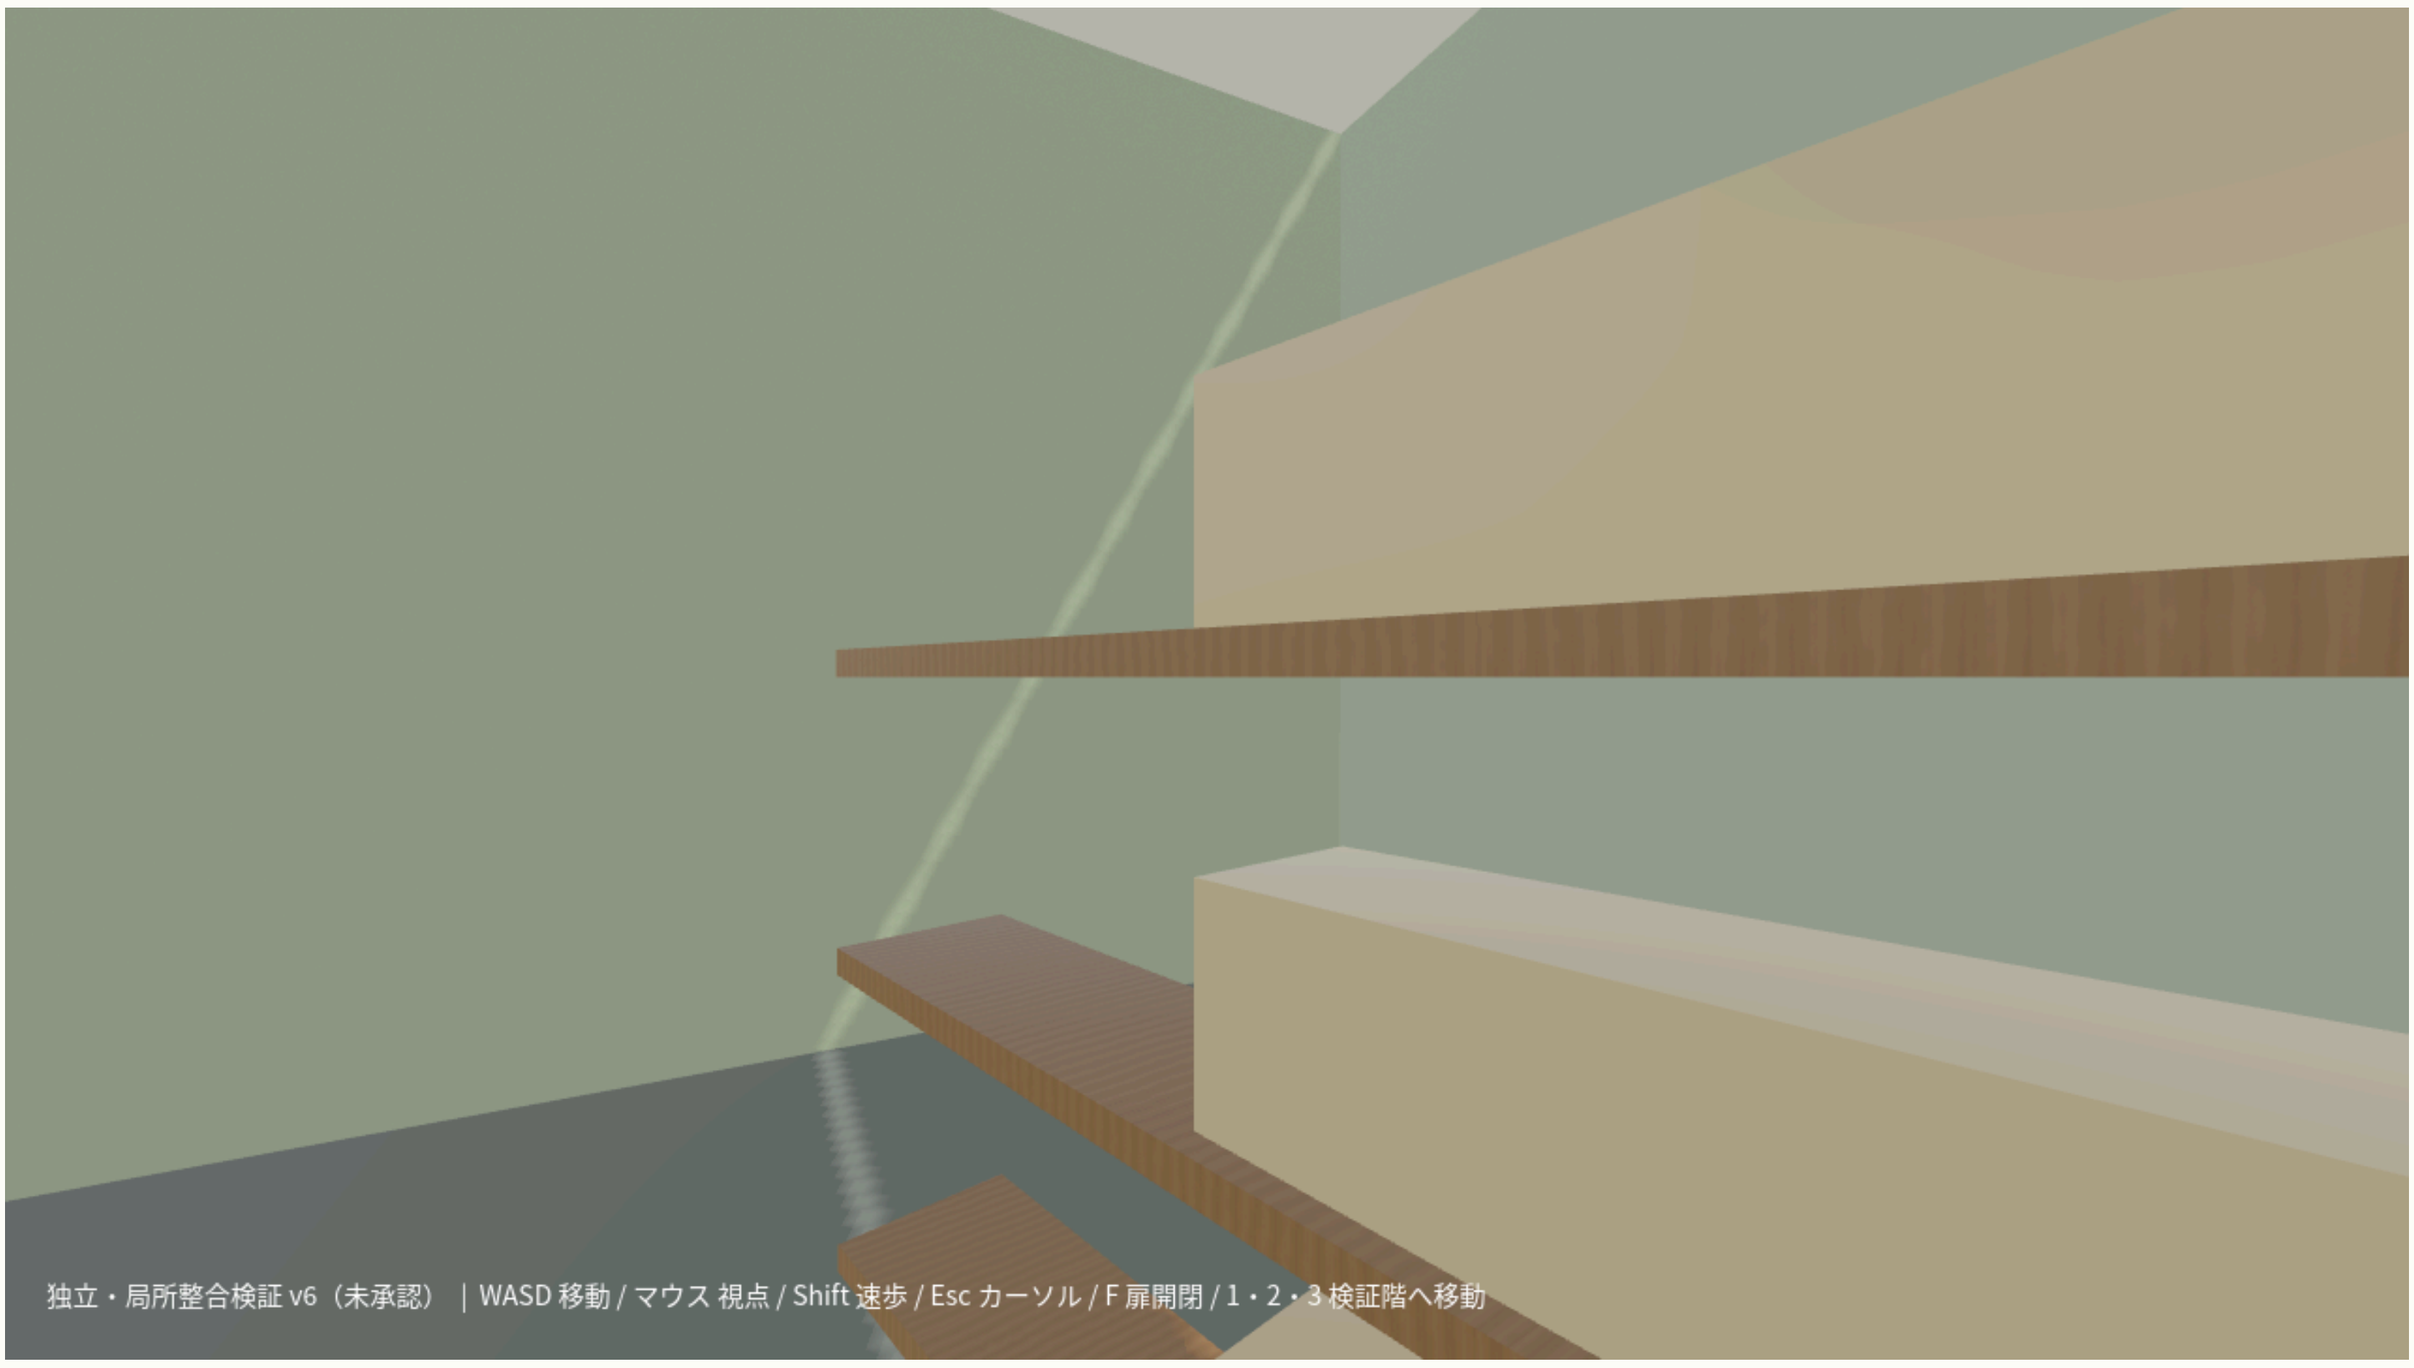

v6独立検証

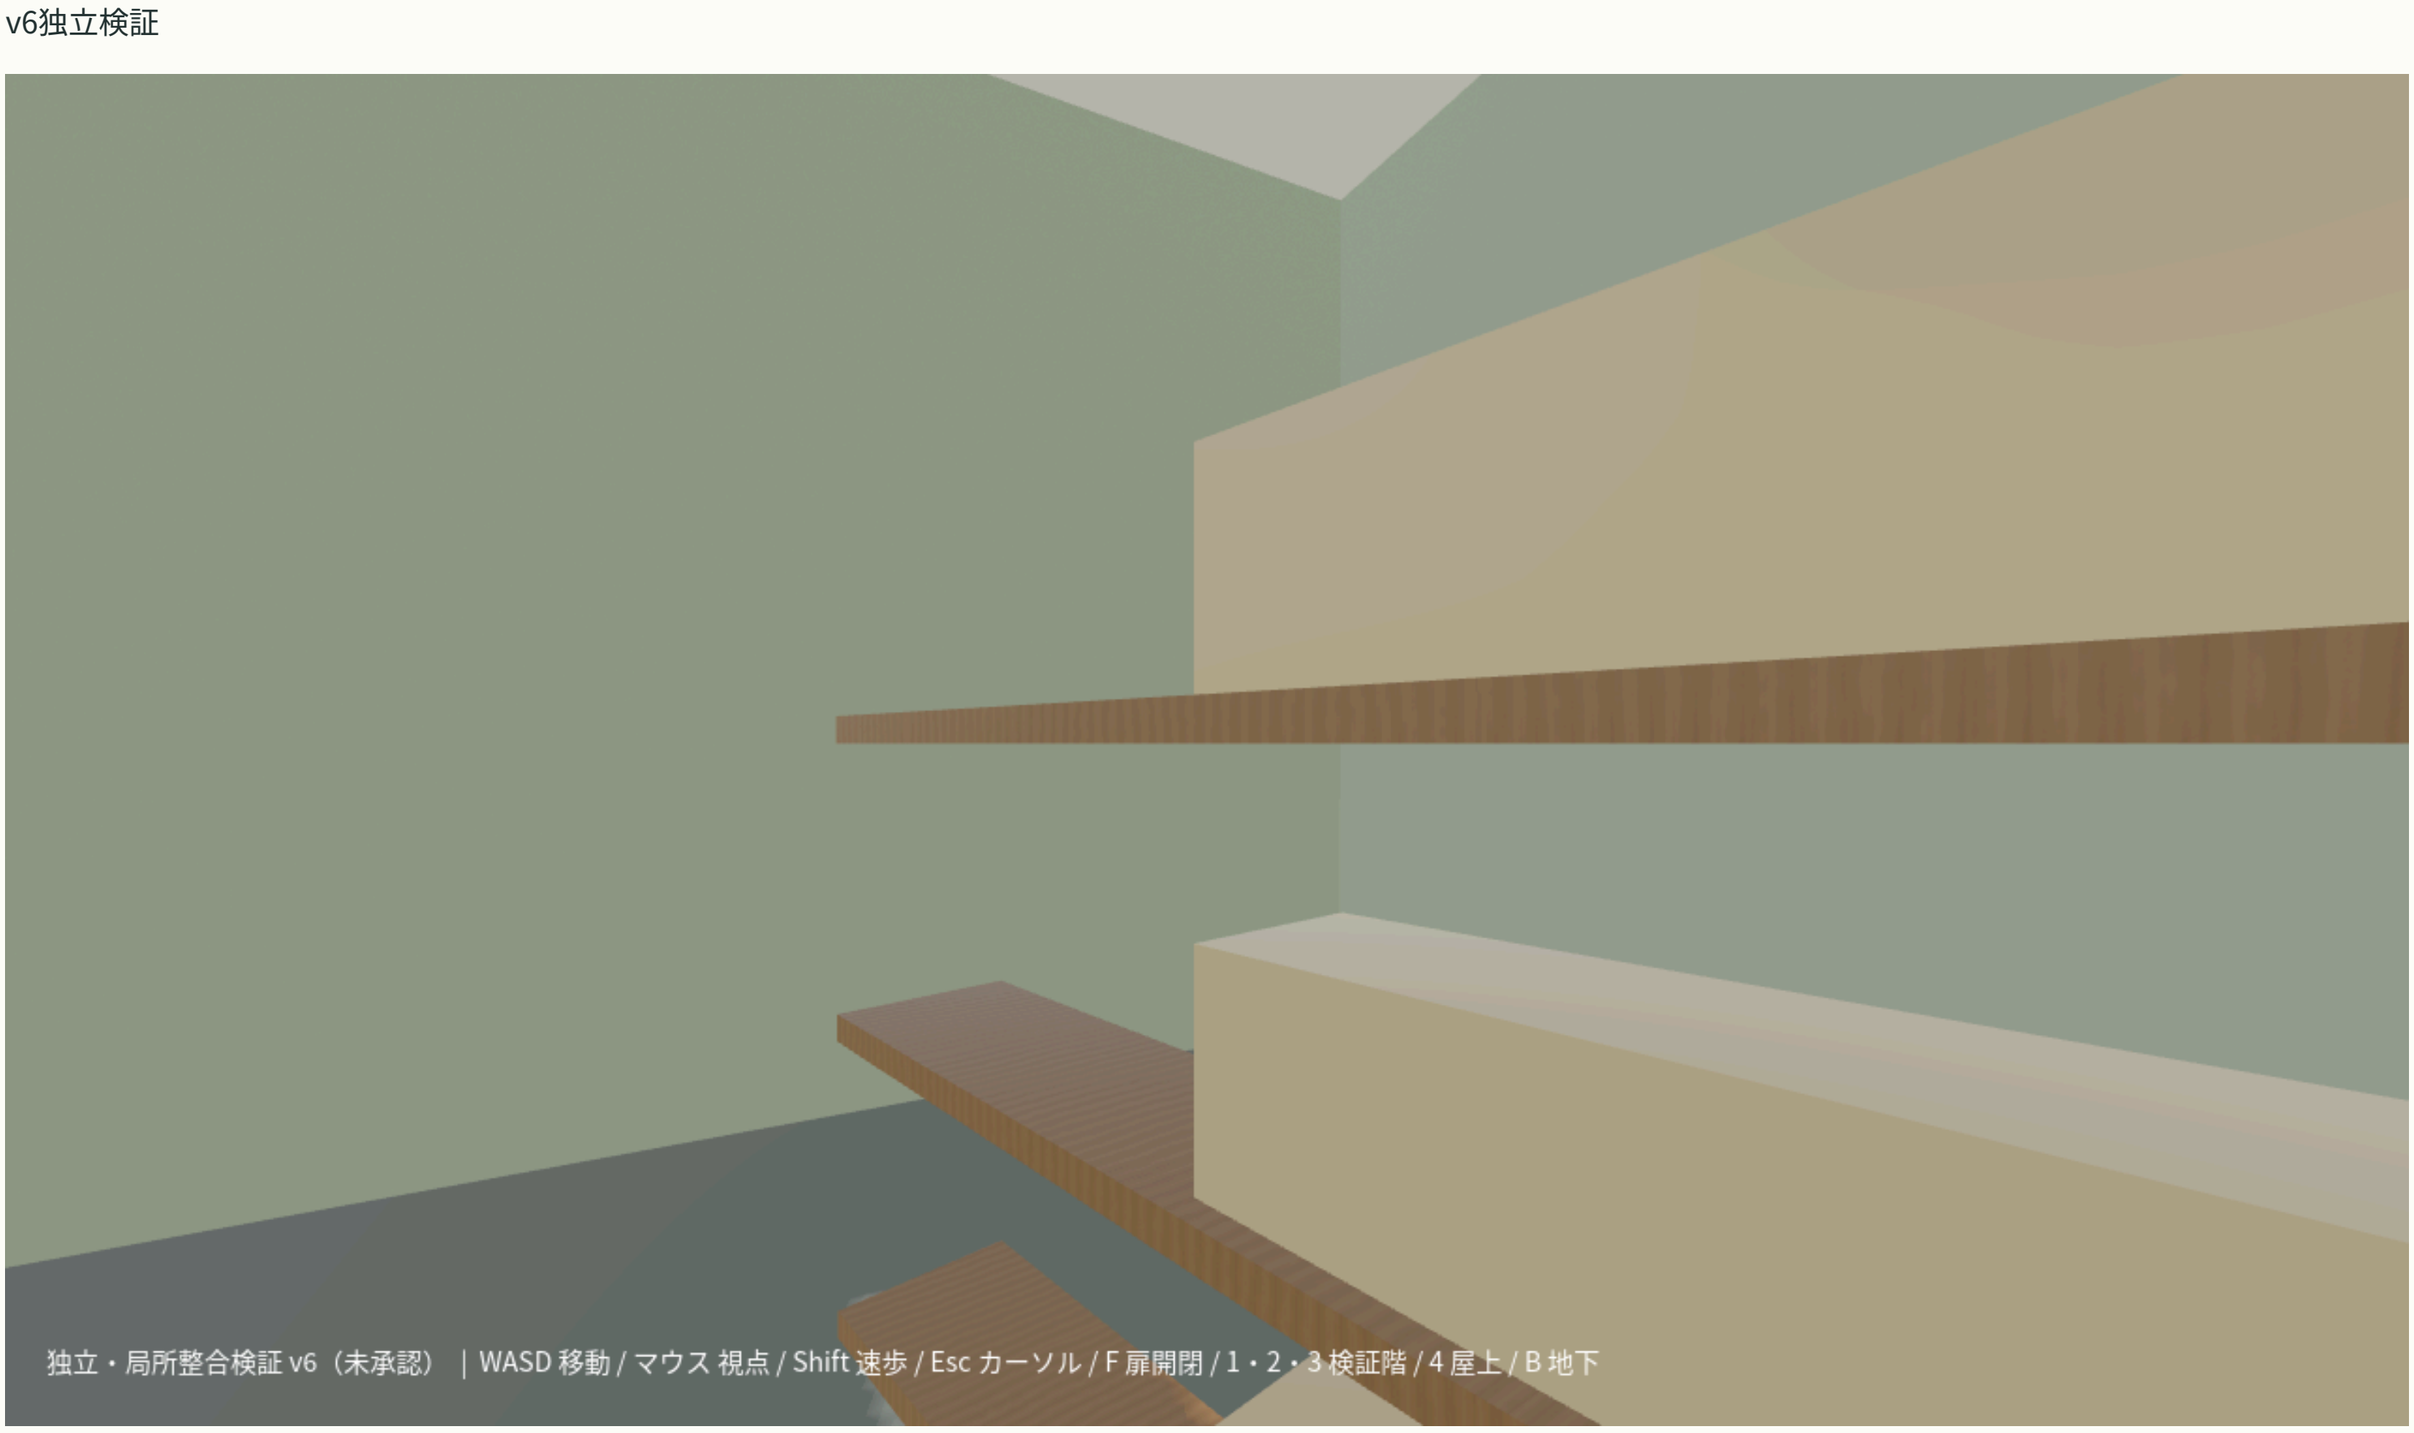

カメラLocal XYZ [-118.38670232705647, 1.65, 65.57518109536237] → [-113.09858103400597, 1.6, 69.54671538067115]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B1-053 / backroom

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

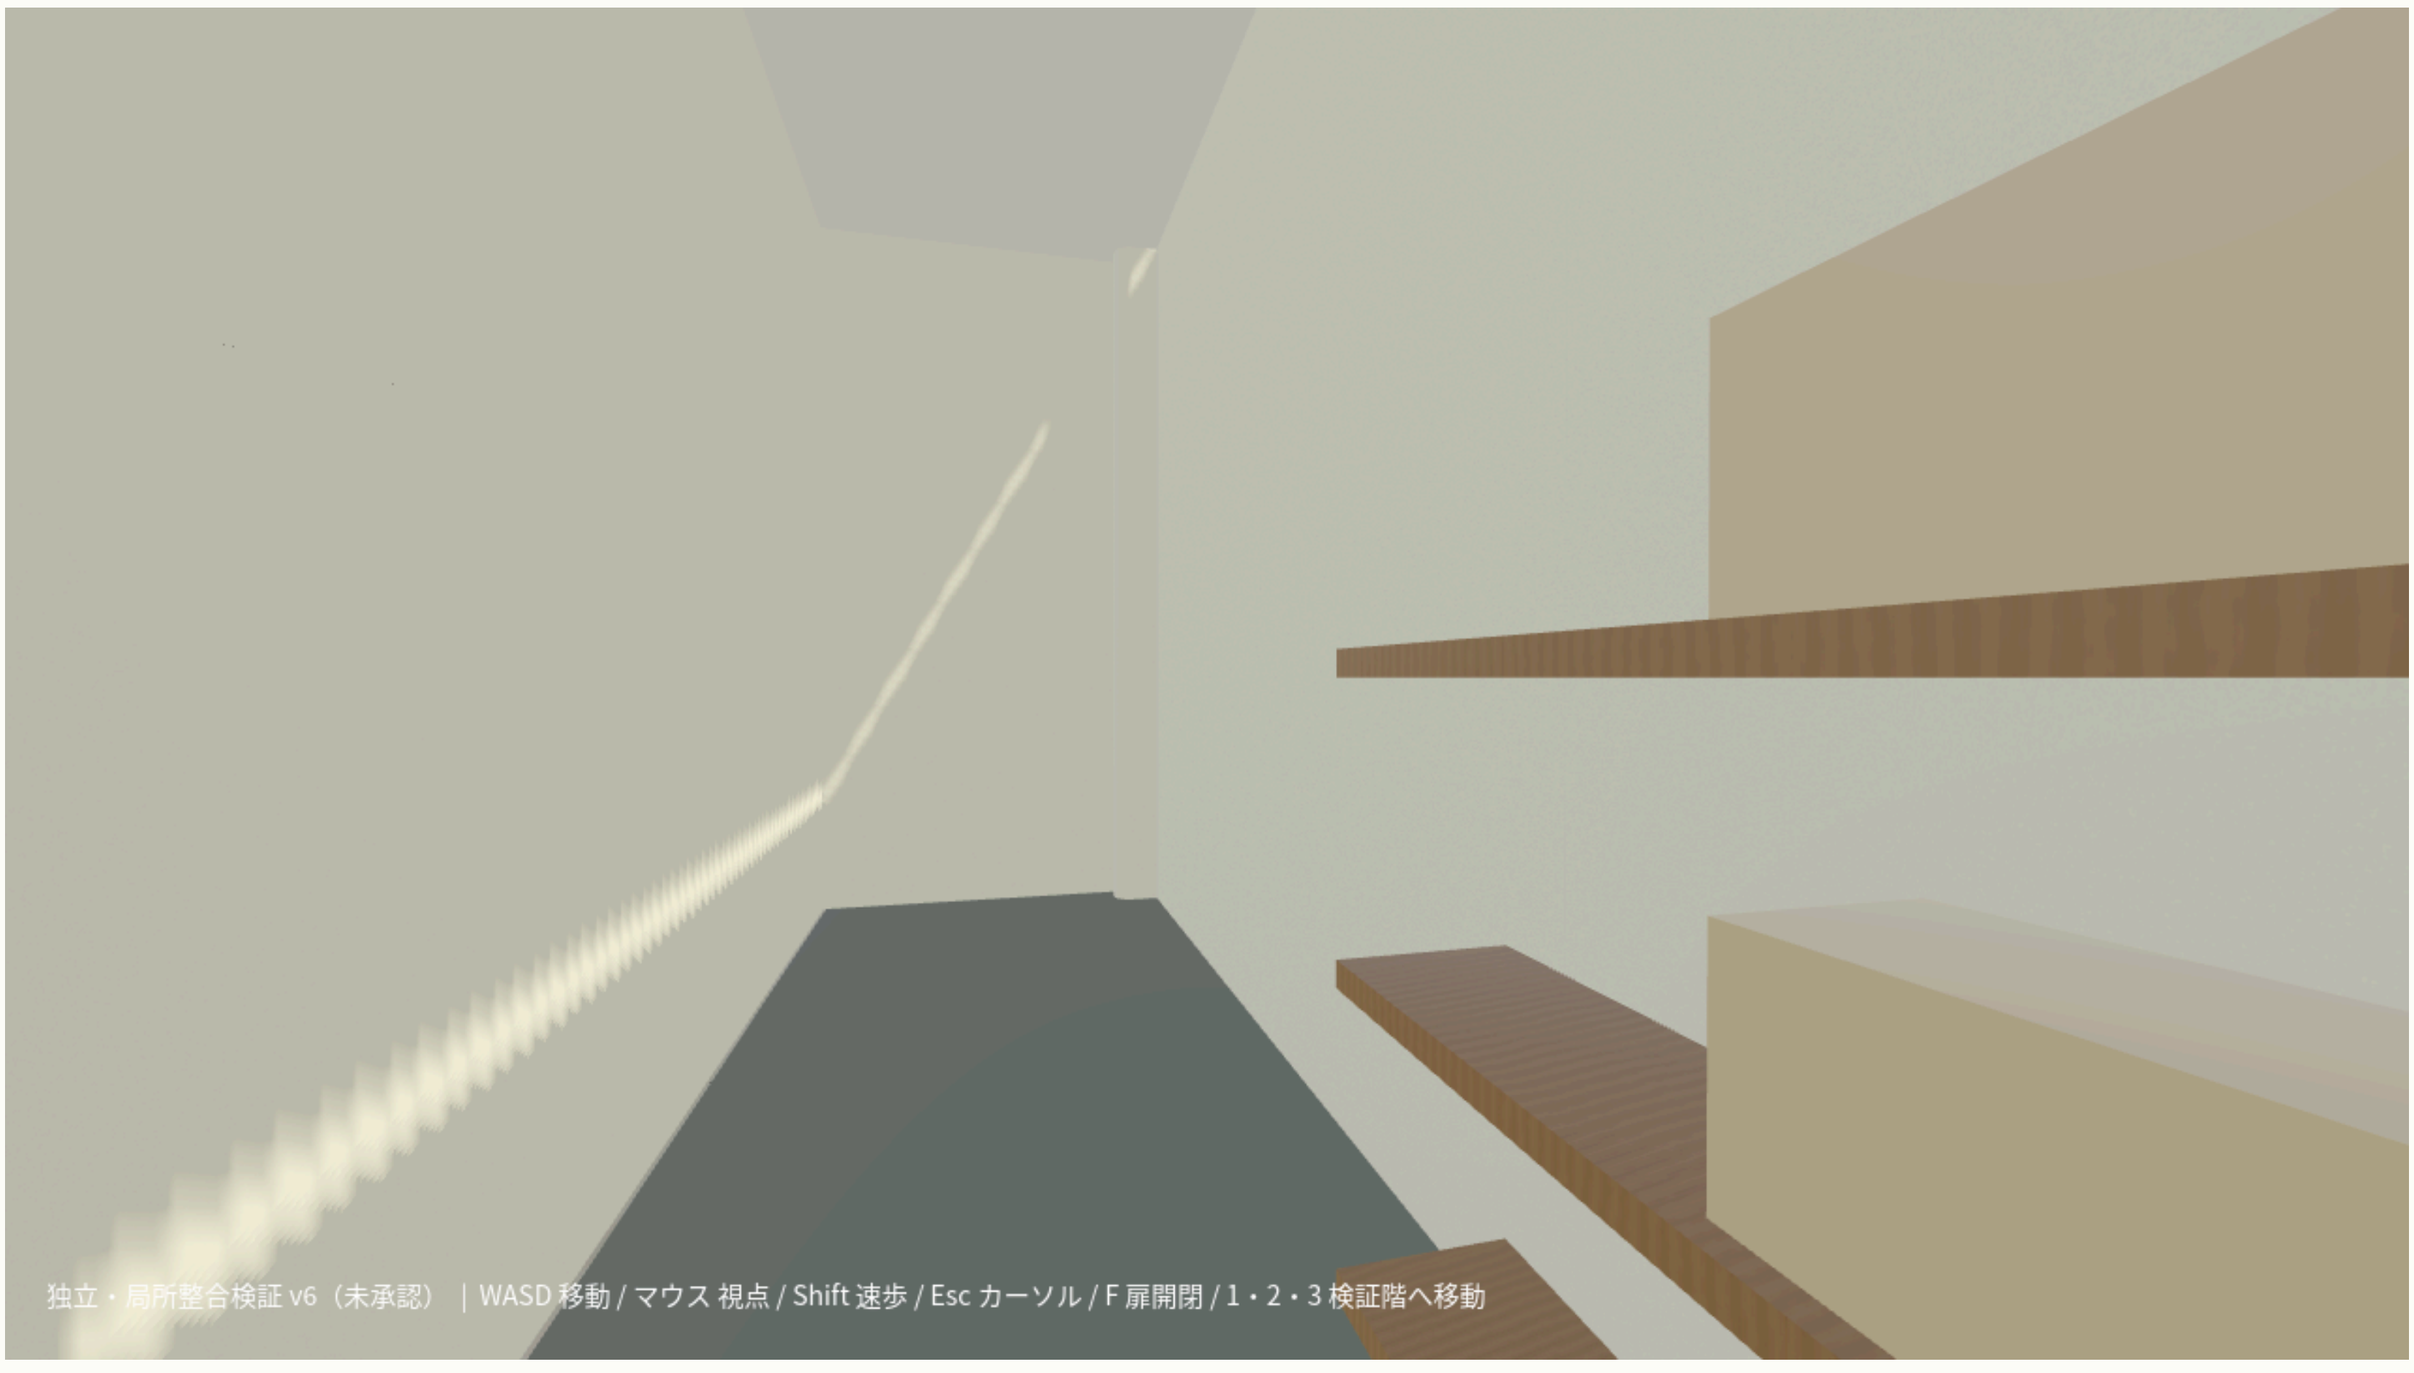

v6独立検証

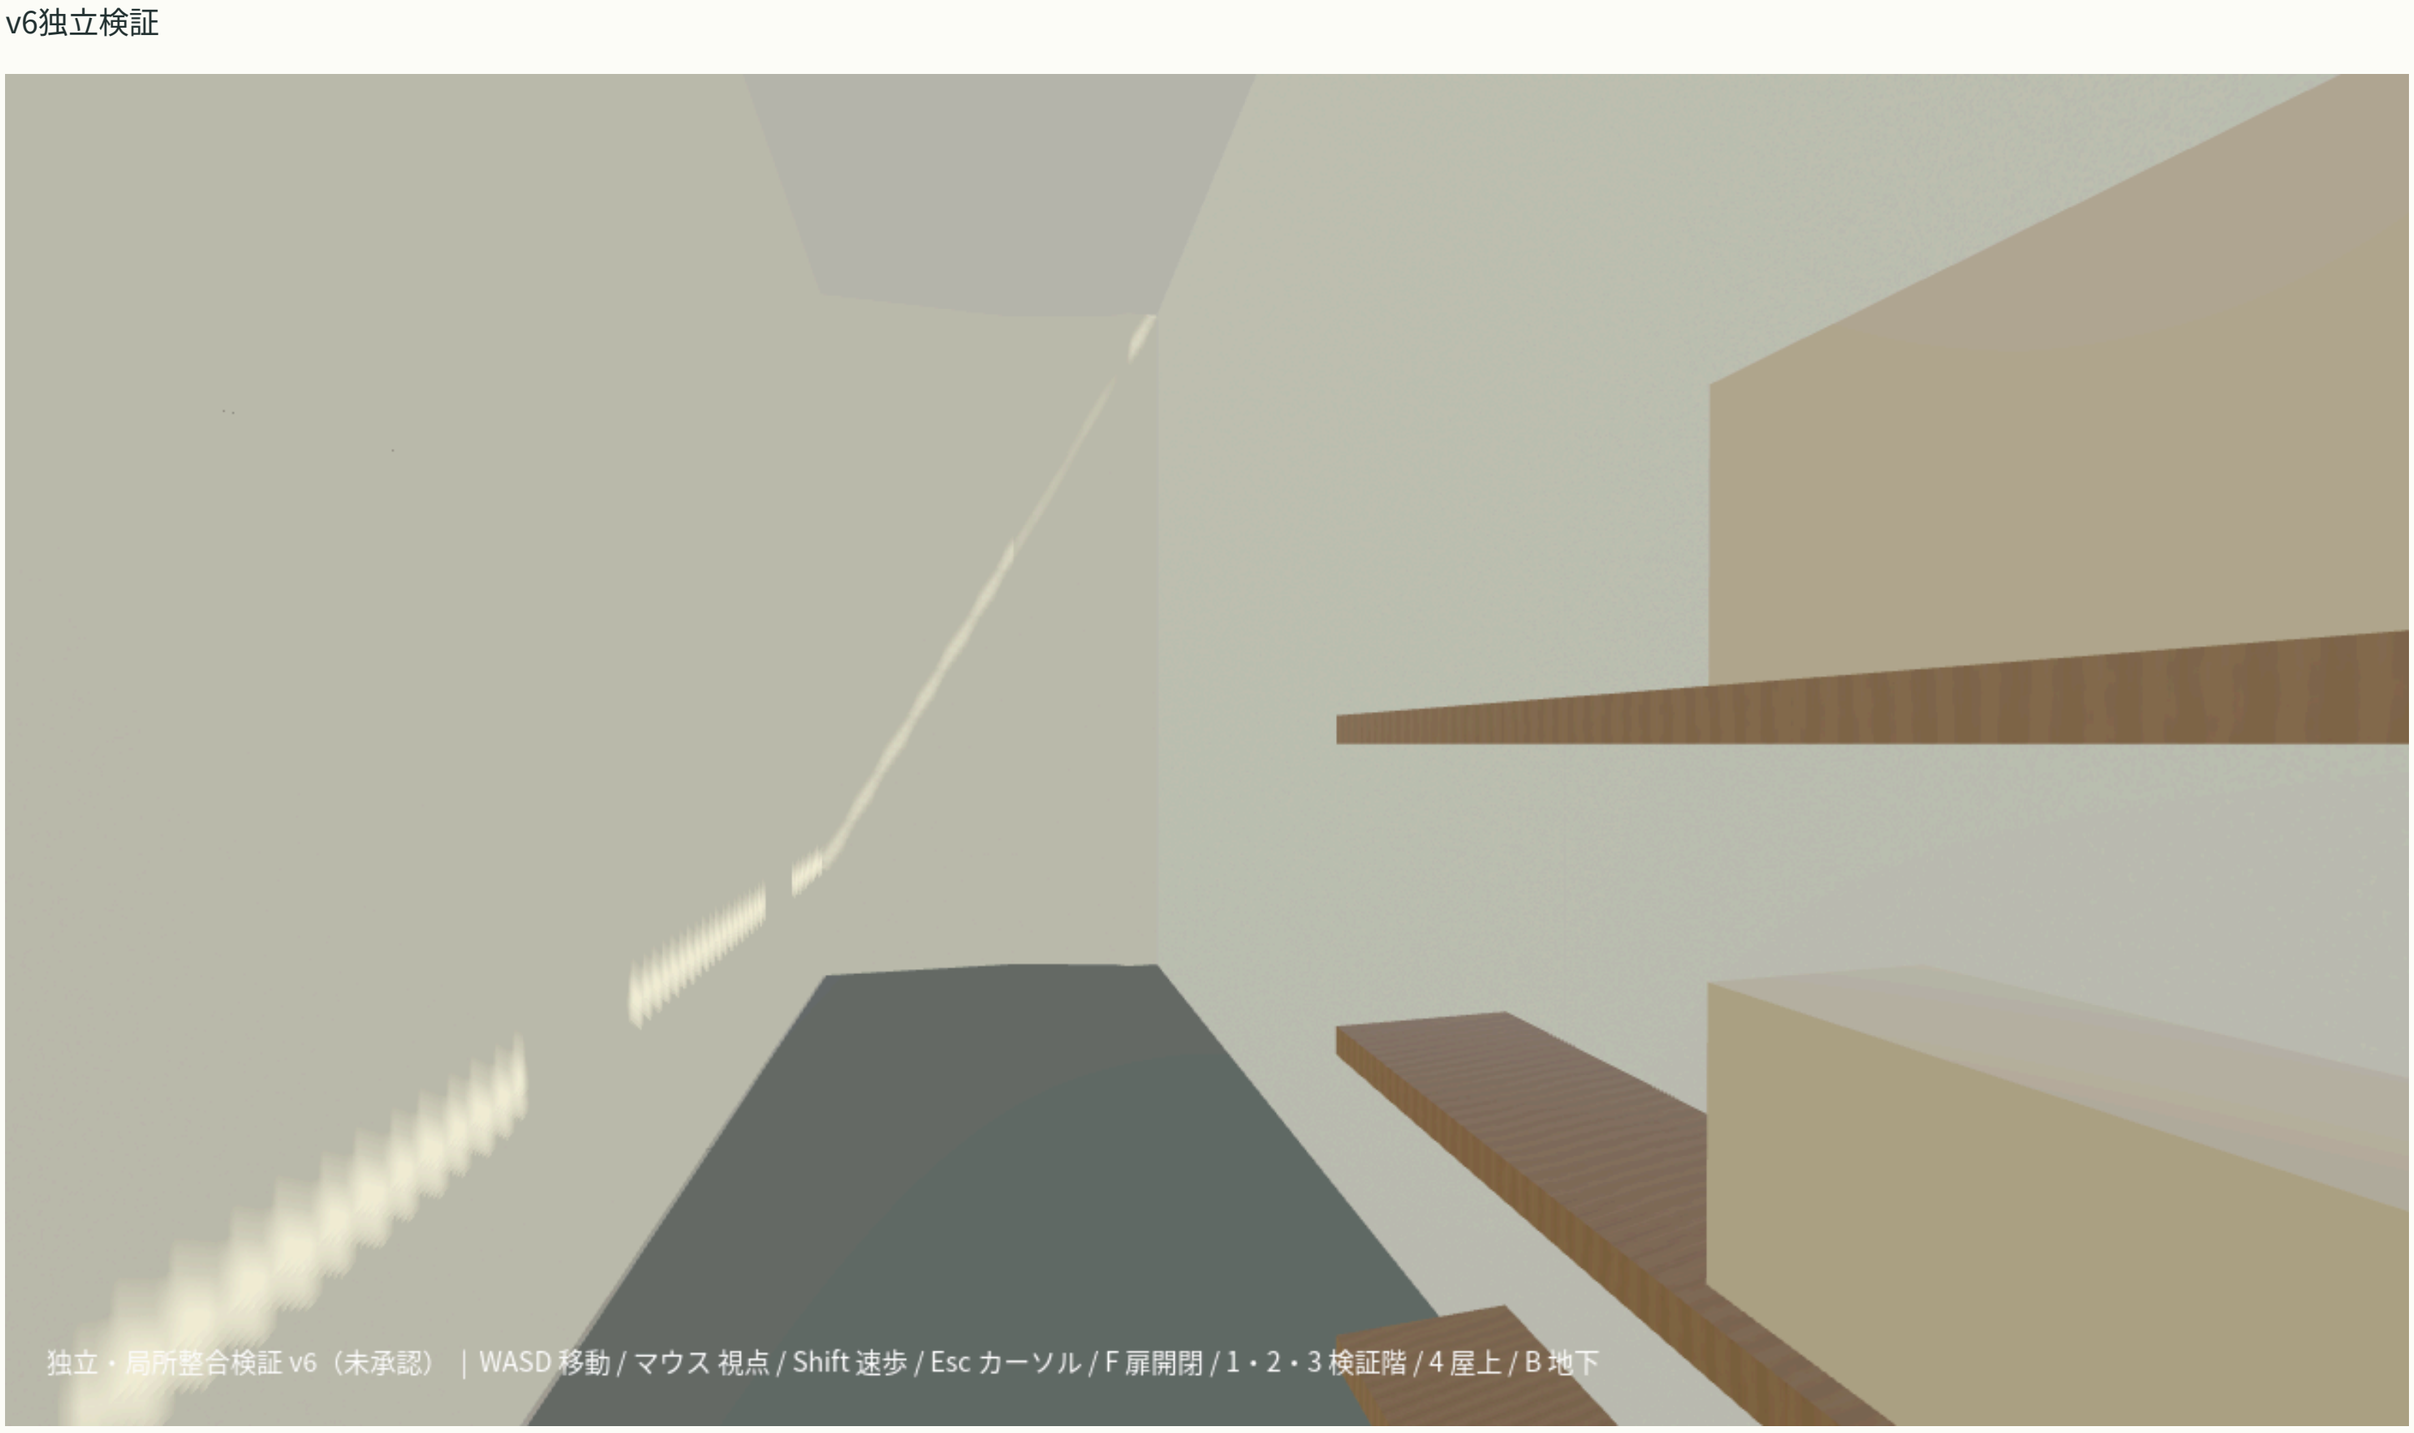

カメラLocal XYZ [-98.28315824999993, 1.65, 65.50466779999999] → [-91.79074994704581, 1.6, 68.29436684371741]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B2-047 / corner

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

v6独立検証

カメラLocal XYZ [-122.87036441291514, 7.175, 39.15306536941608] → [-122.25860999999998, 7.125, 35.2001226]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B3-054 / backroom

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

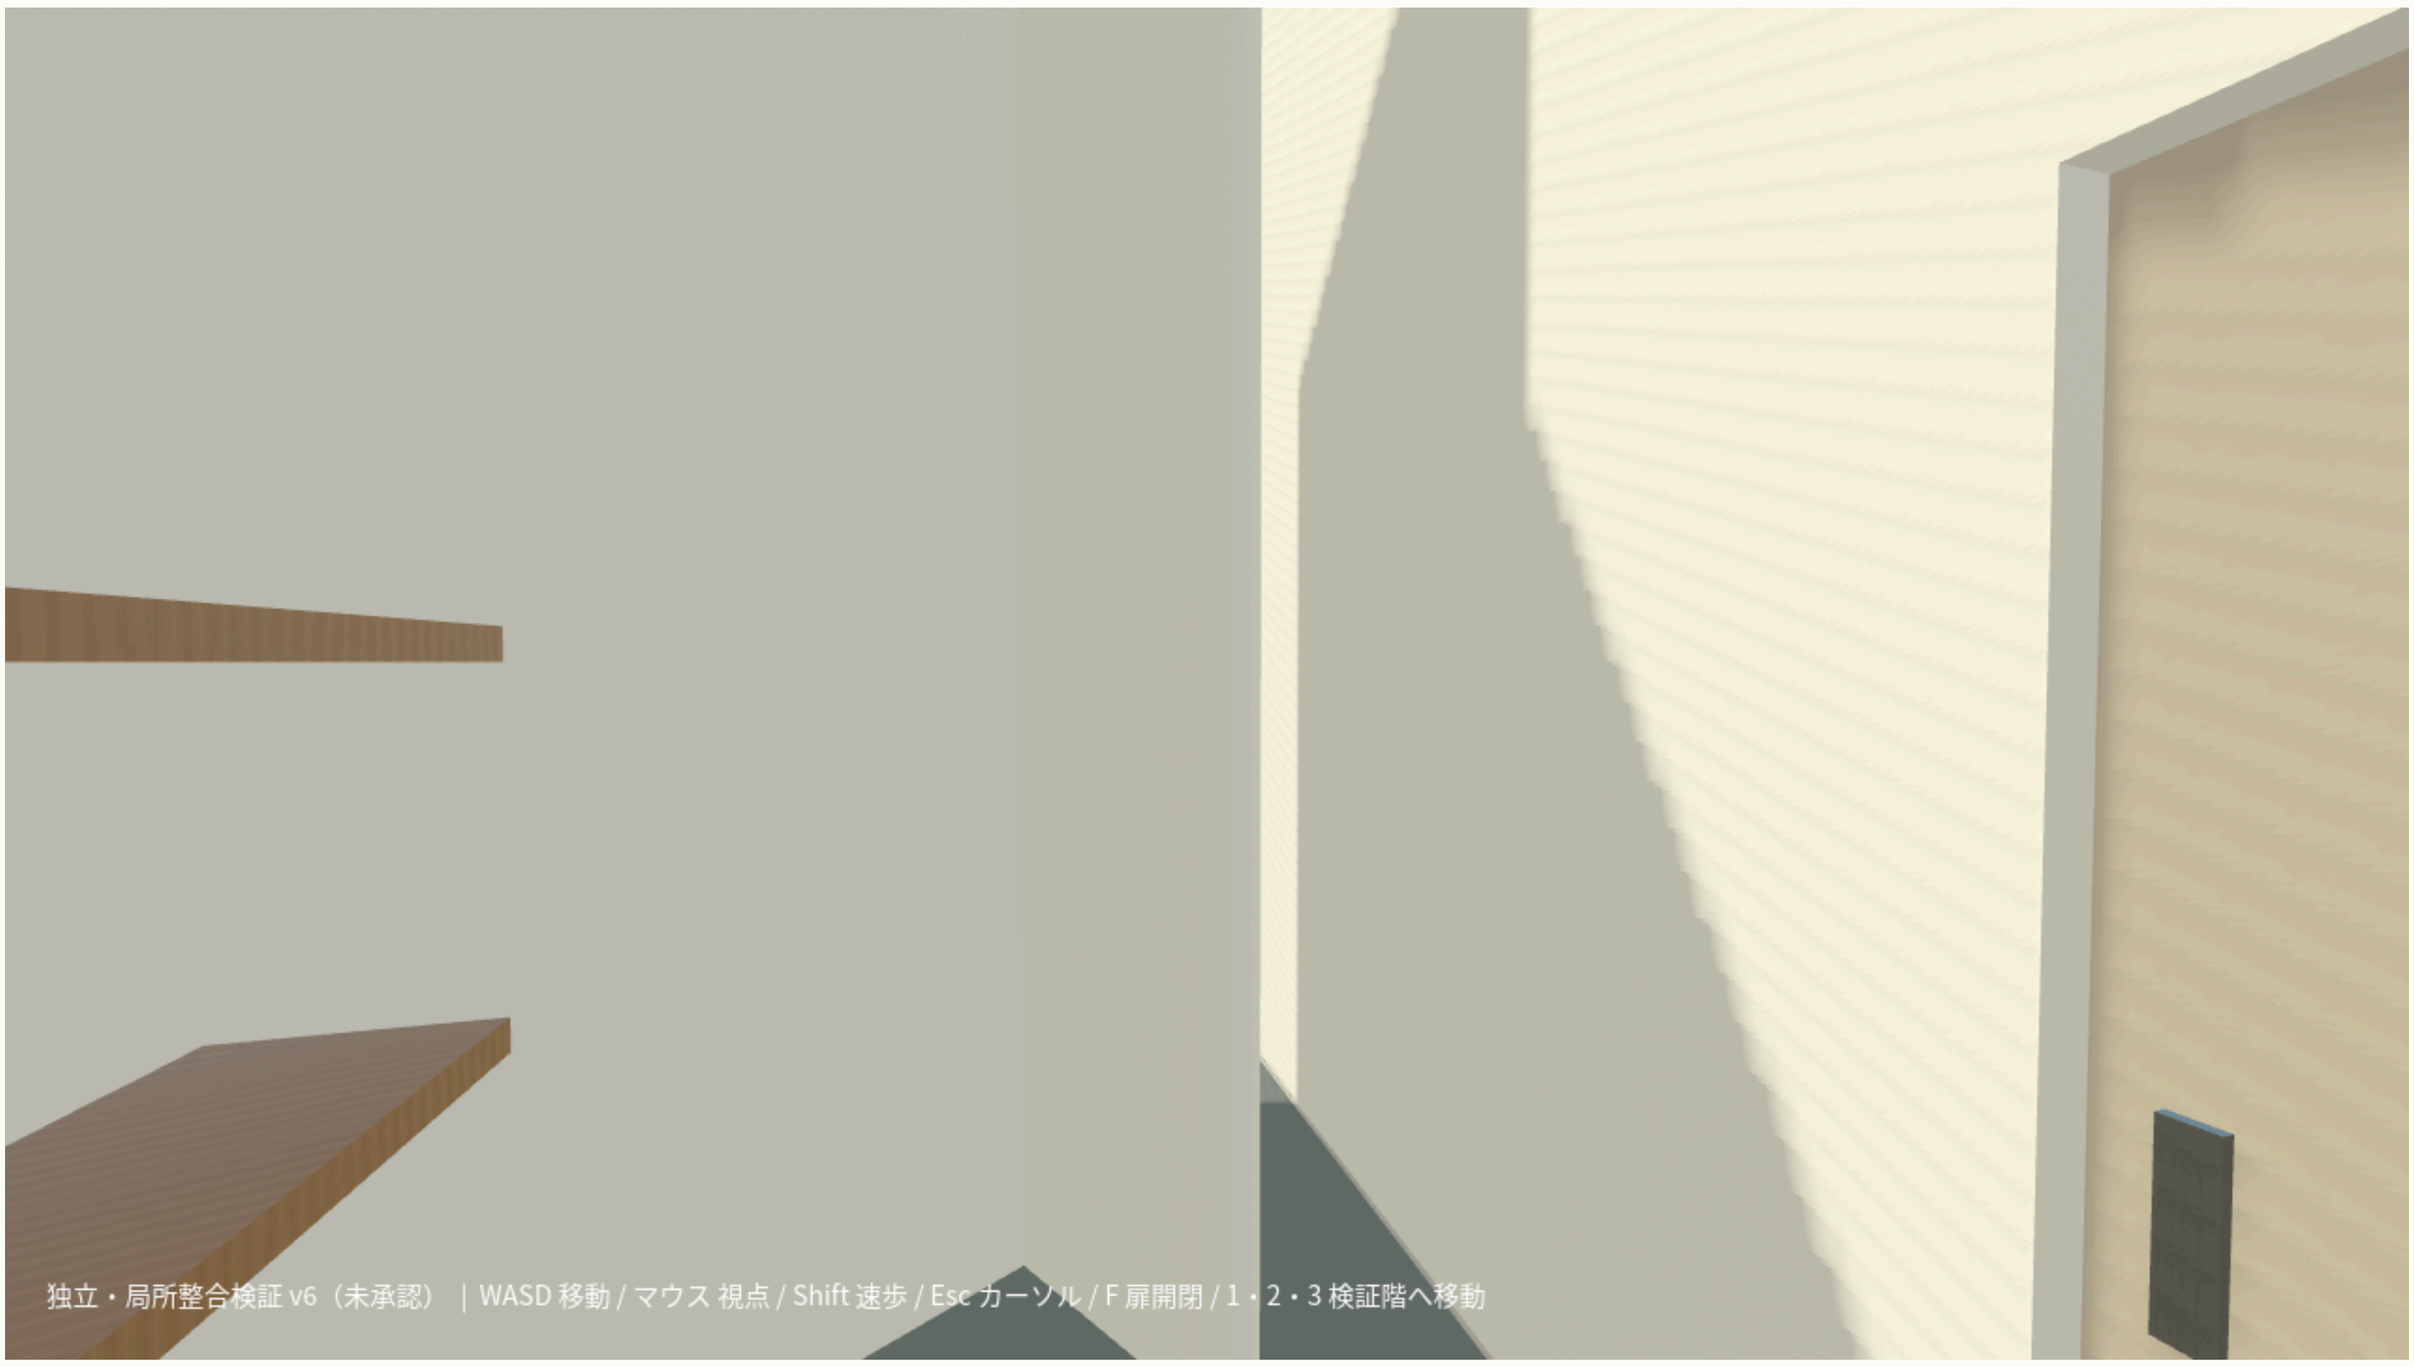

v6独立検証

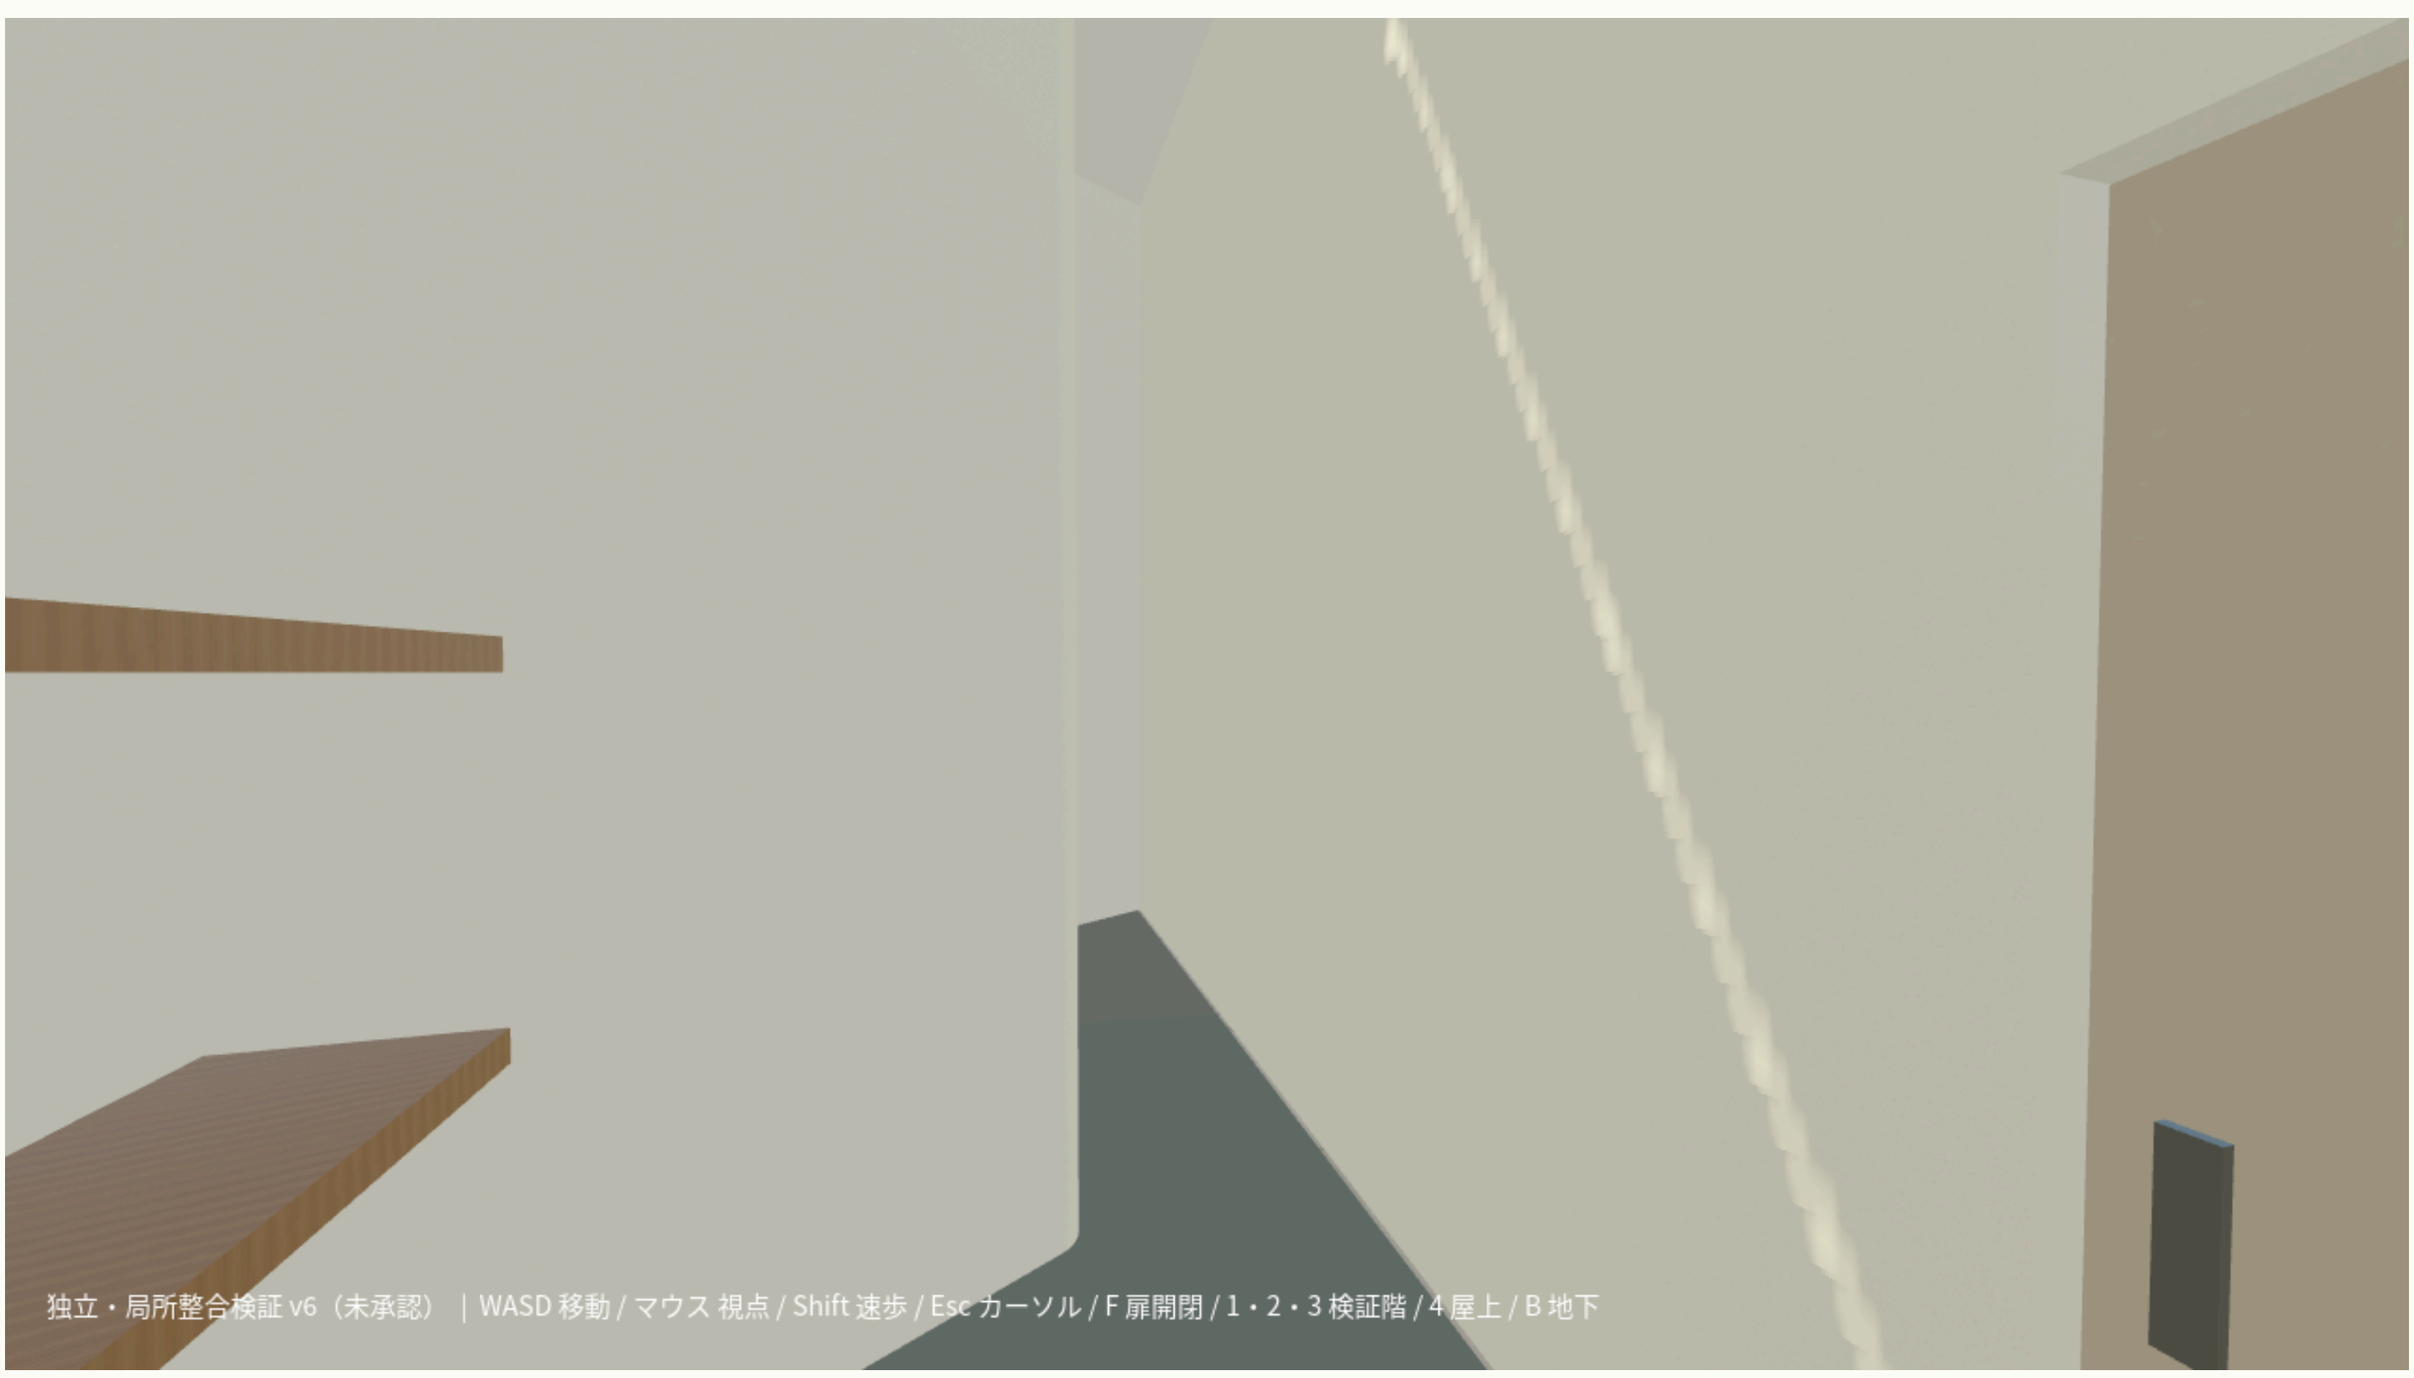

カメラLocal XYZ [140.89698716104664, 12.525, 76.31039583022313] → [139.183, 12.475, 75.183]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B1-022 / entry

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

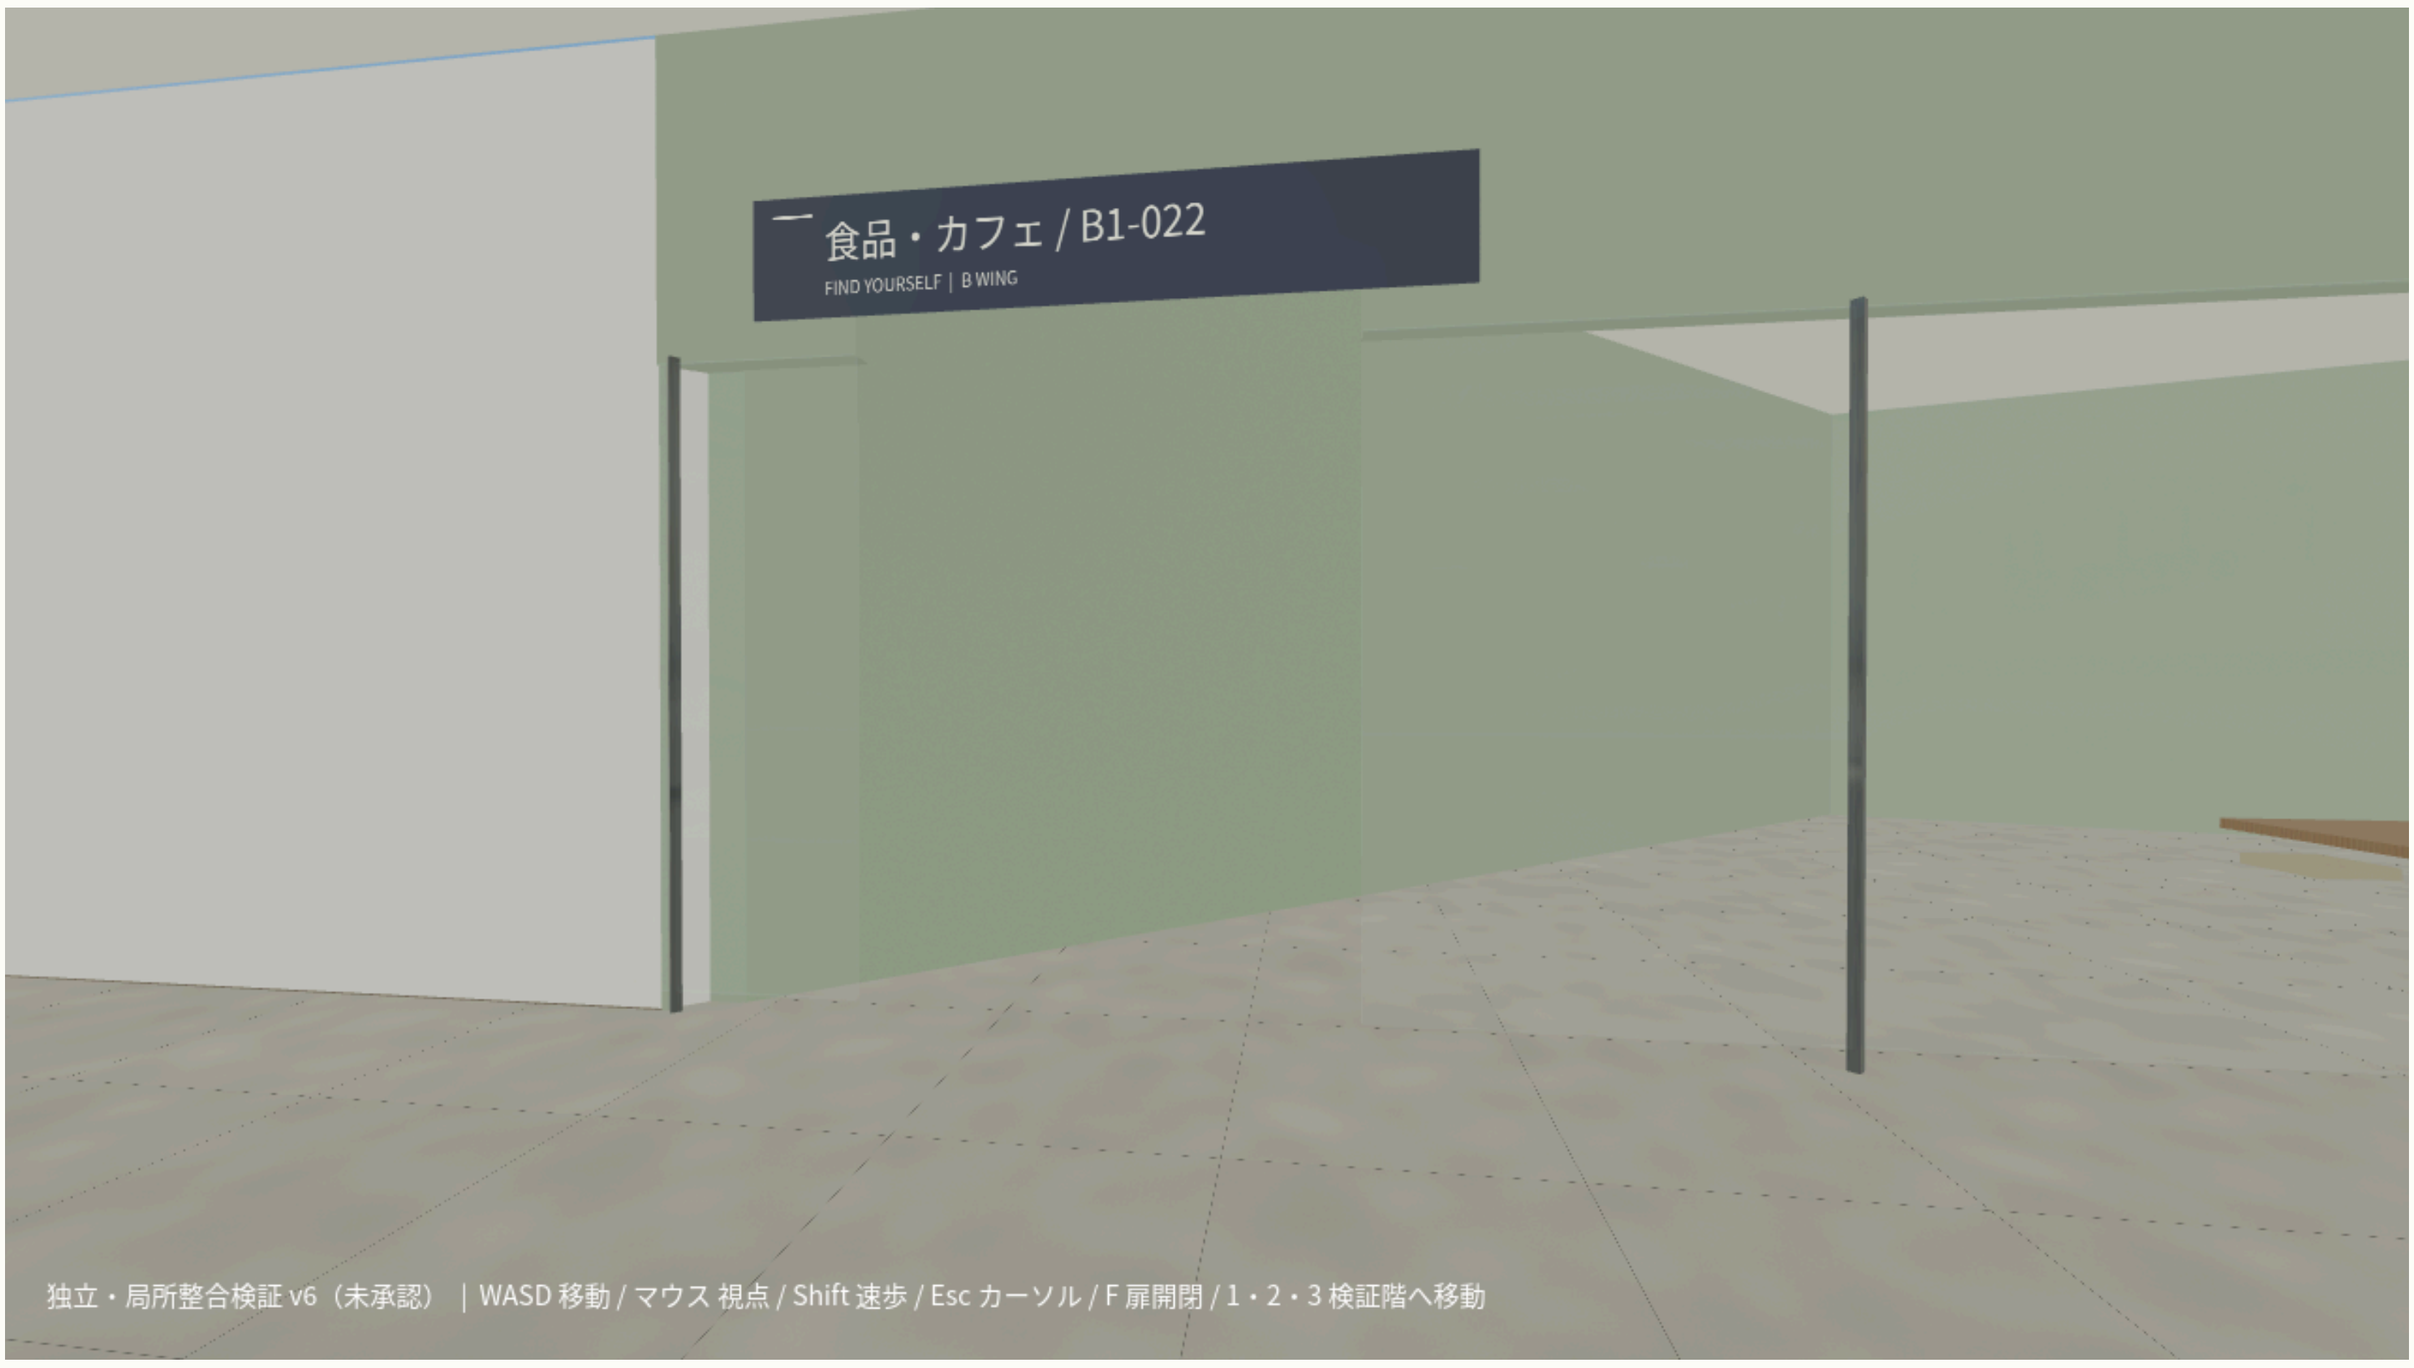

v6独立検証

カメラLocal XYZ [-4.527246130668345, 1.65, 29.0] → [-3.5272461306683454, 1.6, 37.0]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜時の広場・開放感と床の視認性

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

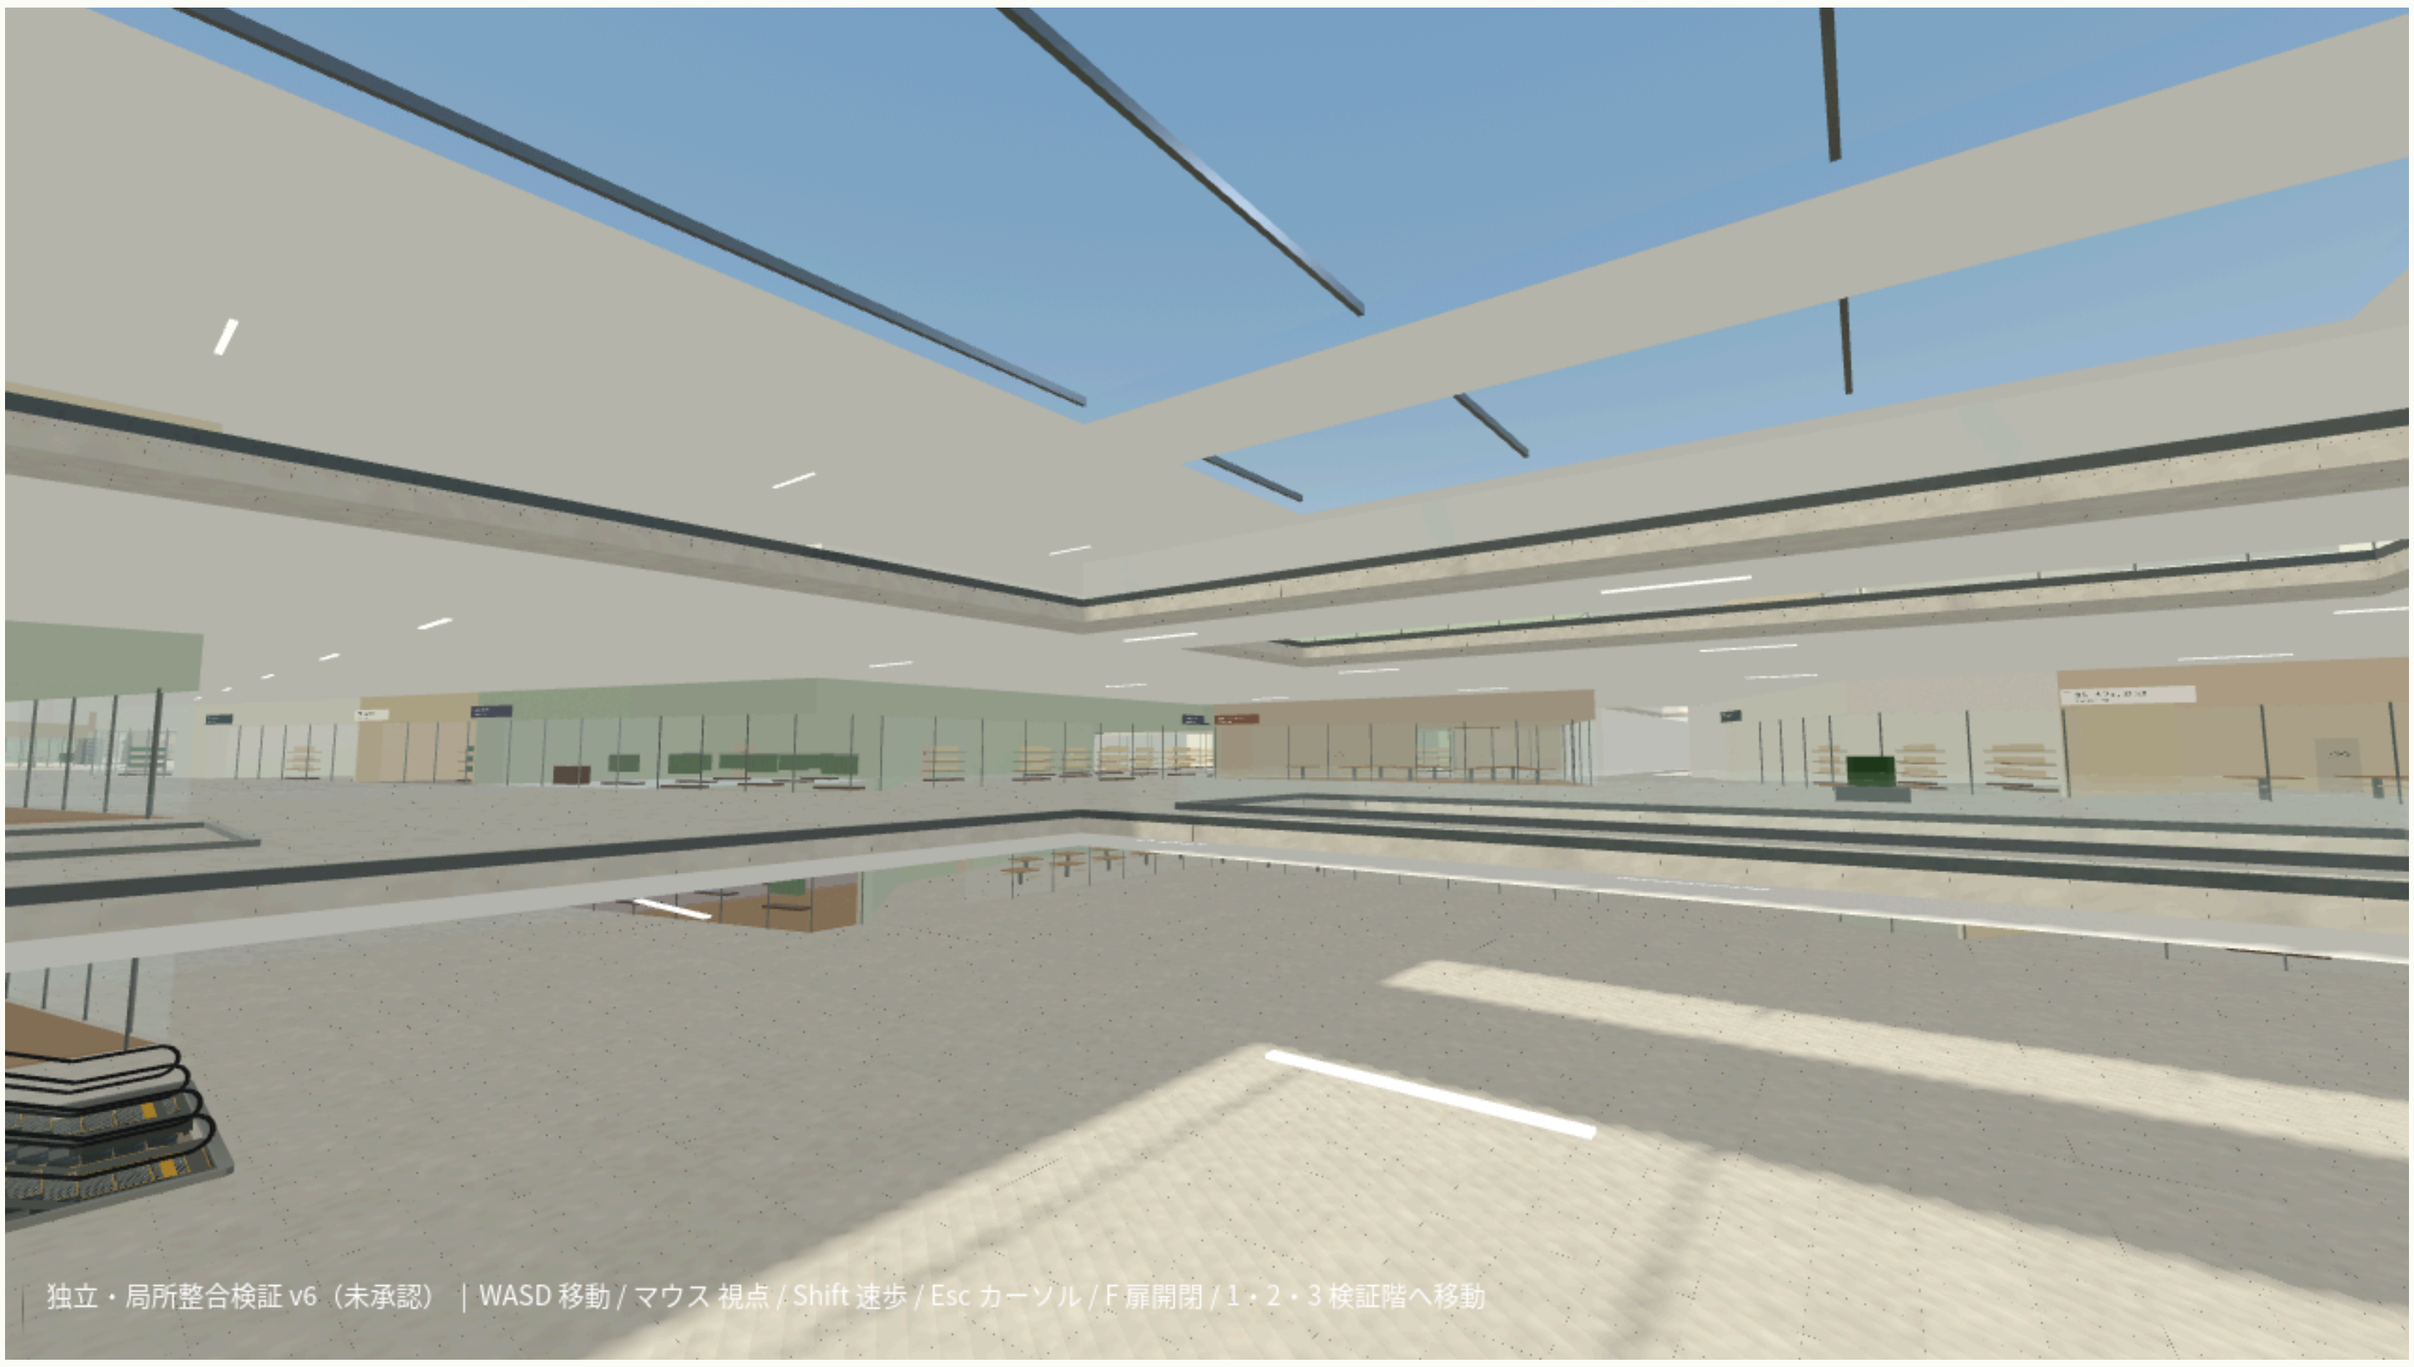

v6独立検証

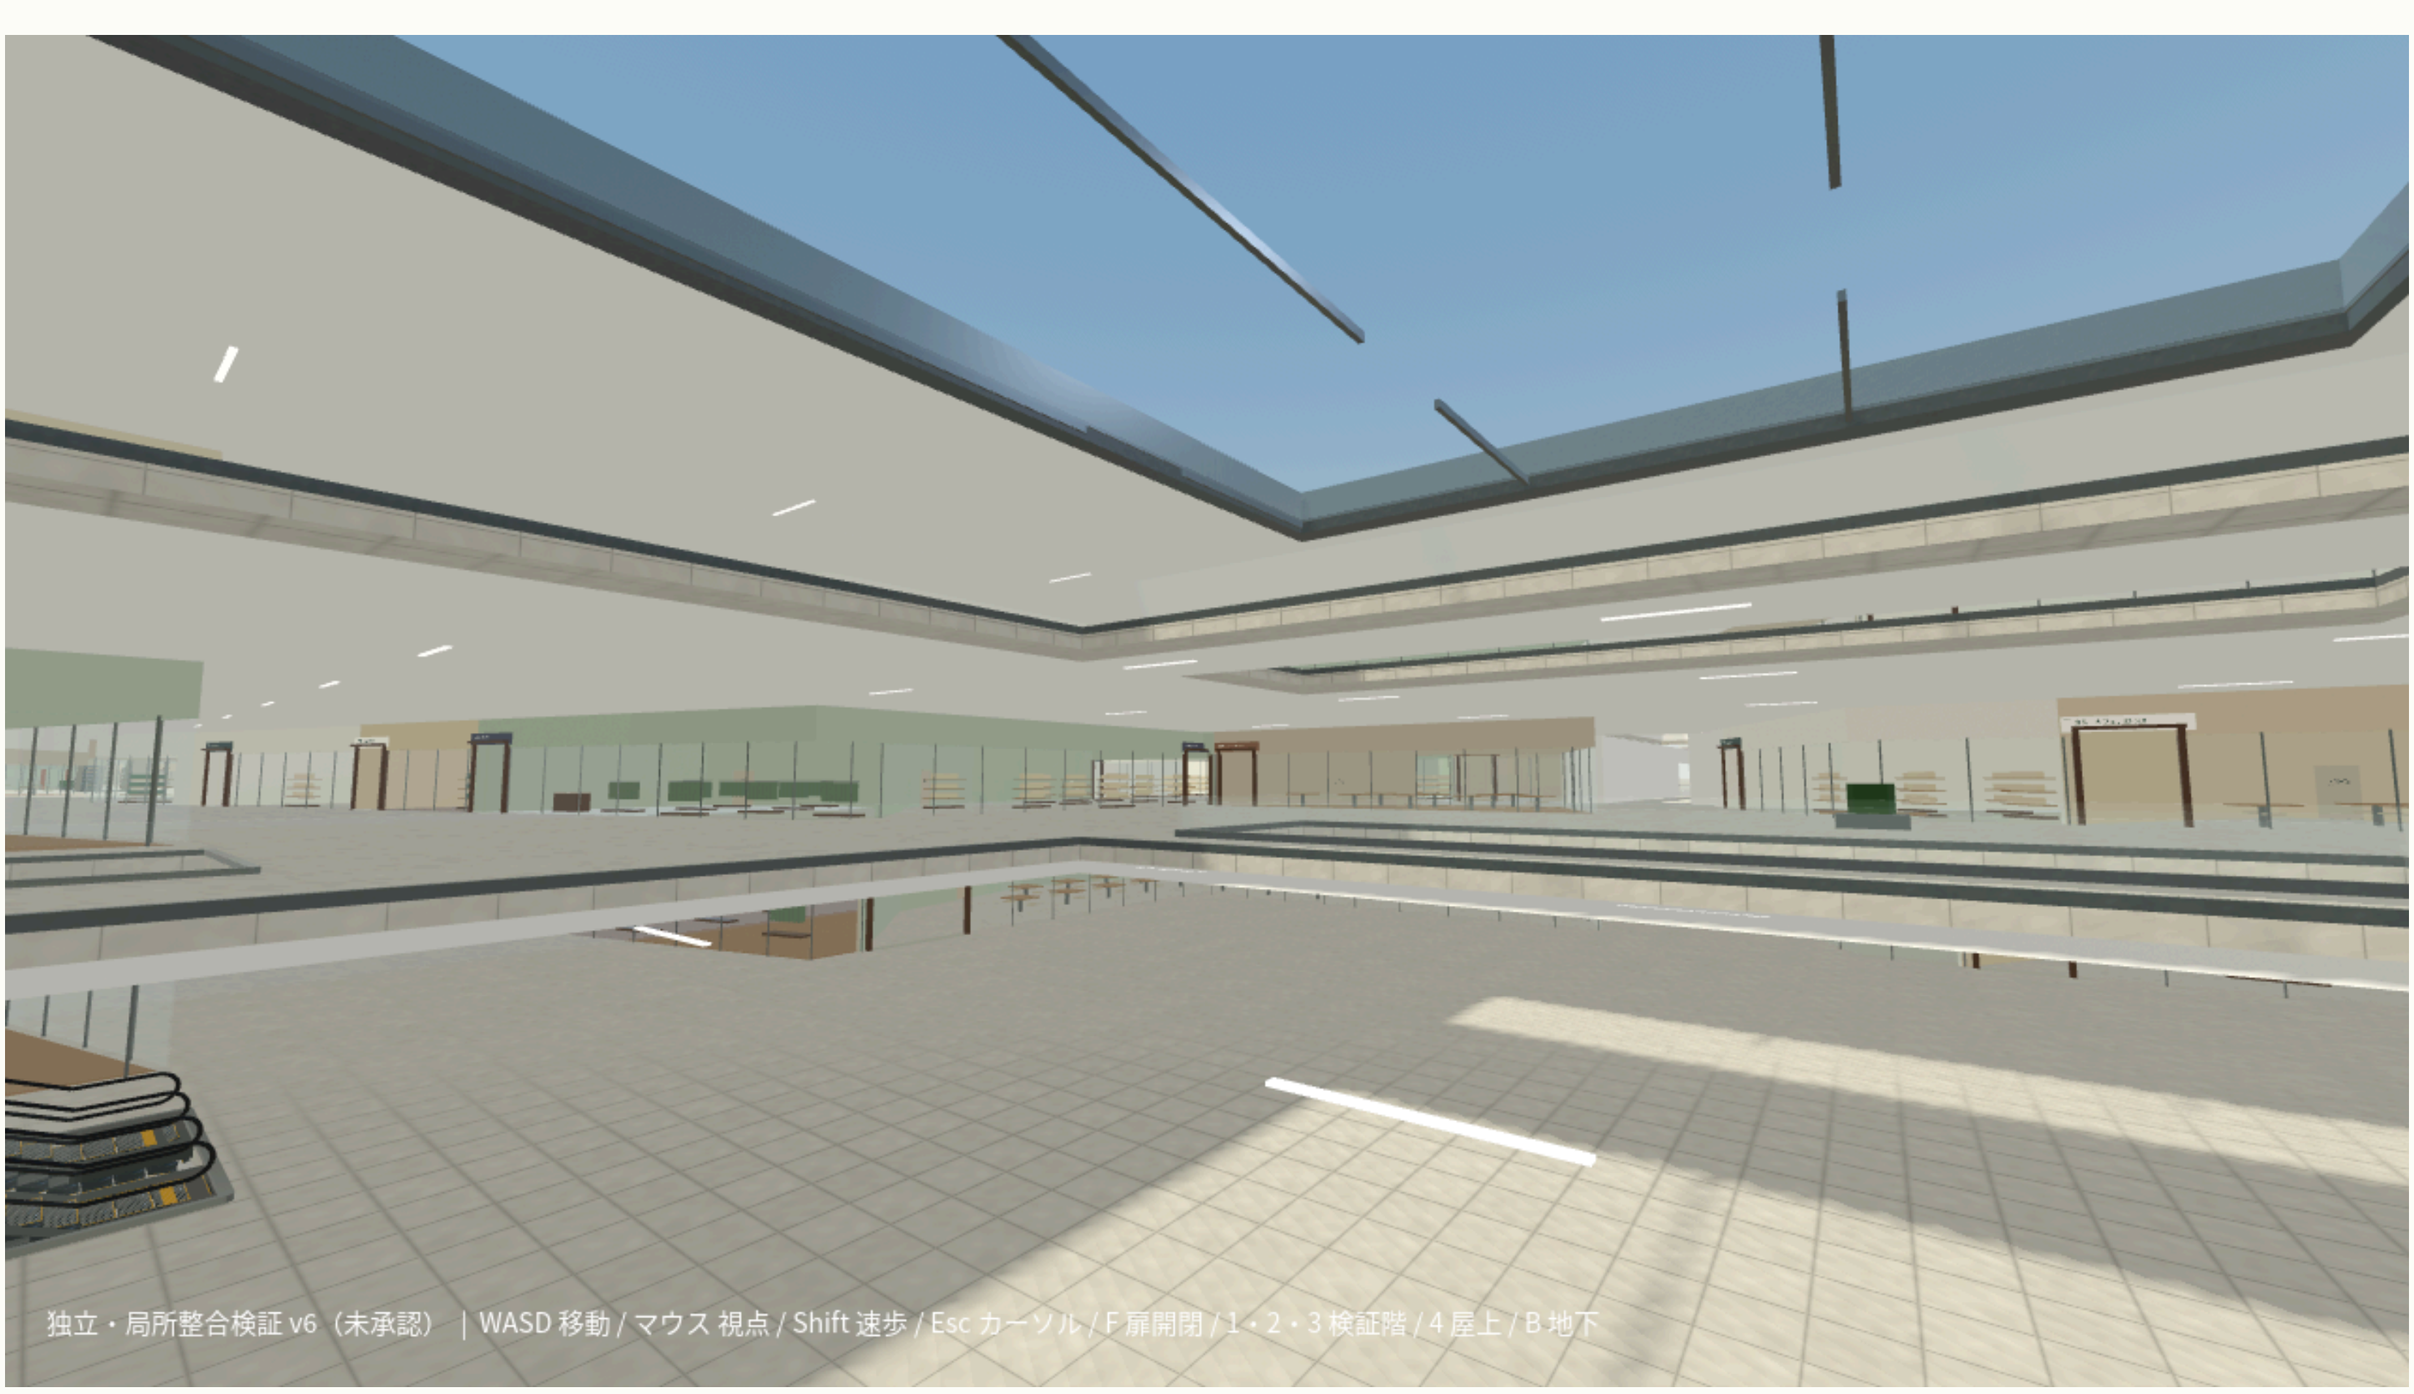

カメラLocal XYZ [4, 7.175, 12] → [-14, 9.5, -12]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜AB-2 実橋梁部分とA館床プレビュー

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

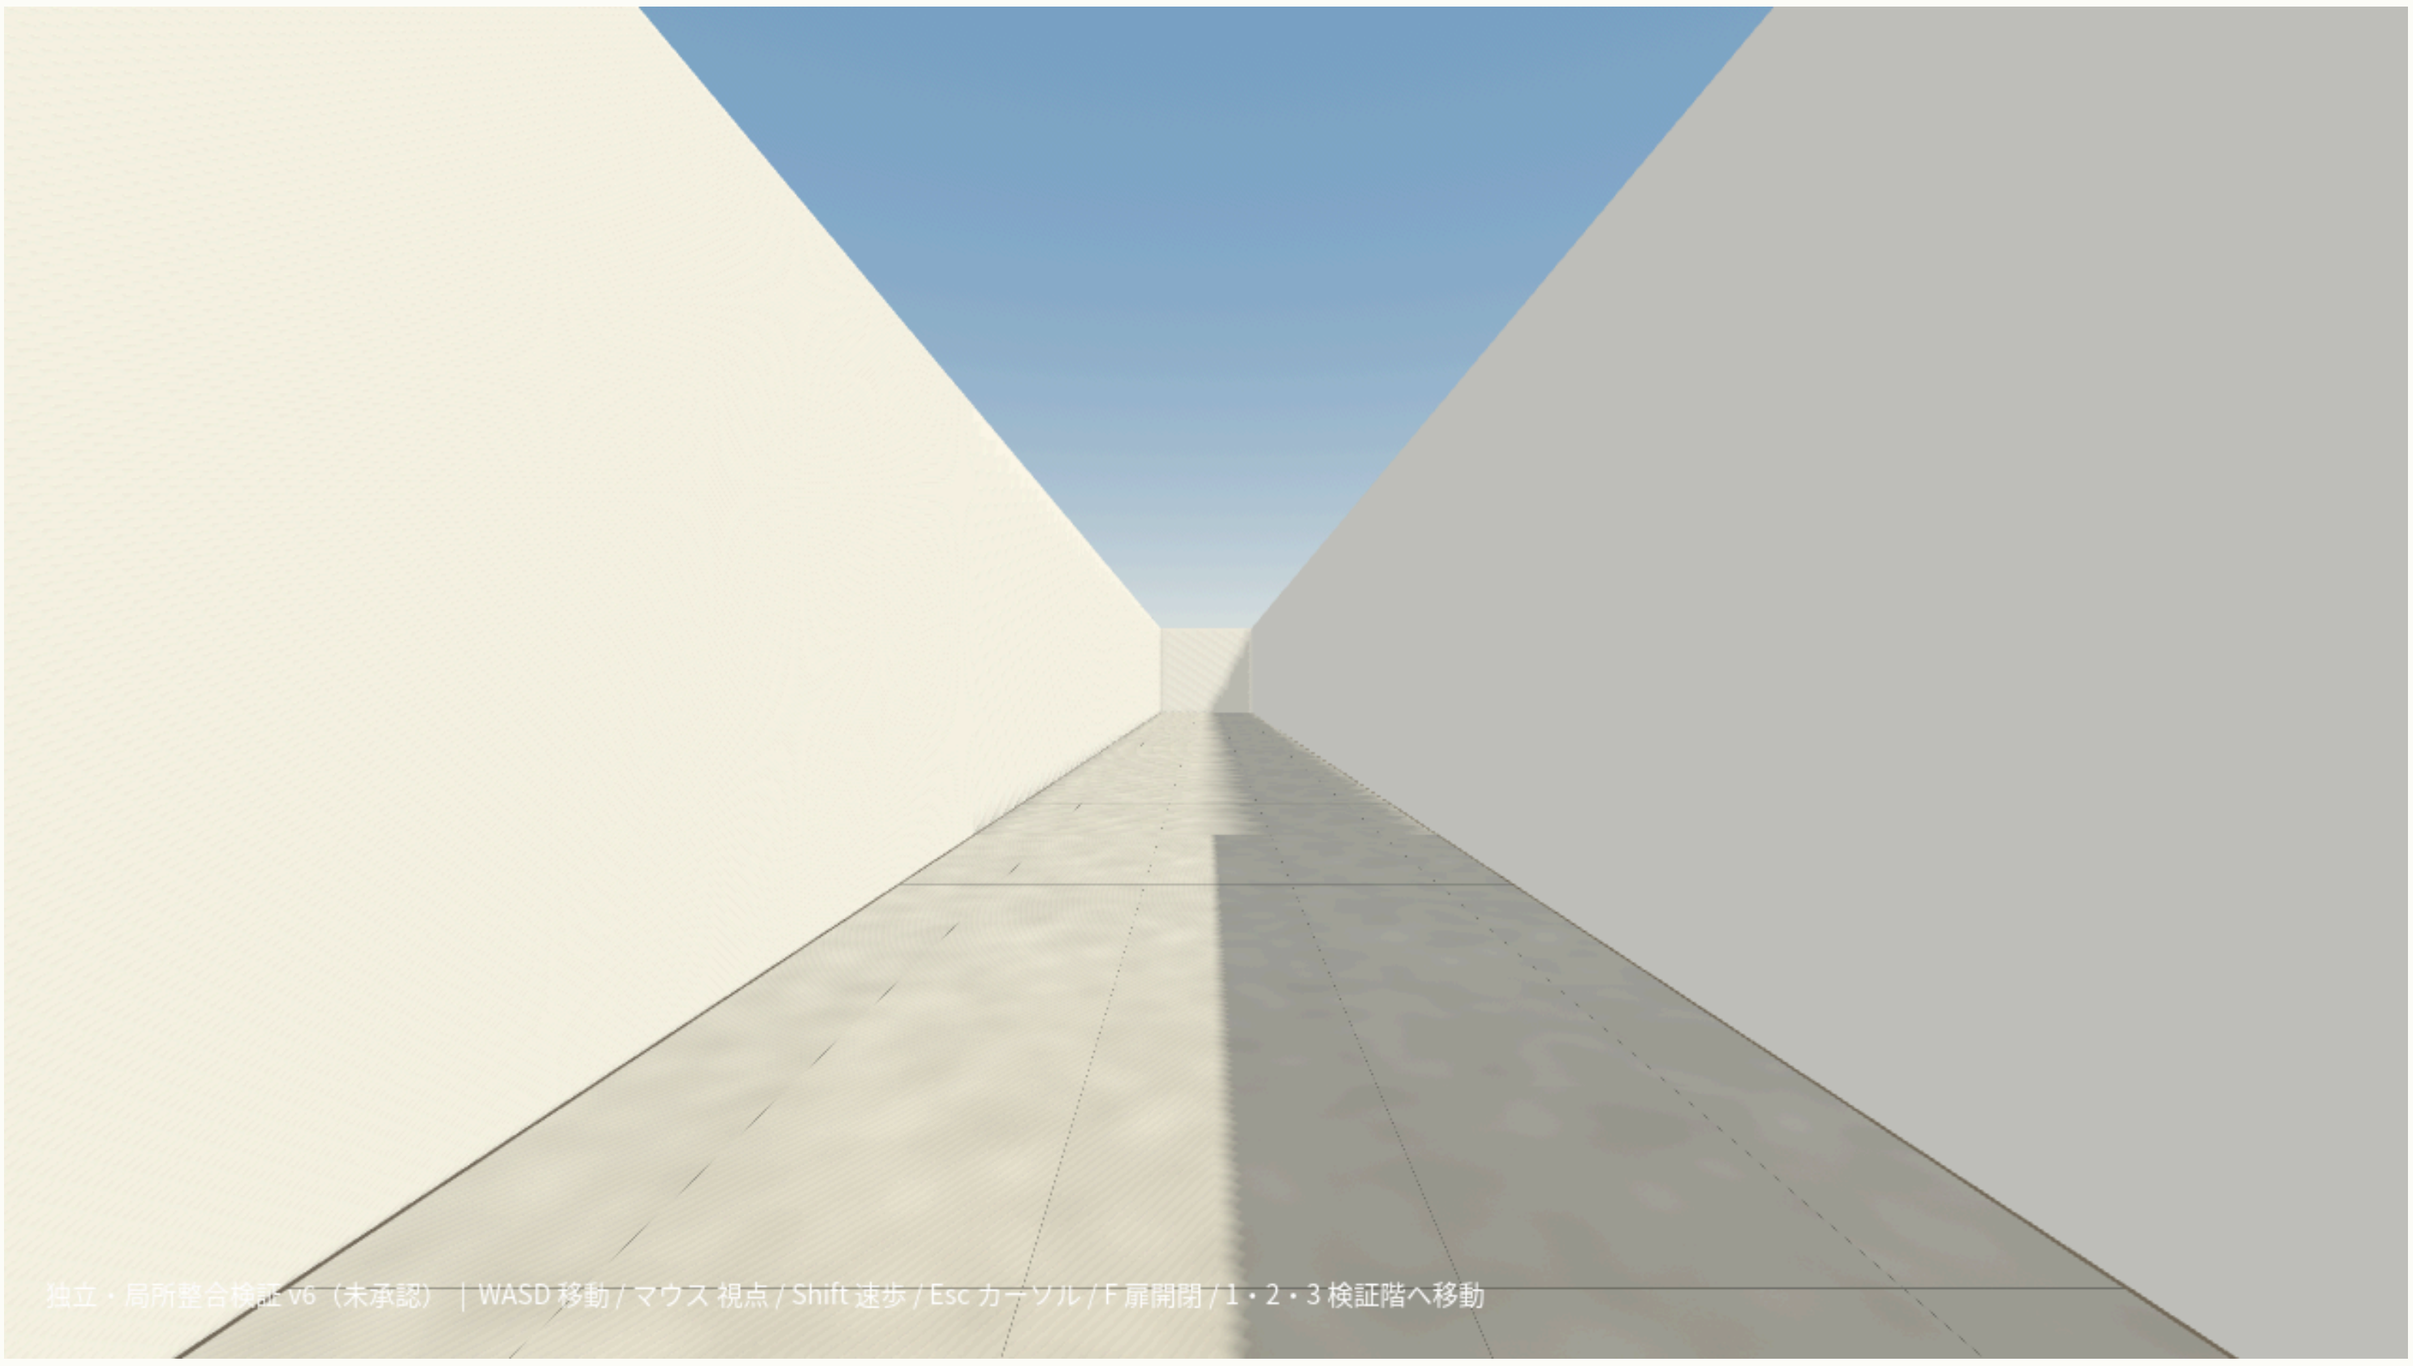

v6独立検証

カメラLocal XYZ [273, 7.175, -51.5] → [309, 7.175, -51.5]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜BC-2 実連絡通路・他館内部は未施工

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

v5参照データ（検証ハーネスで表示）

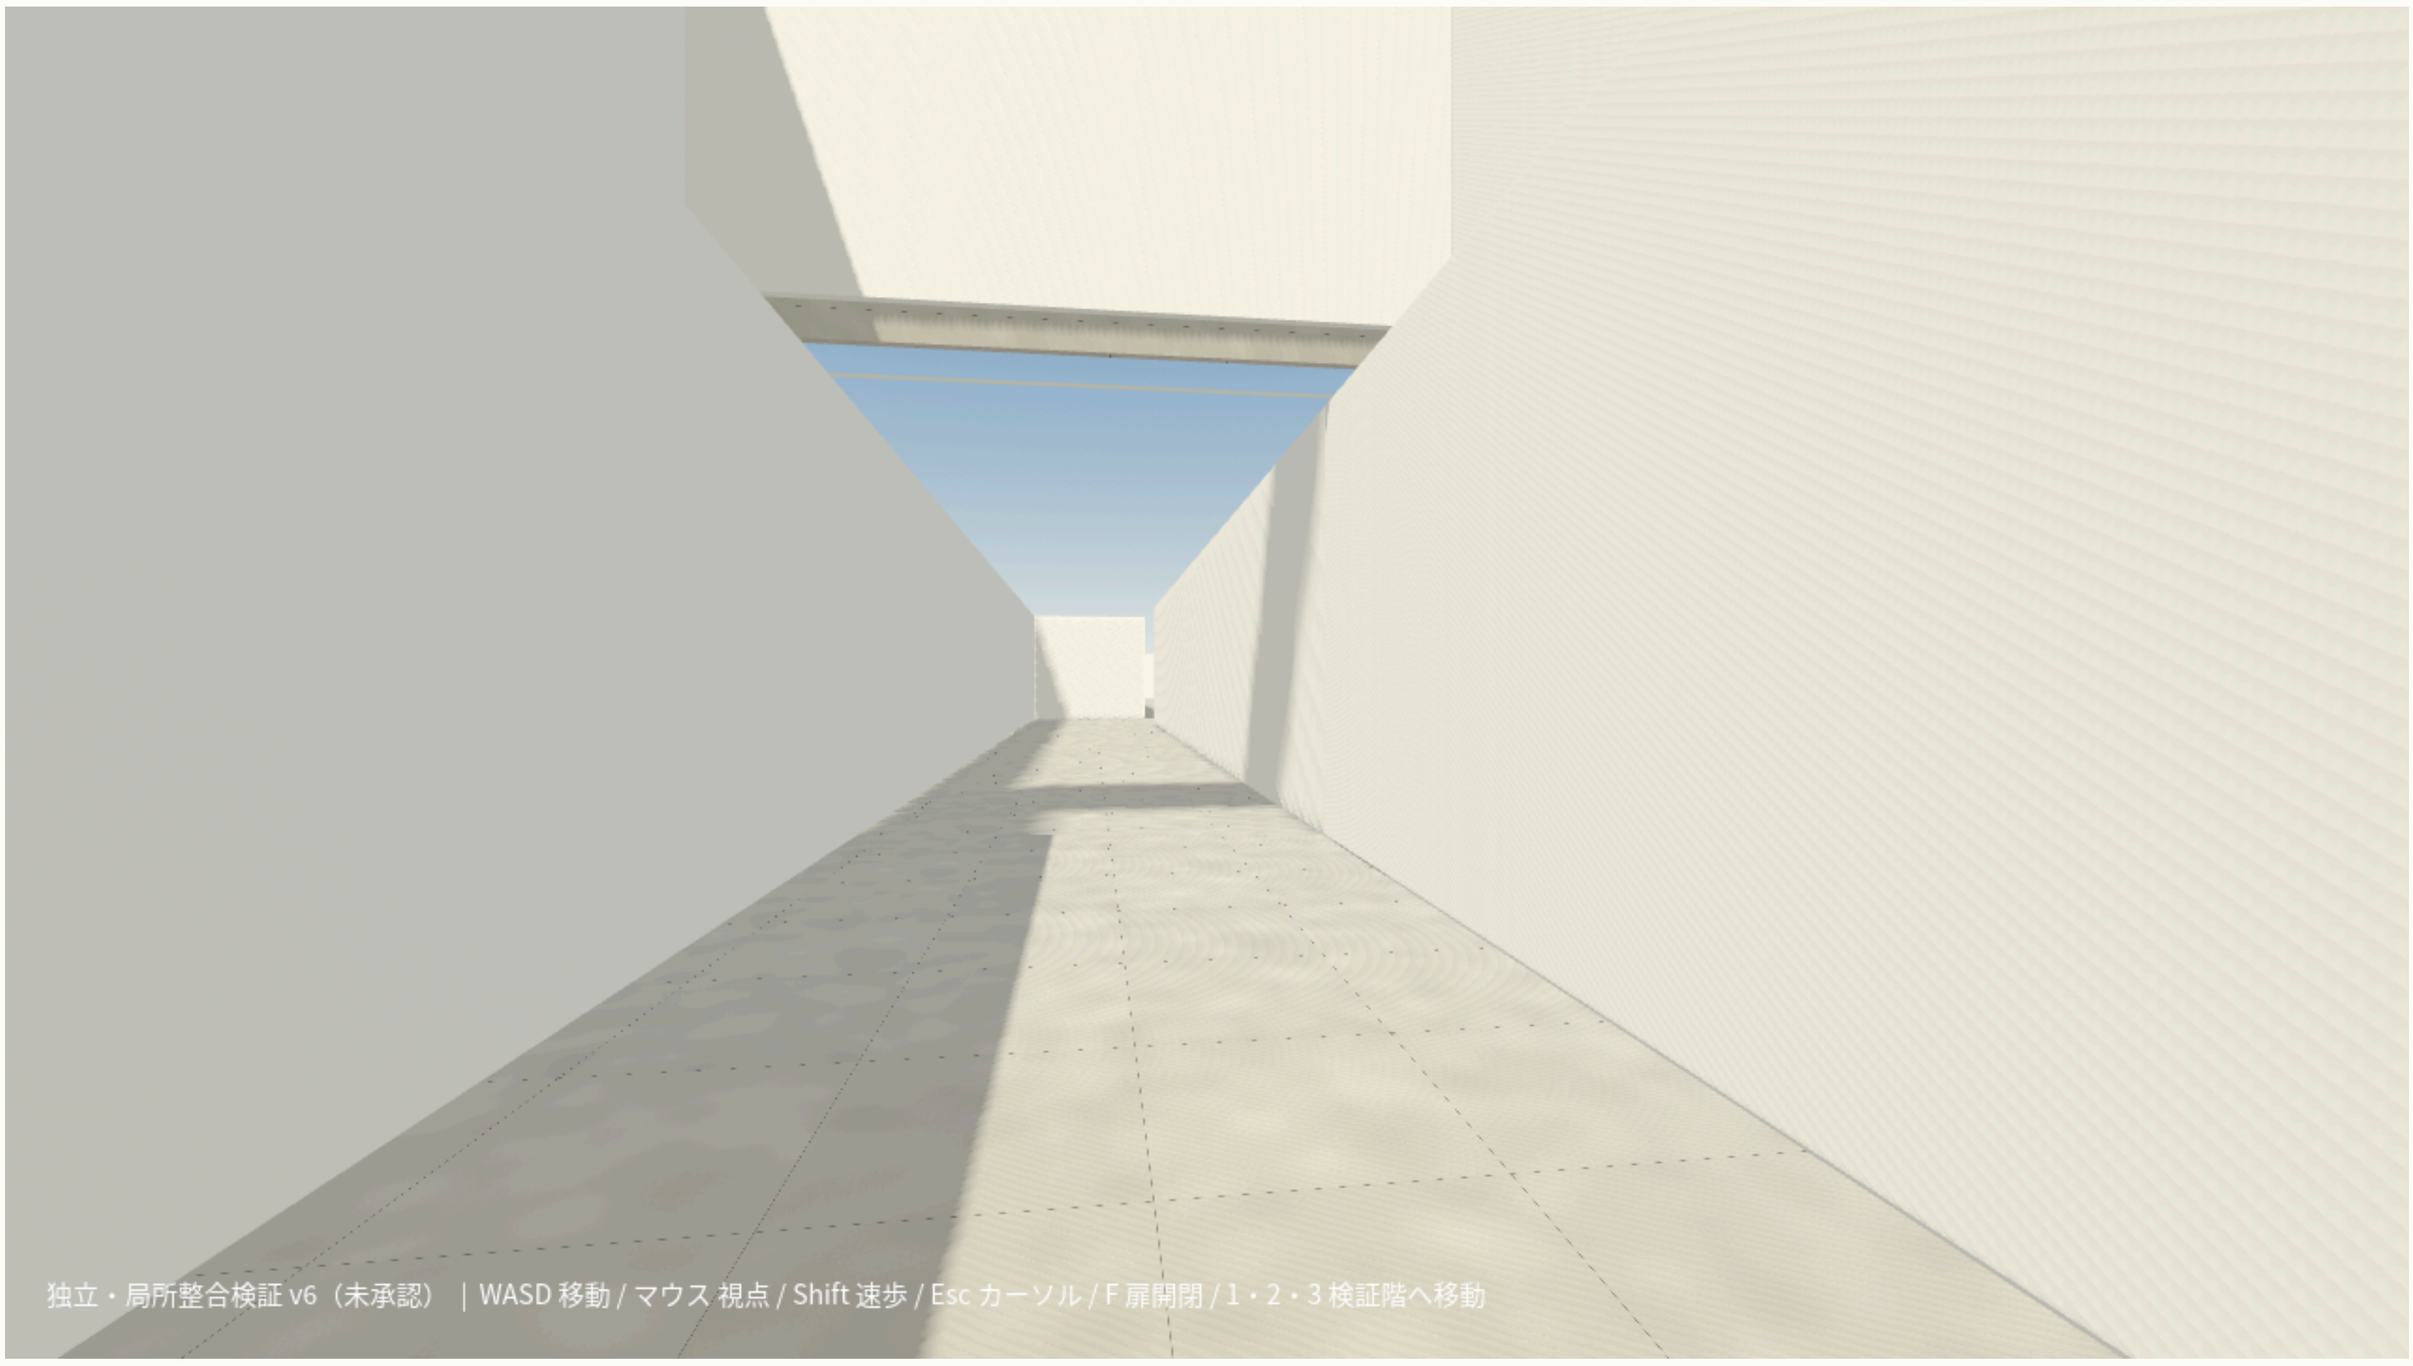

v6独立検証

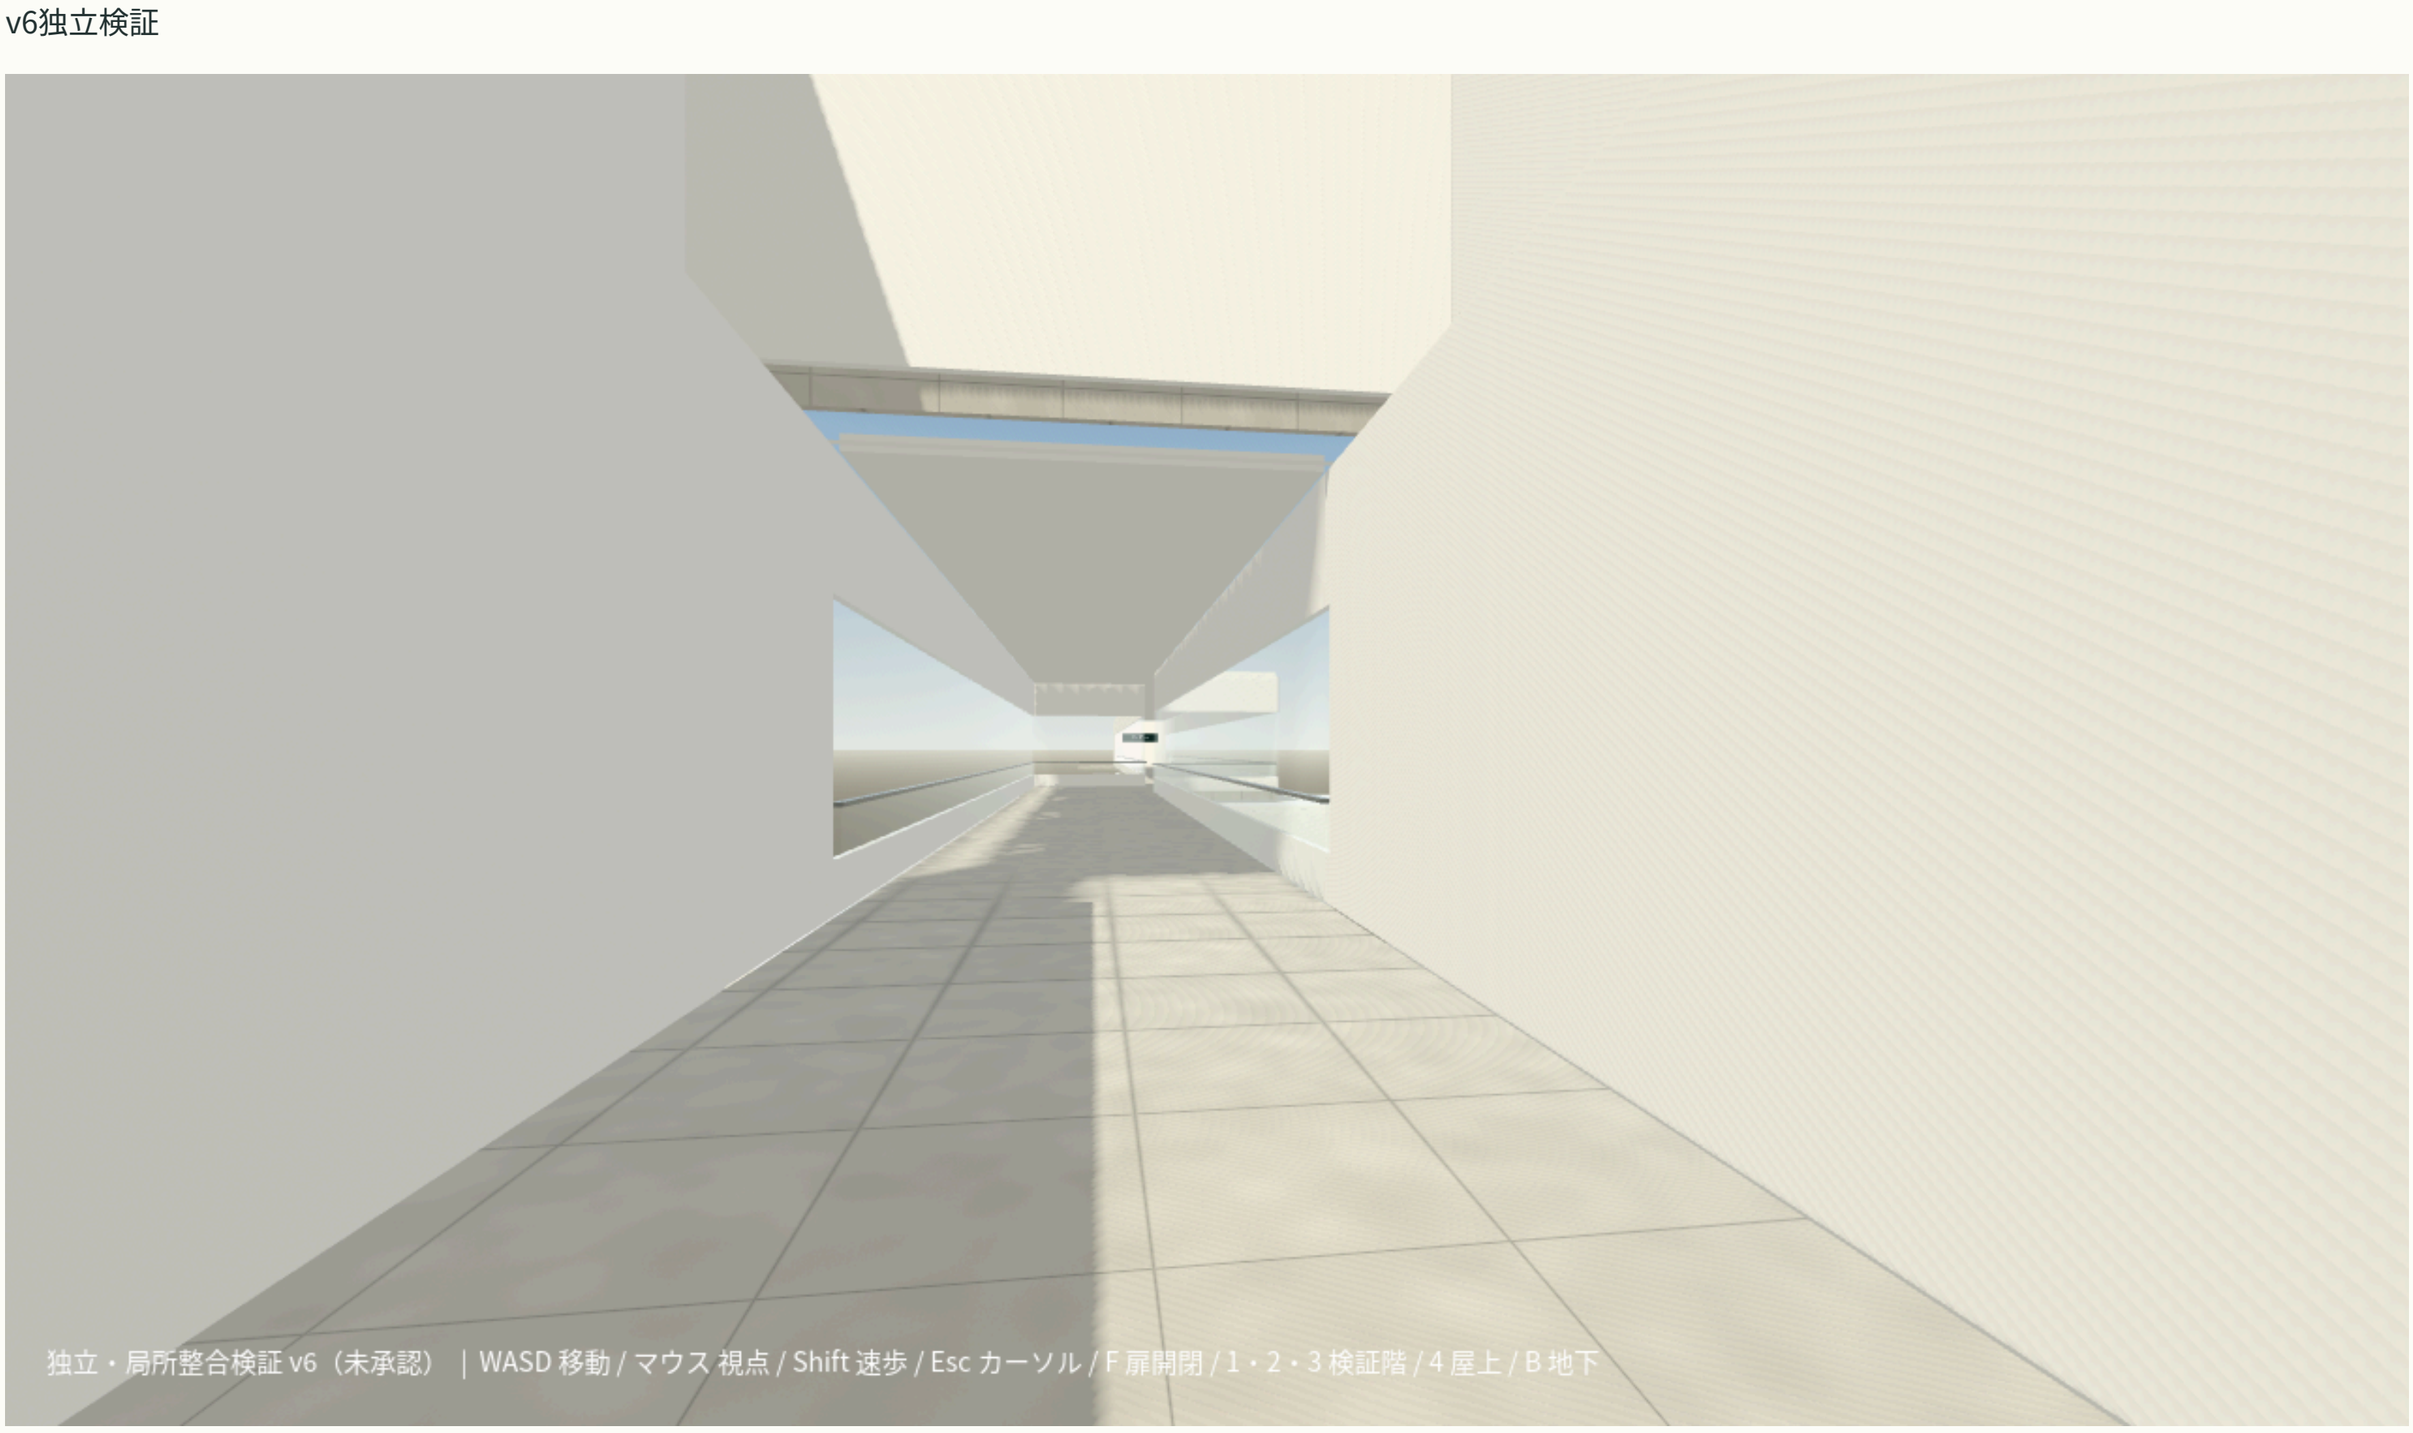

カメラLocal XYZ [-8.0, 7.175000000000001, -73.2] → [-3, 7.175000000000001, -111]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜RF 歩車分離と連絡橋（既存立体P内部は未施工）

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

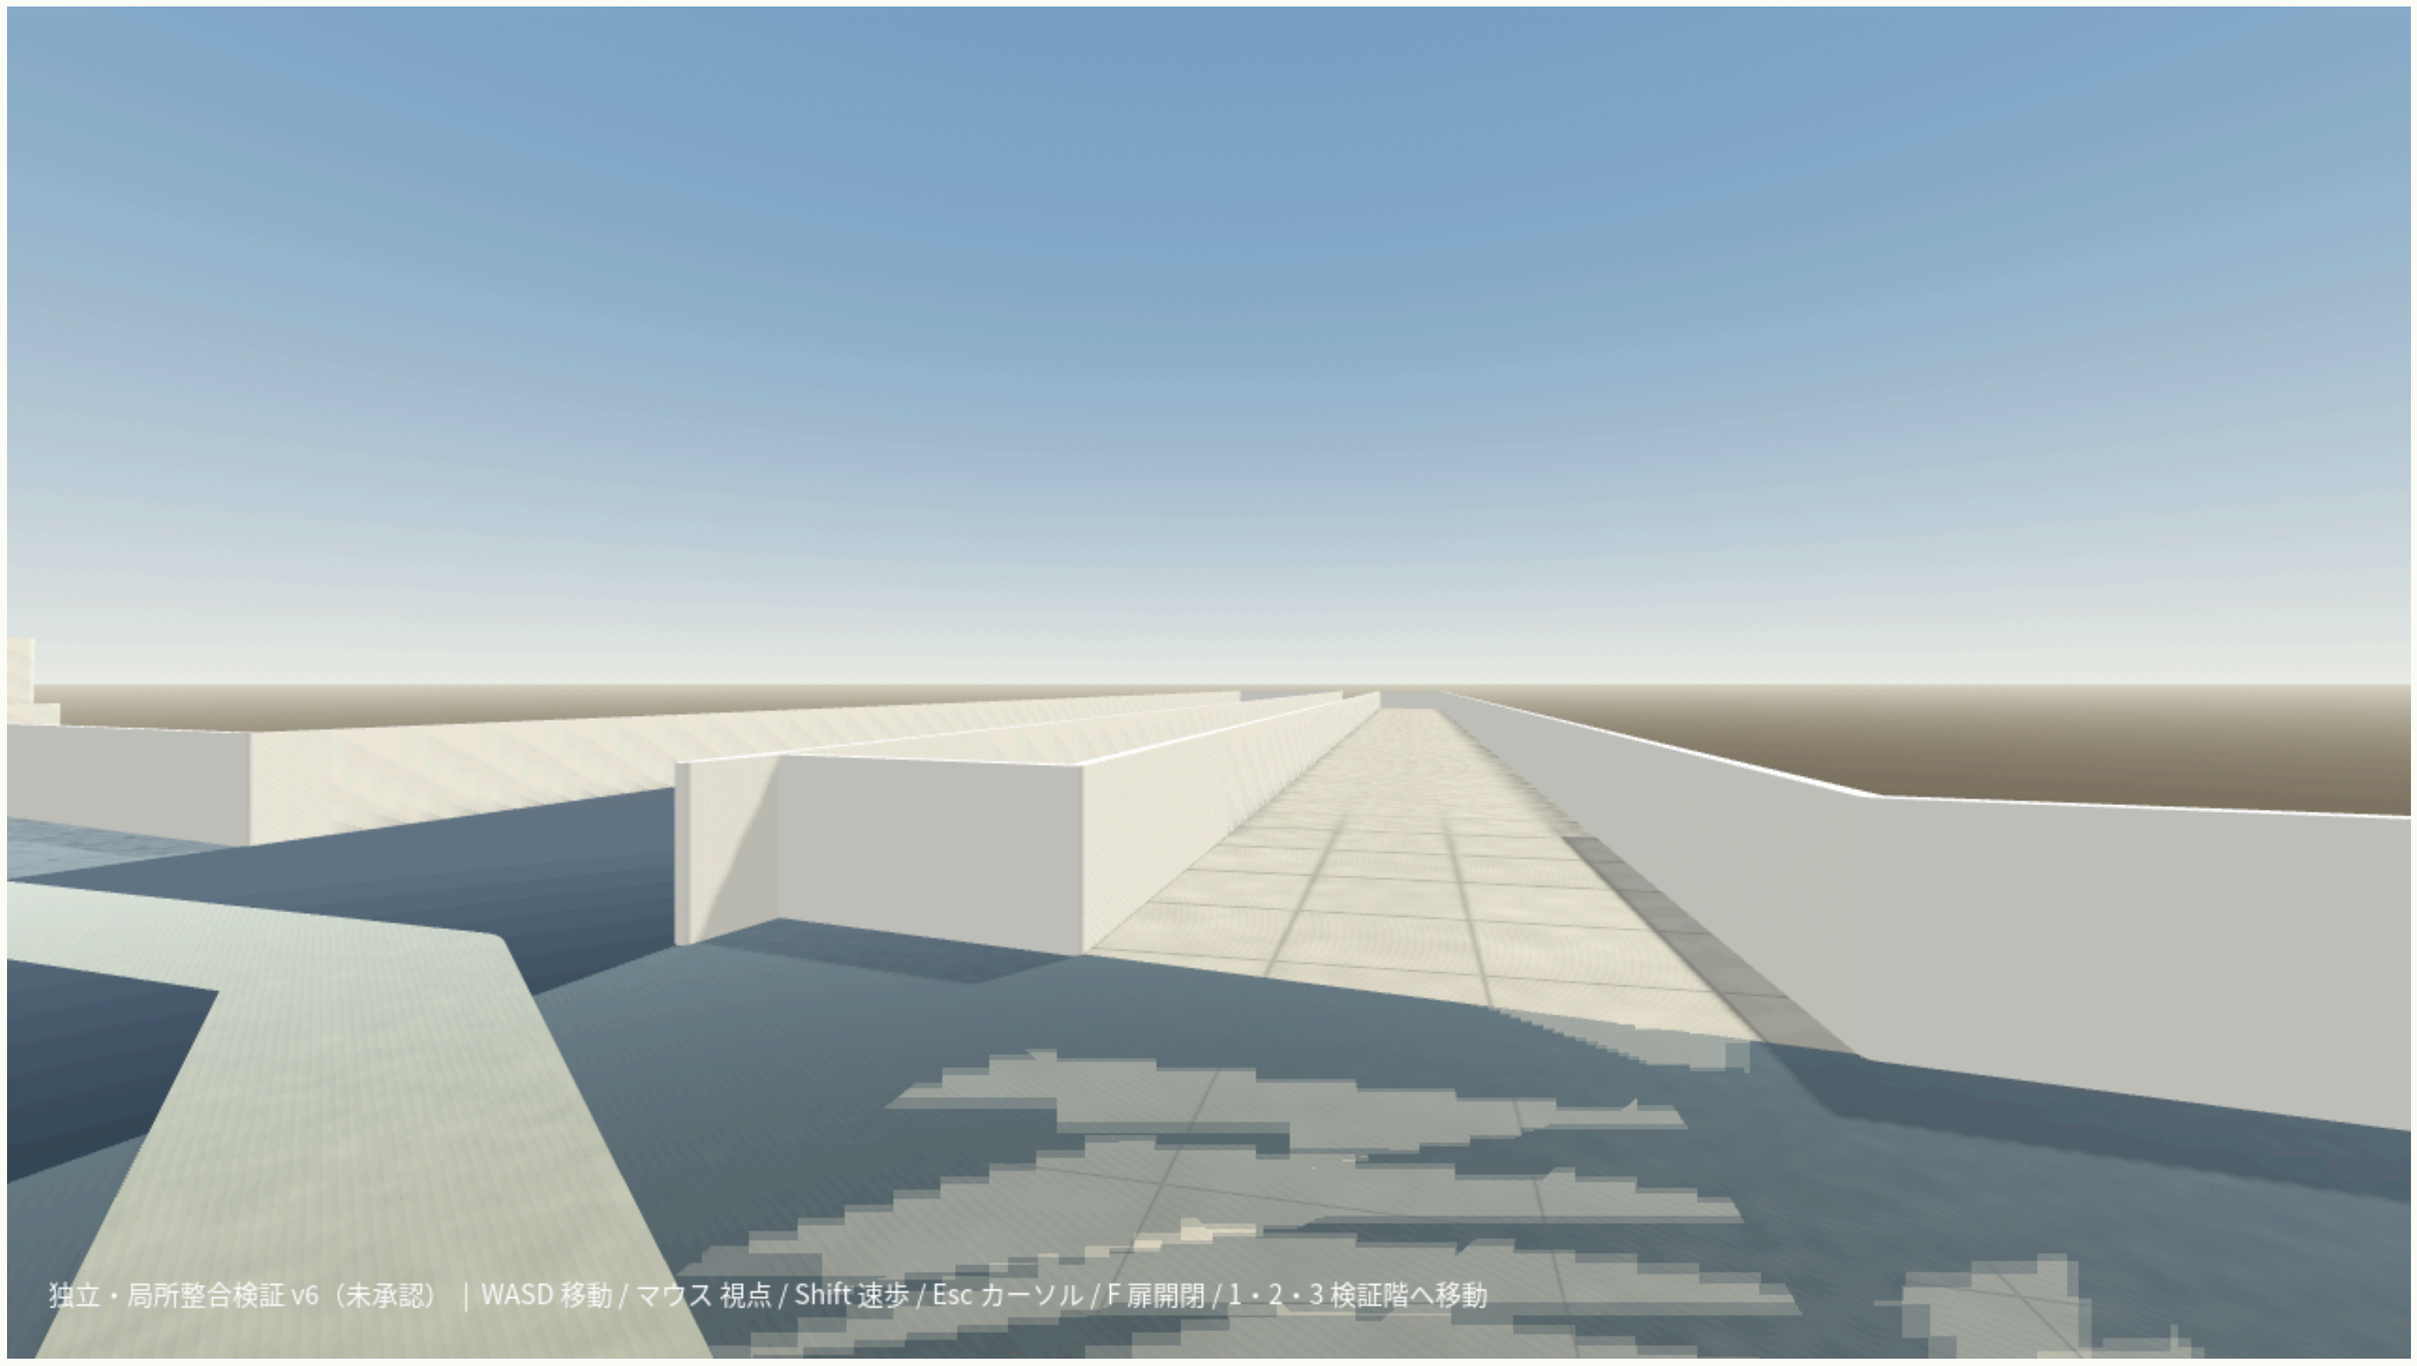

カメラLocal XYZ [-118.99913338142869, 18.05, 63.99970265645176] → [-111, 18.1, 99]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜RF115台と屋上通路・実Godot俯瞰

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

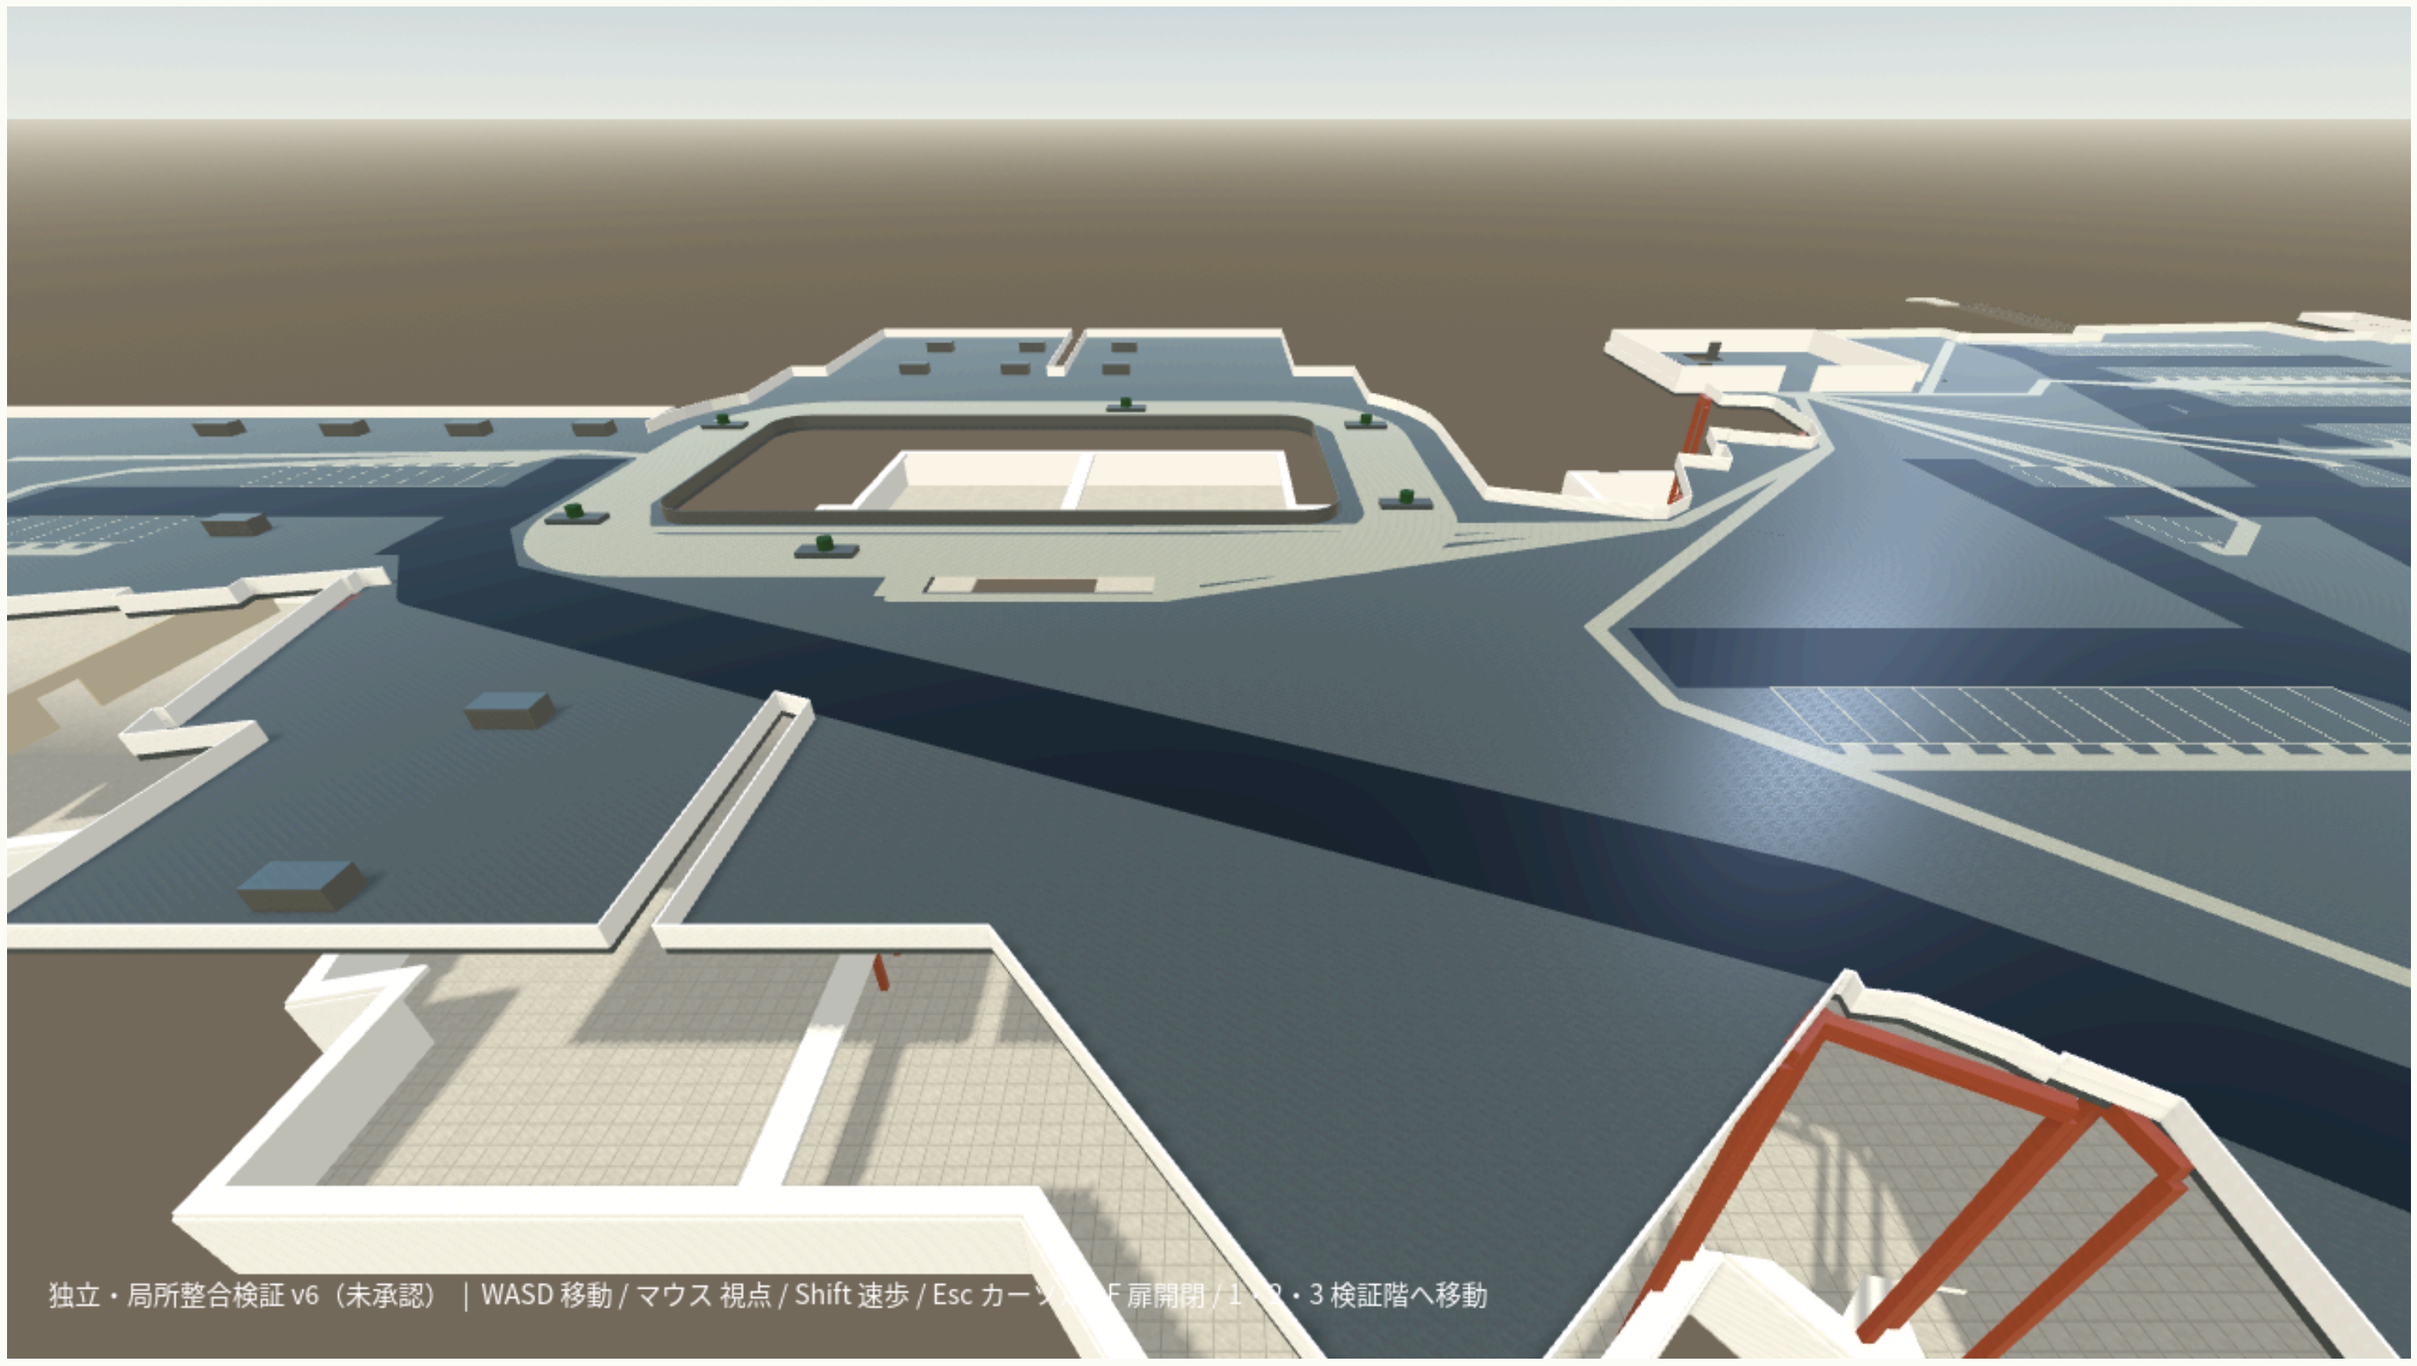

カメラLocal XYZ [-176, 42, 59] → [-176, 16.4, 19]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B1躯体・入口の整合検証。詳細内装未施工

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

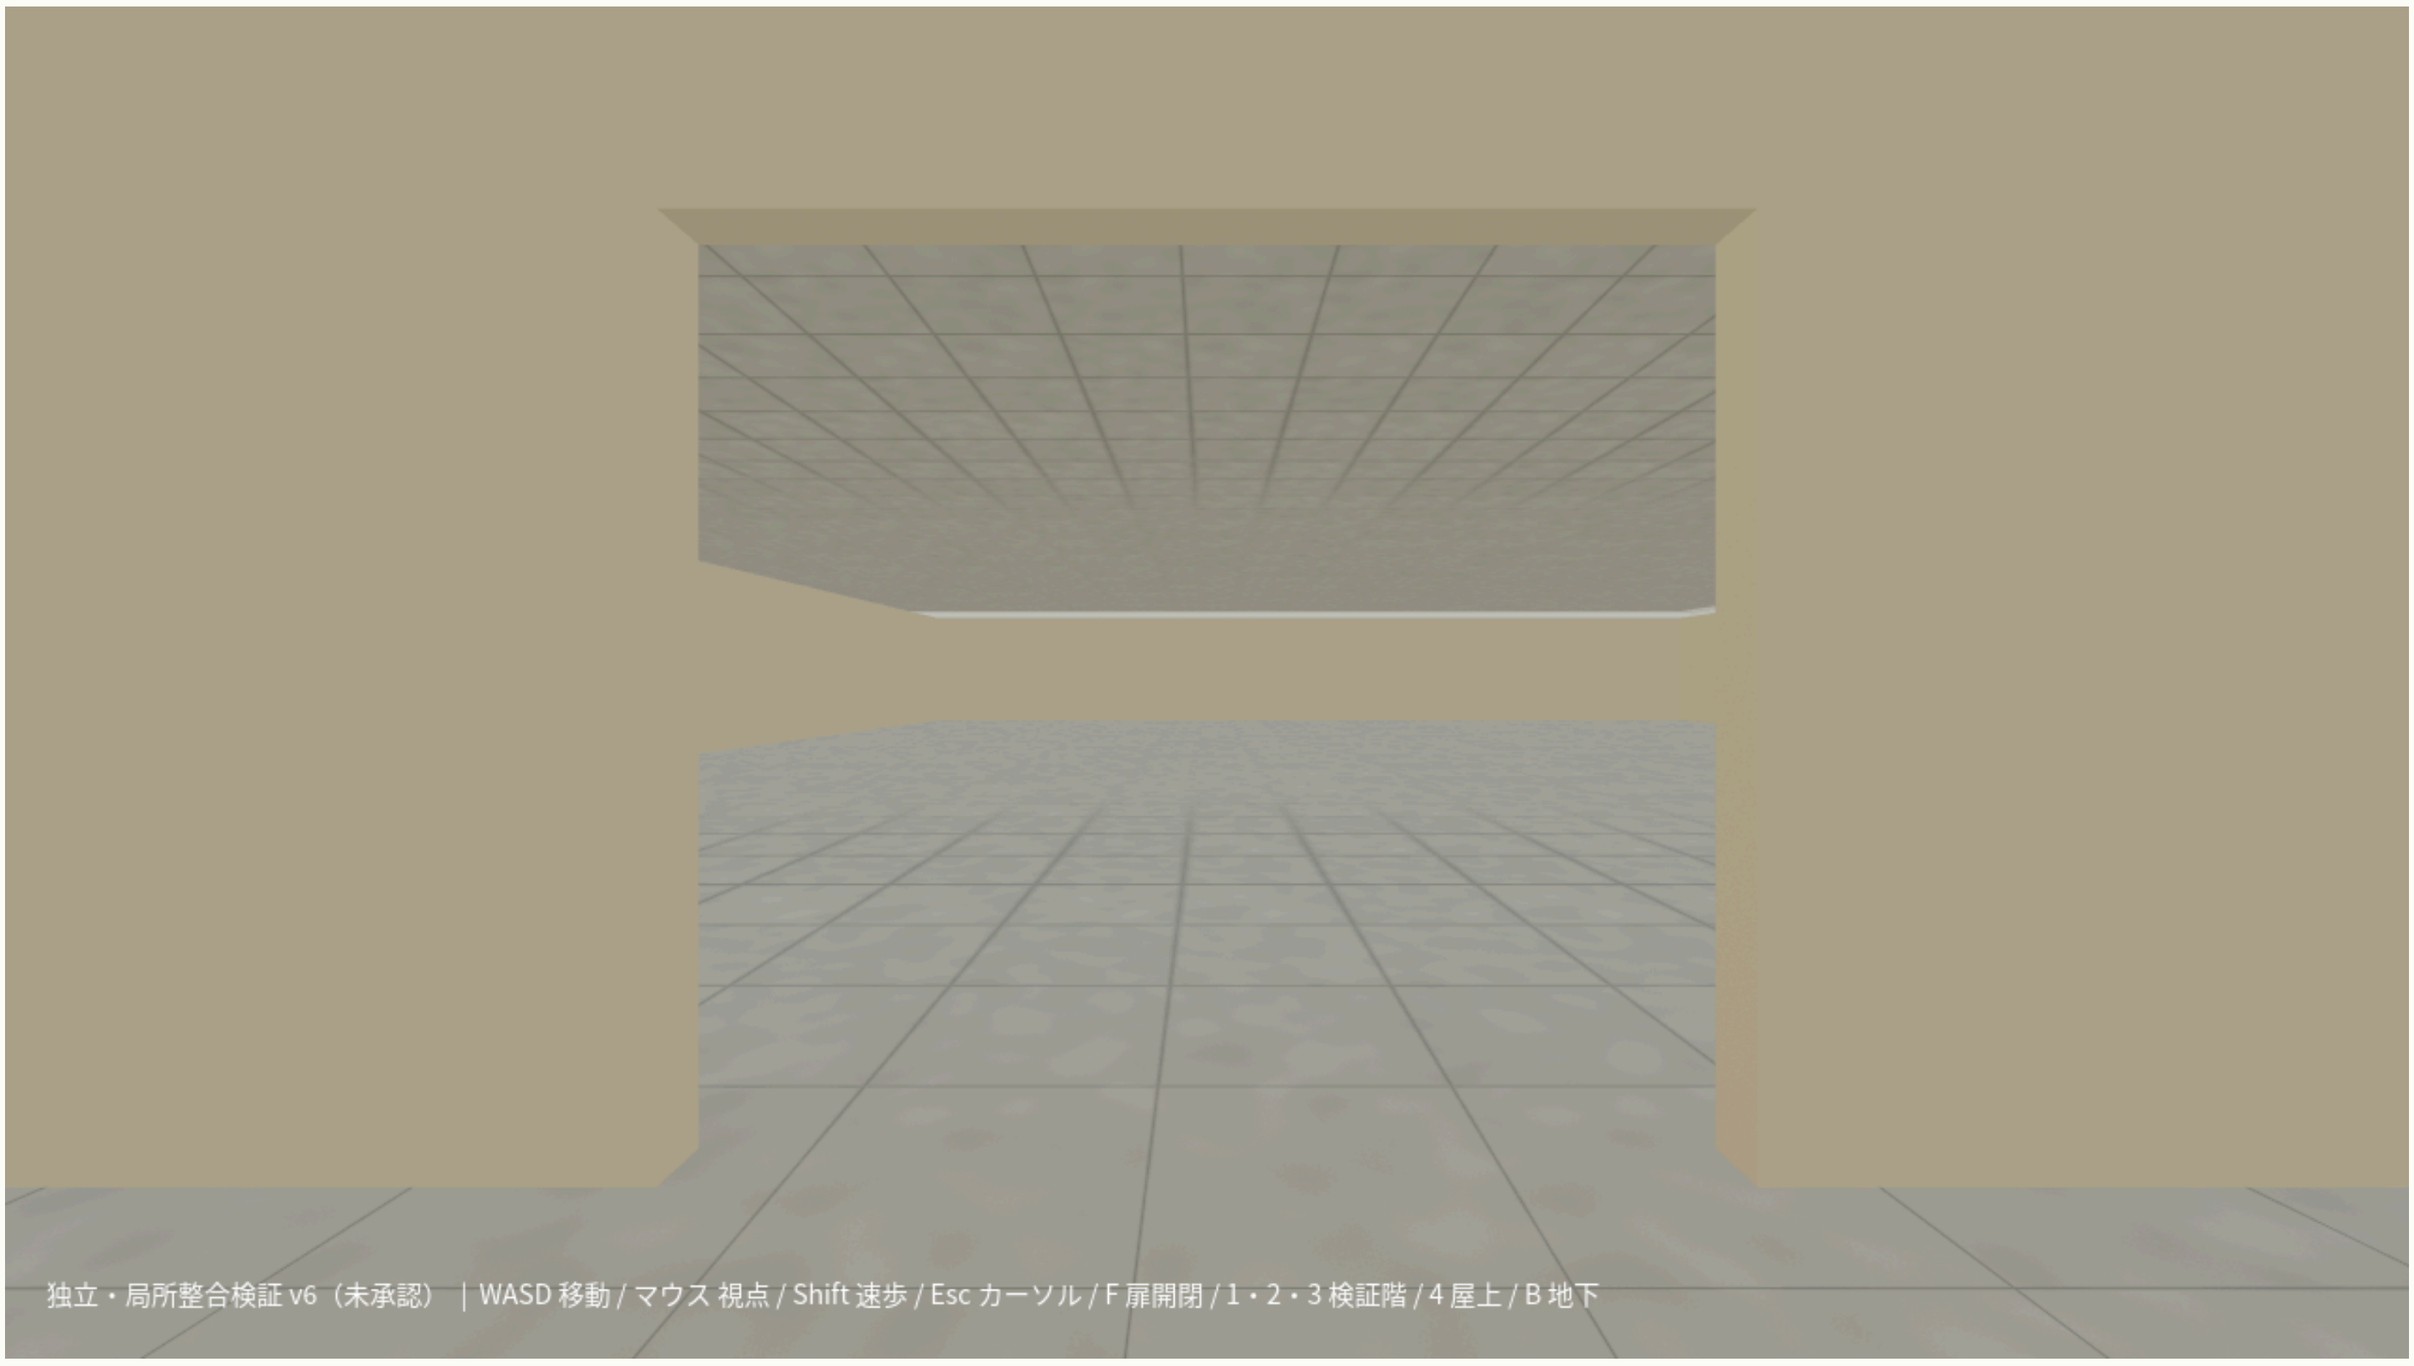

カメラLocal XYZ [-279, -3.7, -9] → [-287, -3.7, -9]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜支持位置検討用の外部カメラ。耐荷重・基礎は未検証

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

カメラLocal XYZ [-74.95321702812493, 1.65, 20.352439911193287] → [-71.86421231910526, 10.0, 24.284112571481074]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
代表視点の画面確認であり、人間による全館実操作検証ではありません。

Godot実画面｜B1-010 / 自動歩行到達点 entry

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

カメラLocal XYZ [166.568176269531, 1.650829376920592, 39.3622741699219] → [165.69773613669173, 1.6, 38.68967729332424]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
自動物理歩行で記録された実際の到達位置。人間の操作ではありません。

Godot実画面｜B1-010 / 自動歩行到達点 stock

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

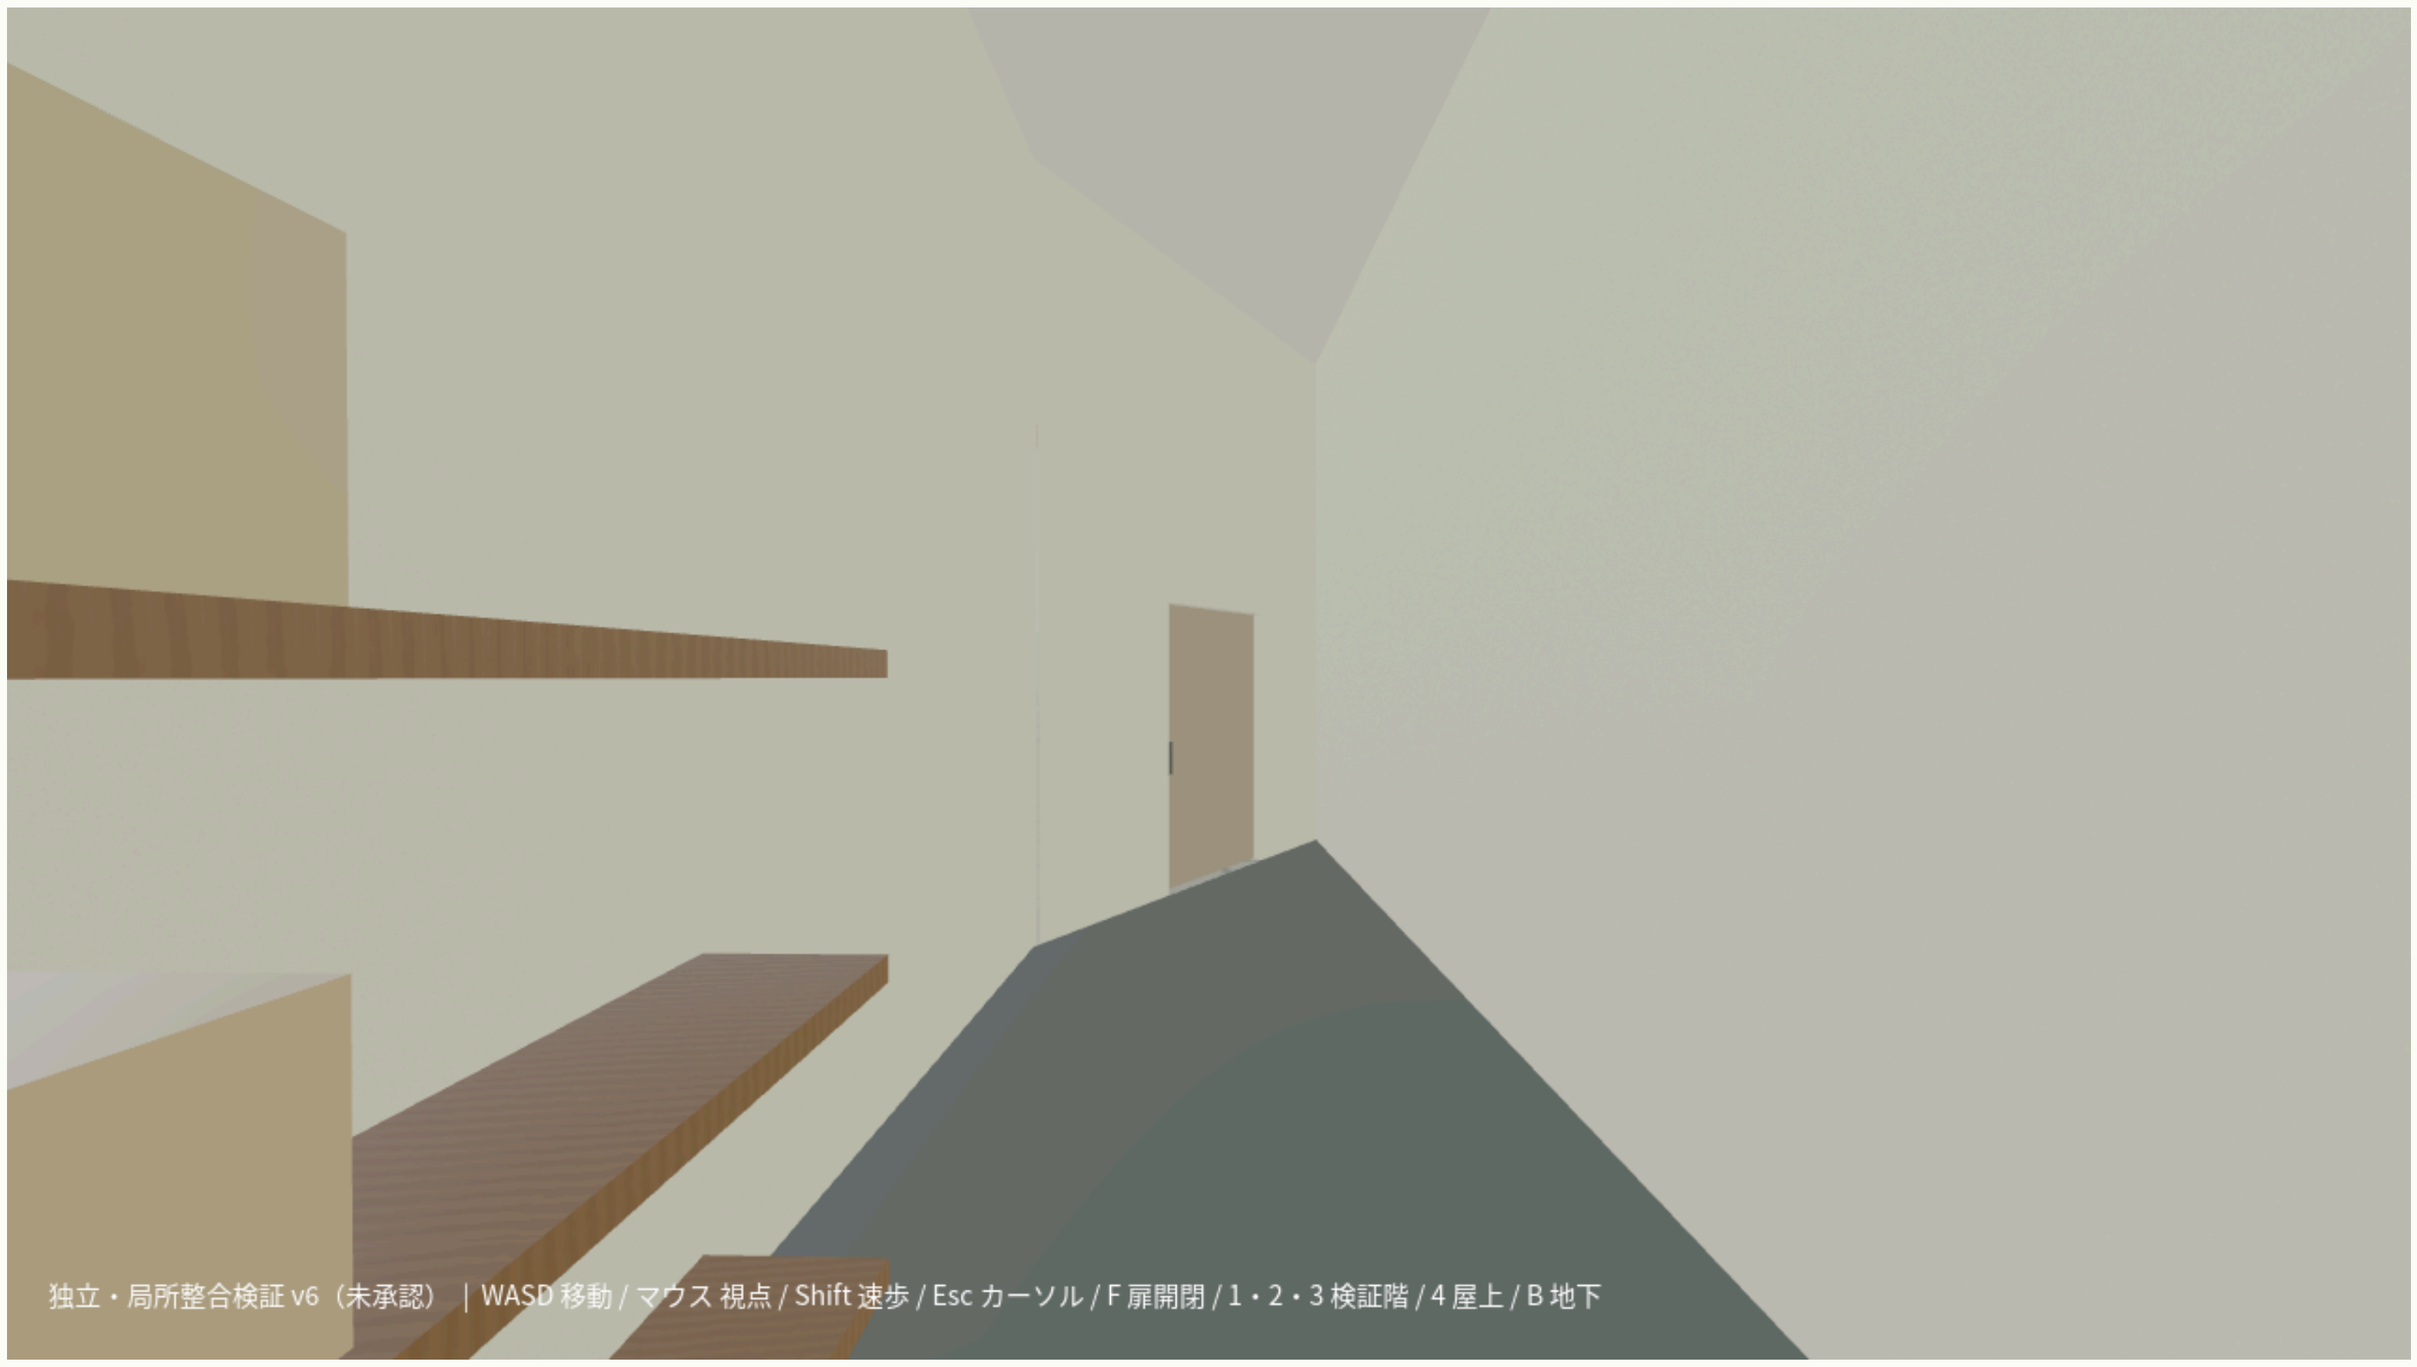

カメラLocal XYZ [139.151473999023, 1.6508352631120942, 37.0105056762695] → [146.46317817166073, 1.6, 37.84029182382865]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
自動物理歩行で記録された実際の到達位置。人間の操作ではありません。

Godot実画面｜B2-047 / 自動歩行到達点 entry

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

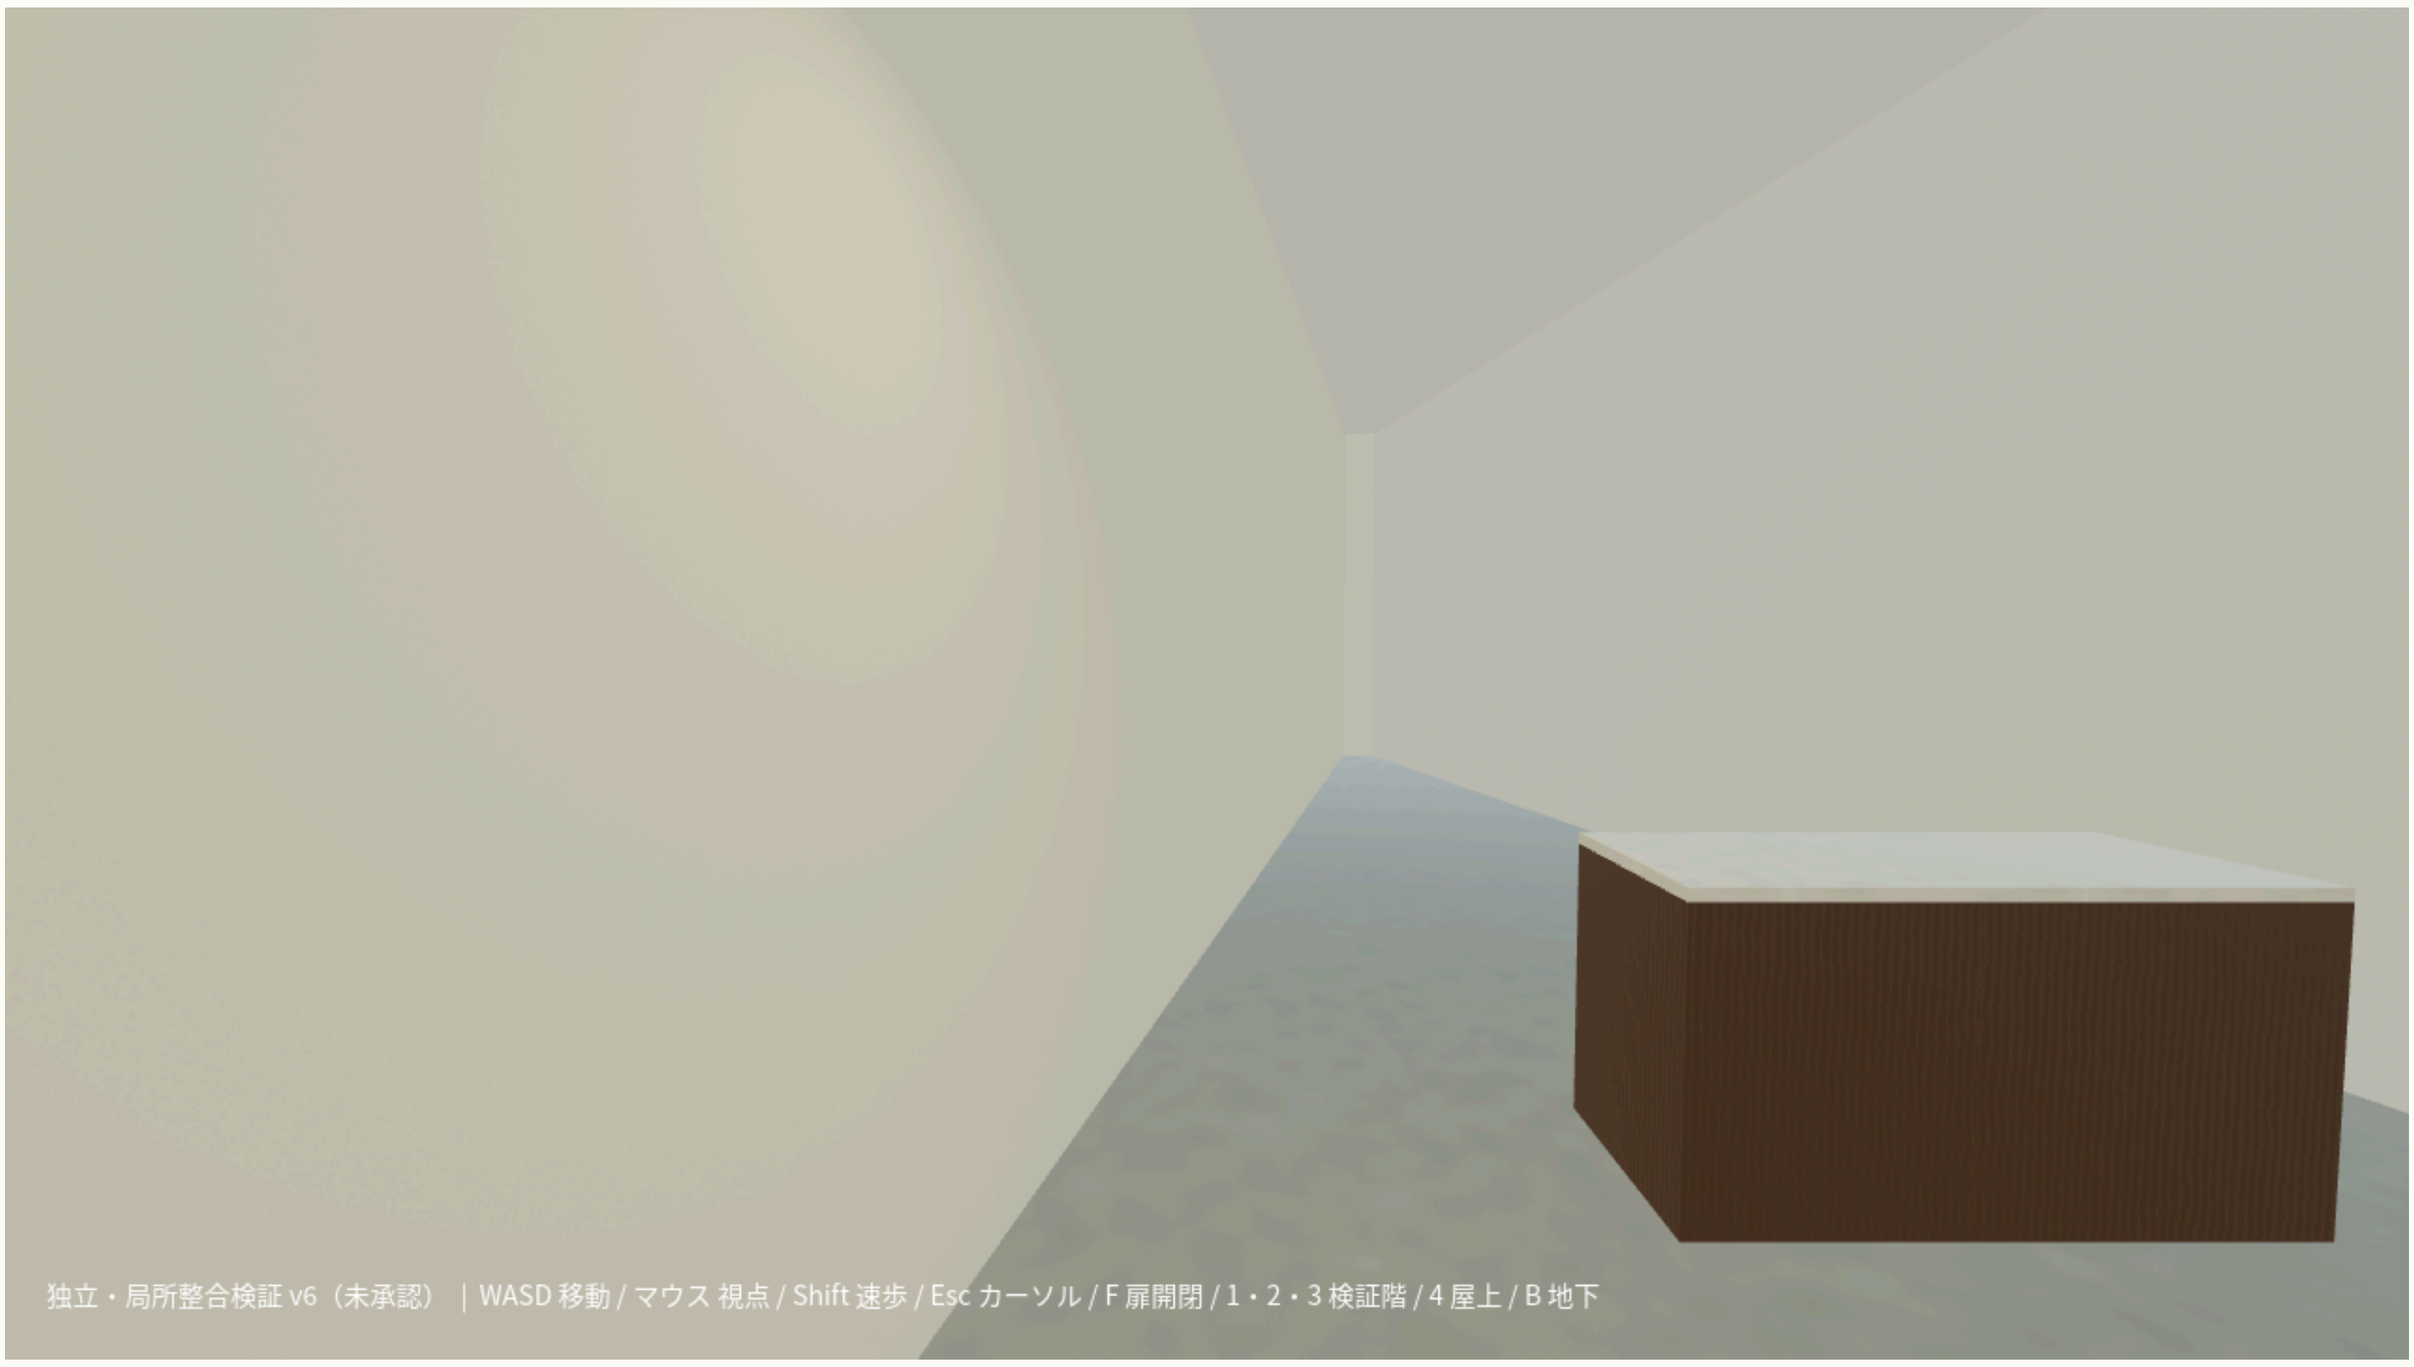

カメラLocal XYZ [-115.405288696289, 7.1758417129516605, 22.3494434356689] → [-115.76703694361436, 7.125, 23.388263051886]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
自動物理歩行で記録された実際の到達位置。人間の操作ではありません。

Godot実画面｜B2-047 / 自動歩行到達点 stock

同一視点比較の前画像は凍結したv5メッシュ・旧床シェーダー。新設RF/B1文脈モデルと自動歩行到達点は変更後のみ。

変更後のみ

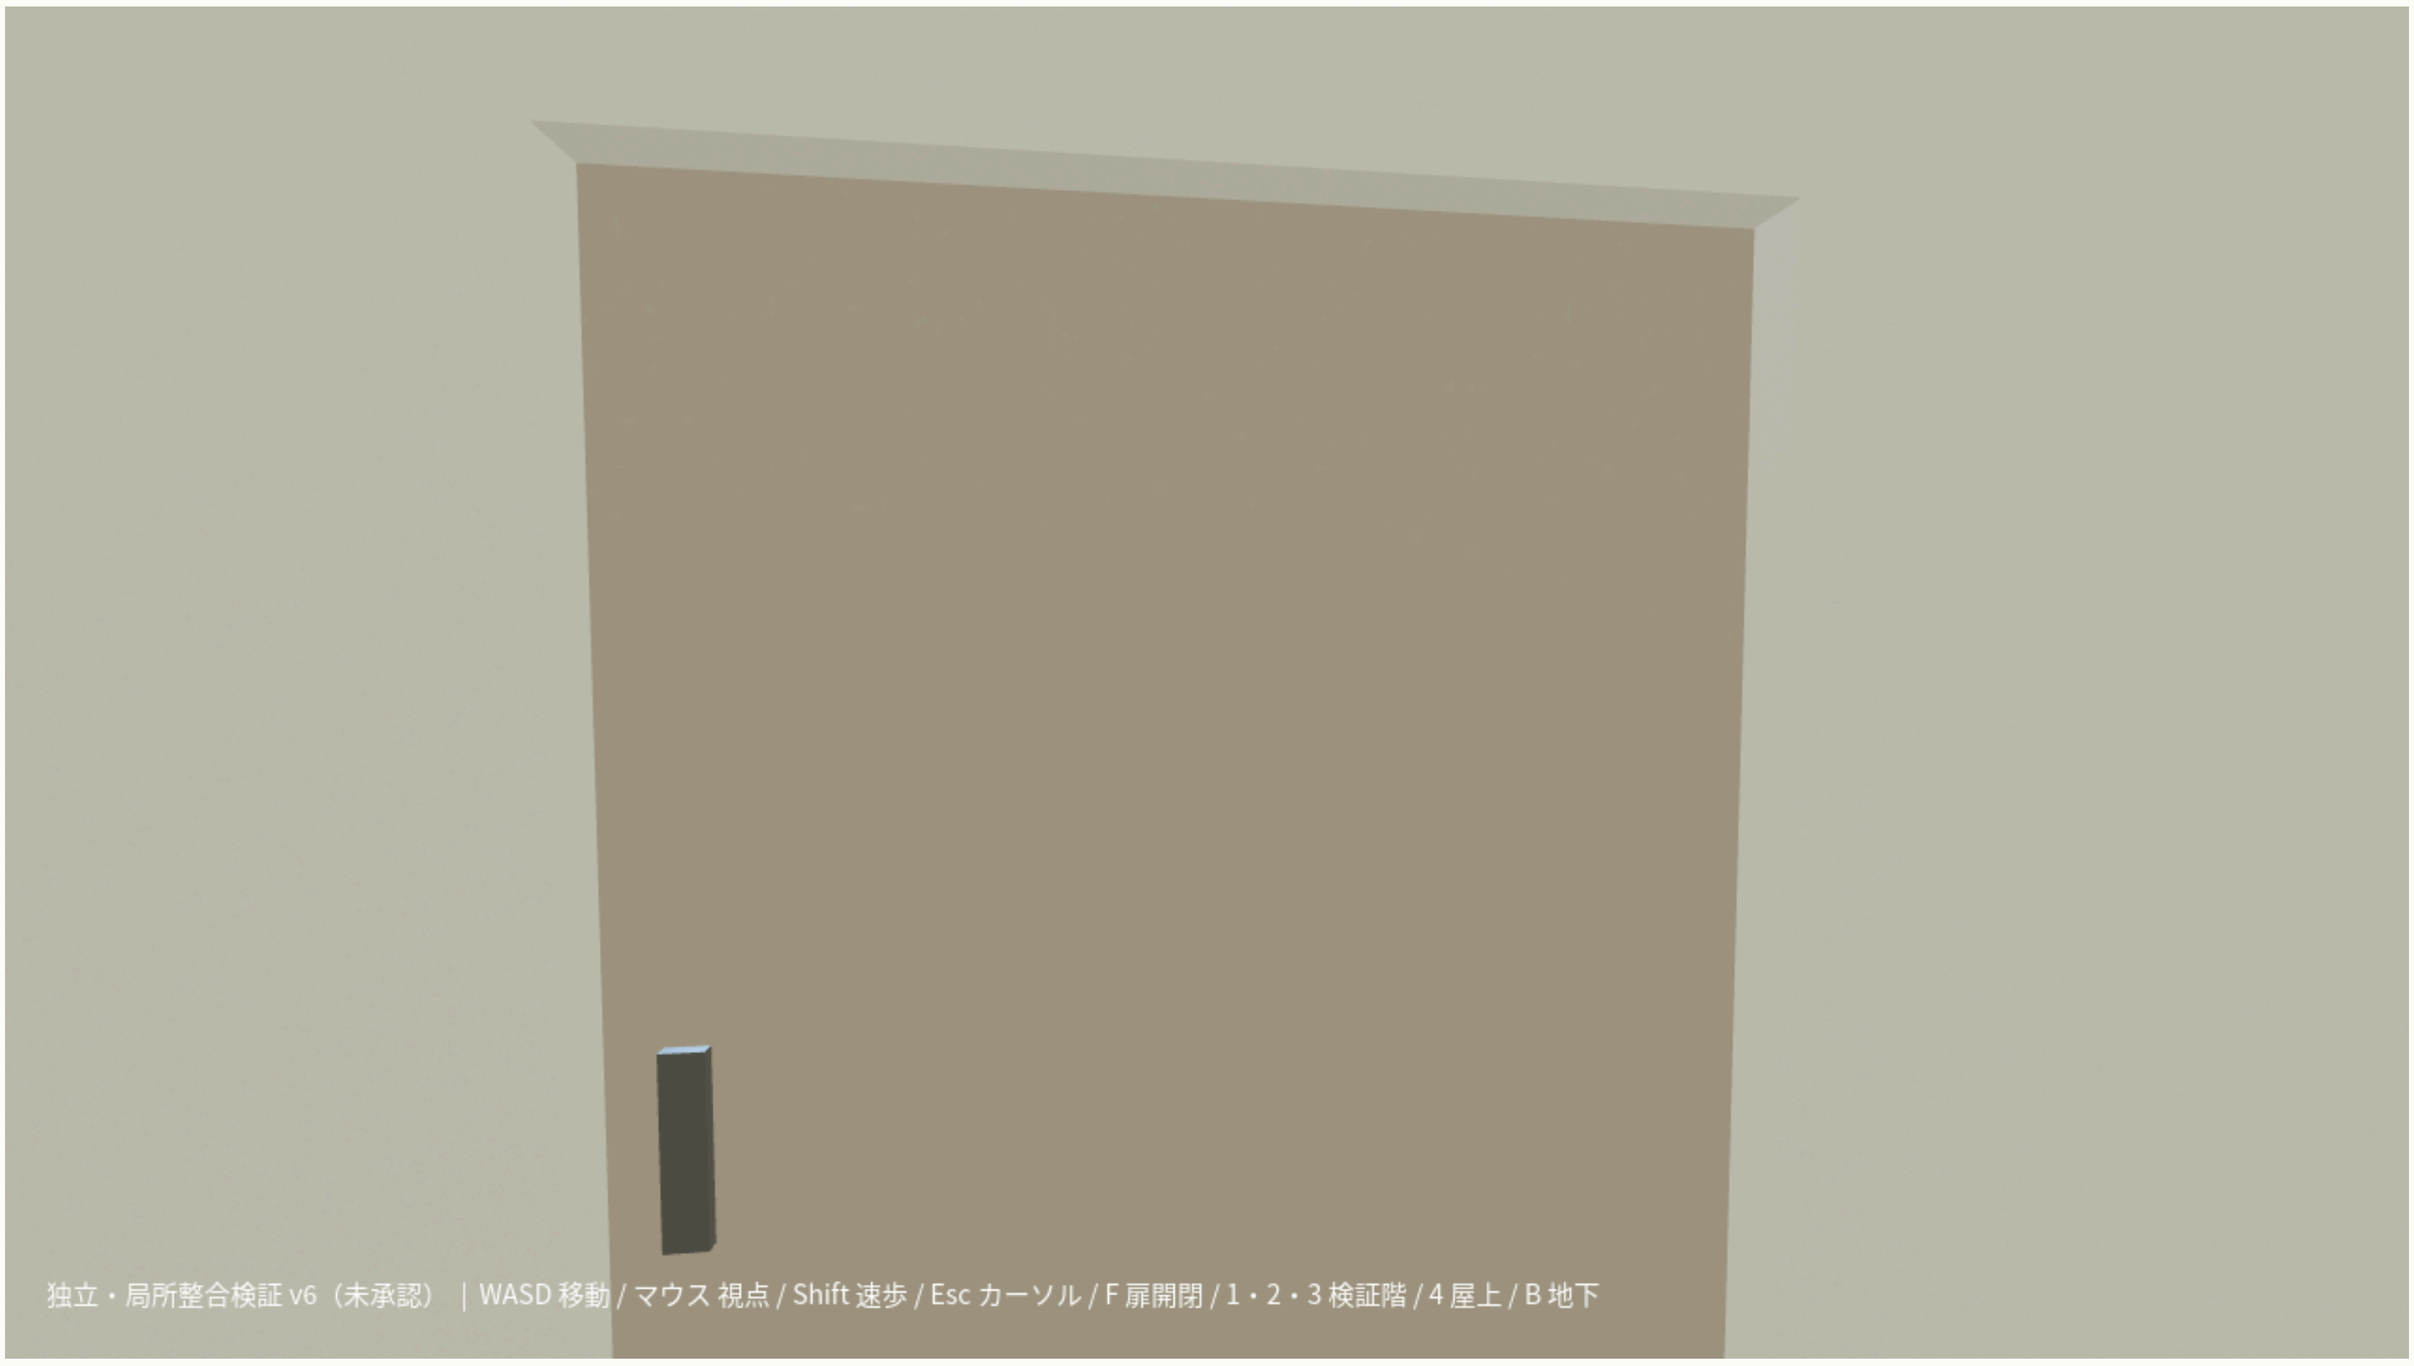

カメラLocal XYZ [-139.603393554688, 7.175816440582279, 30.2375812530518] → [-138.50690653553534, 7.125, 29.84990763369707]。World XZ原点 −429,46m。実Viewportの画素を変更せず収録。
自動物理歩行で記録された実際の到達位置。人間の操作ではありません。

検査結果の区別と残課題

設計・生成ルールと未検証事項を区別して記載

図面の独立再検査

1222件合格／0件不合格。17候補の向き付き内角、198区画の入口・裏方作業矩形・予算、吹き抜け・共用床・屋上駐車115台と車歩道・館間接続を確認。短い辺があるだけで不合格にせず、面取り・壁厚の納まりと、狭い未用途空間を区別しました。

Godot自動歩行

248件合格／0件不合格。半径0.3m・高さ1.8mの実CharacterBody3Dを衝突判定付きで移動。店舗198、既存共用・運営経路、連絡橋往復、RF3コア前と歩道橋、B1の2入口、12基のエスカレーター上下を区別。B1/RF階段・EVの上下移動は未施工です。

人間の実操作・画質

未実施です。保存した実画面と自動歩行到達点の見え方を確認していますが、手動で全館を歩いた試験ではありません。内装・商品・看板の個別仕上げ、自然な店舗照明、FF15級の建築表現には未到達です。今回の比較では入口の輪郭と床の遠景モアレ、連絡橋の窓・屋根を改善しています。描画FPSは今回再計測していません。

承認前の保留

RF-SUPPORT-16の支持方式、全支持部の耐荷重・基礎、地下防水・土被り・設備容量、立体Pの全スロープ・全駐車経路・交通制御、A/C館内部の実歩行は未検証です。これらを合格扱いせず、ゲーム本体への統合も行っていません。