B館「時の広場」総合修正・検証 v2

優先：接合不良の修正 → 区画規模・配置の検証 → 店舗表現 → 物理・実画面の確認

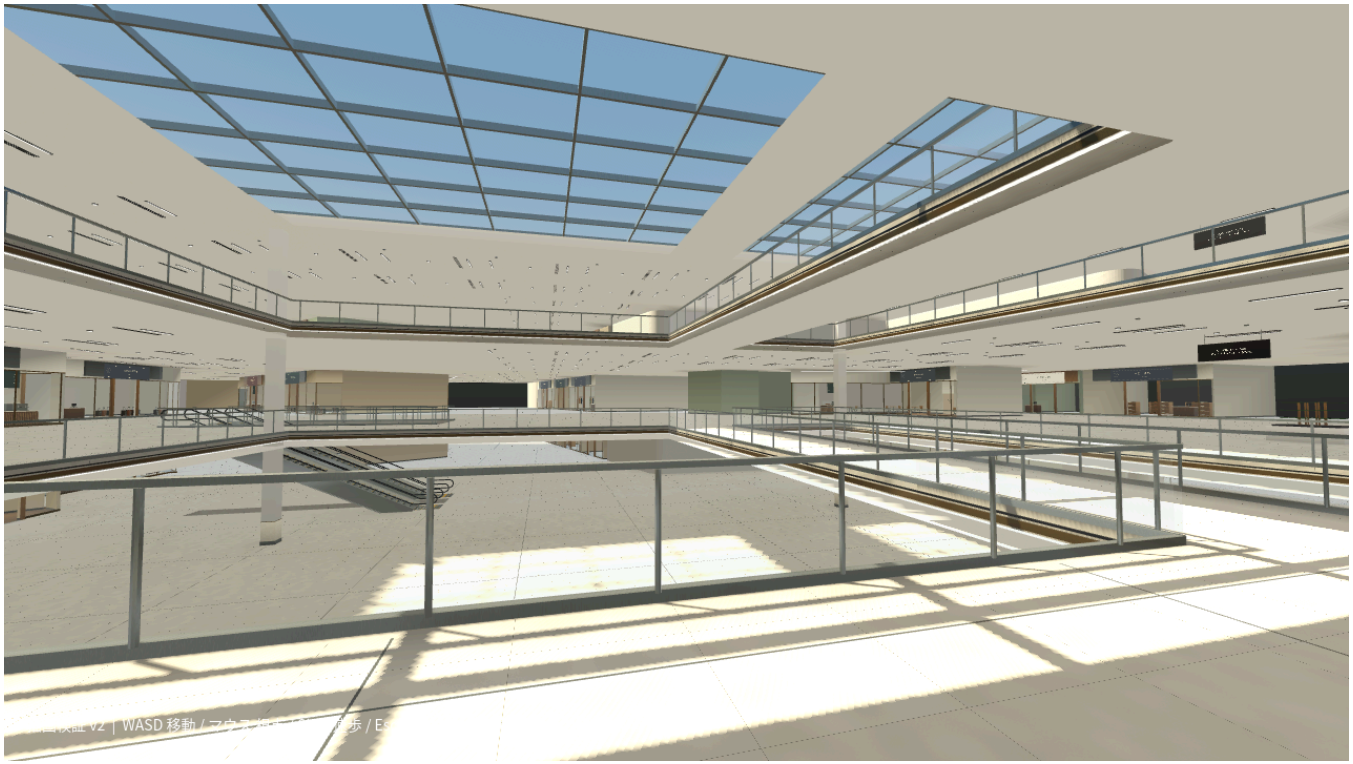

元の床・広場・吹き抜け・店舗区画を維持し、生成不良と店舗造作を修正しました。
図面の細かな境界や未割当床は、未承認の修正案・確認候補として残しています。
FF15級の品質には未到達。建築全体の完成判定ではありません。

実際のGodot物理検査	919/919 合格。不合格 0。完全49区画すべてに店内サンプル経路。人間のWindows実機操作とは区別。
独立検査	314合格、0不合格。別に設計確認・未検証のステータスを残す。
保護した対象	元ゲーム、B館v4.1、敷地v3、v1検証プロジェクト。本体への統合なし。

原因と修正 1：床・壁・天井の接合

大きな壁で隠す修正ではなく、生成する部材の範囲と重複を修正。

壁上端の開き

原因：v1は壁上部を床から4.49mまで生成。天井は4.65/4.825mで、16〜33.5cmの開きが生じた。
修正：天井レベルから壁高さを算出。窓上部・入口上部までつながる部材を生成。

巾木の乱れ

原因：壁を床から全高で生成したうえに、同一平面へ12cm高の巾木を重ねた。異なる材質が同じ位置で競合。
修正：巾木0〜0.12m、壁0.12m〜天井と分割。窓上部も主壁と重複しない範囲に限定。

ガラス足元

原因：ガラスは0.12mから、下枠は0.10mから生成。床との納まりが閉じていなかった。
修正：下枠を床から生成。ガラスは枠から8mm後退した位置に納め、同一面の重複も避ける。

ガラスと壁の位置

原因：旧glazed_frontagesには区画クリップ後の境界と一致しない直線が残る。
修正：実際の店舗・共用部の接する境界からガラス線を取得。表示と衝突を同じ座標から生成。

原因と修正 2：バックヤード・見た目の均一化

計画済みの区画を復元。新しい用途不明の小部屋は追加しない。

v4.1では外周壁とバックヤード間仕切りを合成していたが、敷地v3の店舗境界更新で外周壁だけを再構築していた。
参照：tools/design_b_v4.py の wall.union(partition)、tools/design_site_correction_v3.py の境界壁再構築。
今回、既存sales/backroomの境界とback_doorを使って間仕切りを復元。開口位置・1.6m幅を維持して56扉を構築。経路の掃引による不定形な開口を1.6mの矩形開口に修正し、扉上部の壁を天井まで接続。扉葉は1.594m（左右各3mmの逃げ）。B1-022・B2-022は開いた葉の干渉を避ける壁沿い引戸。

均一に見えた原因は、面積だけではない。v1は専門店の入口幅が一律2.4m、看板幅が8m上限、看板の縦横比が元画像と不一致、ほぼ同じガラス仕様・棚を使用していた。
看板の縦横比を維持し、窓主体・壁面＋窓・商品窓の違い、床・壁・造作・商品を用途ごとに変更。入口そのものを広げる変更や全面開放型への改修は未適用。
数値検査後のViewport確認で什器の入口側偏在も検出。元区画内で奥行き方向へ分散し、広場や公共通路を什器で埋めない。

壁の0.5mm以内の数値的整理は製作誤差の除去。元区画の意味のある柱型・セットバックは削除していない。図面由来の大きな折れは変更案として扱う。

店舗規模と用途の分布

区分は分析用のゲーム設計値。実在施設の正式な面積区分ではない。

階	小型 <150㎡	中型 150〜500㎡	大型 500〜1500㎡	核店 1500㎡以上
1F	17	42	4	2
2F	15	45	4	2
3F	12	39	4	2

B館1〜3階の台帳は計188区画。小型44、中型126、大型12、核店6。

ただし大型12区画（約528〜594㎡）と核店6区画（約3,312〜3,728㎡）は今回の切出し外。中央検証範囲には小・中型店が偏る。

49完区画は3階合計（1F15、2F19、3F15）。80交差区画の31は切出し端を含み、完成店舗数に含めない。

店舗用途の分布

全B館1〜3Fと、検証範囲に完全に含まれる49区画を区別。

用途	1F	2F	3F	全体	検証完区画
カフェ	1	1	1	3	0
カフェ・焼菓子	2	2	1	5	5
キッズ	0	0	10	10	1
シネマ複合	0	0	1	1	0
フードホール	0	0	1	1	0
ホビー	0	0	5	5	3
レストラン	1	1	1	3	0
体験・ゲーム	0	0	10	10	3
大型衣料	0	1	0	1	0
家電・生活大型店	1	0	0	1	0
旅行・雑貨	2	2	2	6	6
書店・生活大型店	0	1	0	1	0
書籍・文具	8	6	0	14	3
書籍・雑貨	1	1	1	3	0
楽器	0	0	10	10	2
生活・服飾	1	1	1	3	0
生活雑貨	7	11	6	24	7
美容・ケア	10	8	0	18	3
衣料	10	11	0	21	2
靴・鞄	11	10	0	21	5
食品・カフェ	9	10	0	19	7
食品大型店	1	0	0	1	0
飲食	0	0	7	7	2

用途別の店舗数。範囲端で切れた区画を完全な店舗として数えていない。

面積・間口・奥行きの比較

frontage/depthは既存台帳のパラメータ。建物外形の最大幅や実施設の実測値ではない。

区分	面積範囲㎡	間口パラメータm	奥行きパラメータm
小型	53.6〜149.8	2.8〜19.4	6.3〜23.3
中型	150.0〜416.8	3.8〜19.8	7.7〜36.0
大型	528.0〜594.0	23.9〜27.0	22.0〜22.0
核店舗	3311.9〜3727.6	14.0〜14.8	48.0〜90.0

核店は面積と6m入口で一般専門店（2.4m入口）と差がある一方、共用部に接する間口パラメータは約14〜14.8m。大きな売場が通路から広く見える保証にはならない。

現時点の標準層高は5.35〜5.525m。核店専用の天井高さ・上映室断面・食品ホールの厨房構成は確定していない。

B館全体図 / 1F

橙：核店舗。赤枠：163×140m検証範囲。全体図は原設計データのベクトル表示。

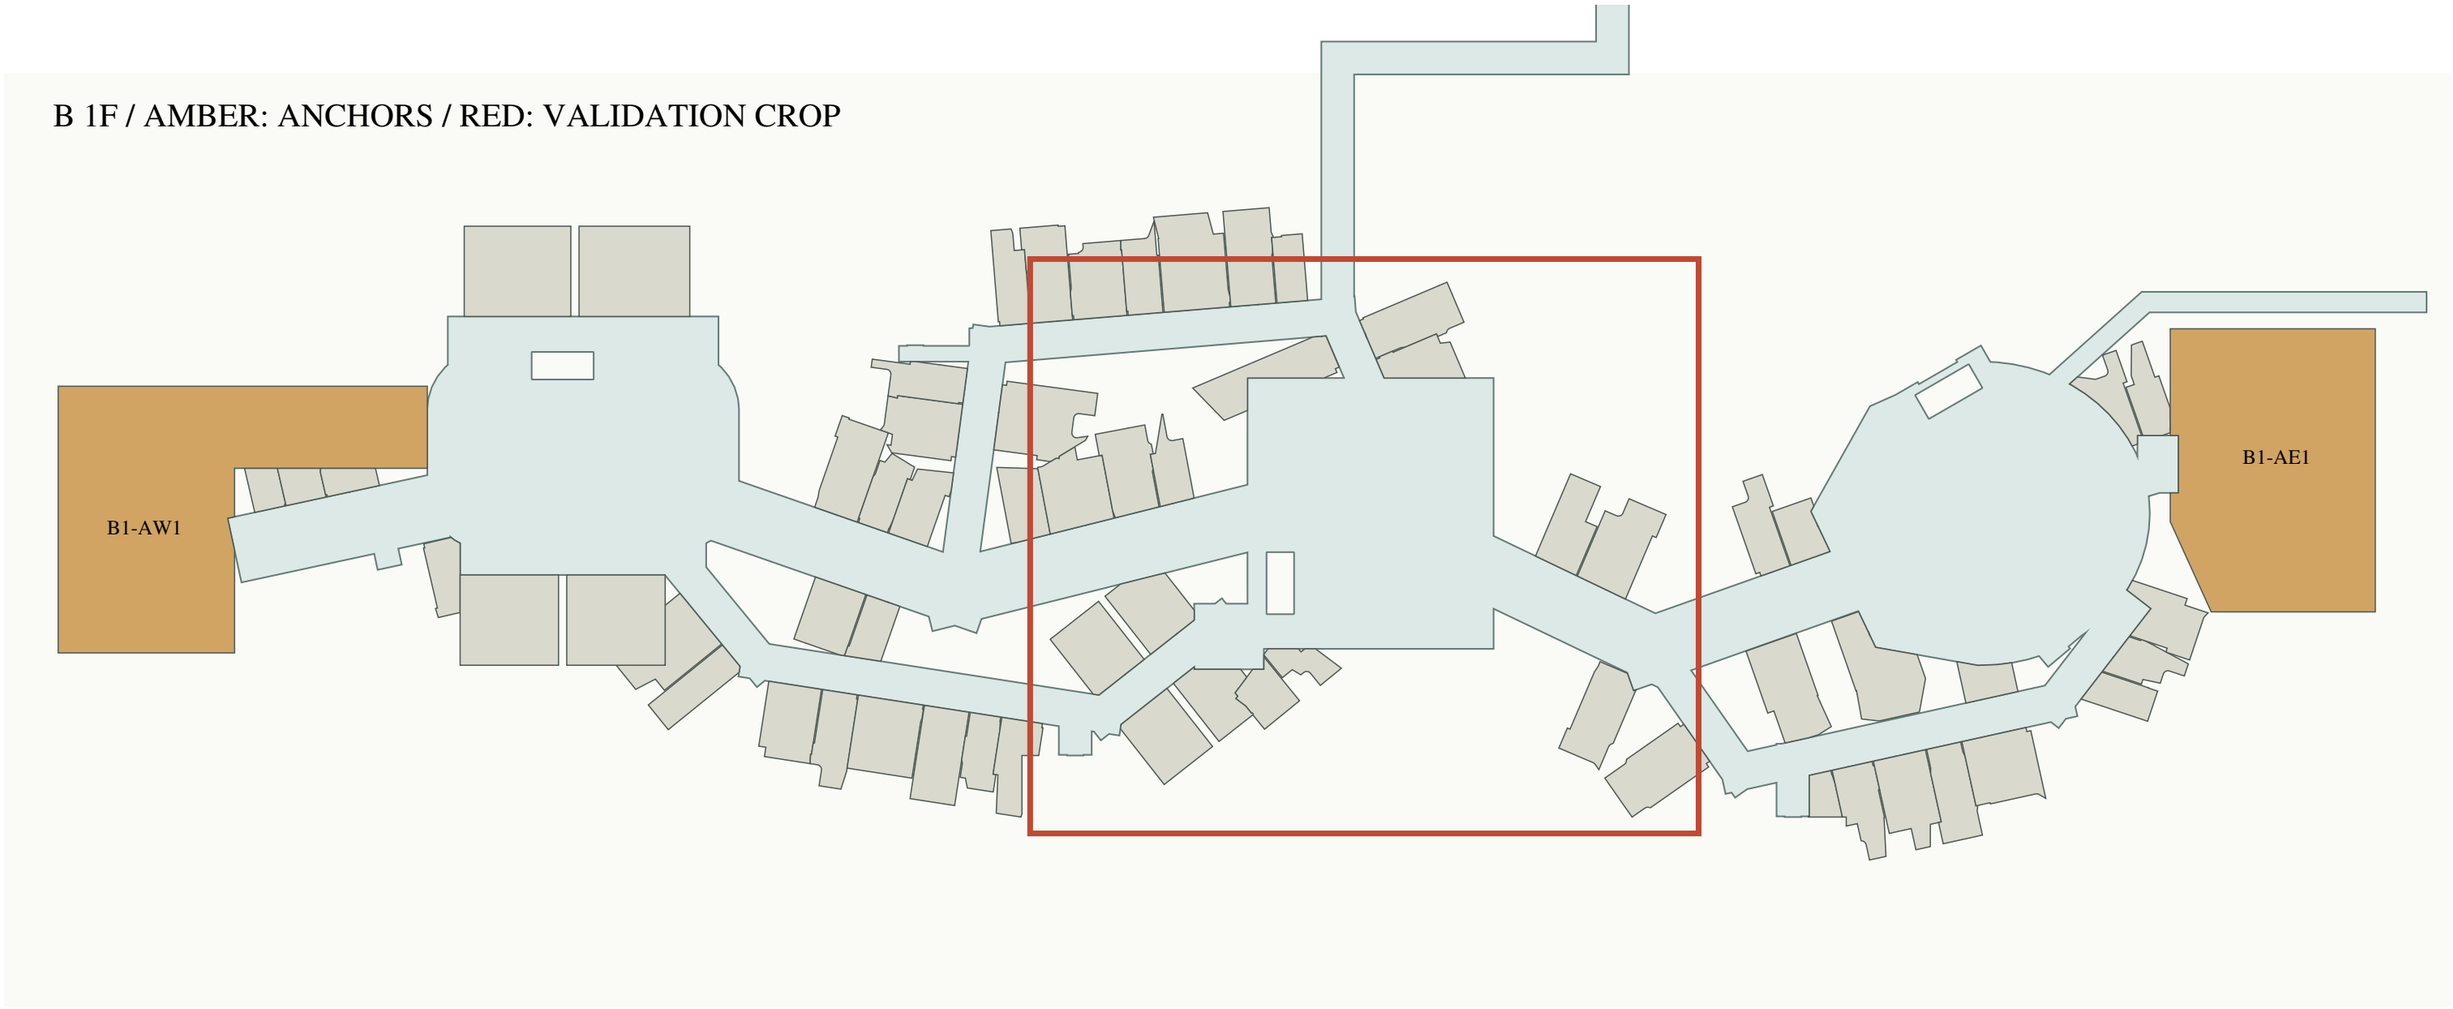

東西の核店の位置と共用通路への接続は維持。大型12区画・核店6区画は3D検証範囲外であり、この図を実装・実歩行済みの証拠とはしない。

B館全体図 / 2F

橙：核店舗。赤枠：163×140m検証範囲。全体図は原設計データのベクトル表示。

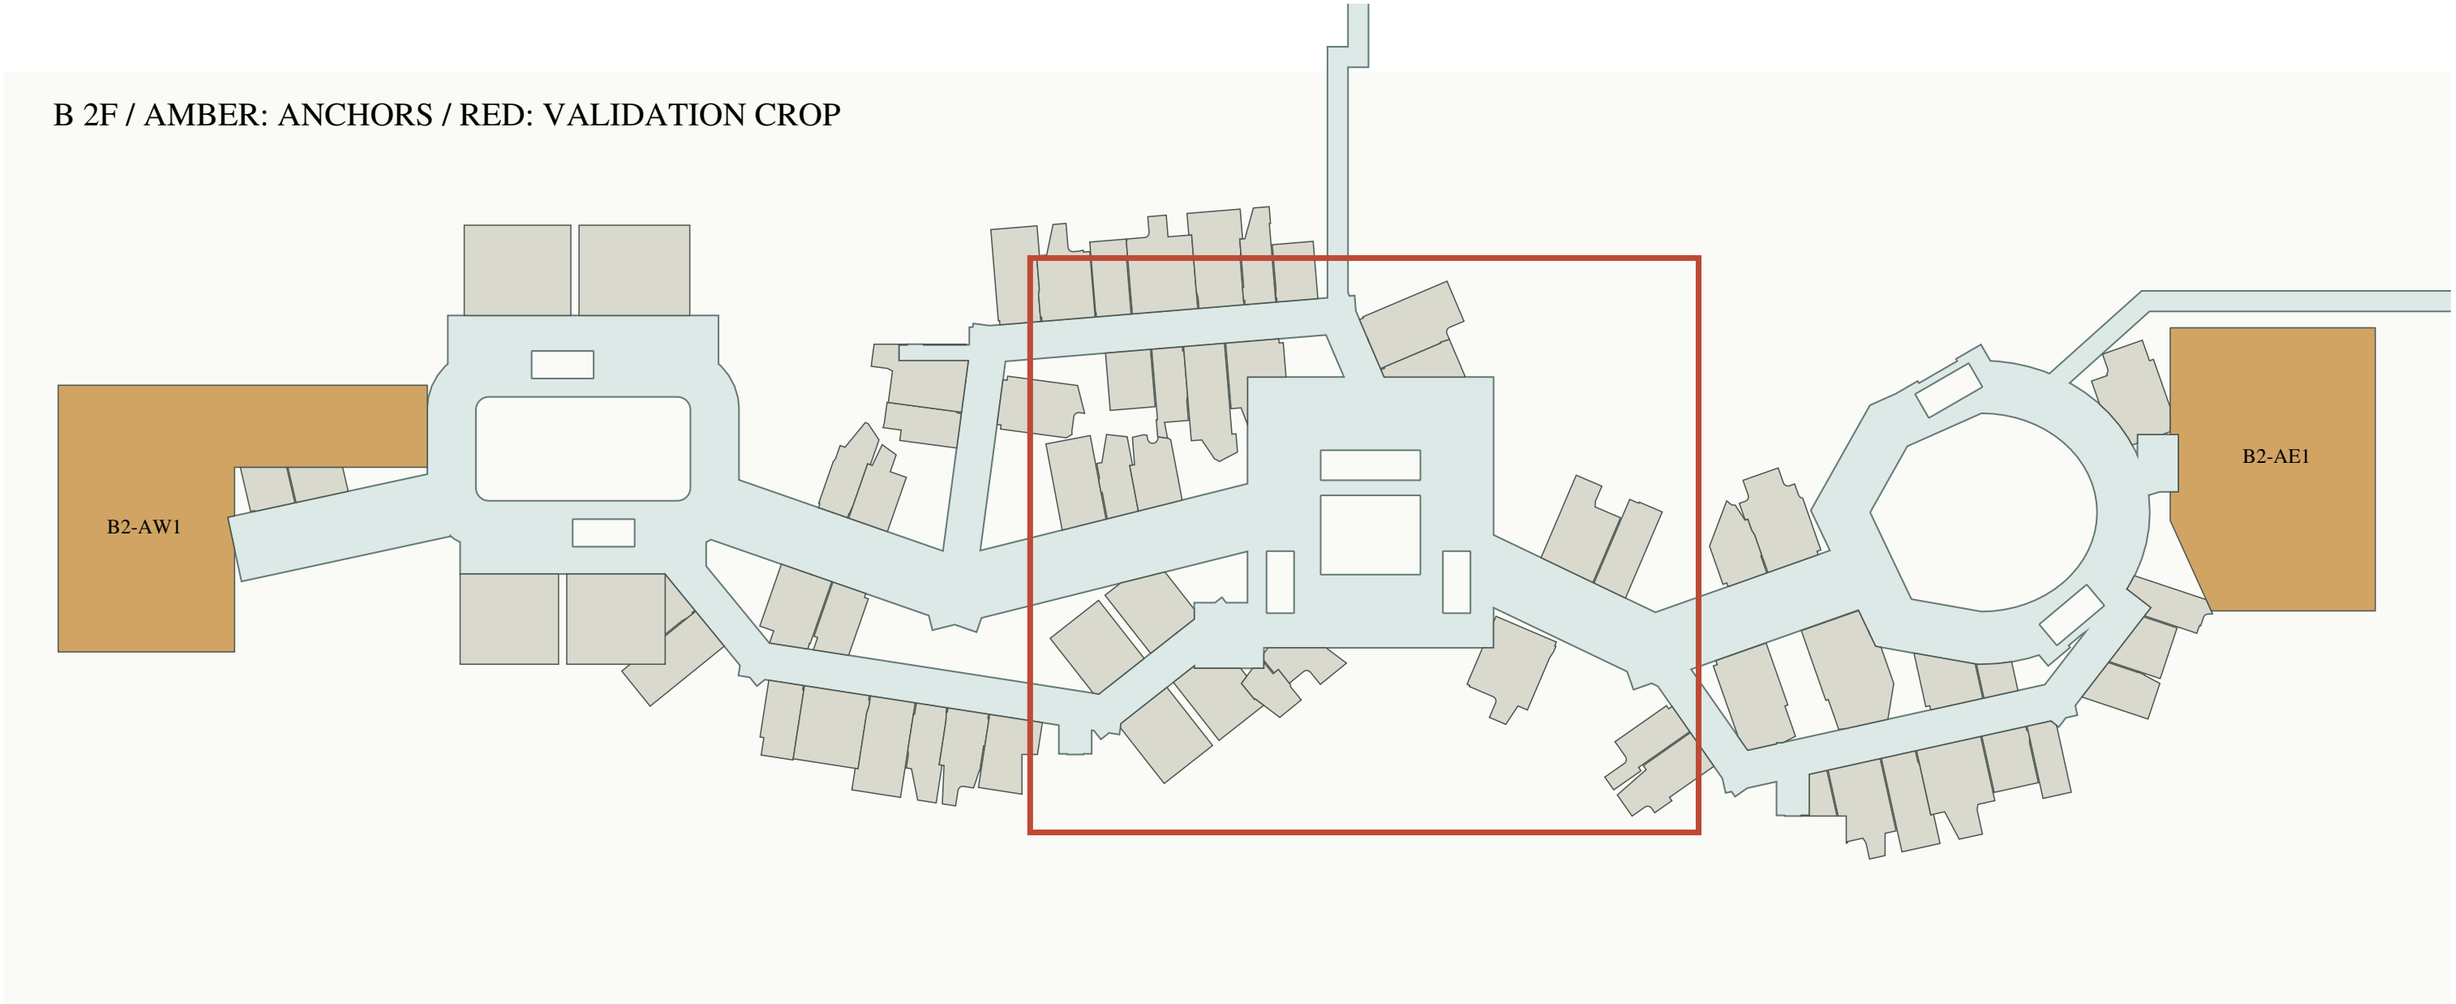

東西の核店の位置と共用通路への接続は維持。大型12区画・核店6区画は3D検証範囲外であり、この図を実装・実歩行済みの証拠とはしない。

B館全体図 / 3F

橙：核店舗。赤枠：163×140m検証範囲。全体図は原設計データのベクトル表示。

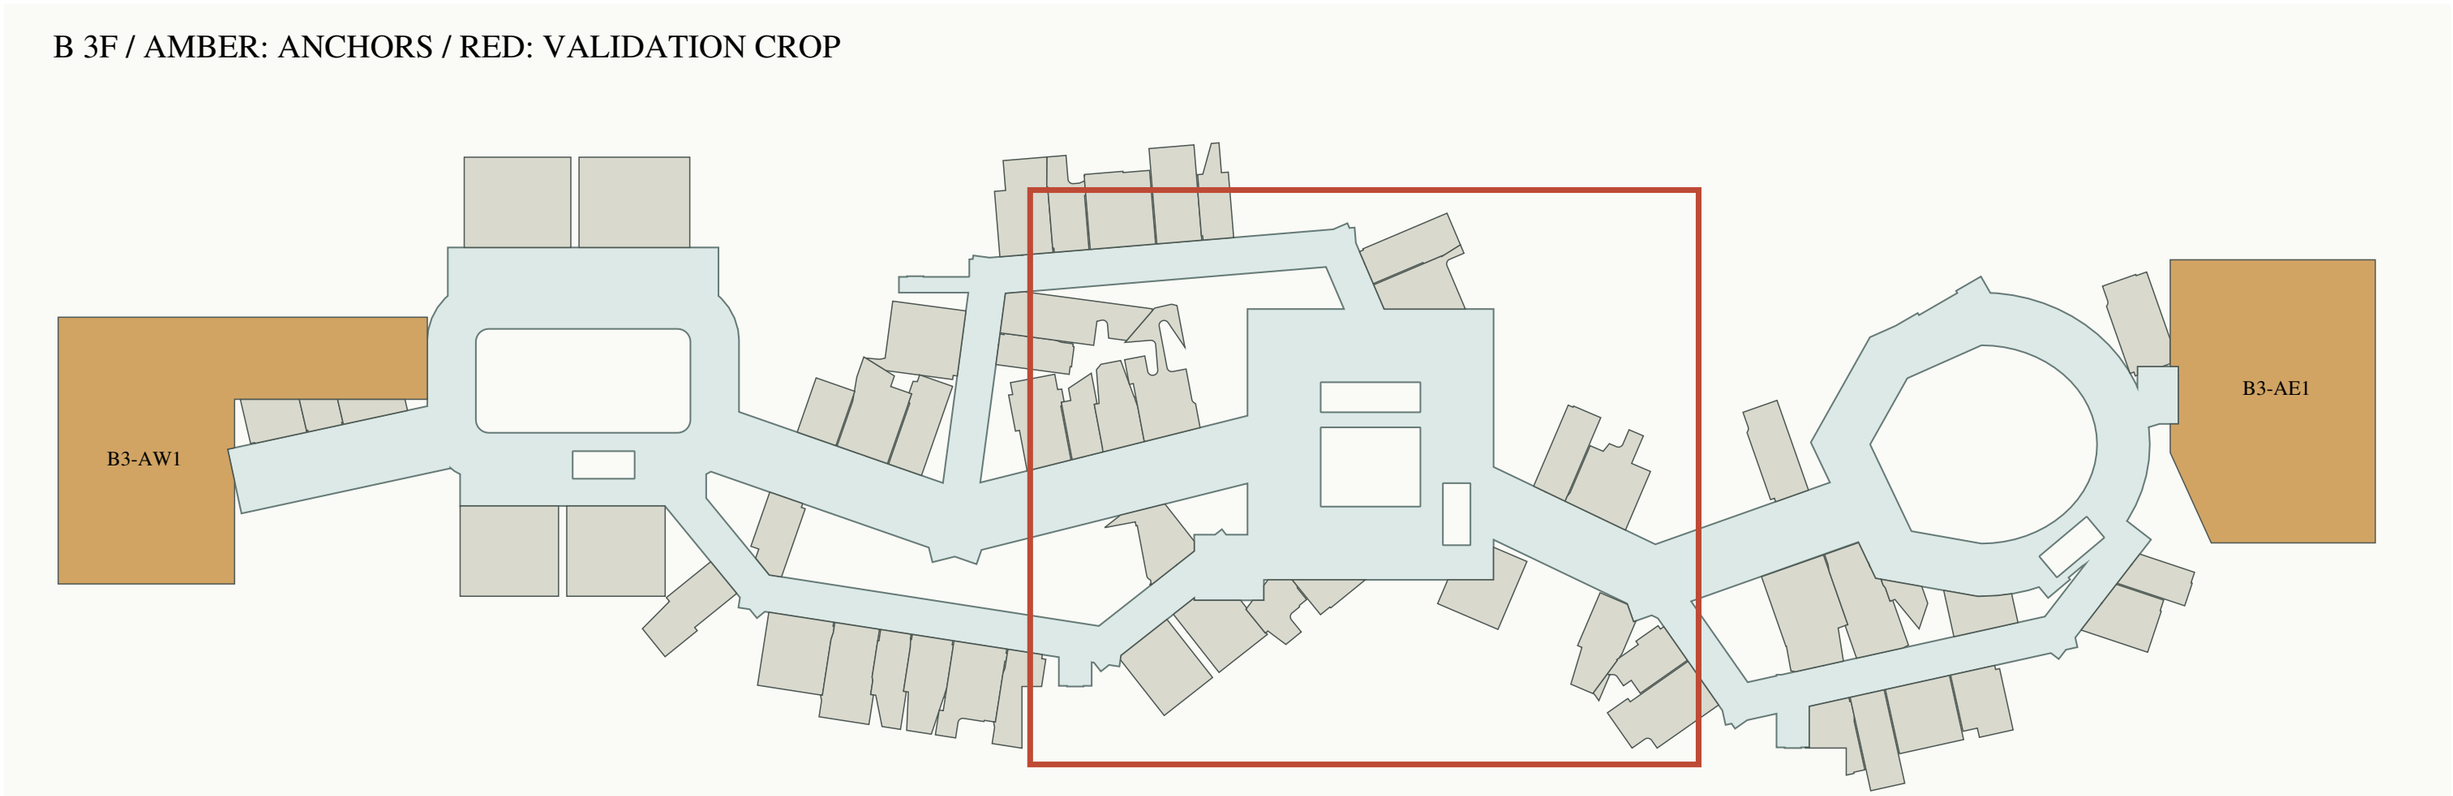

東西の核店の位置と共用通路への接続は維持。大型12区画・核店6区画は3D検証範囲外であり、この図を実装・実歩行済みの証拠とはしない。

東西の核店舗6区画：配置と完成度

無断で移設・拡張していない。位置・面積は図面確認、内部機能は別評価。

ID / 用途	区画㎡	売場㎡	倉庫㎡	入口m	入口世界X/Z
B1-AW1 / 家電・生活大型店	3727.5	3519.5	208.0	6.0	-659.0 / 27.6
B1-AE1 / 食品大型店	3312.0	3091.2	220.8	6.0	-232.0 / 34.0
B2-AW1 / 書店・生活大型店	3727.6	3519.6	208.0	6.0	-659.0 / 27.6
B2-AE1 / 大型衣料	3311.9	3091.1	220.8	6.0	-232.0 / 34.0
B3-AW1 / シネマ複合	3727.3	3519.3	208.0	6.0	-659.0 / 27.6
B3-AE1 / フードホール	3312.0	3091.2	220.8	6.0	-232.0 / 34.0

西核店はM-W（西核店前専門店街）、東核店はA-E（東核店接続）側からアクセスする。

大型売場の面積と倉庫・主経路は定義されているが、シネマの上映室・段床、フードホールの厨房・設備等は詳細化されていない。一般店と同じ標準断面・単純な主経路をそのまま完成形とするのは不十分。

今回のスライスでは核店の天井高・売場内回遊・設備を実歩行検証していない。

店舗密度・通路景観の評価

店舗数だけで適否を決めず、入口の連続性と視界、切出し条件を考慮する。

1F	交差26区画 / 完全15区画 / 実床15588㎡ / 共用部7327㎡
2F	交差29区画 / 完全19区画 / 実床14869㎡ / 共用部6549㎡
3F	交差25区画 / 完全15区画 / 実床14964㎡ / 共用部6605㎡

公式moriフロアガイド4〜6ページを目視。専門店の連続、大きな区画の途中混在、核店・広場で通路方向と景観が変わる構成を確認。公式図の縮尺・実測面積が未確認のため、㎡あたり店舗数の実施設との定量比較は行っていない。

route-exposure.csvは入口の中心線への投影間隔を記録。25mを超える候補を抽出するが、これは無店舗壁の実測長ではない。広場・設備前・館間連絡を一律に問題扱いしない。

今回、広場を店舗で埋めず、什器・店舗窓・案内・材質で用途を読み取りやすくする。区画の統合・入口幅の変更は未承認案に分ける。

用途未確定床・細かな境界の確認候補

独自の用途分類による候補。すべてを用途不明・不良と断定していない。

1F	未割当候補 2109.1㎡ / 短い折れの候補 22点
2F	未割当候補 2068.6㎡ / 短い折れの候補 35点
3F	未割当候補 2569.1㎡ / 短い折れの候補 39点

共用床・店舗・設備核・明示された設備帯を除いた残りを抽出した。外部床、搬入余地、設備余地を含む可能性があり、用途の確定と現地的な視界評価が必要。

店舗境界の短い折れは入口・裏口付近を除いて抽出。全てを削除対象としたわけではない。構造的意味のある柱型や入口セットバックは保持。

B2-026には1.67048㎡の離れた部分がある。今回の切出し外の原図問題として記録し、無断で消去していない。

これらを大壁で隠して建物完成とする修正は行っていない。

1F / 設計確認候補の位置

橙：独自分類の未割当候補。赤点：短い折れの候補。広場・元区画は維持。

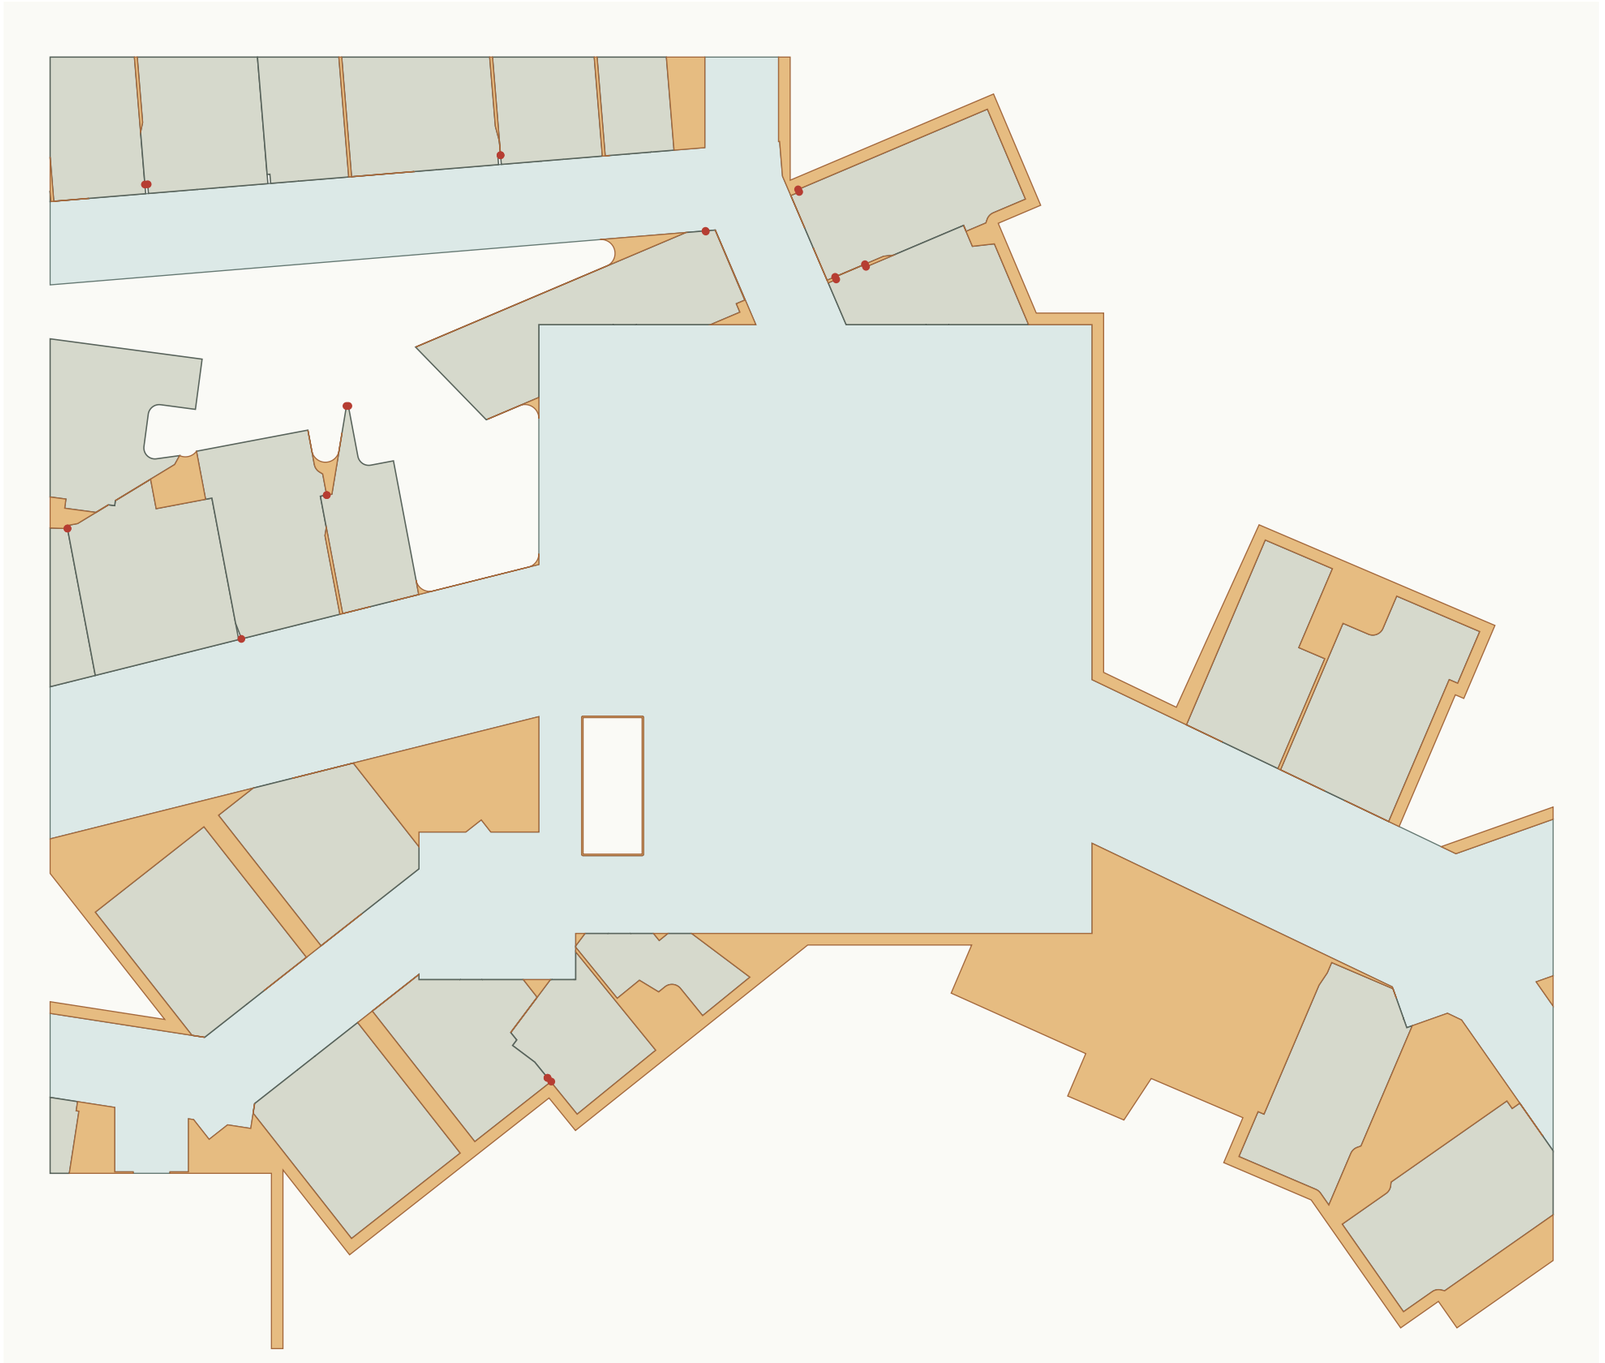

未割当候補は用途未確定であり、すべてを不良と断定しない。搬入・設備・外部床の可能性も原本で確認する。候補を大きな壁で隠すことや、公共通路へ無断で店舗を張り出す修正は行っていない。

2F / 設計確認候補の位置

橙：独自分類の未割当候補。赤点：短い折れの候補。広場・元区画は維持。

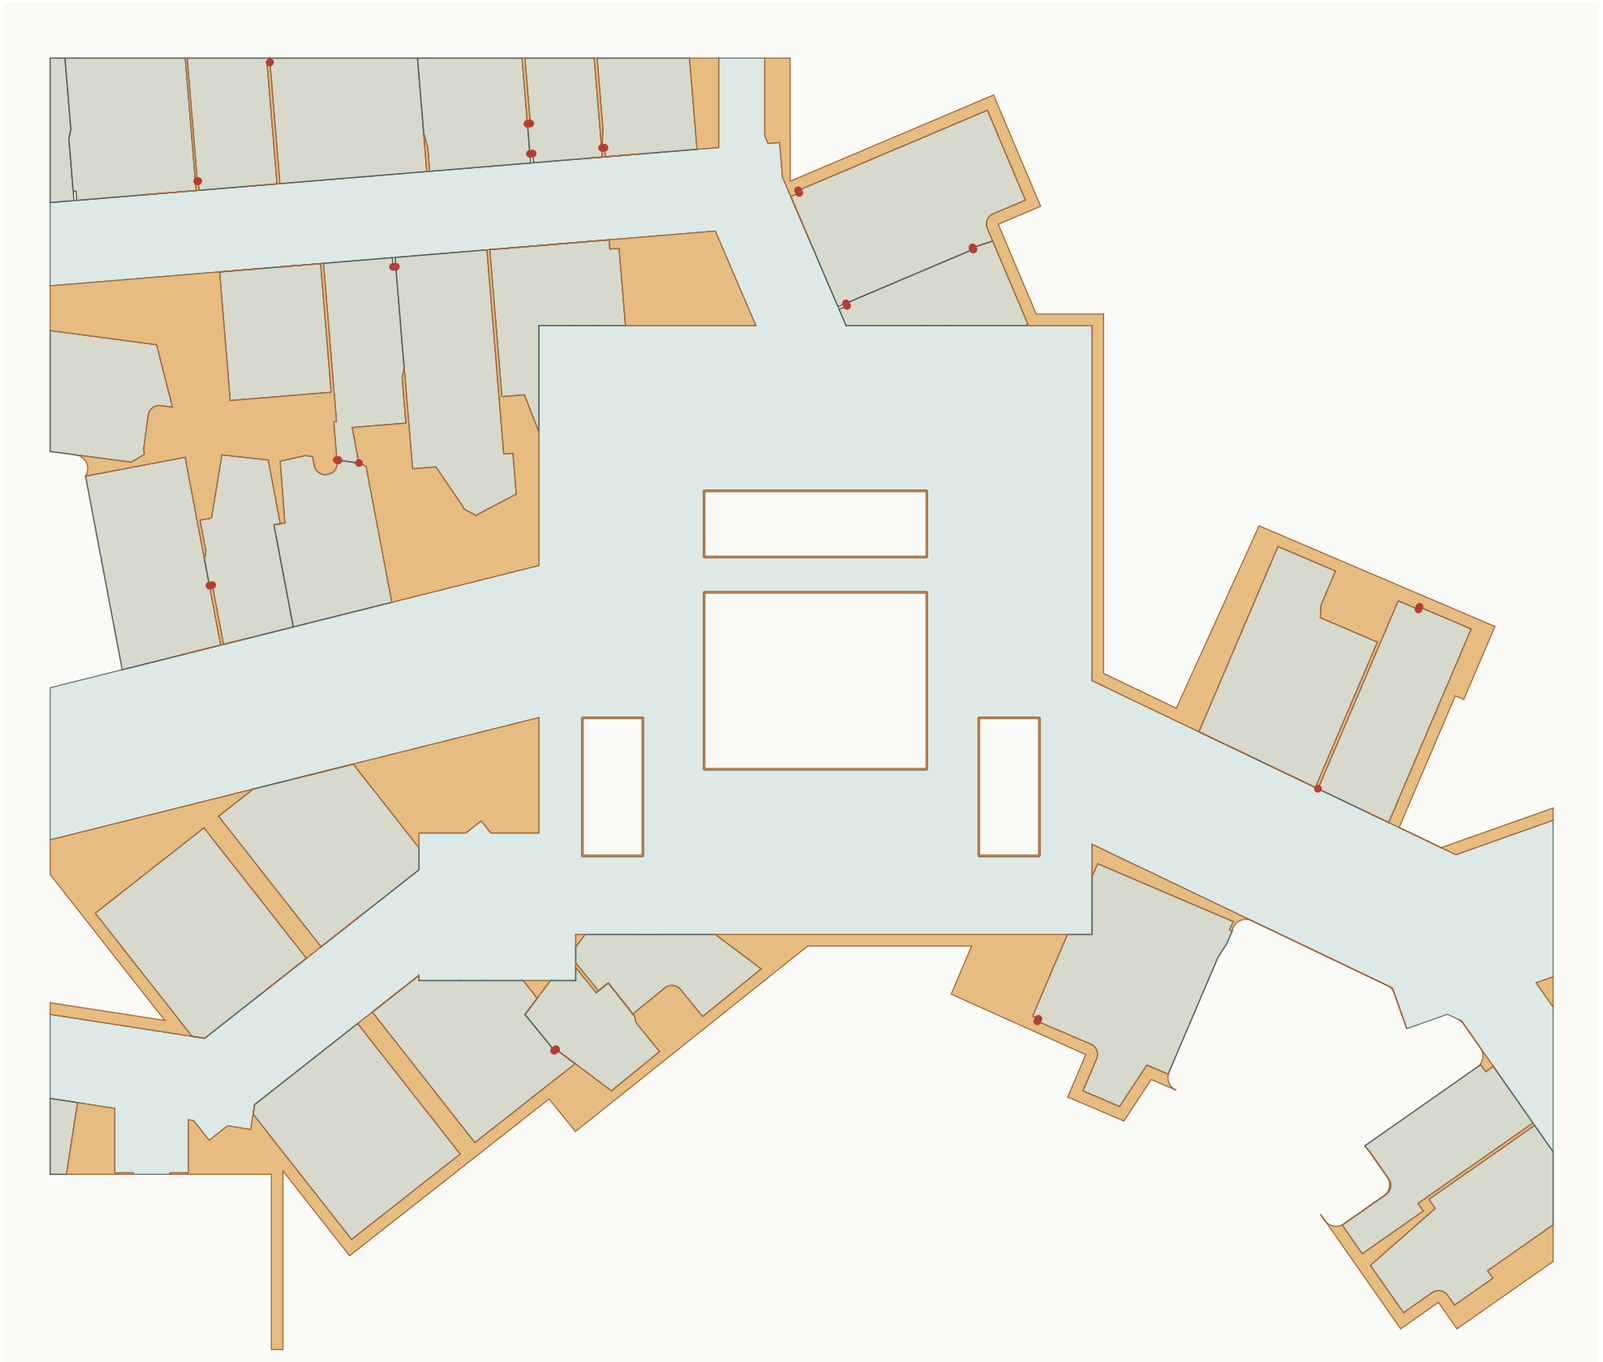

未割当候補は用途未確定であり、すべてを不良と断定しない。搬入・設備・外部床の可能性も原本で確認する。候補を大きな壁で隠すことや、公共通路へ無断で店舗を張り出す修正は行っていない。

3F / 設計確認候補の位置

橙：独自分類の未割当候補。赤点：短い折れの候補。広場・元区画は維持。

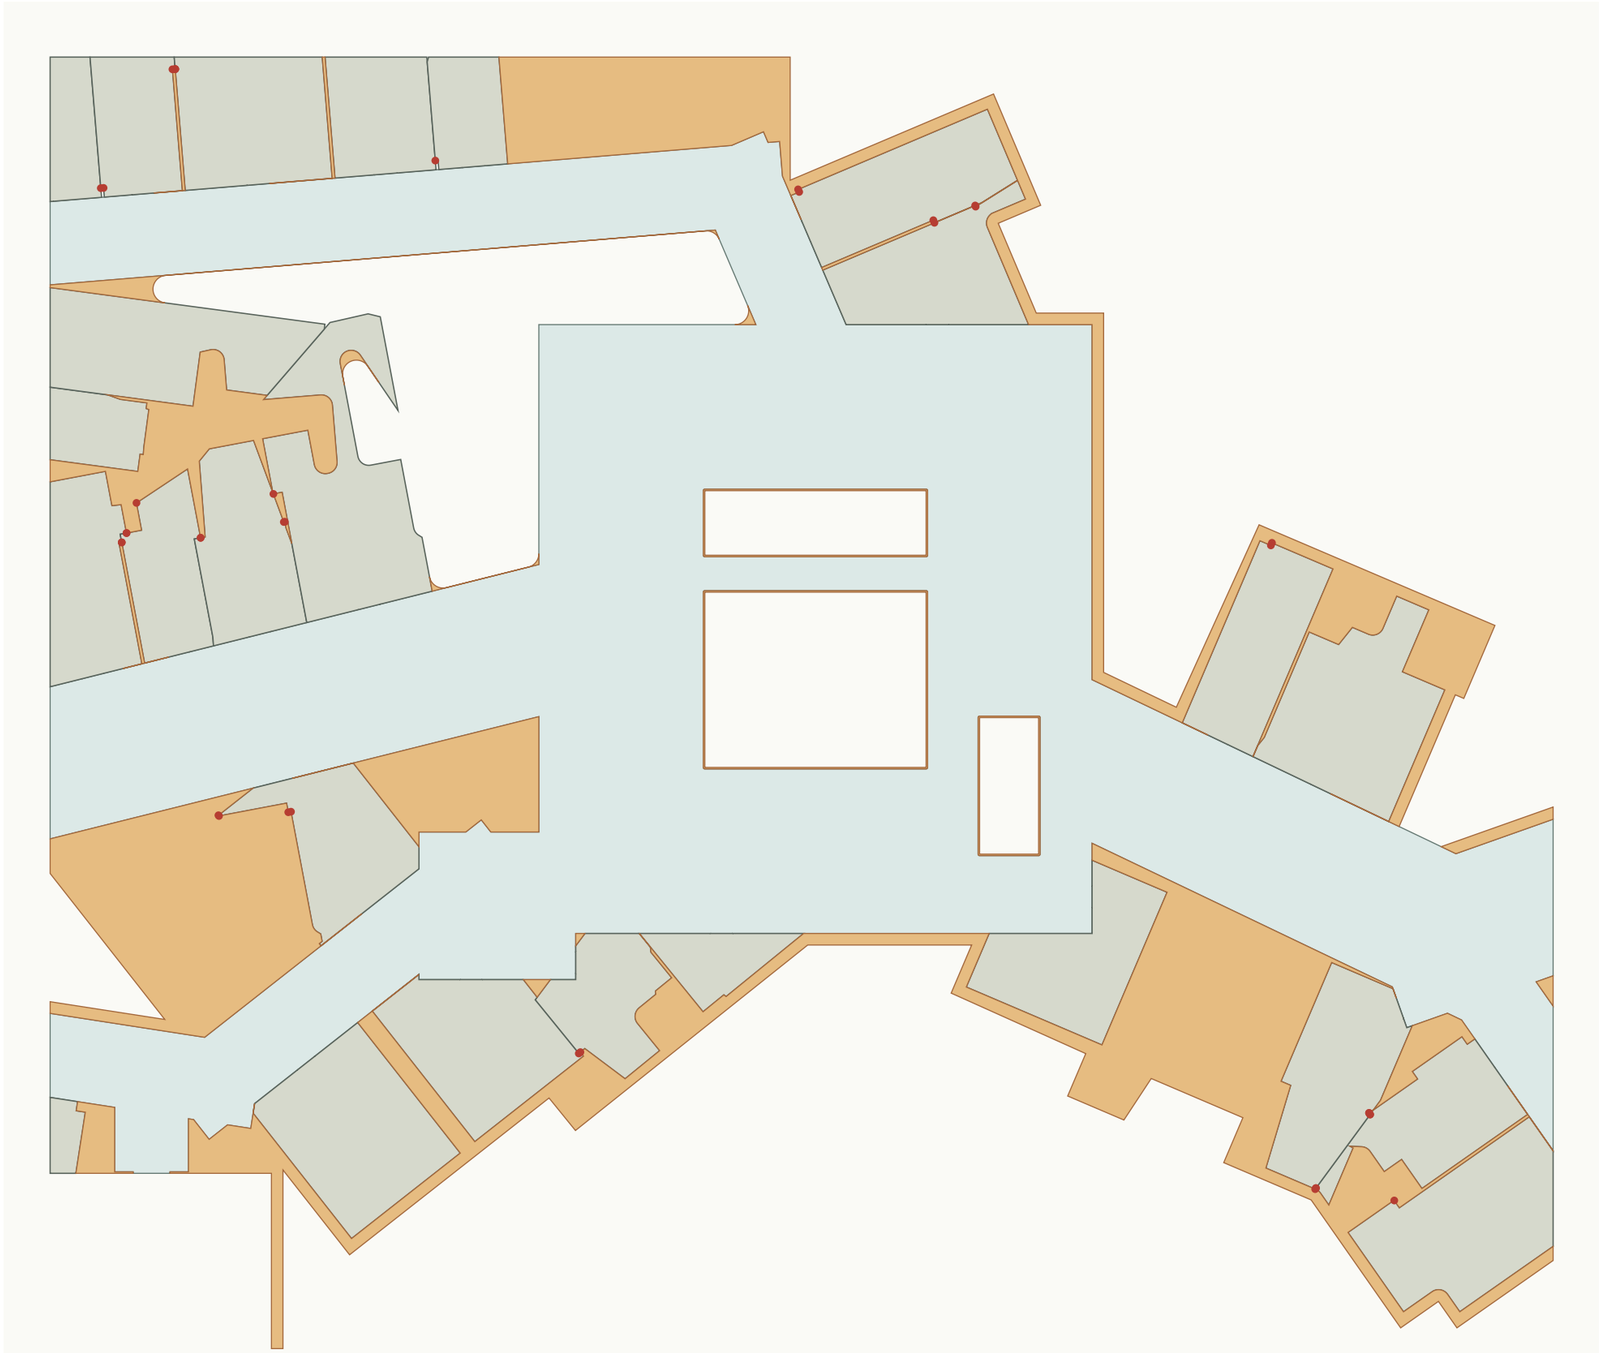

未割当候補は用途未確定であり、すべてを不良と断定しない。搬入・設備・外部床の可能性も原本で確認する。候補を大きな壁で隠すことや、公共通路へ無断で店舗を張り出す修正は行っていない。

未適用の区画改善案

原本へ未反映。ユーザーの確認後に図面を詳細化する変更案。

CENTRAL-MERGE-2F-1

対象：B2-003 / B2-017 / B2-031

統合面積候補：約548.2㎡

中央専門店街の連続区画を統合し、500㎡以上の中核的な専門店候補とする。既存大区画6店・広場・公共通路は維持。

共有境界長1.5m超の連結区画を選択。入口の統合・売場構成・内壁・設備は未設計。

CENTRAL-MERGE-3F-2

対象：B3-017 / B3-031 / B3-041

統合面積候補：約637.5㎡

中央専門店街の連続区画を統合し、500㎡以上の中核的な専門店候補とする。既存大区画6店・広場・公共通路は維持。

共有境界長1.5m超の連結区画を選択。入口の統合・売場構成・内壁・設備は未設計。

広場・吹き抜け・主要通路・既存核店6区画は動かさない案。1Fの中央大型化は境界の共有・入口・搬入を再検討してから。店舗数を増やすための分割は提案していない。

CENTRAL-MERGE-2F-1 / 未適用の図面案

左：現状の区画。右：統合候補の外形。承認前に施工しない。

対象 B2-003 / B2-017 / B2-031、統合面積候補548.2㎡。公共通路・広場・吹き抜けを維持し、内部境界を再設計する候補。入口・レジ・倉庫・売場の詳細は未確定。

CENTRAL-MERGE-3F-2 / 未適用の図面案

左：現状の区画。右：統合候補の外形。承認前に施工しない。

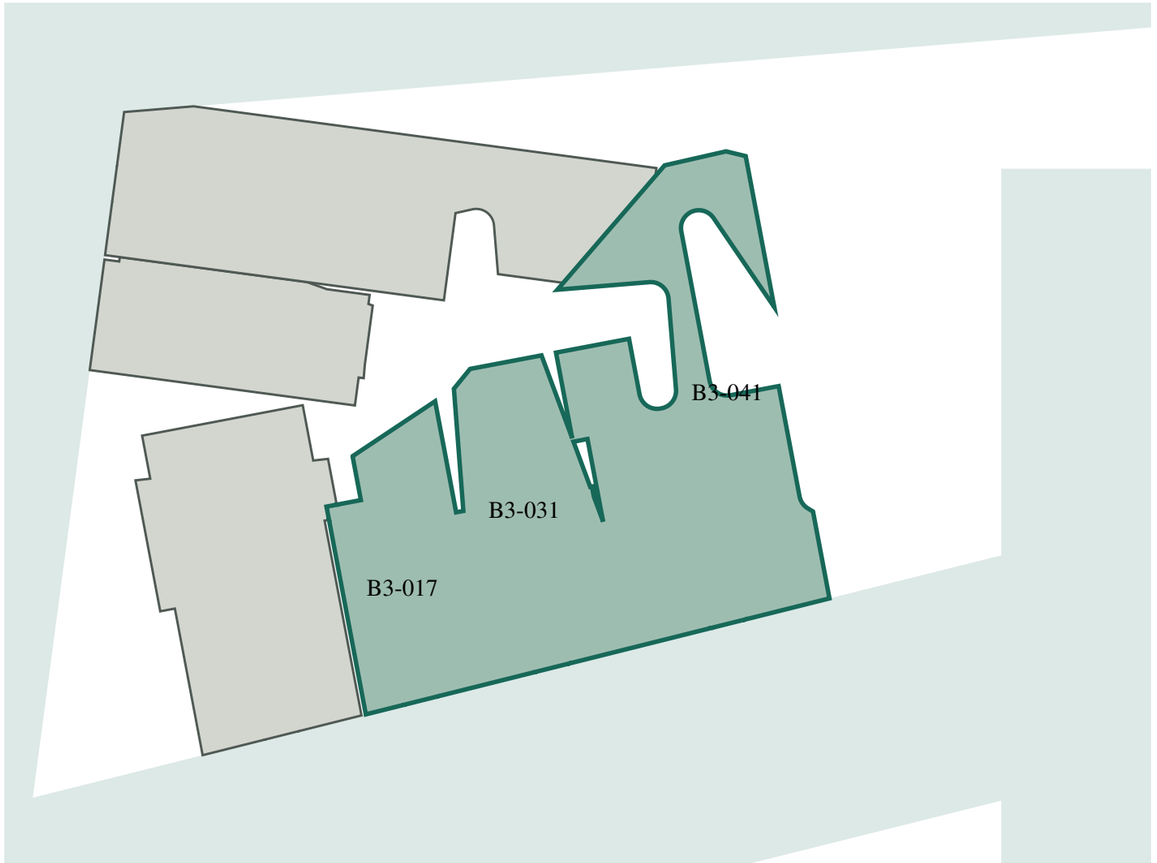

対象 B3-017 / B3-031 / B3-041、統合面積候補637.5㎡。公共通路・広場・吹き抜けを維持し、内部境界を再設計する候補。入口・レジ・倉庫・売場の詳細は未確定。

幾何と物理：検査結果の読み方

数値合格を建築全体・美術品質の完成へ読み替えない。

既存の入口・共用経路	75/75
入口の左・中央・右（半径0.30mカプセル）	198/198
店舗内部サンプル	229/229
既存の売場→バックヤード経路	49/49
ガラス足元・壁上端の接合レイ	244/244
店内天井の実位置レイ	77/77
4基の上下歩行	8/8
4基の入力なし搬送	4/4
閉じたバックヤード扉	6/6
手すり転落防止	2/2
床・吹き抜け・横断橋	7/7
踏段閉ループ・向き・間隔等	20/20

合計 919/919。60Hz、半径0.30m、全高1.80m。途中の座標投影・ワープなし。

独立検査 314合格 / 0不合格。元ゲーム・原図・v1保護、区画不変、床形状、モデル/静的衝突、実行版ハッシュを確認。

図面上の孤立候補・未割当・区画変更案は、合格件数に含めず別ステータスで記録。

検査範囲・残課題

自動操作と、人間による実操作、Viewportを見た設計評価を区別する。

初回拡張検査は753/854。範囲外へ出る目標と、開いた扉の葉による通行干渉を検出した。範囲外は対象外へ分類し、扉の吊り元・引戸、実際の開いた葉を考慮する経路へ修正した。初回結果を保存している。
今回の対象外の既存バックヤード経路は17件。合格として数えていない。
保守的2D自由空間には20件の確認候補が残る。すべてを移動不能と断定せず、指定された実物理サンプルと区別。全売場の全位置を人間が歩き切った検査ではない。

未検証：人間によるWindows操作、混雑、全配置での視認性、車椅子、RTX4060のFPS、核店内部、範囲外の区画・他館・他階。
機械的近似：エスカレーターの表示踏段は移動するが、接触は安定した連続勾配面。各踏段との厳密な剛体接触ではない。床仕上げ6mm・柱の薄い化粧材等、小物非衝突の扱いも本体統合前に見直す。
B館全体を完成・全問題解消とする判定は保留。

01-1F-time-plaza / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

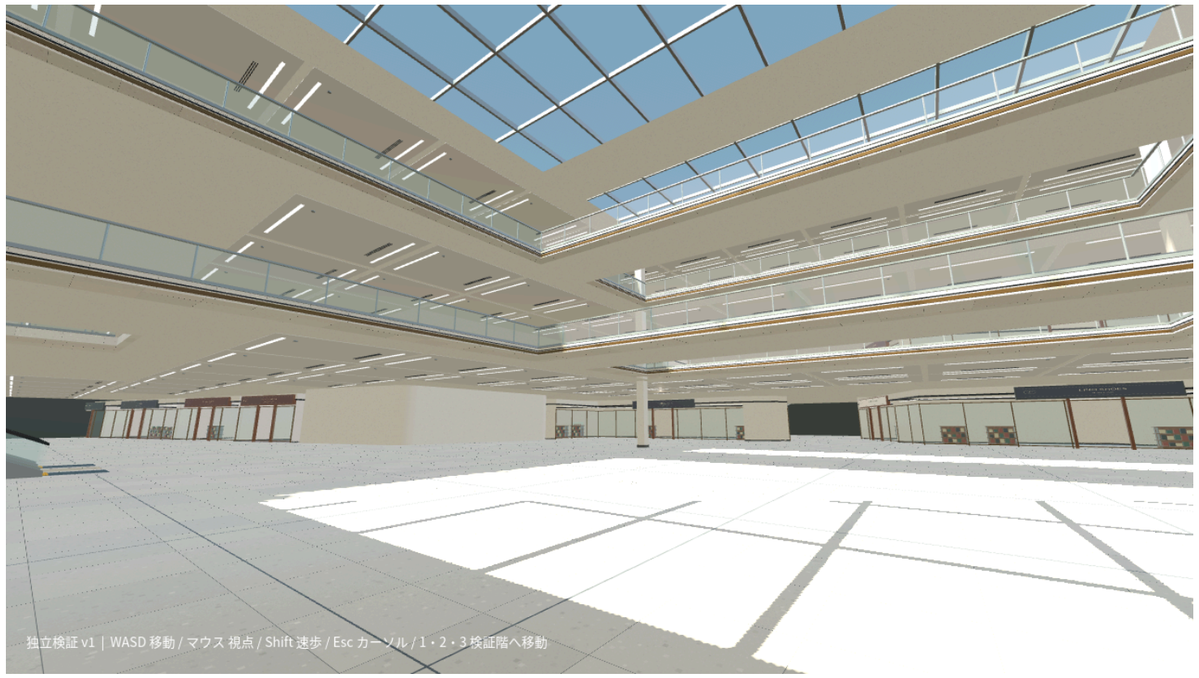

AFTER / v2

吹き抜け・床・天井の基本構造を維持。床の強い日射ハイライトと反射の調整は残る。

カメラ位置 [4.0, 1.65, 12.0] / 注視点 [-14.0, 7.5, -12.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

02-1F-west-escalators / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

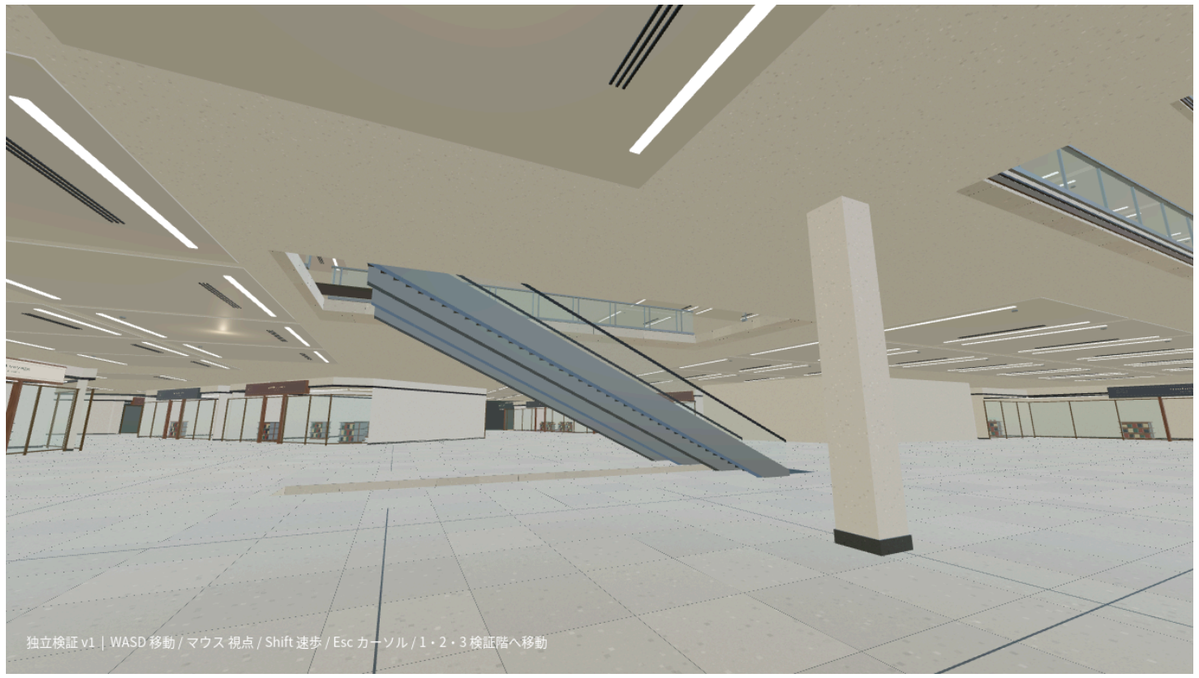

AFTER / v2

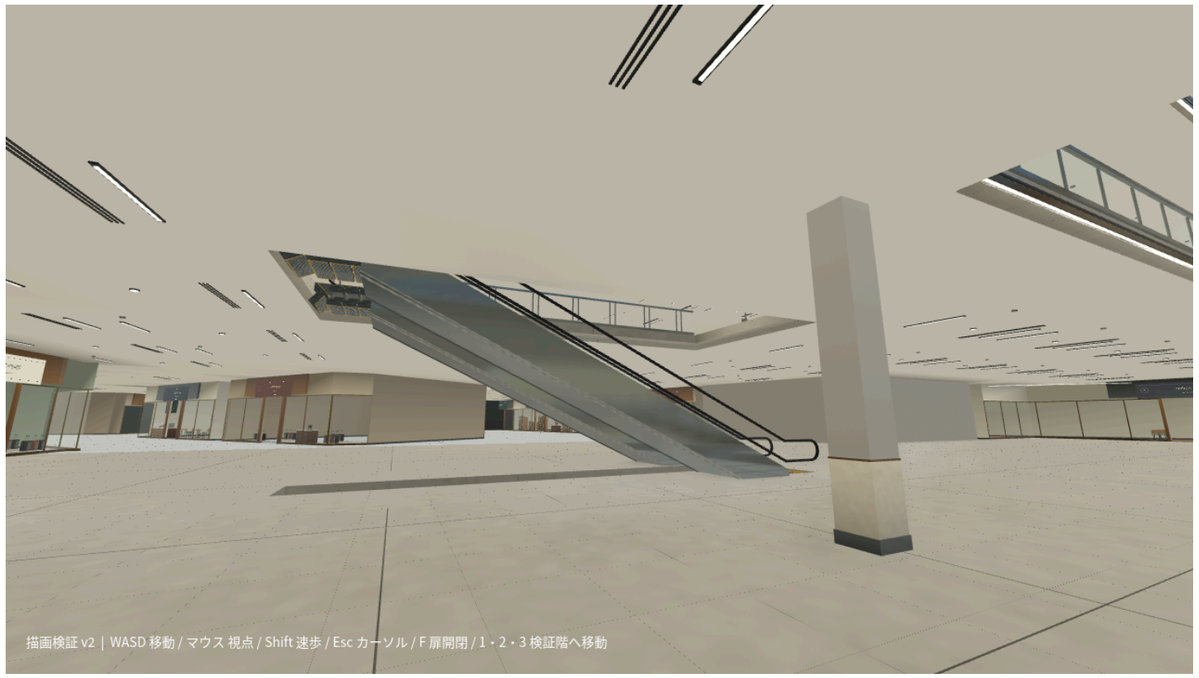

手すりの戻り形状・踏段・くし板。

カメラ位置 [-9.0, 1.65, 22.0] / 注視点 [-22.0, 4.3, 16.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

03-2F-crossing-bridge / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

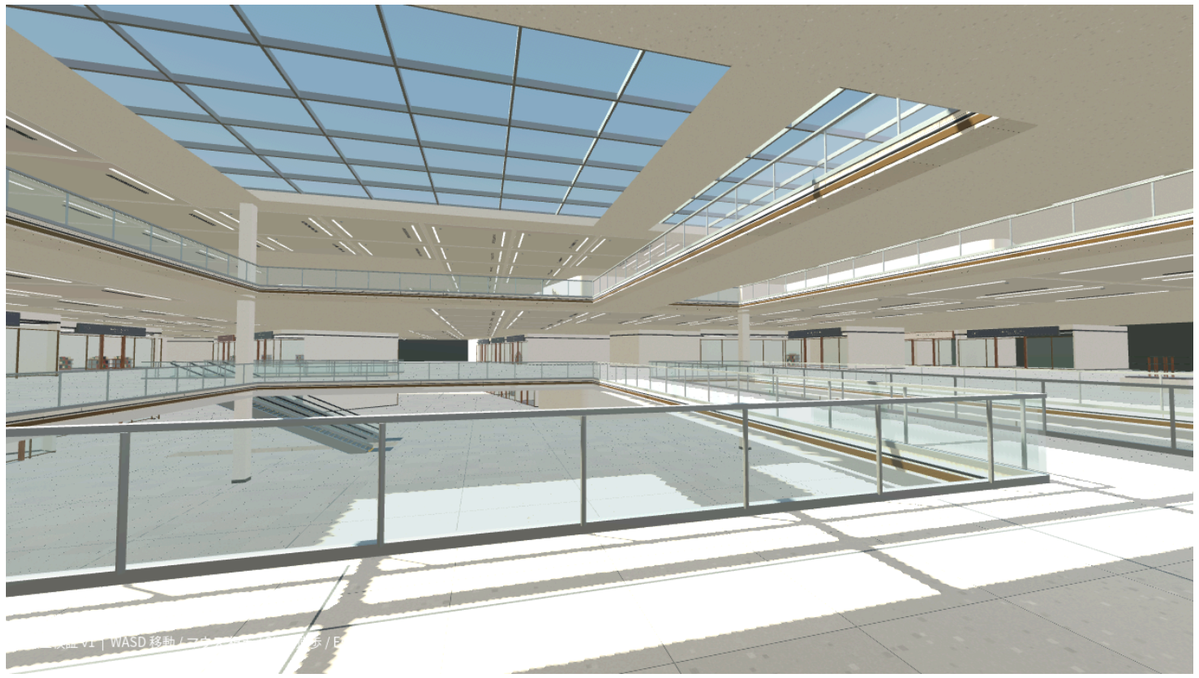

AFTER / v2

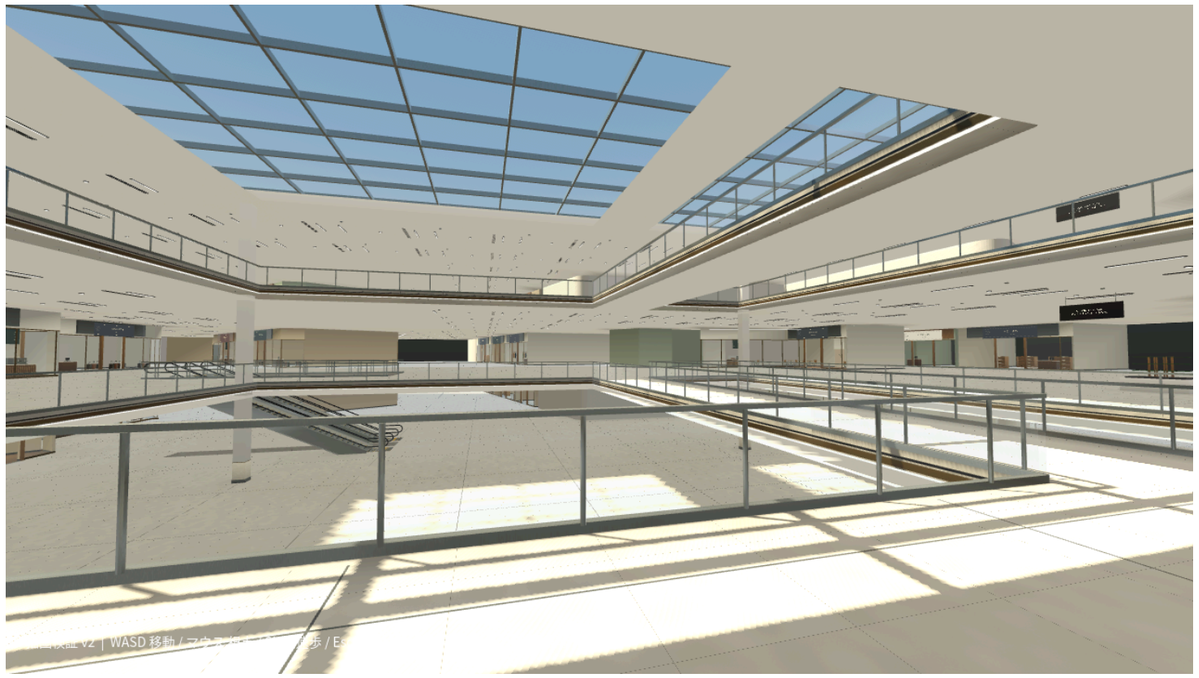

回廊・反射・床端・対岸店舗。

カメラ位置 [16.0, 7.175, 3.0] / 注視点 [-14.0, 8.2, -5.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

04-2F-storefront / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

AFTER / v2

入口・商品窓・店舗奥の区別。

カメラ位置 [-31.0, 7.175, 27.0] / 注視点 [-19.0, 7.8, 35.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

05-3F-void-and-roof / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

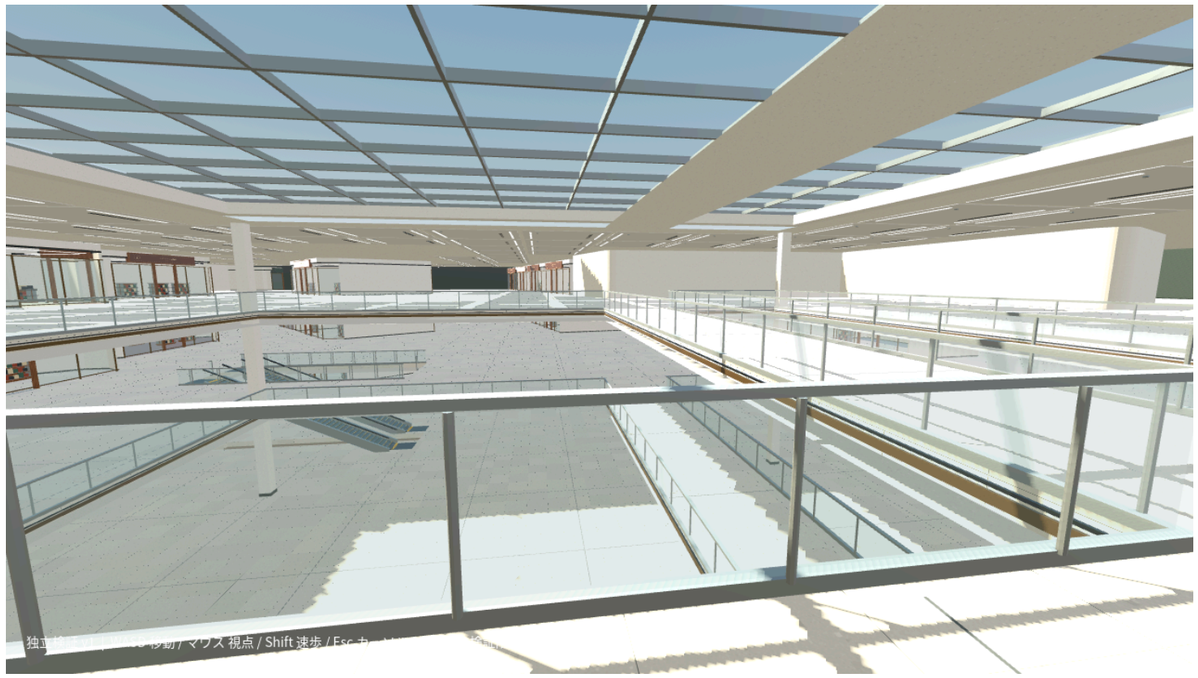

AFTER / v2

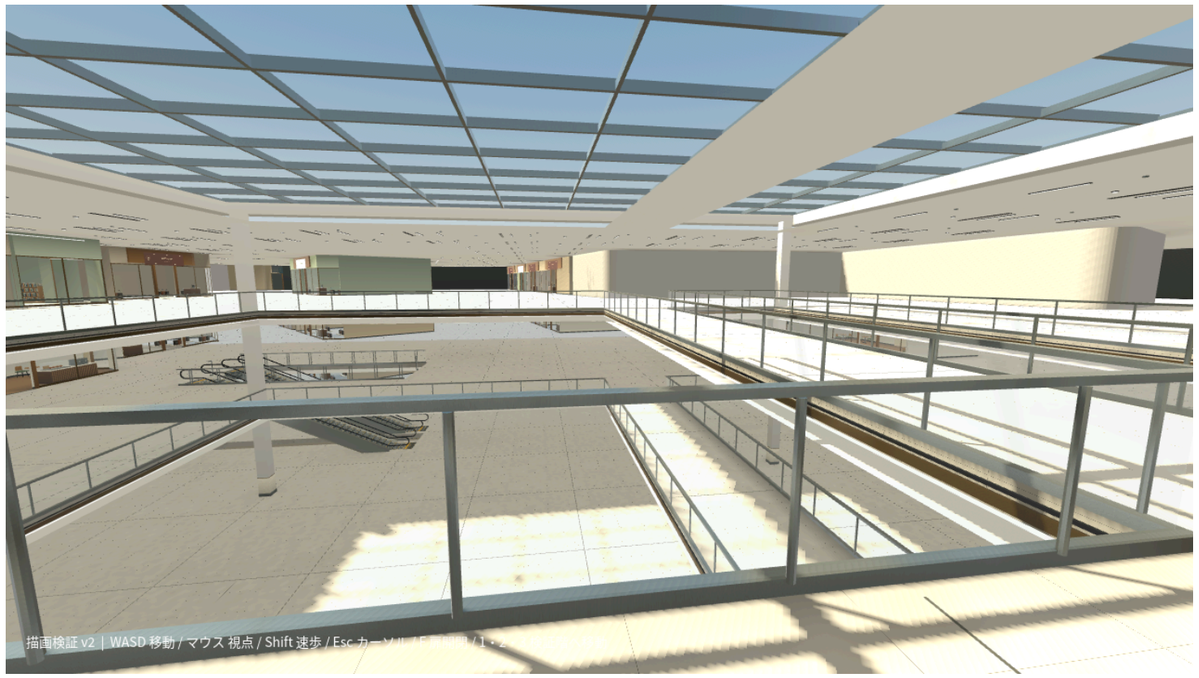

吹き抜け・ガラス・上階の見通し。

カメラ位置 [14.0, 12.525, 0.0] / 注視点 [-14.0, 8.8, -4.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

06-1F-north-shopping-street / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

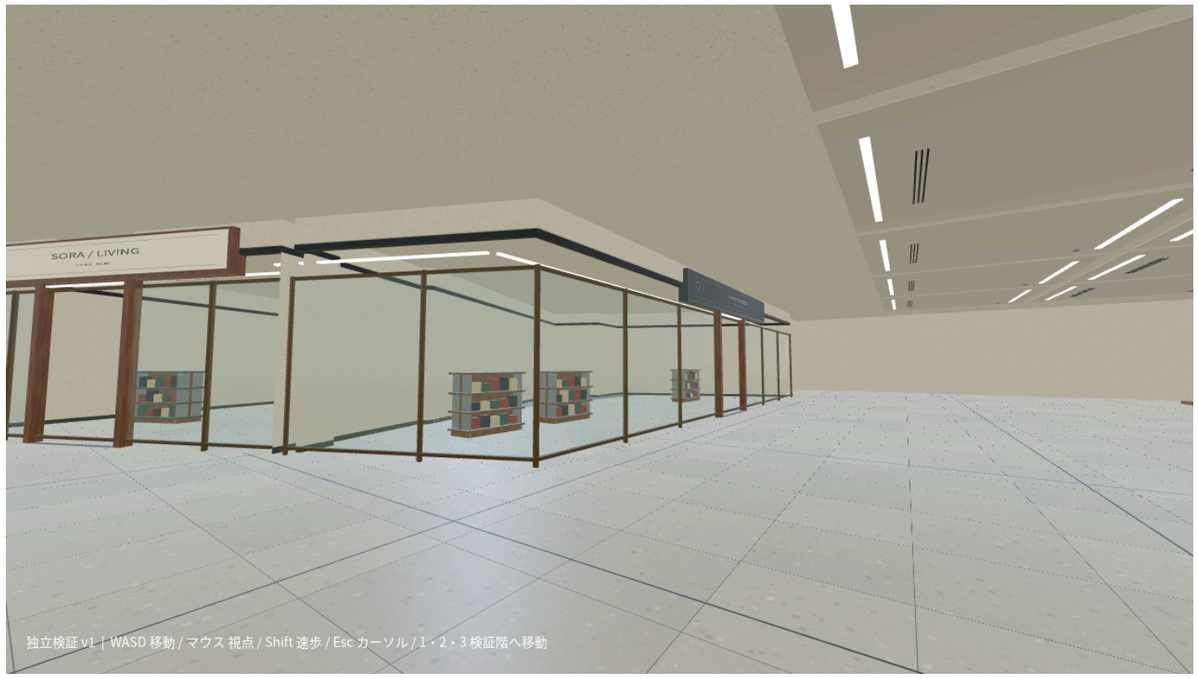

AFTER / v2

店舗の連続・窓と壁・看板の比率。

カメラ位置 [-2.0, 1.65, -28.0] / 注視点 [8.0, 2.4, -35.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

07-1F-cafe-interior / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

AFTER / v2

客席とバックヤードを区別。壁面造作・厨房設備・照明の詳細は未完成。

カメラ位置 [-20.68, 1.65, -34.0] / 注視点 [-13.0, 1.65, -40.5] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

08-1F-bookshop-interior / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

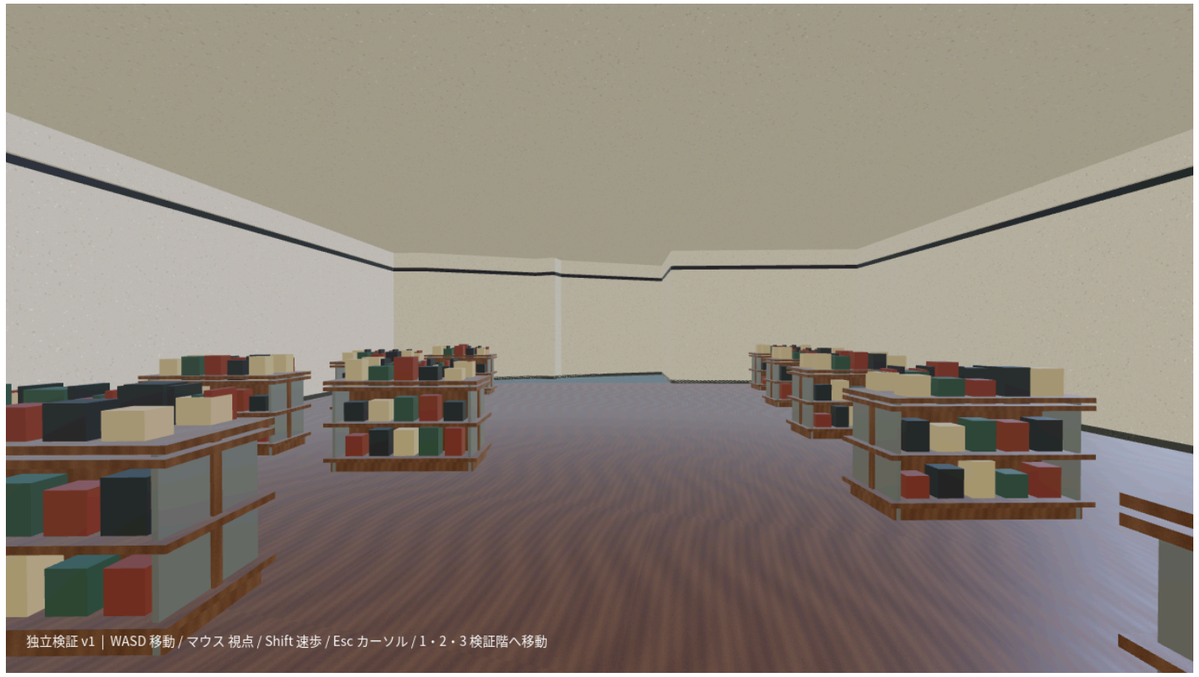

AFTER / v2

棚の奥行き分散と本の形状を改善。壁面陳列・売場案内・照明の密度は不足。

カメラ位置 [-70.59, 1.65, 2.02] / 注視点 [-72.0, 1.6, -4.0] / FOV 75° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

09-store-wall-ceiling-joint / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

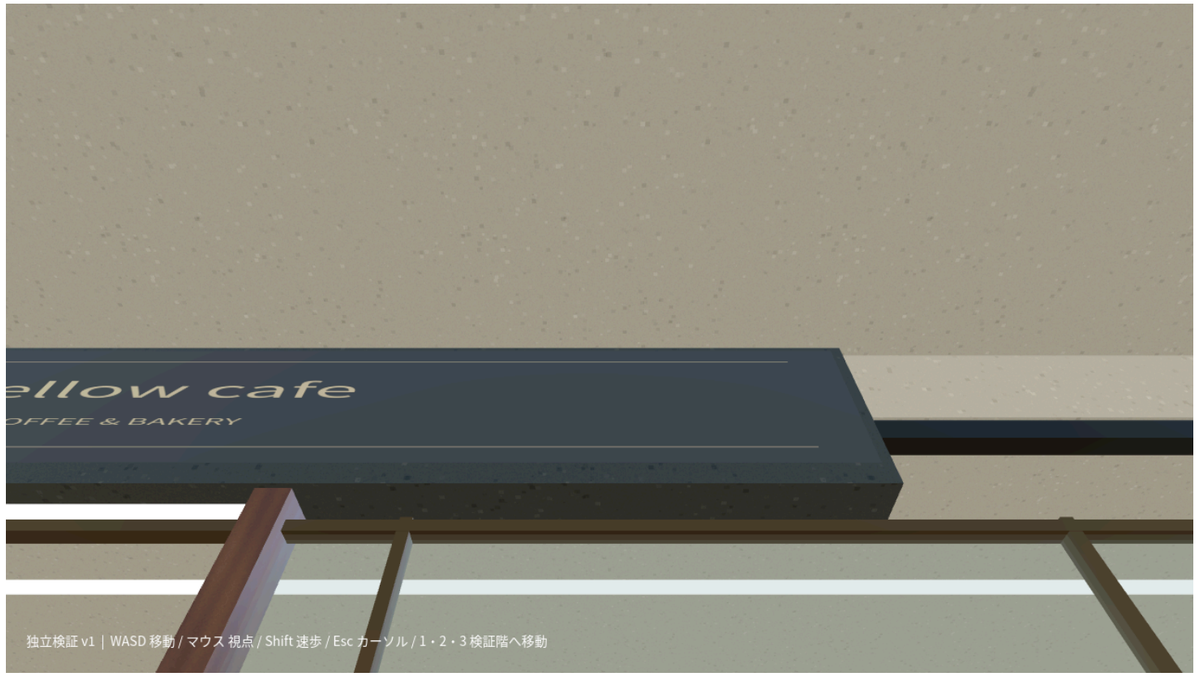

AFTER / v2

壁上端の接合確認。眼高1.65m、FOV55。

カメラ位置 [-17.980500000000006, 1.65, -30.7002] / 注視点 [-17.980500000000006, 4.65, -33.0002] / FOV 55° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

10-glass-floor-shoe / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

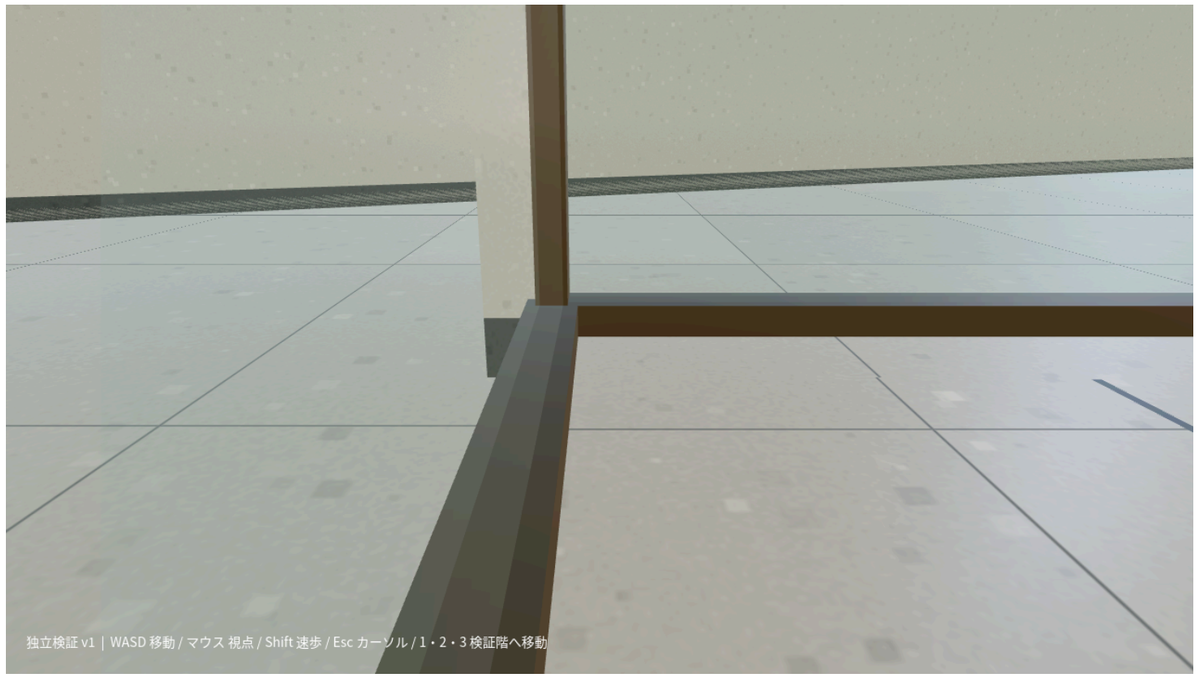

AFTER / v2

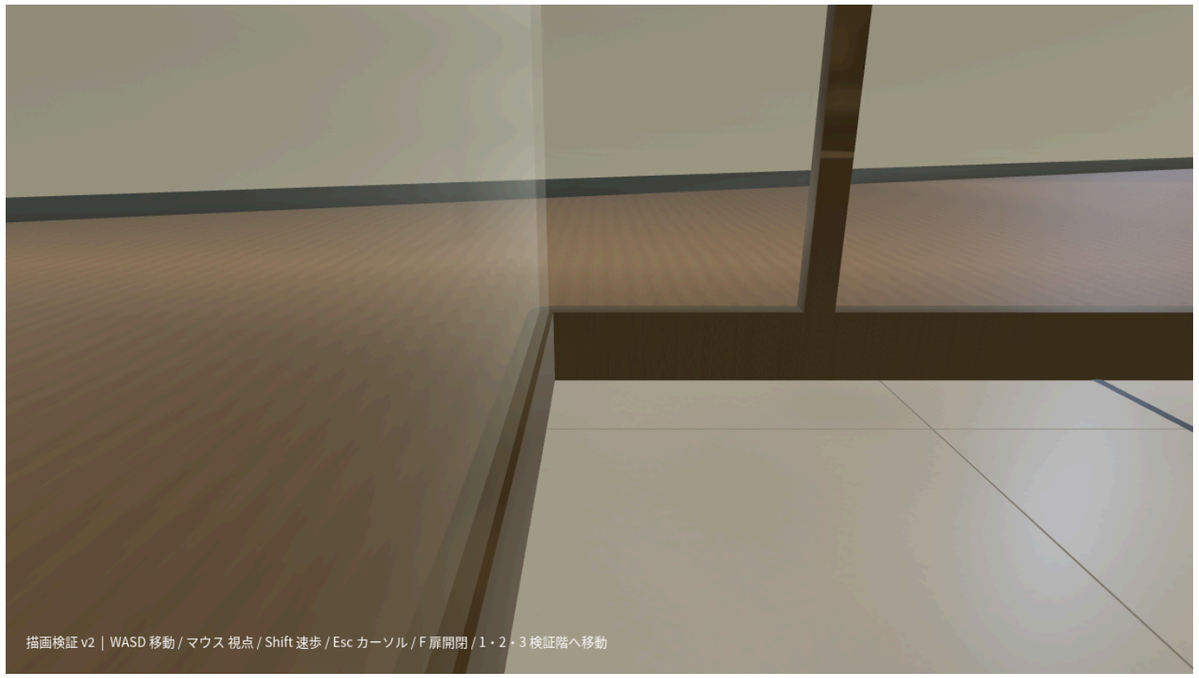

ガラス足元の納まり。高さ0.45mの技術検査視点。

カメラ位置 [-29.91782564633735, 0.45, -31.9] / 注視点 [-29.91782564633735, 0.08, -33.0] / FOV 55° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

11-shop-boundary / 同一カメラ比較

左：v1 / 右：v2。実際のGodot Viewportから保存したPNG。生成画像・レタッチではない。

BEFORE / v1

AFTER / v2

店舗境界の見え方。図面由来の折れは未平滑化。

カメラ位置 [-31, 1.65, 34.400000000000006] / 注視点 [-29.80000000000001, 2.1, 39] / FOV 70° / 1280×720。

接合不良と用途に合う造作を評価する比較。図面に起因する細かな折れや、範囲端の閉鎖面は別の確認事項として残る。素材・照明・完成内装はFF15級に未到達。

衣料：レジ・ラック・試着ブース

v2追加の代表視点。前後比較には使用しない。実Godot Viewport。

この区画の専用造作の例。全店の完成内装を示すものではない。

美容：レジ・商品ボトル・専用棚

v2追加の代表視点。前後比較には使用しない。実Godot Viewport。

この区画の専用造作の例。全店の完成内装を示すものではない。

靴：靴形状・レース・靴底・展示

v2追加の代表視点。前後比較には使用しない。実Godot Viewport。

この区画の専用造作の例。全店の完成内装を示すものではない。

楽器：ギター・弦・フレット・スタンド

v2追加の代表視点。前後比較には使用しない。実Godot Viewport。

この区画の専用造作の例。全店の完成内装を示すものではない。

店舗内装の施工範囲と未完成箇所

数値上の通行合格と、店舗としての完成度を分ける。

完全区画49のうち什器あり49区画。交差80区画のうち什器あり74区画。

完全区画の未施工区画：なし（配置組数上）。什器0〜2組は1区画。

初期配置では粗いグリッドが斜めの売場を取りこぼし、B1-014・B3-009・B3-014等が空になっていた。細かい二次探索と売場の実形状判定を追加し、区画と保護通路を変更せず配置候補を求め直した。

配置済みでも全店舗の内装完成ではない。壁面陳列・厨房設備・レジ周辺・照明・細部の個別設計は残る。用途別の商品形状を追加しただけで完成とは判定しない。

fitout-coverage.csvに各区画の配置組数と状態を記録。原図を無断変更して配置可能面積を広げる処理は行わない。

素材・照明と美術品質

形状数・合格件数の増加で完成扱いにしない。

数値生成の石・塗装・木・金属・布・革のPBRマップ、環境光、店舗局所照明、ボックス投影反射、静的頂点AOを使用。

AOはBlenderのBVHで12方向をサンプリングした接触陰影であり、拡散GIや多重反射の実装ではない。実在施設の写真スキャン素材・HDRIは使用していない。

今回の見た目評価：壁際・足元の部材干渉の除去、ガラスと枠の奥行き、間仕切りによる売場の区別、棚・客席の分散を実画面で確認。

実画面01は強い日射ハイライト、07は壁面と客席の単調さ、08は棚の反復と案内・照明の不足が残る。

残課題：図面側の不自然な境界、より精細な素材・小物、店舗固有の完成造作、拡散GI、露出・照明、生活感、LOD。FF15級の商業施設表現には未到達。

エスカレーター：形状・動き・衝突

実装した見える動きと、機械シミュレーション上の近似を区別する。

踏段はメッシュインスタンスが閉ループを進み、乗降部で水平になり、覆いの内部で反転する。戻りを持つ丸い手すり形状、動くゴム表面、固定くし板の歯を構築。表面速度0.5m/s。

各踏段の向き・間隔・閉ループ継目を数値で検査し、Godotの実画面から動画を取得。動画はシミュレーション時刻8Hzのサンプリング。8fpsを実際の描画FPSと読み替えない。

歩行衝突は連続勾配・乗降面の近似。機械内部・各踏段と足の厳密な剛体接触は完成していない。

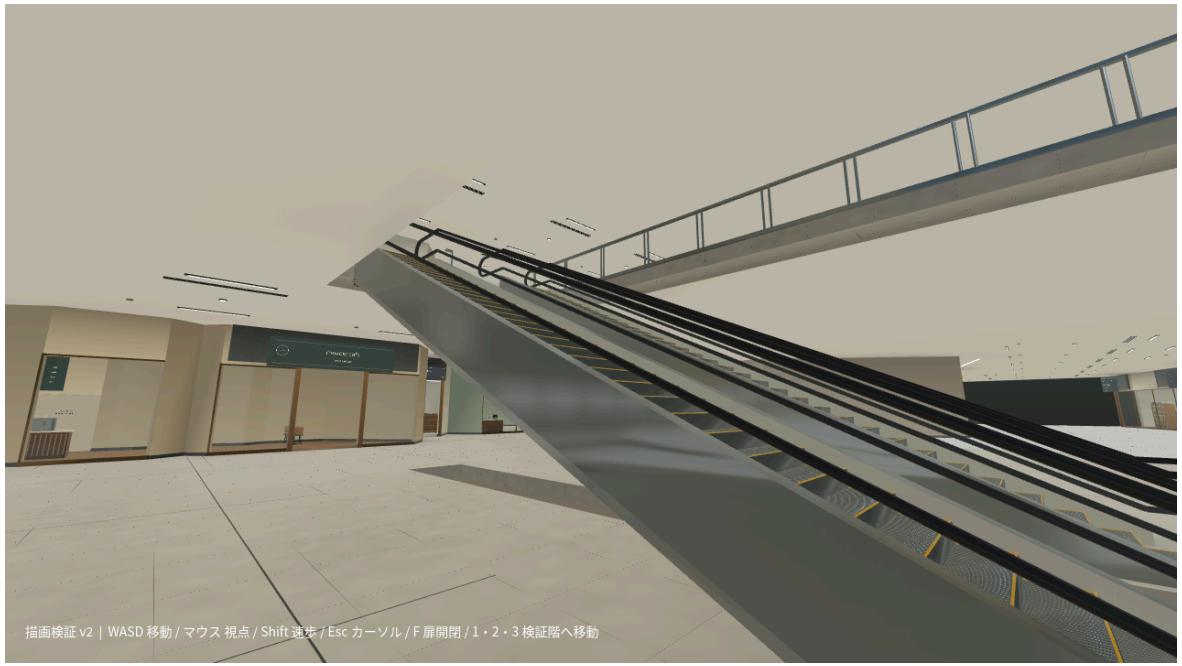

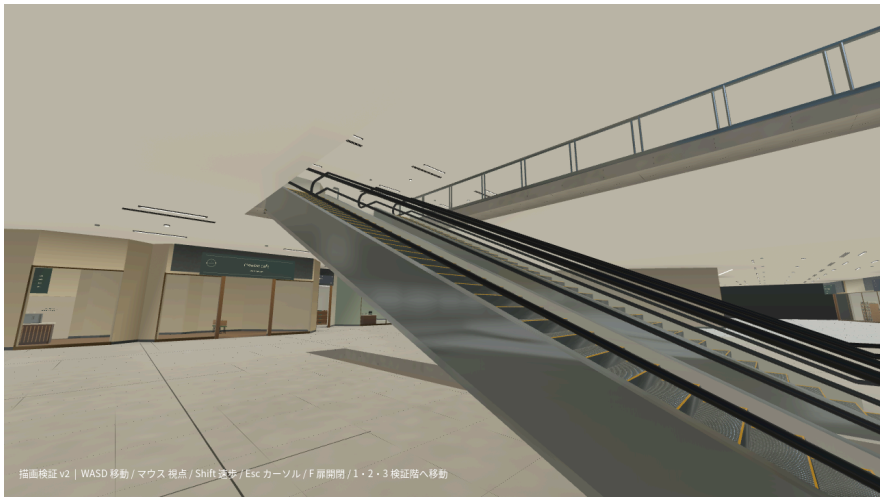

参考FPS・使用条件

共有クラウドのCPU描画。RTX4060の結果ではない。

llvmpipe (LLVM 19.1.7, 256 bits) / Godot 4.6.3-stable (official) / gl_compatibility / 1280×720 / MSAA4x。
NPC0人。エディタ付属実行バイナリ。Release・RTX・長時間負荷は未測定。

01-1F-time-plaza	平均 0.50 FPS	95%点 2137ms
移動中	平均 0.68 FPS	

ソフトウェア描画での参考値。実機のGPU性能や5,000人時の性能へ換算しない。画像比較を目的とした測定であり、60FPS達成の判定は保留。生フレーム時間はrender-results.jsonに記録。

使用素材・ライセンス・確認方法

Godot検証プロジェクトはゲーム本体とは独立。承認前に統合しない。

建築メッシュ、造作、商品、看板、表紙、メニュー、時計、数値生成PBRマップ、シェーダーは本プロジェクトのオリジナル。新しい一般向け公開利用ライセンスは未設定。

Noto Sans CJK JP：SIL OFL1.1。Godot4.6.3：MIT。ライセンス原文はlicenses/。制作専用のShapely、NumPy、Pillow、Blender、PyMuPDF、ffmpeg等の実行バイナリは同梱していない。

公式参考資料：AEON_LAKETOWN_OFFICIAL_FLOOR_GUIDE_202610.pdf、mori4〜6ページを目視。原資料そのものは配布物へ転載していない。参照SHA256はfull-audit.jsonに記録。

ZIPを展開し、Godot4.6.3でproject.godotをインポートしてF5。WASD・マウス・Shift、Fで扉開閉。1/2/3は階移動の検証用。

source/audit/：B館全体図、全188区画台帳、用途・面積分析、未適用案。

evidence/：実Viewportの前後画像、物理検査、独立検査、初回の失敗記録、アニメーション。

図面原本・元ゲーム・v1の変更は行っていない。